

CAMBRIDGE


led profile serie BASIC para iluminación de pasillos en aluminio de alta pureza y anodizado en plata (bajo demanda se sirve en negro u otros colores).

Su difusor de goma transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil además de ayudar en la difuminación del punto del led. Modelo compuesto por dos perfiles que encajan uno dentro del otro.

Perfil y difusor disponibles en barras de 2,4 metros. Recomendamos el uso de tiras ecoled con un PCB no superior a 8 mm (ver pág. 181). 2 años de garantía en perfiles y difusores.



Perfil de aluminio, anodizado
LPC plata 2,40 mt.



Tapas (juego)
LPC/5 plástico gris



Difusor
LPC/4 "Omega" blanco
Se sirve por metros




(se sirven bajo demanda)

LPC/6	"Omega" rojo	Se sirve por metros
LPC/7	"Omega" azul	Se sirve por metros
LPC/8	"Omega" amarillo	Se sirve por metros
LPC/9	"Omega" rosado	Se sirve por metros

Escala 1:1



Escala 1:2

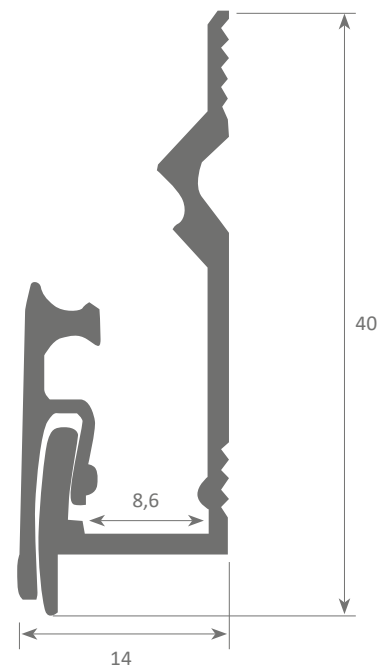

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ