

# Conector atornillable en "L vertical" IP44 / Vertical L-shape screw connector IP44 / *Connecteur vissable en "L verticale" IP44*

**Ref: 42.173**


Conector atornillable IP44 en forma de "L vertical" con tapas y tornillos para tiras flexibles con ancho total de 12mm. / Vertical L-shape screw connector IP44 with endcaps and screws for flexible strips with total width of 12mm. / *Connecteur vissable IP44 en forme de "L verticale" avec bouchons et vis pour bandes flexibles de largeur totale 12mm.*

## Características / Features / *Caractéristiques:*


- Usar silicona transparente 22.140 (no incluida). / Use clear silicone 22.140 (not included). / *Utiliser du silicone transparent 22.140 (non inclus).*
- Compatible con las siguientes tiras flexibles: / Compatible with the following flexible strips: / *Compatible avec les bandes flexibles suivantes:*

- |                 |                      |                            |                              |
|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| ✓ Élite 15 IP67 | ✓ Élite 15 GOLD IP67 | ✓ COB IP67                 | ✓ Ghost profile Amsterdam    |
| ✓ infinity 9    | ✓ Ibiza              | ✓ COB Rojo / Red / Rouge   | ✓ Ghost profile Sophia       |
| ✓ Infinity 14   | ✓ Vizcaya pro        | ✓ COB Verde / Green / Vert | ✓ Ghost profile Milano       |
| ✓ Infinity COB  | ✓ Castellón IP67     | ✓ COB Azul / Blue / Bleu   | ✓ Ghost profile Milano doble |

## Contenido del pack / Package contents / *Contenu du set*



2 uds / pcs Funda silicona /  
Silicone case /  
*Capuchon en silicone*



1 ud / pc Conector atornillable /  
Screw connector /  
*Connecteur vissable*




4 uds / pcs M2x4.75  
Tornillo /  
Screw /  
*Vis*

## Dimensiones / Dimensions / *Dimensions*

Escala 1:1 / Scale 1:1 / *Échelle 1:1*

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / *Dimensions en mm*

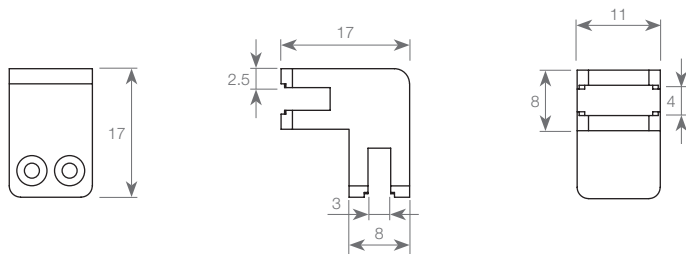


# Conector atornillable en “L vertical” IP44 / Vertical L-shape screw connector IP44 / *Connecteur vissable en “L verticale” IP44*

## Instrucciones de montaje / Assembly instructions / *Instructions de montage*

Ejemplo con tira estanca Infinity / Example with Infinity LED strip / *Exemple avec ruban flexible Infinity*



1. Cortar por la línea más a la izquierda del tramo que vayamos a utilizar (no cortaremos nunca por la línea central). Esto implica sacrificar el tramo de 10cm anterior, pero si no se hace así y cortamos por la línea central, al aplicar el conector los tornillos no quedarán en el centro de los pads de soldadura y pueden provocar un cortocircuito quemando toda la tira. / Cut on the line to the left side of the piece which we are to use (never cut on the middle line). This means doing away with the previous 10cm piece. If we don't cut in this manner and we cut along the middle line, when we fix the connector, the screws would not be aligned in the centre of the pads and this could then mean a short circuit, causing the strip to burn out. / *Couper le long de la ligne la plus à gauche de la section à utiliser (ne jamais couper le long de la ligne centrale). Cela signifie qu'il faut sacrifier la section précédente de 10 cm, mais si l'on ne le fait pas et que l'on coupe le long de la ligne centrale, lors de l'application du connecteur, les vis ne seront pas au centre des points de soudure et peuvent provoquer un court-circuit qui brûlera toute la bande.*

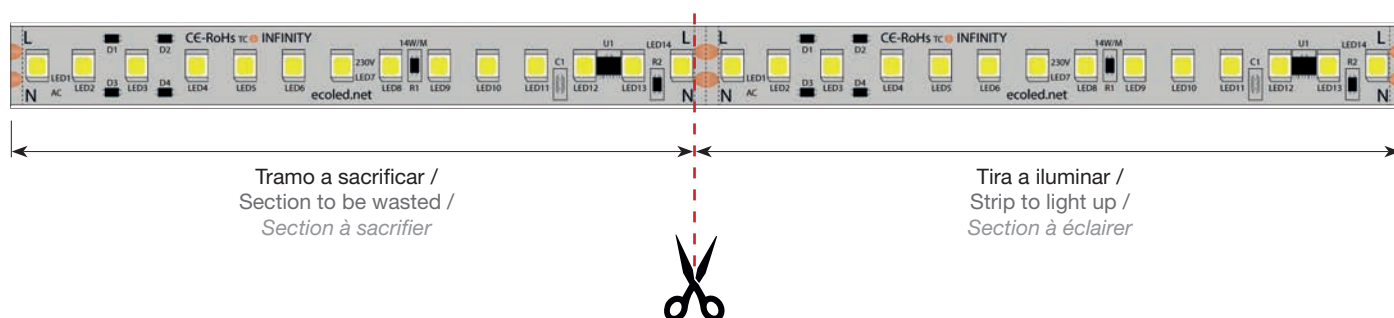

2. Introducir la funda de silicona. / Insert the silicone case. / *Insérer le capuchon en silicone.*




3. Insertar la tira en el conector hasta el final como se indica en la imagen y atornillar los tornillos M2x4.75mm utilizando un destornillador PH0 hasta el límite. / Insert the strip in the connector until the end as indicated in the picture and fix the M2x4.75mm screws using a PH0 screw driver until the limit. / *Insérer la bande dans le connecteur jusqu'à l'extrémité comme indiqué sur l'image et visser les vis M2x4.75mm à l'aide d'un tournevis PH0 jusqu'à la limite.*

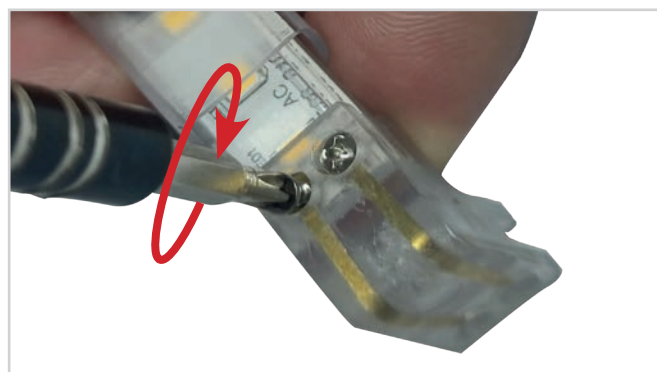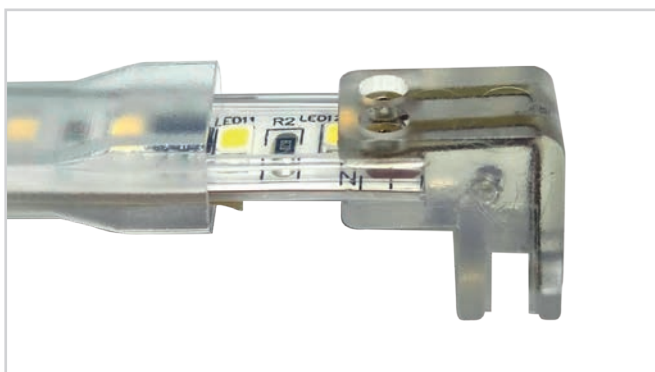

## Conector atornillable en “L vertical” IP44 / Vertical L-shape screw connector IP44 / *Connecteur vissable en “L verticale” IP44*

4. Insertar la otra tira en el conector hasta el final como se indica en la imagen. Con la tira bien insertada, atornille los tornillos M2x4.75mm utilizando un destornillador PH0 hasta el límite. La posición final de la cabeza del tornillo debe quedar dentro del conector. / Insert the other strip in the connector until the end as indicated in the picture. With the strip well inserted, fix the M2x4.75mm screws using a PH0 screw driver until the limit. The final position of the head of the screw must be inside the connector. / *Insérer l'autre bande dans le connecteur jusqu'à l'extrémité, comme indiqué sur l'image. Une fois la bande bien insérée, visser les vis M2x4.75mm à l'aide d'un tournevis PH0 jusqu'à la limite. La position finale de la tête de la vis doit être à l'intérieur du connecteur.*

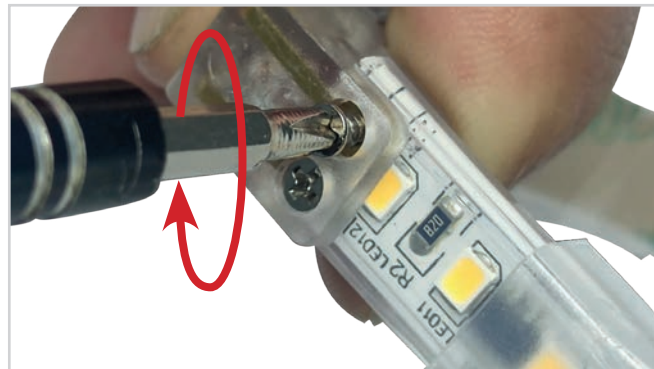

5. Finalmente deslizar las tapas de silicona hasta cubrir el conector. / Finally, slide on the silicone case until the connector is covered. / *Enfin, faites glisser l'étui en silicone jusqu'à ce que le connecteur soit recouvert.*


## Conector atornillable en “L vertical” IP44 / Vertical L-shape screw connector IP44 / *Connecteur vissable en “L verticale” IP44*

Para conseguir un IP65 aplicar cola selladora (no incluida). / To achieve an IP65 rating apply sealing glue (not included). / *Pour obtenir l'indice IP65, appliquez de la colle d'étanchéité (non fournie).*

6. Aplicar la cola selladora dentro de la funda de silicona hasta rellenarla, como mínimo, hasta la mitad. / Apply sealant inside the silicone case, at least half cavity must be filled. / *Appliquer de la colle silicone à l'intérieur de l'étui en silicone, au moins la moitié de la cavité doit être remplie.*



7. Deslizar la funda de silicona sobre el conector y retirar el exceso de cola. / Slide the silicone case over the connector and remove the excess of silicone glue. / *Faites glisser l'étui en silicone sur le connecteur et enlevez l'excédent de colle silicone.*

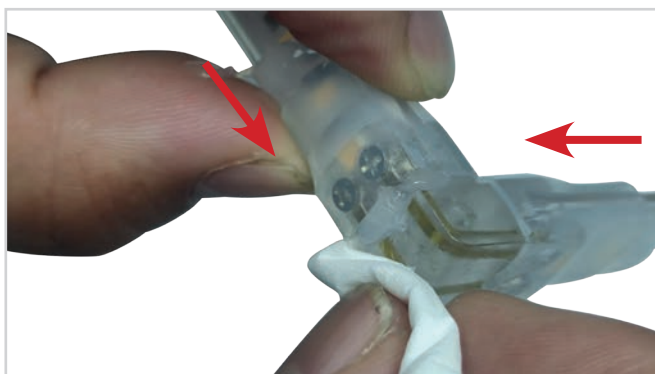

Tiempo de secado: no manipule el producto durante dos horas después de proceder a fijarlo con la cola de silicona. El tiempo total de secado es de 24h. / Curing time: do not handle the product in the next 2 hours after the glue has been applied. Total curing time is 24h. / *Temps de séchage: ne pas manipuler le produit pendant deux heures après l'avoir fixé avec la colle silicone. La durée totale de fixation est de 24 heures.*