

## MEDIA LUMINOSIDAD

Ref: 32.004	6000°K
Ref: 32.005	4000°K
Ref: 32.006	3000°K
Ref: 32.007	Rojo
Ref: 32.008	Verde
Ref: 32.009	Azul

Tira flexible serie "PRO"

IP20 con 198 leds/metro 2110SMD.


Requiere uso de led profile para disipación.

### PCB 5mm

Uso diario máximo recomendado: 18h

Conexión máxima en circuito abierto: 3m

Conexión máxima en circuito cerrado: 6m

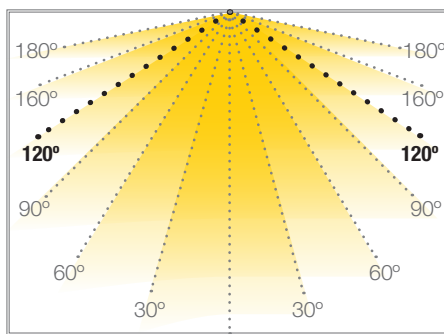

## CIES

## TIRAS FLEXIBLES



Potencia (W)	10W/m
Voltaje (V)	12V
Tipo Led	SMD2010
Lumens (6000°K)	1200 Lm/m
Lumens (4000°K)	1150 Lm/m
Lumens (3000°K)	1100 Lm/m
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP20
Nº leds/m	198
Medidas	5000x5x1.2mm
Cortable*	cada 15mm
PCB	5mm
Temperatura trabajo	-40°C / +60°C
Apto para	interior
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	3 años

\*En color rojo cada 20mm

Aprobado por: 

