

Interruptor con sensor PIR / PIR sensor switch / Interrupteur avec capteur PIR

Ref: 41.122

Características / Features / Caractéristiques:

- Interruptor con sensor PIR que enciende la luz al detectar presencia y la apaga automáticamente en 3 minutos cuando no hay movimiento. / PIR sensor switch that turns the light on when presence is detected and automatically switches it off after 3 minutes of no movement. / Interrupteur à capteur PIR qui allume la lumière lorsqu'une présence est détectée et l'éteint automatiquement après 3 minutes sans mouvement.
- Se activa al detectar movimiento a una distancia máxima de 3m del sensor con un ángulo de 120°. / It is activated on detecting movement from a distance of maximum 3m and at an angle of 120° / Il est activé lorsqu'un mouvement est détecté à une distance maximale de 3m et à un angle de 120°.
- De encastre o de superficie (soporte base incluido). / Recessed or surface-mounted (base support included). / Encastré ou en surface (support de base inclus).
- Sus componentes desmontables facilitan la instalación y el mantenimiento, permitiendo un reemplazo rápido sin recablear. / Its detachable components simplify installation and maintenance, allowing quick replacement without rewiring. / Ses composants démontables facilitent l'installation et la maintenance, permettant un remplacement rapide sans recâblage.
- No cortar ni modificar el cable que conecta la electrónica con el cabezal del sensor. Cualquier corte o manipulación de este cable supondrá la pérdida de la garantía. / Do not cut or modify the cable connecting the electronics to the sensor head. Any cutting or tampering with this cable will void the warranty. / Ne pas couper ni modifier le câble reliant l'électronique à la tête du capteur. Toute coupure ou manipulation de ce câble entraînera l'annulation de la garantie.



Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	36W (12V) - 72W (24V)	On - Off	Presencia / Presence / Présence
Voltaje / Voltage / Tension	12V - 24V	Rango de detección / Detection range / Portée de détection	0 - 3m
Amperaje / Amps / Ampérage	3A	Ángulo de detección / Detection angle / Angle de détection	120°
Canales / Channels / Canaux	1	Rango de humedad operativa / Operating humidity range / Humidité de fonctionnement	0% - 85% RH
Regulación / Regulation / Règlement	NO / No / Non	Apto para / Apt for / Apte pour	Interior / Indoor / Intérieur
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20	Fijación / Fixing / Fixation	Superficie y encastre / Surface and recessed / Saillie et encastrée
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10°C / +40°C	Dimensiones / Dimensions / Dimensions	Ø14.7x22.5mm (sensor / capteur)*
Embalaje / Packaging / Emballage	1 unidad / 1 unit / 1 unité	* Ver apartado dimensiones y peso en página 2. / See dimensions and weight section on page 2. / Voir la section dimensions et poids en page 2.	

Componentes / Components / Composants

Conector IN a fuente multiconectora / IN connector to multi-connector power supply / Connecteur IN vers alimentation multi-connecteurs

Conector OUT / OUT connector / Connecteur OUT

Cable / Câble

Sensor / Sensor / Capteur

Placa eléctrica / Electrical plate / Plaque électrique

Base para superficie + 2 tornillos / Surface-mounted base + 2 screws / Base en saillie + 2 vis

Interruptor con sensor PIR / PIR sensor switch / *Interrupteur avec capteur PIR*

Dimensiones / Dimensions / Dimensions


Peso / Weight / Poids

6g


Escala 1 / Scale 1 / Échelle 1:

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

Sensor / Capteur

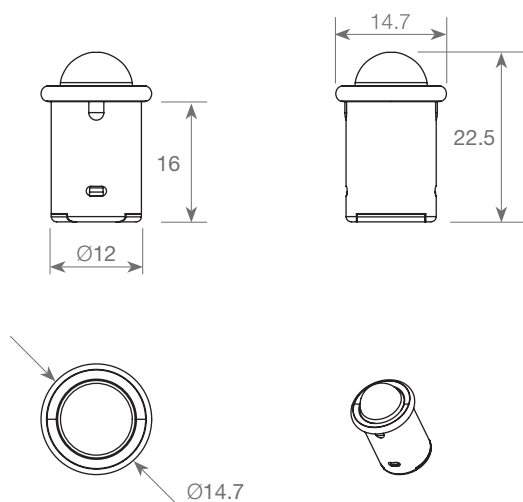


Base para superficie / Surface-mounted base / Base pour montage en surface

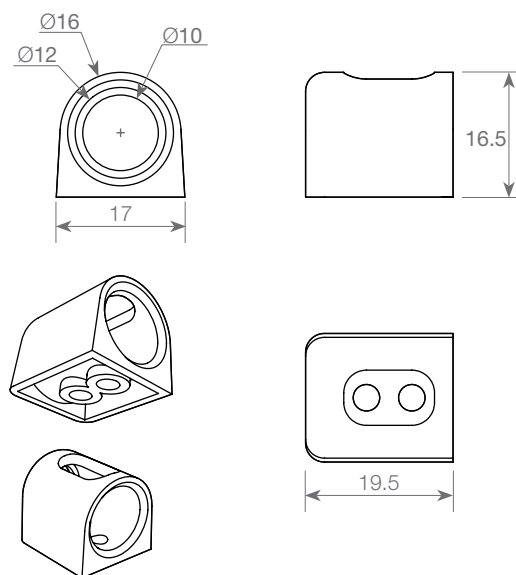


Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2:

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

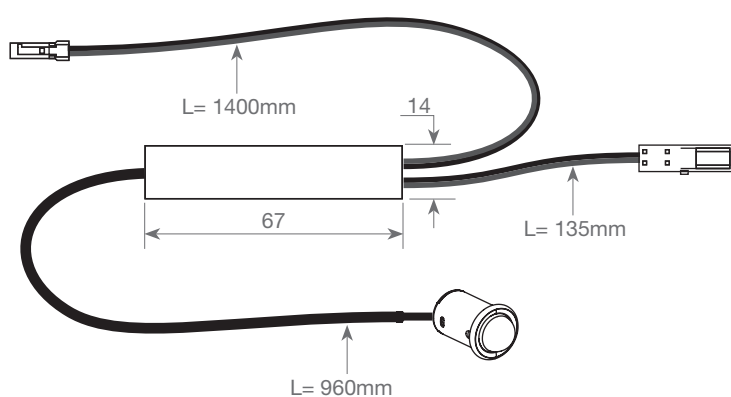


Área y ángulo de detección / Detection area and angle / Zone et angle de détection

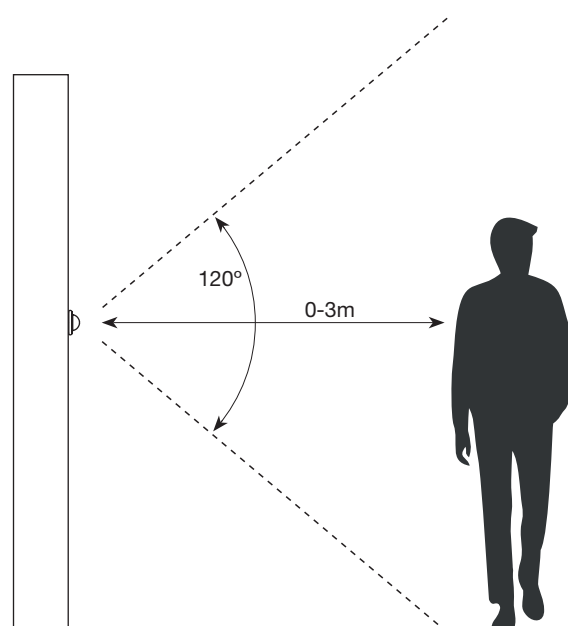

Interruptor con sensor PIR / PIR sensor switch / *Interrupteur avec capteur PIR*

Diagrama de conexión / Connection diagram / Diagramme de connexion

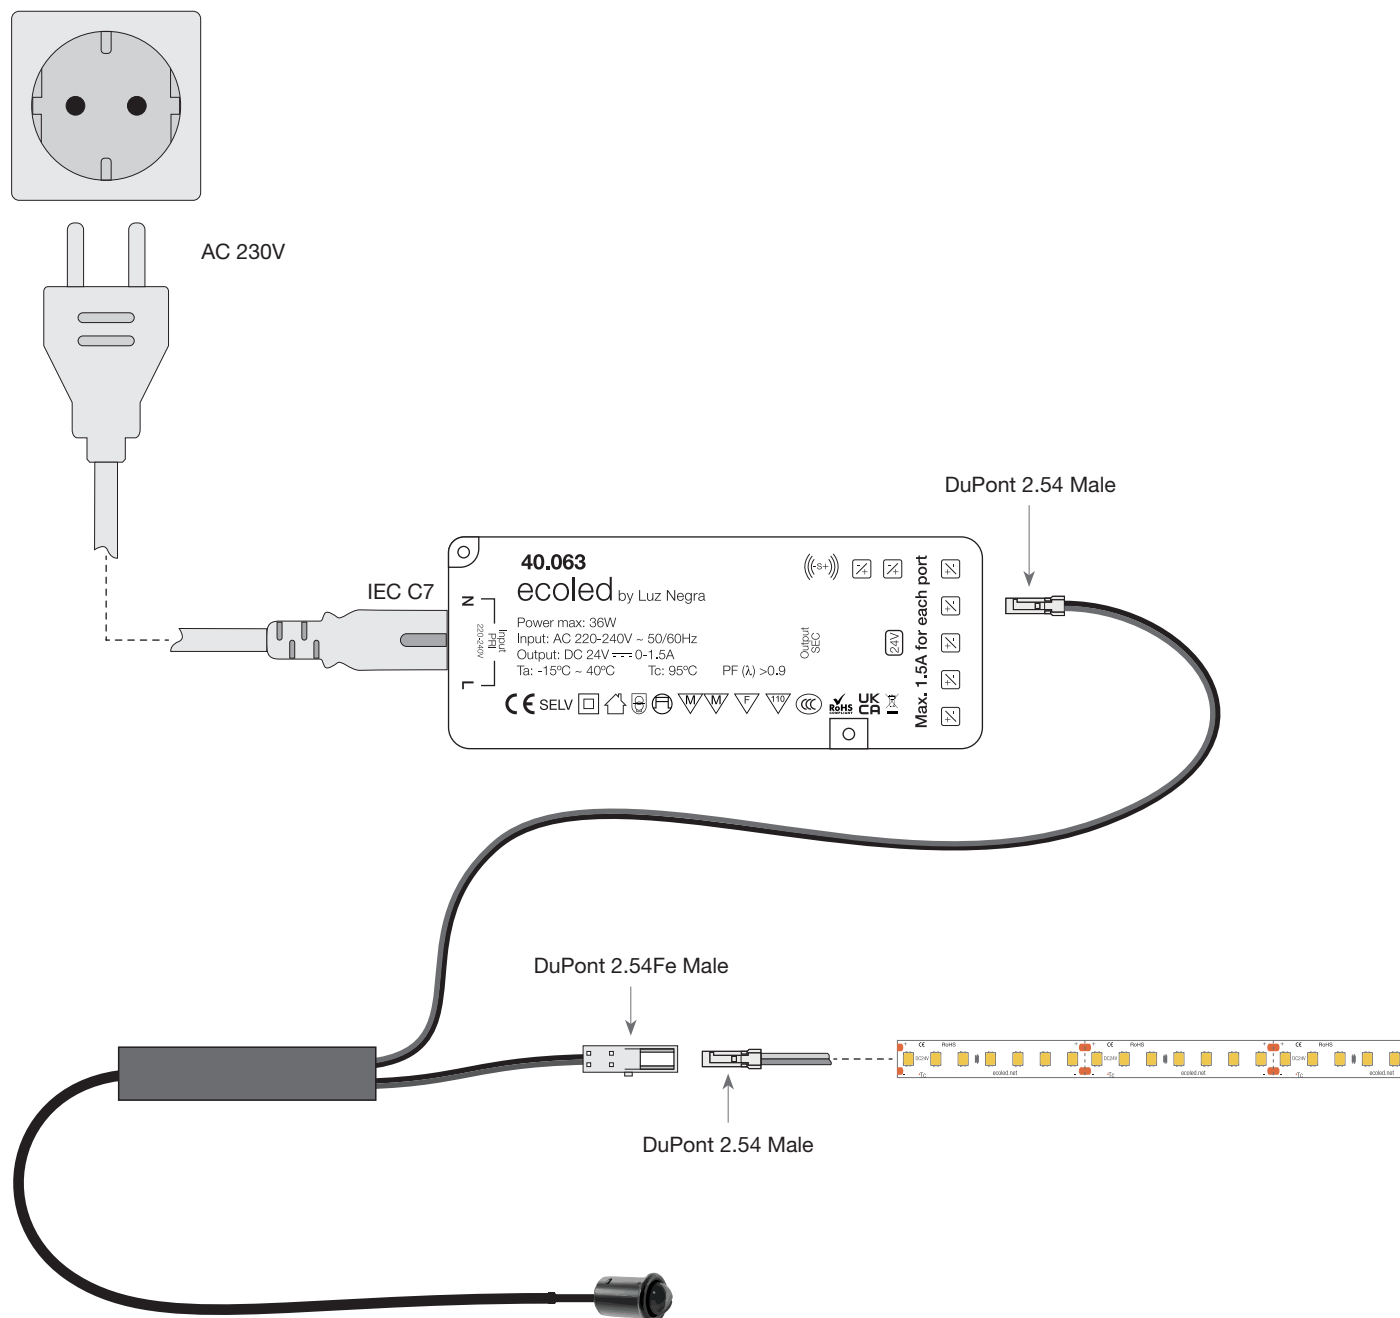

Interruptor con sensor PIR / PIR sensor switch / *Interrupteur avec capteur PIR*

Manual de instalación de encastre / Recessing installation manual / Manuel d'installation pour encastrement

1.

1.A.

1.B.

2.

ON


OFF

3 min

Interruptor con sensor PIR que enciende la luz al detectar presencia y la apaga automáticamente en 3 minutos cuando no hay movimiento.
 / PIR sensor switch that turns the light on when presence is detected and automatically switches it off after 3 minutes of no movement.
 / Interrupteur à capteur PIR qui allume la lumière lorsqu'une présence est détectée et l'éteint automatiquement après 3 minutes sans mouvement.


Interruptor con sensor PIR / PIR sensor switch / *Interrupteur avec capteur PIR*

Manual de instalación de superficie / Surface installation manual / Manuel d'installation en surface



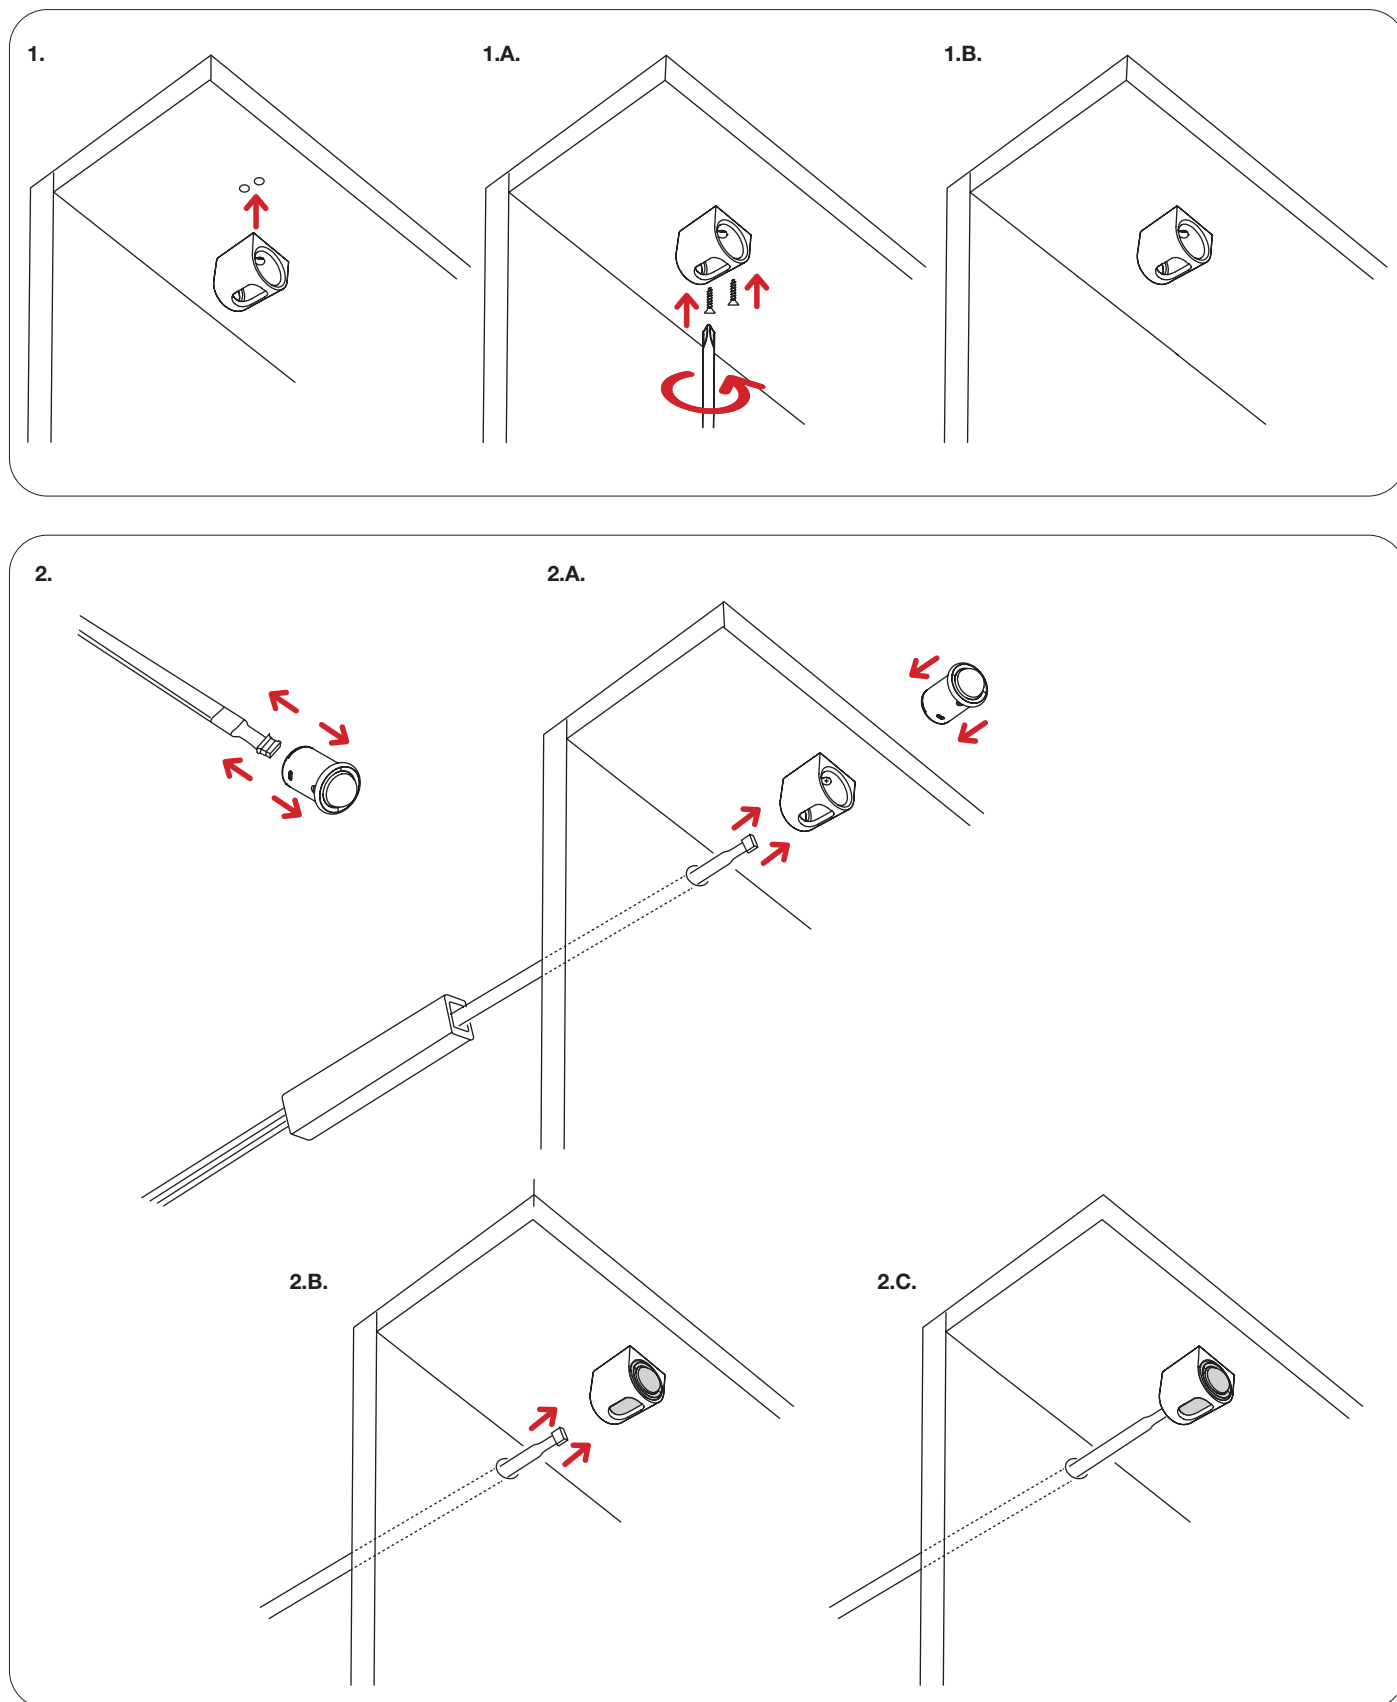


Interruptor con sensor PIR / PIR sensor switch / *Interrupteur avec capteur PIR*

3.

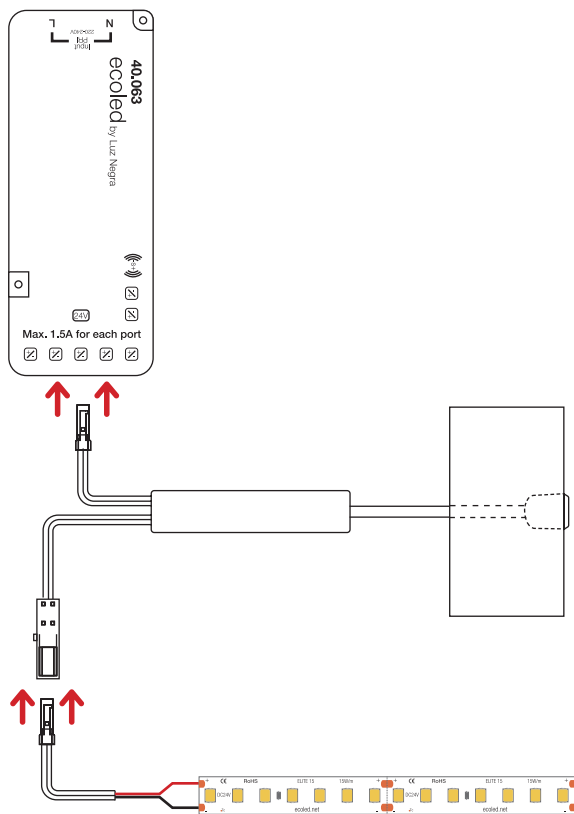

3.A.

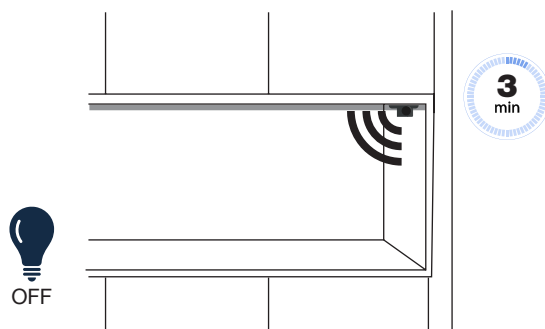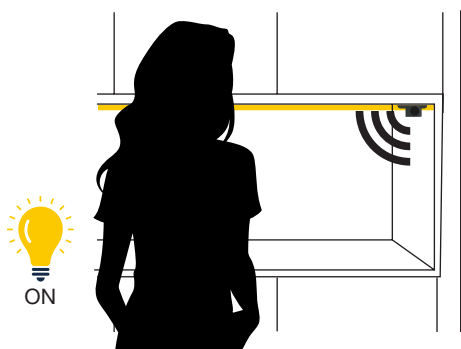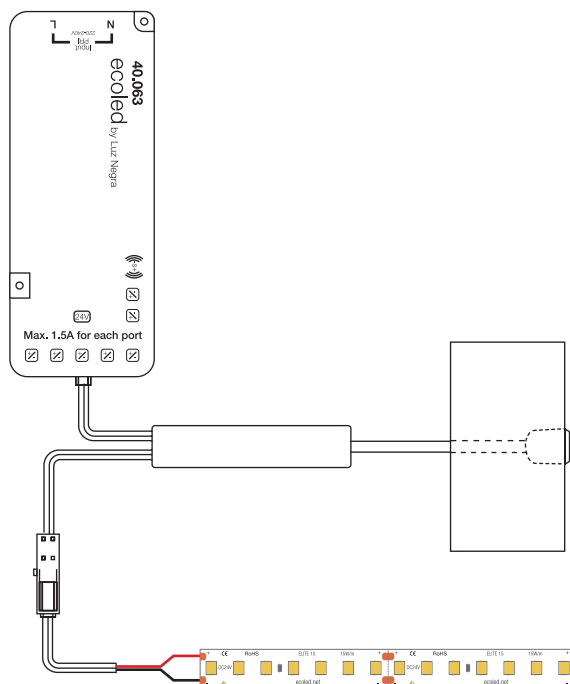

Interruptor con sensor PIR que enciende la luz al detectar presencia y la apaga automáticamente en 3 minutos cuando no hay movimiento.
/ PIR sensor switch that turns the light on when presence is detected and automatically switches it off after 3 minutes of no movement.
/ Interrupteur à capteur PIR qui allume la lumière lorsqu'une présence est détectée et l'éteint automatiquement après 3 minutes sans mouvement.