

MEDIA LUMINOSIDAD

IRUN

TIRAS FLEXIBLES

Ref: 32.017

RGB

Tira flexible **RGB** serie "PRO"

IP20 con 180 leds/metro 3014SMD.

Requiere uso de led profile para disipación.



Tira flexible con iluminación lateral.

PCB 6mm

Uso diario máximo recomendado: 18h



Conexión máxima en circuito abierto: 4m

Conexión máxima en circuito cerrado: 8m

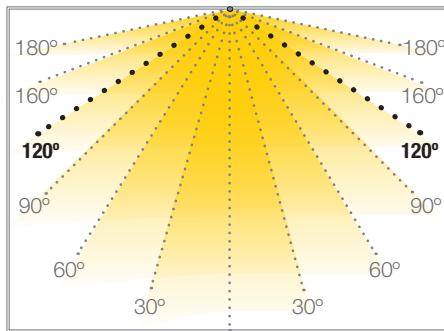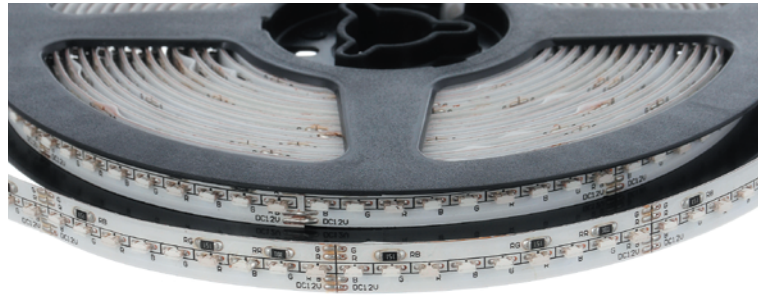

Potencia (W)	13W/m
Voltaje (V)	12V
Tipo Led	SMD3014
Lumens (blanco)	400 Lm/m
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP20
Nº leds/m	180
Medidas	5000x6x1.6mm
Cortable	cada 50mm
PCB	6mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior
Embalaje	1 rollo/5m
Garantía	3 años

Aprobado por: 

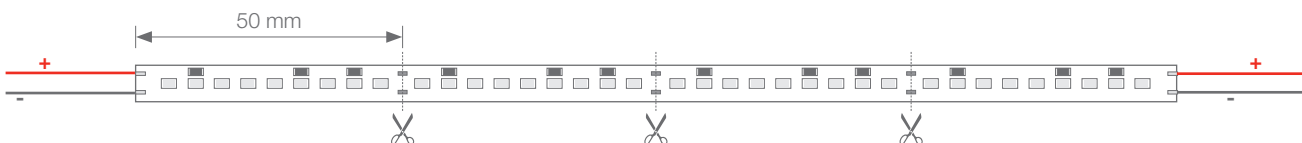

BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Minas, 35-37
28923 Alcorcón
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585

Canovelles, Julio de 2017

La sociedad Mercantil Luz Negra, S.L. con domicilio social en
C/Carles Buigues 13, Polígono Industrial Can Castells, 08420 Canovelles
(Barcelona, España)

CERTIFICA

que los siguientes productos aquí descritos se le han realizado las pruebas técnicas y test pertinentes y que éstos han sido satisfactorios según las normativas vigentes (datos emitidos por el fabricante del producto):

Referencias del producto y temperaturas de color (°KELVIN):

32.017

(RGB)

Nombre comercial:

ecoled IRUN

Principales características
de producto:

Tira flexible LED SMD3014
180 Leds/metro -
12V (voltios)
13W/m (potencia-watios)
IP20
PCB 6mm

Test Standard acorde a:

EN 55015: 2013

EN 61547: 2009

TEST de CONFORMIDAD:

LCS1603312758E

Fecha de emisión:

2016-04-06

El producto descrito ha sido testado según las normas enumeradas anteriormente y bajo Directivas.

Es posible utilizar el mercado CE.

El certificado se expide bajo la responsabilidad del fabricante (datos emitidos por el fabricante).

Y para que conste a los efectos que procedan y a petición del interesado, se expide en el presente Certificado.