

TIRA RIGIDA VOSSLOH

20mm LUMINOSIDAD STANDARD

TIRAS RIGIDAS LED CC

Ref: 36.001 3000°K
 Ref: 36.002 4000°K
 Ref: 36.003 5000°K


Tira rígida monocolor IP20 con 24 leds.






3030SMD.

NICHIA led.


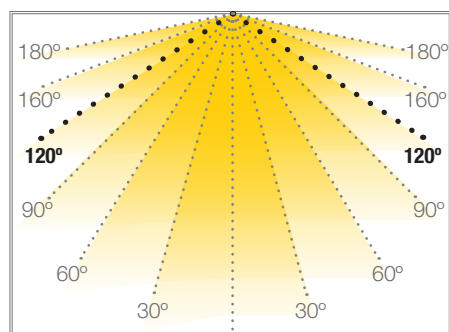
Requiere uso de led profile para disipación.

Se requerirá un led profile para una correcta disipación.



				
350/500/700 miliamperios	120°	IP20	interior	trabajo

Potencia (W)	6.1W / 8.9W / 12.8W
Intensidad (I)	350mA / 500mA / 700mA
Lumens (5000°K)	970 Lm / 1330 Lm / 1765 Lm
Lumens (4000°K)	950 Lm / 1305 Lm / 1730 Lm
Lumens (3000°K)	900 Lm / 1240 Lm / 1640 Lm
Temperatura de color	5000°K / 4000°K / 3000°K
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP20
CRI	>80
Medidas	280x20x1.6mm
Seccionable	no
Temperatura de trabajo	-20°C / +75°C
1-10V	si
DALI/PUSH	si
Fuente de alimentación	no incluido
Connecting cable	se necesita, no está incluido
Embalaje	1 unidad
Garantía	5 años

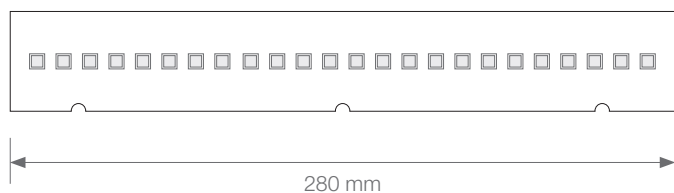

Aprobado por:  

BARCELONA
 C/ Carles Buhigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Minas, 35-37
 28923 Alcorcón
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585

TIRA RIGIDA VOSSLOH

20mm LUMINOSIDAD STANDARD

TIRAS RIGIDAS LED CC

Ref: 36.004 3000°K
 Ref: 36.005 4000°K
 Ref: 36.006 5000°K


Tira rígida monocolor IP20 con 48 leds.





3030SMD.

NICHIA led.

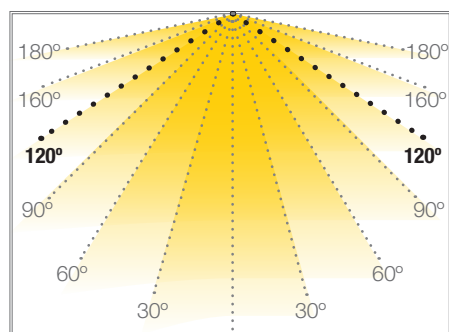
Requiere uso de led profile para disipación.

Se requerirá un led profile para una correcta disipación.




				
350/500/700 miliamperios	120°	IP20	interior	trabajo

Potencia (W)	12.1W / 17.8W / 25.6W
Intensidad (I)	350mA / 500mA / 700mA
Lumens (5000°K)	1940 Lm / 2660 Lm / 3530 Lm
Lumens (4000°K)	1905 Lm / 2615 Lm / 3465 Lm
Lumens (3000°K)	1805 Lm / 2480 Lm / 3285 Lm
Temperatura de color	5000°K / 4000°K / 3000°K
Emisión de luz	120°
Estanqueidad (IP)	IP20
CRI	>80
Medidas	560x20x1.6mm
Seccionable	no
Temperatura de trabajo	-20°C / +75°C
1-10V	si
DALI/PUSH	si
Fuente de alimentación	no incluido
Connecting cable	se necesita, no está incluido
Embalaje	1 unidad
Garantía	5 años



Aprobado por: 

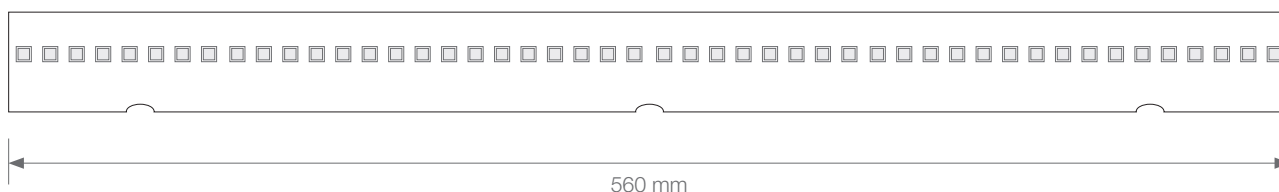

BARCELONA
 C/ Carles Buigues, 13
 08420 Canovelles
 Info@luznegra.net
 Tel: +34 938 402 598

MADRID
 C/ Minas, 35-37
 28923 Alcorcón
 centro@luznegra.net
 Tel: +34 916 416 081

PARIS
 113 Avenue Joffre
 77450 Esbly
 france@luznegra.net
 Tel: +33 (0) 160 426 585