

led profile serie PROFESIONAL para superficies (con tan sólo 4.05mm de altura) está fabricado en aluminio de alta pureza y está disponible en dos colores diferentes (el perfil también se puede suministrar en aluminio bruto sin recubrimiento de pintura).

El perfil es ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil minimalista de medidas muy reducidas.

Su difusor (disponible en 5 acabados diferentes), sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 10mm, y una potencia no superior a 15W/m. Recomendamos el uso del difusor opal y tiras ecoled COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.

MILANO SLIM



IP65



Escala 1:1



Escala 1:2



Perfil de aluminio

| | | |
|--------|-----------------|----|
| 01.016 | anodizado plata | 2m |
| 01.017 | anodizado negro | 2m |
| 01.018 | anodizado plata | 6m |
| 01.019 | anodizado negro | 6m |



Tapas de plástico

| | |
|--------|-------------------|
| 19.206 | gris sin agujero |
| 19.207 | gris con agujero |
| 19.208 | negro sin agujero |
| 19.209 | negro con agujero |



Difusor policarbonato "easy-ON"

| | | |
|--------|--------------|----|
| 18.001 | transparente | 2m |
| 18.002 | opal | 2m |
| 18.003 | glaseado | 2m |
| 18.004 | transparente | 6m |
| 18.005 | opal | 6m |
| 18.006 | glaseado | 6m |




Difusor Black&White "easy-ON"

| | | |
|--------|-------------|----|
| 18.007 | Black&White | 2m |
| 18.008 | gris opaco | 2m |
| 18.009 | Black&White | 6m |



Máquina de doblar perfil

| | |
|--------|------------------------|
| 22.031 | mínimo curvatura Ø22cm |
|--------|------------------------|

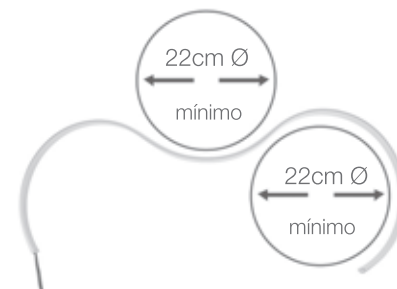

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.089 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 52mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)