

CONTROLADOR WIFI RGB Y RGB+W - 4 CANALES

CONTROLADORES PARA LEDS

Ref: 41.088

12V -24V

Secuenciador no estanco IP20 muy pequeño, que permite múltiples modos y efectos.



Se controla mediante un teléfono inteligente o una tableta con sistemas operativos IOS (Apple), versión 6.0 o Android, versión 4.3 en adelante.

Control de voz inteligente:



Potencia (W)	180W (12V)
Potencia (W)	360W (24V)
Canales (salida)	4
Amperaje	6A x canal
Carga máxima total	15A
Distancia de detección de señal	20m
Distancia máxima de recepción de señal	30m limpios, se repiten señal entre ellos,
Control	Wifi (Tuya Smart app) App online Control de Voz Control remoto
Memoria	si
Medidas	86x45x23mm
Regulación de colores	si
Tipo de alimentación	mediante cable o Jack
Temperatura de trabajo	-20°C / 60°C
Estanqueidad	IP20
Fijación	cinta de doble cara
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Aprobado por: 

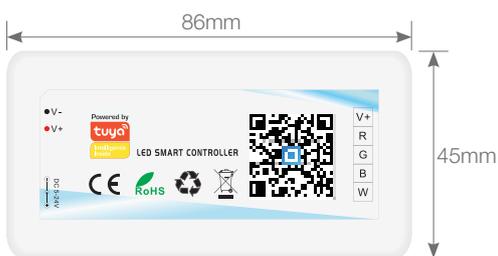

BARCELONA
C/ Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585


Instrucciones de uso:

Controlador led inteligente:

1. Escanear el código QR (o busca "FairyNest" en Google Play o App Store) y bajar la App FairyNest.




2. Abrir la App y registrar su cuenta FairyNest con su número de móvil o correo electrónico.

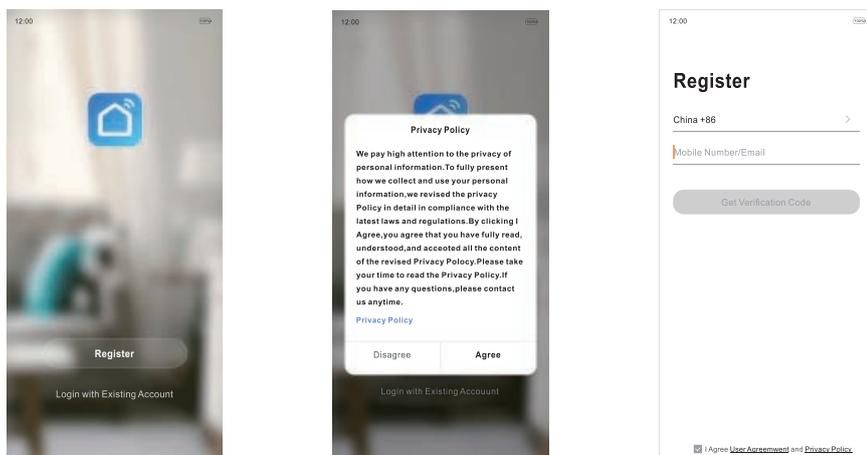

Instalación App:


1. Conectar la tira led al controlador inteligente.
2. Encender el controlador inteligente (DC5-24V).
3. Clickear en la tecla "+" para configurar el nuevo controlador inteligente.
4. Tocar 3 veces la tecla de apagar y el led parpadeará en blanco.

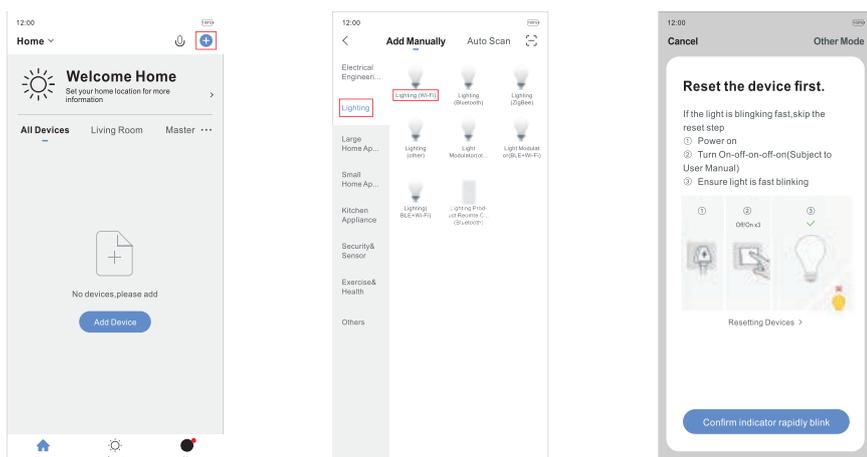

5. Insertar su clave de WIFI.
6. Para conseguir una señal óptima durante la configuración, mantener cerca el móvil del router Wifi y del controlador.
7. Al completar la configuración, el controlador podrá acceder correctamente a internet.


CONTROLADOR WIFI RGB Y RGB+W - 4 CANALES

CONTROLADORES PARA LEDS

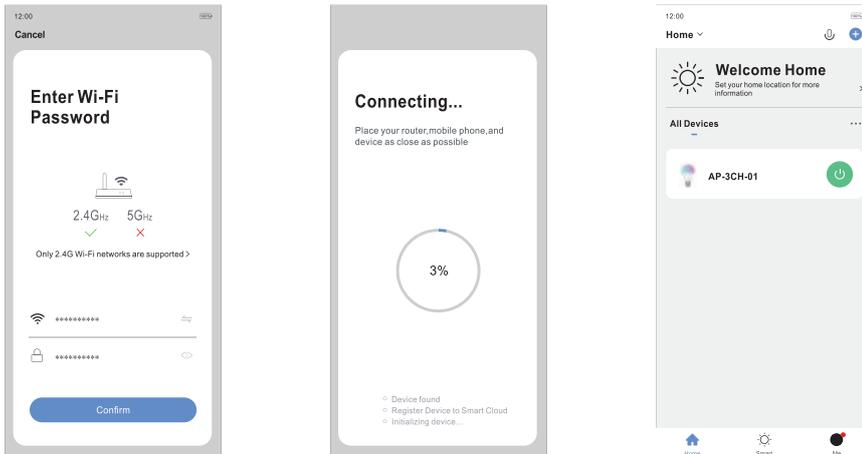


FairyNest App:

- Funciones:
- Hay cuatro opciones de efectos dinámicos (cada una con 7 colores) y con comando de voz. Con pulsación larga se puede arrastrar colores a cuatro zonas para configurar los efectos dinámicos de los colores personalizados.
 - 8 teclas para 8 efectos de led especiales que se pueden pedir fácilmente con la App FairyNest y con comando de voz.
 - En la página de colores estáticos, se puede combinar cualquier color estático con la rueda de colores y las barras para el ajuste de brillo y saturación. Con pulsación larga puede arrastrar sus colores favoritos hasta las cuatro zonas.
 - Se puede dar nombre a la luminaria para trabajar cómodamente.

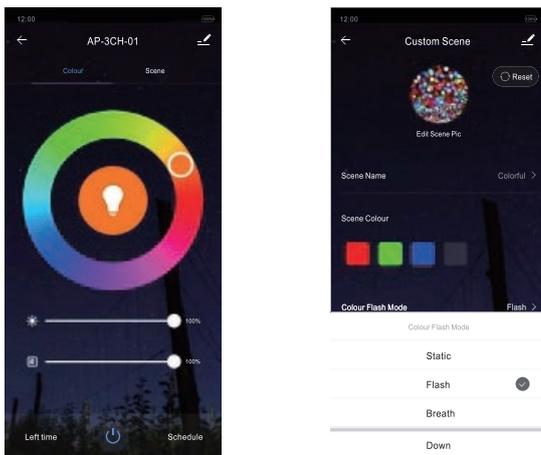

- Este producto tiene función de temporizador, para programar el encendido/apagado cómodamente.
- Se puede personalizar los cambios de color en cada escena, ofreciendo mayor flexibilidad.

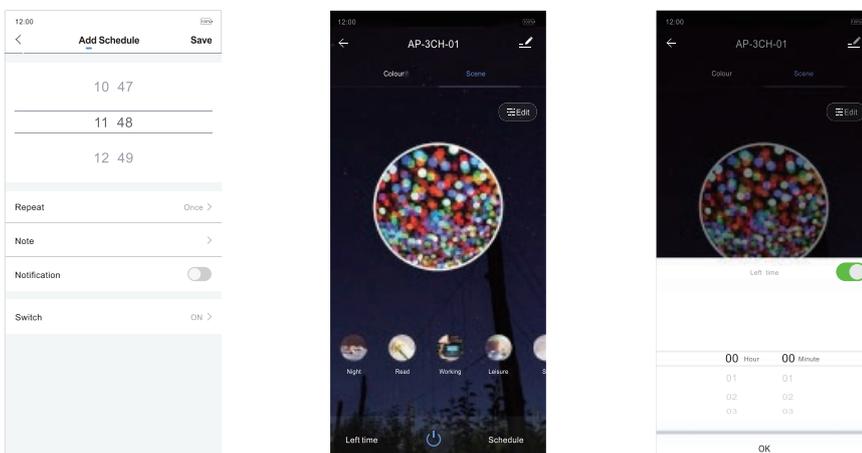

CONTROLADOR WIFI RGB Y RGB+W - 4 CANALES

CONTROLADORES PARA LEDS

Precauciones:

1. No exponer los componentes de este producto directamente a la humedad.
2. No exponer los componentes de este producto a temperaturas excesivamente altas.
3. Guardar fuera del alcance de los niños.
4. Consultar el manual de usuario /distribuidor local, en caso de dudas/problemas.
5. Los terminales de alimentación no tengan ningún corto-circuito.

Tipo de conexión:

