

RGB / 4 ZONAS

SECUENCIADOR

Ref.: 41.079

108W (12V) - 216W (24V)

Secuenciador RGB (3A x canal).
Pila no incluida.

El mando dispone de 4 canales para realizar hasta 4 instalaciones diferentes (4 zonas).
No se puede realizar una programación de cambios de color.

Se puede aplicar hasta 2 receptores por canal (Ref.: 41.054).
El receptor no está incluido.

FUNCIONES:

7 colores fijos:

color rojo
color verde
color azul
color amarillo
color púrpura
color azul turquesa
color blanco

9 cambios de color por impacto "jump", cambios de color graduales y por parpadeo :

rojo - verde
rojo - azul
verde - azul
amarillo - azul turquesa
amarillo - púrpura
azul turquesa - púrpura
rojo - verde - azul
amarillo - verde - azul turquesa
rojo - verde - azul - amarillo - púrpura - azul turquesa - blanco

Guarda memoria de la última acción que se esté utilizando.





Control distancia	100 metros máx.
Modos establecidos	52
Medidas mando	57x107x7,65 mm
Soporte a pared	Si
Guarda memoria	Si
Control intensidad	Si
Receptor incluido	No
Temperatura trabajo	-30°C - 55°C
Estanqueidad	IP20
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Aprobado por:



Para sincronizar el mando con el receptor 41.054 hay que seleccionar el "botón" que hay en el receptor y apretar el botón del mando (zona 1, 2, 3 ó 4).

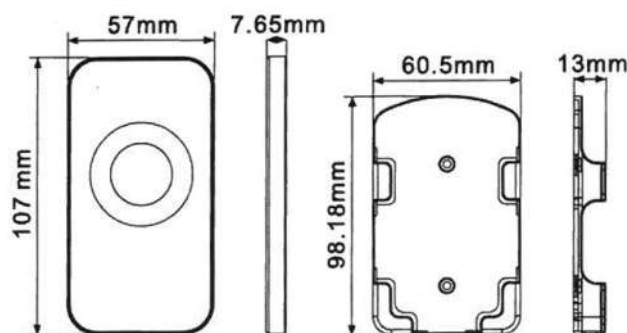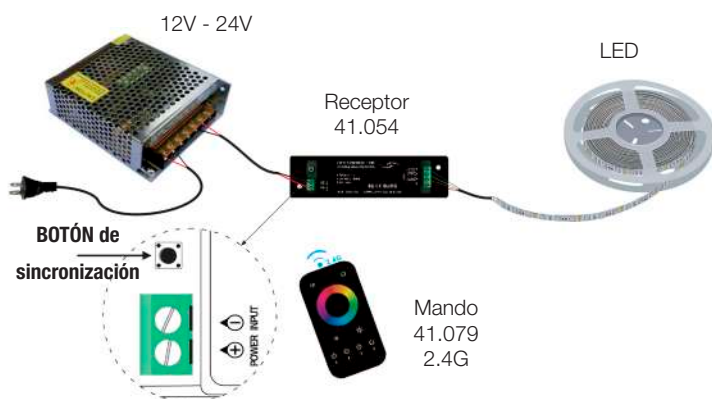

BARCELONA
C/ Carles Buigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585