

## INTERRUPTOR PARA CAJONES O PSEUDOTÁCTIL A 230V

## SENSORES Y SWITCHES

Ref: 41.072

100V - 240V

Sensor por infrarrojos con dos funciones en una, permite mediante un selector ponerlo en modo "sensor para puertas de armario" o "interruptor pseudo-táctil".



potencia




voltaje




IP20

### Minisensor (proximidad):

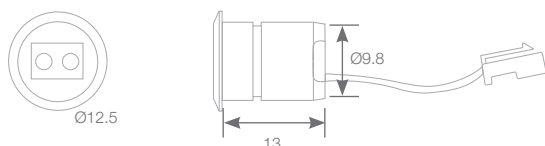


### Sensor (pseudo-táctil):

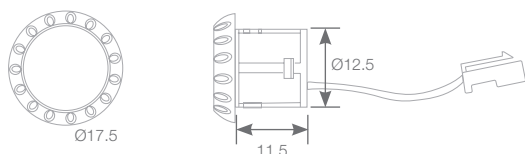

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Potencia (W)                    | 300W               |
| Voltaje (V)                     | 100V-240V          |
| Amperaje                        | 1.25A              |
| Medidas fuente de alimentación  | 84x35x19mm         |
| Medidas sensor                  | Ø17.5xØ12.5x11.5mm |
| Diámetro de apertura del sensor | Ø14                |
| Medidas mini sensor             | Ø12.5xØ9.8x13mm    |
| Diámetro de apertura del sensor | Ø10                |
| Detención Rango                 | 5 - 10cm           |
| Temperatura de trabajo          | -20°C / +45°C      |
| Estanqueidad                    | IP20               |
| Embalaje                        | 1 unidad           |
| Garantía                        | 2 años             |

Aprobado por: **CE** **RoHS** COMPLIANT

### Medidas fuente:

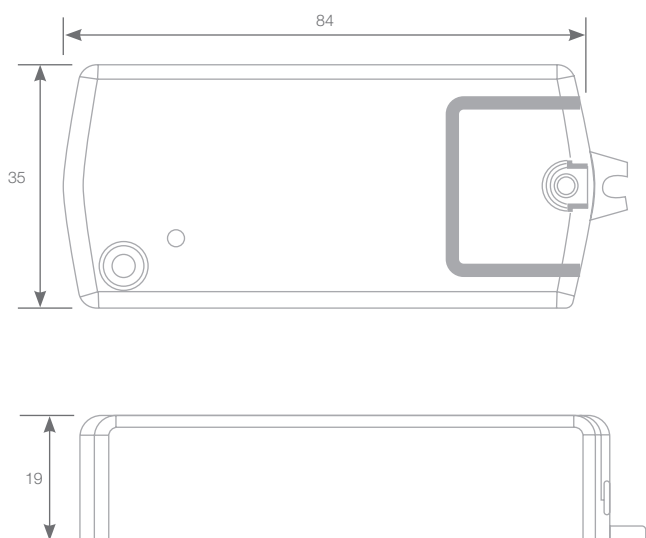

Selector de función

**BARCELONA**  
C/ Carles Buigues, 13  
08420 Canovelles  
Info@luznegra.net  
Tel: +34 938 402 598

**MADRID**  
C/ Adaptación, 27  
28906 Getafe  
centro@luznegra.net  
Tel: +34 916 416 081


**PARIS**  
113 Avenue Joffre  
77450 Esbly  
france@luznegra.net  
Tel: +33 (0) 160 426 585

**INTERRUPTOR PARA CAJONES O PSEUDOTÁCTIL A 230V**


**SENSORES Y SWITCHES**

Esquema de conexión:

Mini sensor

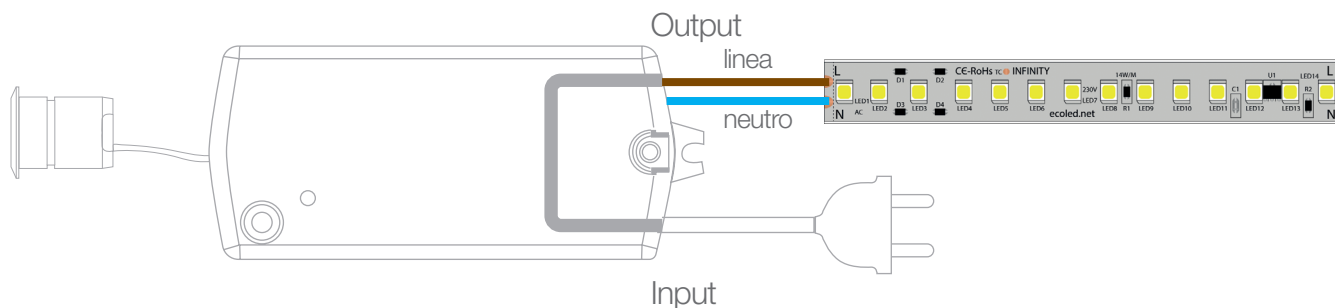


Sensor

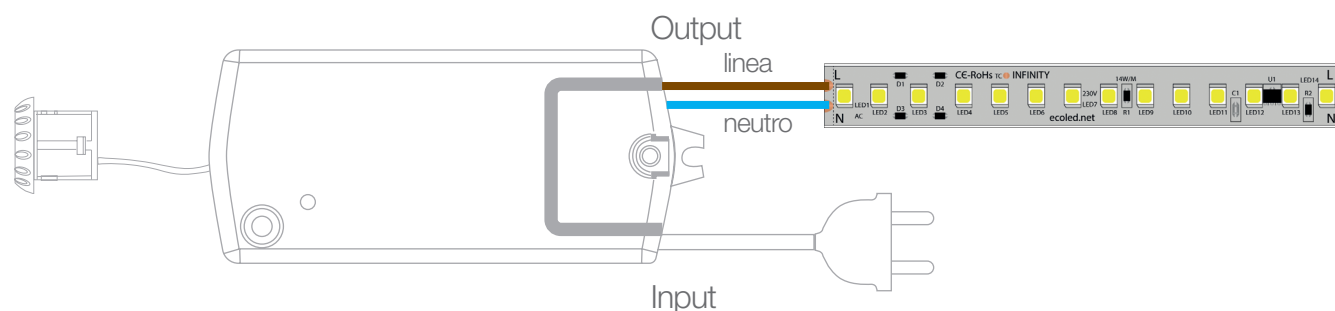

Función del sensor en la puerta

1. Las luces están apagadas

2. Las luces están encendidas

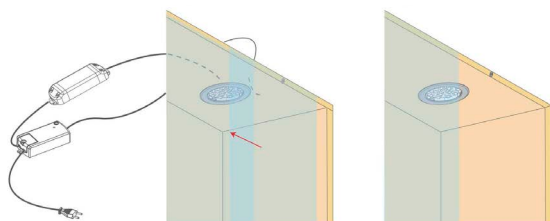

Función del sensor

1. Las luces están apagadas

2. Las luces están encendidas

3. Las luces están apagadas

