


Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W

Características / Features / Caractéristiques:

- Certificación IP68 impermeable: Totalmente protegido contra el agua, ideal para sumersión continua. / IP68 waterproof certification: Fully protected against water, ideal for continuous submersion. / *Certification étanche IP68: Entièrement protégé contre l'eau, idéal pour une immersion continue.*
- Profundidad máxima de uso de 2 metros, perfecto para una amplia variedad de aplicaciones acuáticas. / Maximum operating depth of 2 metres, perfect for a wide range of aquatic applications. / *Profondeur maximale d'utilisation de 2 mètres, parfait pour une grande variété d'applications aquatiques.*
- Material de alta resistencia: Fabricado en PVC, especialmente tratado para resistir los efectos del cloro y otros químicos presentes en piscinas y spas. / High-strength material: Made of PVC, specially treated to resist the effects of chlorine and other chemicals commonly found in swimming pools and spas. / *Matériau haute résistance: Fabriqué en PVC, spécialement traité pour résister aux effets du chlore et d'autres produits chimiques présents dans les piscines et les spas.*
- Dirección de la luz: frontal. / Light direction: frontal. / *Direction de la lumière: frontal.*
- Disponible bajo pedido. Se sirve en rollos de varias longitudes compatibles con la sección de corte. / Available on request. Delivered in rolls of different lengths compatible with the cutting section. / *Disponible sur commande. Livré en rouleaux de différentes longueurs compatibles avec la section de coupe.*

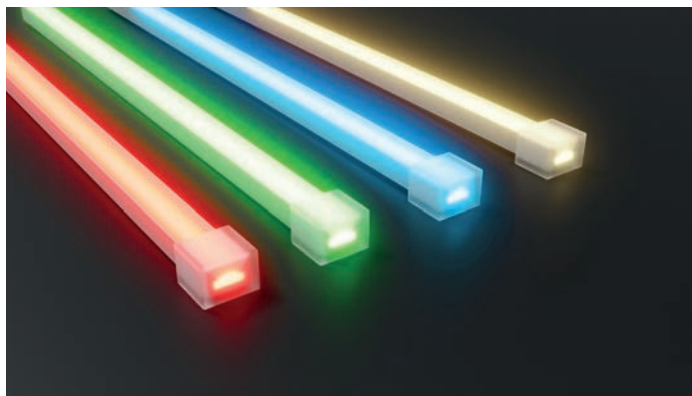

Referencia / Reference / Référence	Temp. color / Colour temp. / Temp. de couleur	Flujo lumínico (lm/m) / Luminous flux (lm/m) / Flux lumineux (lm/m)	Eficiencia lumínica (lm/W) / Light efficiency (lm/W) / Rendement lumineux (lm/W)
10.306	RGB+W (3000K)	669.2	46.6

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia (por metro) / Power (per metre) / Puissance (par mètre)	15W
Voltaje / Voltage	24V
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP68

Información de LED / LED information / Informations du LED

Nº de LEDs por metro / No. of LEDs per metre / N° de LED par mètre	120
--	-----

Vida media / Useful lifespan / Durée de vie

Vida útil estimada / Estimated lifespan / Durée de vie estimée	30.000h
Uso máximo ininterrumpido / Daily recommended use / Usage maximum sans interruption	12h

Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques

IRC / CRI (3000K)	>90
Ángulo de apertura / Opening angle / Angle d'ouverture	120°

Prestaciones / Features / Prestations

Regulable / Dimmable / Réglable	Sí / Yes / Oui*
Modo de instalación / Installation / Mode d'installation	Superficie - encastré / Surface - Encastré
Apto para / Apt for / Convient pour	Piscina / Swimming pool / Piscine
Profundidad máx. en el agua / Max. depth in water / Profondeur max. dans l'eau	2m

*1 Regulable con los controladores adecuados. / Adjustable with appropriate controllers. / Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Temperaturas / Temperatures / Températures fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10°C / +45°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20°C / +60°C



Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm



Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur du rouleau	Hasta / Up to / Jusque 10000mm	Longitud sección de corte / Cutting section length / Longueur de la section de coupe	62.5mm
Ancho / Width / Largeur	15mm	Longitud del cable / Cable length / Longueur du câble	Hasta / Up to / Jusque ^{*2} 6000mm
Alto / Height / Hauteur	10.5mm	Sección del cable / Cable section / Section du câble	5x1.1mm ²
Diámetro de cable manguera / Sheathed cable diameter / Diamètre du câble souple	Ø7,4mm	^{*2} Para longitudes superiores se requiere estudio. / For longer lengths, a study is required. / Pour de plus grandes longueurs, une étude préalable est nécessaire.	

Conexión / Connection / Connexion


Máxima conexión en circuito abierto / Maximum connection in open circuit / Connexion max. en circuit ouvert	5m	Máxima conexión en circuito cerrado / Maximum connection in closed circuit / Connexion max. en circuit fermé	10m
---	----	--	-----

Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W

Opción / Option A: Salida del cable por detrás / Cable exit at the back / Sortie de câble à l'arrière

Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

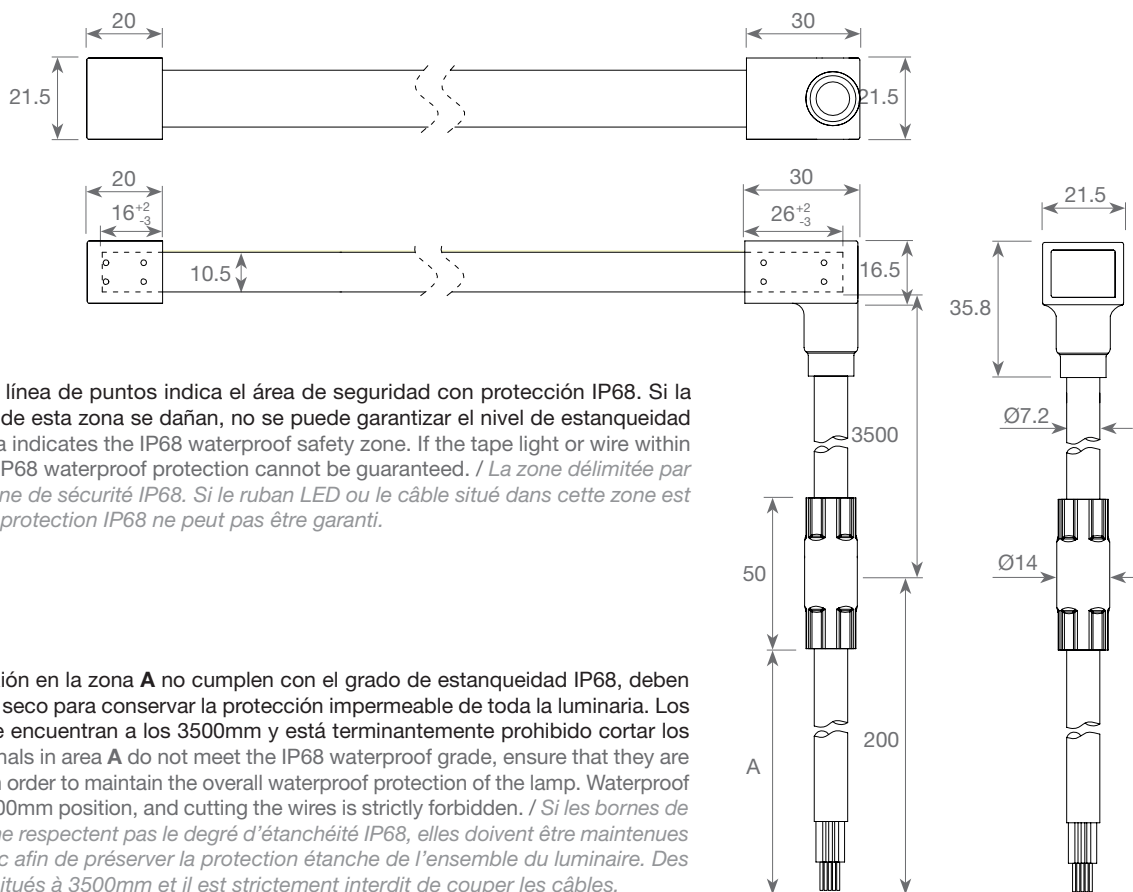


La zona delimitada por la línea de puntos indica el área de seguridad con protección IP68. Si la tira LED o el cable dentro de esta zona se dañan, no se puede garantizar el nivel de estanqueidad IP68. / The dotted line area indicates the IP68 waterproof safety zone. If the tape light or wire within this area is damaged, the IP68 waterproof protection cannot be guaranteed. / La zone délimitée par des pointillés indique la zone de sécurité IP68. Si le ruban LED ou le câble situé dans cette zone est endommagé, le niveau de protection IP68 ne peut pas être garanti.

Si los terminales de conexión en la zona **A** no cumplen con el grado de estanqueidad IP68, deben mantenerse en un entorno seco para conservar la protección impermeable de toda la luminaria. Los nudos de estanqueidad se encuentran a los 3500mm y está terminantemente prohibido cortar los cables. / If the wiring terminals in area **A** do not meet the IP68 waterproof grade, ensure that they are kept in a dry environment in order to maintain the overall waterproof protection of the lamp. Waterproof knots are located at the 3500mm position, and cutting the wires is strictly forbidden. / Si les bornes de connexion dans la zone **A** ne respectent pas le degré d'étanchéité IP68, elles doivent être maintenues dans un environnement sec afin de préserver la protection étanche de l'ensemble du luminaire. Des nœuds d'étanchéité sont situés à 3500mm et il est strictement interdit de couper les câbles.

Opción / Option B: Salida de cable recta / Straight cable exit / Sortie de câble droite


Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

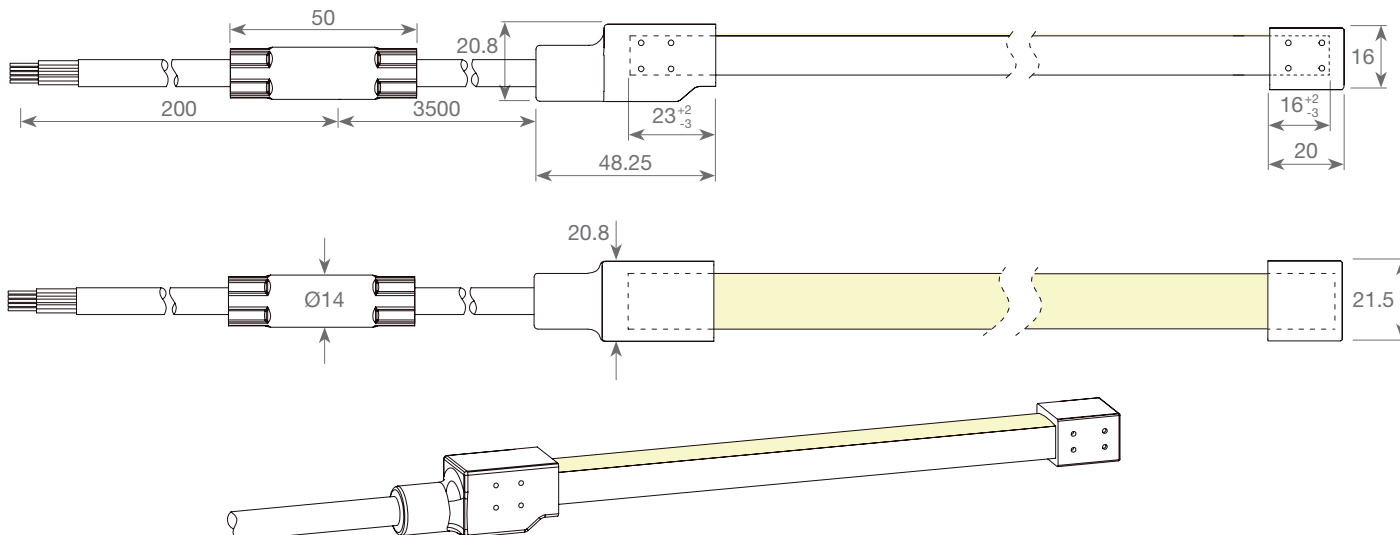


Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W

Accesorios compatibles / Compatible accessories / Accessoires compatibles

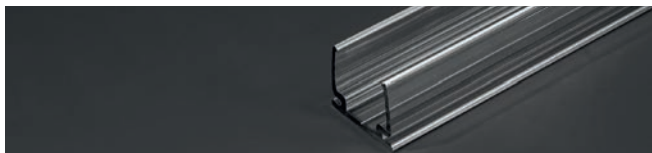

10.313 Perfil grapa en "U" de policarbonato transparente. (L= 1.2m)
"U" transparent polycarbonate clip profile. (L= 1.2m)
Profilé de serrage "U" en polycarbonate transparent. (L= 1.2m)

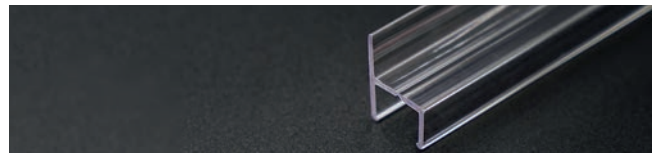

10.314 Perfil grapa en "H" de policarbonato transparente.
"H" transparent polycarbonate clip.
Profilé de serrage "H" en polycarbonate transparent.



20.310 Grapa de fijación de policarbonato blanco
White polycarbonate fixing clip
Clip de fixation en polycarbonate blanc

Radio de curvatura / Curve diameter / Diamètre de courbure




Atención / Warning / Attention



Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W

Alimentación y productos asociados / Power supply and associated products / Alimentation et produits complémentaires

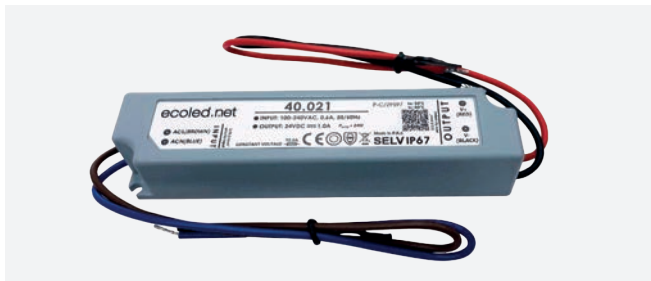

40.021 Fuente de alimentación ecoled cv - 24V - 24W - IP67

Power supply ecoled cv - 24V - 24W - IP67

Alimentation ecoled cv - 24V - 24W - IP67

40.022 Fuente de alimentación ecoled cv - 24V - 36W - IP67

Power supply ecoled cv - 24V - 36W - IP67

Alimentation ecoled cv - 24V - 36W - IP67

40.023 Fuente de alimentación ecoled cv - 24V - 60W - IP67

Power supply ecoled cv - 24V - 60W - IP67

Alimentation ecoled cv - 24V - 60W - IP67

40.024 Fuente de alimentación ecoled cv - 24V - 100W - IP67

Power supply ecoled cv - 24V - 100W - IP67

Alimentation ecoled cv - 24V - 100W - IP67

40.032 Fuente de alimentación ecoled cv - 24V - 150W - IP67

Power supply ecoled cv - 24V - 150W - IP67

Alimentation ecoled cv - 24V - 150W - IP67



40.015 Fuente de alimentación ecoled cv - 24V - 200W - IP67

Power supply ecoled cv - 24V - 200W - IP67

Alimentation ecoled cv - 24V - 200W - IP67



41.026 Controlador RF - monocolor - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20

RF controller - monocolour - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20

Contrôleur RF - monocolore - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20




41.071 Controlador WIFI - monocolor - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20

WIFI controller - monocolour - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20

Contrôleur WIFI - monocolore - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20

Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W

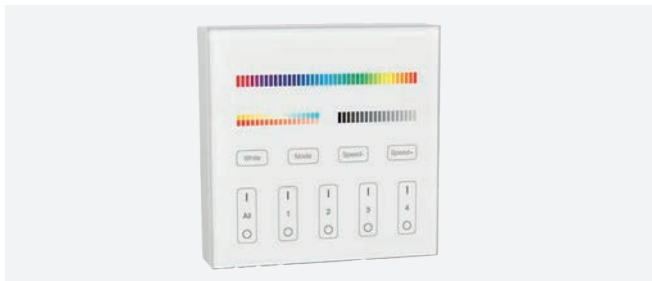

41.030 Panel de control de superficie - monocolor - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Surface control panel - monocolour - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Panneau de contrôle de surface - monocolore - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20



41.031 Panel de control de encastre - monocolor - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Control panel for embedding - monocolour - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Panneau de contrôle à encastrer - monocolore - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20



41.025 Mando a distancia - monocolor - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Remote control - monocolour - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Télécommande - monocolore - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20




41.134 Mando a distancia - monocolor - TW - RGB - RGBW - RGB+TW - IP20
Remote control - monocolour - TW - RGB - RGBW - RGB+TW - IP20
Télécommande - monocolore - TW - RGB - RGBW - RGB+TW - IP20



41.100 Mando a distancia circular - monocolor - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Circular remote control - monocolour - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20
Télécommande circulaire - monocolore - TW - RGB - RGB+W - RGB+TW - IP20


Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W

Instrucciones con perfil grapa 10.313 / Instructions with clip profile 10.313 / Instructions avec profilé à clip 10.313

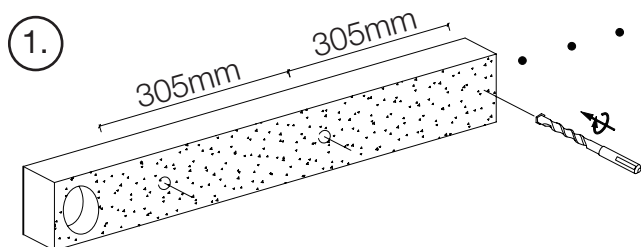


installed 457 mm below the water surface. Assess whether the wall can be drilled according to the actual conditions. If not, reserve space to install the LED strip on the wall or beside the pool. / Déterminer la distance entre les points de perçage (un intervalle de 305 mm est recommandé) à l'endroit prévu pour l'installation de la bande LED. Ensuite, percez les trous à l'aide du foret approprié. Remarque: La bande LED doit être installée à 457 mm sous la surface de l'eau. Vérifiez si le mur peut être percé selon les conditions réelles. Sinon, prévoyez un emplacement pour installer la bande LED sur le mur ou à côté de la piscine.


Fijar la distancia entre los agujeros de perforación (se recomienda un intervalo de 305mm) en la posición prevista para la instalación de la tira LED. Luego, perfora los agujeros con la broca adecuada. Nota: La tira LED debe instalarse a 457mm por debajo de la superficie del agua. Verifica si la pared se puede perforar según las condiciones reales. En caso contrario, es necesario reservar espacio para instalar la tira LED en la pared o junto a la piscina. / Set the distance between the drilling holes (a 305 mm interval is recommended) at the intended installation position of the LED strip. Then drill the holes using the appropriate drill bit. Note: The LED strip should be

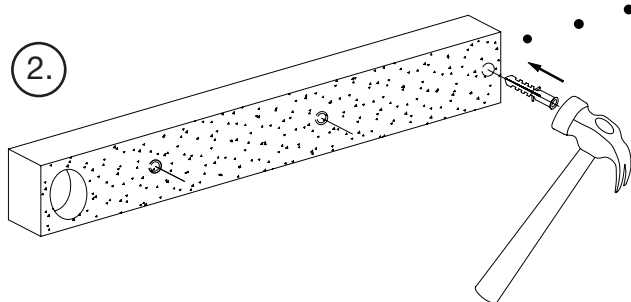

Introducir el taco con un martillo en la posición donde se ha perforado el agujero. / Insert the wall plug with a hammer into the position where the hole has been drilled. / Insérer la cheville à l'aide d'un marteau à l'endroit où le trou a été percé.

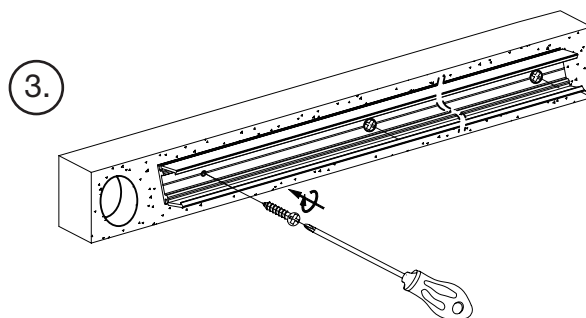

Alinear la ranura de montaje con el agujero del taco y fijala en su sitio con un destornillador. / Align the mounting slot with the wall plug hole and secure it in place using a screwdriver. / Aligner la rainure de fixation avec le trou de la cheville et la fixer en place à l'aide d'un tournevis.

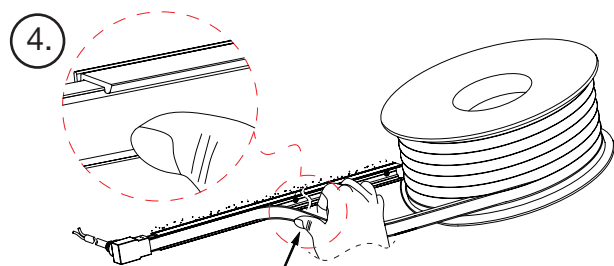

Presionar la tira LED dentro de la ranura de montaje. Asegúrate de ejercer presión en ambos bordes de la tira. Después de la instalación, conectar la fuente de alimentación. / Press the LED strip into the mounting slot. Make sure to apply pressure on both edges of the strip. After installation, connect the power supply. / Appuyez sur le ruban LED pour l'insérer dans la rainure de montage. Assurez-vous d'exercer une pression sur les deux bords du ruban. Après l'installation, connectez l'alimentation électrique.




Atención / Warning / Attention


Según normativa UL 676: salvo cuando la luminaria se instale en una zona de la piscina que no se utilice para el baño y el difusor esté adecuadamente protegido para evitar el contacto con las personas, la luminaria deberá instalarse en o sobre una pared de la piscina, con la parte superior de la abertura del difusor situada a no menos de 457mm por debajo del nivel normal del agua de la piscina. / According to UL 676 standard: except when the luminaire is installed in an area of the swimming pool that is not used for swimming and the lens is adequately guarded to keep any person from contacting it, the luminaire shall be installed in or on a wall of the pool, with the top of the lens opening not less than 457mm below the normal water level of the pool. / Conformément à la norme UL 676: sauf si le luminaire est installé dans une zone de la piscine qui n'est pas destinée à la baignade et que la lentille est suffisamment protégée pour empêcher tout contact avec les personnes, le luminaire doit être installé dans ou sur une paroi de la piscine, avec le haut de l'ouverture de la lentille situé à au moins 457mm sous le niveau normal de l'eau.

Neón Pool Top RGB+W / Neon Pool Top RGB+W / Néon Pool Top RGB+W


Instrucciones con perfil grapa 10.314 / Instructions with clip profile 10.314 / Instructions avec profilé à clip 10.314

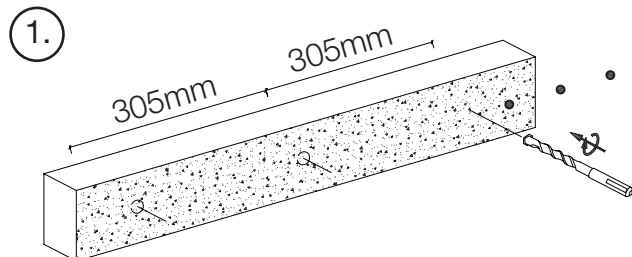


installed 457 mm below the water surface. Assess whether the wall can be drilled according to the actual conditions. If not, reserve space to install the LED strip on the wall or beside the pool. / Déterminer la distance entre les points de perçage (un intervalle de 305 mm est recommandé) à l'endroit prévu pour l'installation de la bande LED. Ensuite, percez les trous à l'aide du foret approprié. Remarque: La bande LED doit être installée à 457 mm sous la surface de l'eau. Vérifiez si le mur peut être percé selon les conditions réelles. Sinon, prévoyez un emplacement pour installer la bande LED sur le mur ou à côté de la piscine.

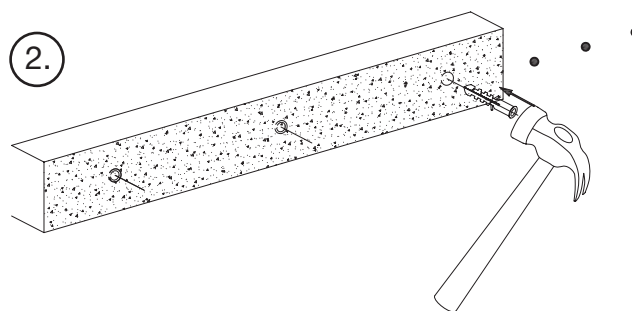

Introducir el taco con un martillo en la posición donde se ha perforado el agujero. / Insert the wall plug with a hammer into the position where the hole has been drilled. / Insérer la cheville à l'aide d'un marteau à l'endroit où le trou a été percé.

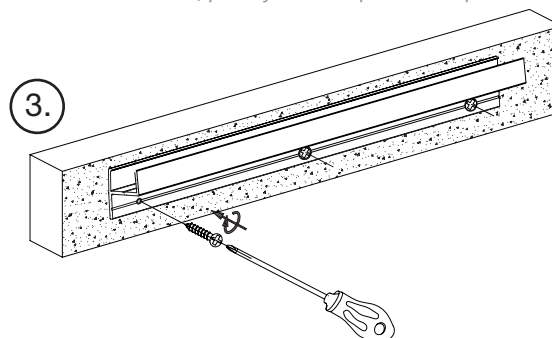

Alinear la ranura de montaje con el agujero del taco y fijala en su sitio con un destornillador. / Align the mounting slot with the wall plug hole and secure it in place using a screwdriver. / Aligner la rainure de fixation avec le trou de la cheville et la fixer en place à l'aide d'un tournevis.

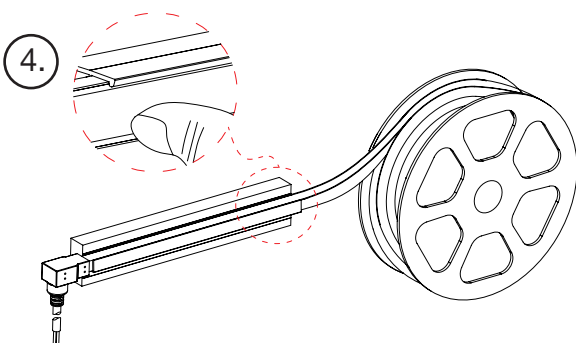

Presionar la tira LED dentro de la ranura de montaje. Asegúrate de ejercer presión en ambos bordes de la tira. Después de la instalación, conectar la fuente de alimentación. / Press the LED strip into the mounting slot. Make sure to apply pressure on both edges of the strip. After installation, connect the power supply. / Appuyez sur le ruban LED pour l'insérer dans la rainure de montage. Assurez-vous d'exercer une pression sur les deux bords du ruban. Après l'installation, connectez l'alimentation électrique.



Atención / Warning / Attention

Según normativa UL 676: salvo cuando la luminaria se instale en una zona de la piscina que no se utilice para el baño y el difusor esté adecuadamente protegido para evitar el contacto con las personas, la luminaria deberá instalarse en o sobre una pared de la piscina, con la parte superior de la abertura del difusor situada a no menos de 457mm por debajo del nivel normal del agua de la piscina. / According to UL 676 standard: except when the luminaire is installed in an area of the swimming pool that is not used for swimming and the lens is adequately guarded to keep any person from contacting it, the luminaire shall be installed in or on a wall of the pool, with the top of the lens opening not less than 457mm below the normal water level of the pool. / Conformément à la norme UL 676: sauf si le luminaire est installé dans une zone de la piscine qui n'est pas destinée à la baignade et que la lentille est suffisamment protégée pour empêcher tout contact avec les personnes, le luminaire doit être installé dans ou sur une paroi de la piscine, avec le haut de l'ouverture de la lentille situé à au moins 457mm sous le niveau normal de l'eau.