Fuente de alimentación ecoled 24V / Power supply ecoled 24V / *Alimentation ecoled 24V*

Ref: 40.050

Características / Features / *Caractéristiques:*

- Protección de corto circuitos eléctricos / Electrical short-circuit protection / *Protection contre les courts-circuits électriques.*
- Protección de sobrecargas / Overload protection / *Protection contre les surcharges.*
- Protección contra operación "sin carga" / Protection against "no load" operation / *Protection contre le fonctionnement à vide.*
- Protección contra la tensión de aislamiento / Protection against insulation voltage / *Protection contre la tension d'isolation*
- Protección contra corrientes de fuga / Protection agains leakage / *Protection contre les courants de fuite current*



Características técnicas / Technical characteristics / *Caractéristiques techniques*


Datos técnicos / Technical data / *Données techniques*	
Potencia / Power / *Puissance*	60W
Voltaje de entrada / Input voltage / *Tension d'entrée*	220V / 240V - 50/60Hz
Voltaje de salida / Output voltage / *Tension de sortie*	24V
Amperaje de salida / Output amperage / *Ampérage de sortie*	0.125A - 2.5A
Factor de potencia / Power factor / *Facteur de puissance*	≥0.95
Grado de protección / Degree of protection / *Degré de protection*	IP20
Clase / Class / *Classe*	II
Flicker / Flicker / *Clignotement*	±2%

Tipo de control / Type of control / *Type de contrôle*	
Control / Control / *Contrôle*	On - Off
Dimable / Dimmable / *Dimmable*	No / No / *Non*

Condiciones de funcionamiento / Operating conditions / *Conditions de fonctionnement*	
Temperatura de trabajo / Working temperature / *Température de travail*	-20ºC / +50ºC
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / *Température de stockage*	-40ºC / +85ºC
Max. temp. punto t_C / Max. t_C point temp. / *TºC. max. point t_C*	+90ºC
Vida útil estimada / Estimated lifespan / *Durée de vie estimée*	50.000h

Escala 1:2 / Scale 1:2 / *Échelle 1:2*

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / *Dimensions en mm*

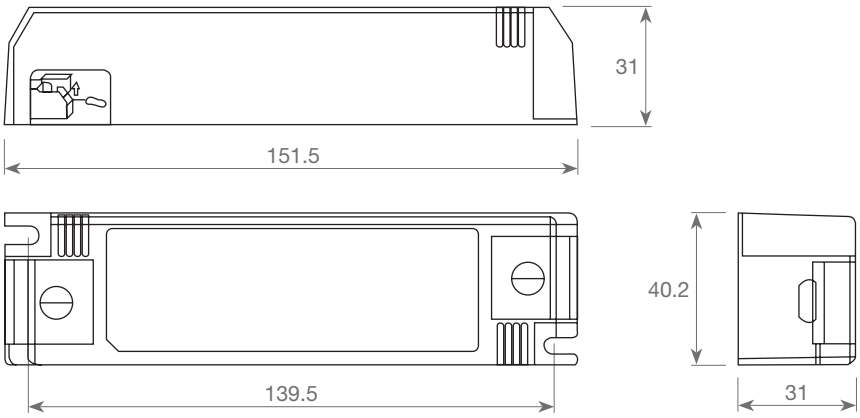

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour vérifier la mise à jour des informations, veuillez consulter notre site www.luznegra.net

Fuente de alimentación ecoled 24V / Power supply ecoled 24V / *Alimentation ecoled 24V*

Otros datos técnicos / Other technical data / Autres données techniques

Corriente principal mA / Main current mA / *Intensité principale mA*	≤0.35A
Corriente de irrupción A - µs / Inrush current A - µs / *Courant d'enclenchement A - µs*	300µs
THD %	≤10%
Eficiencia con carga completa % (230V) / Efficiency at full load % (230V) / *Rendement à pleine charge % (230V)*	88%
Rango humedad operativa / Operating humidity range / *Humidité de fonctionnement*	10% / 90%

Dimensiones / Dimensions / *Dimensions*	151.5x40.2x31mm
Peso / Weight / *Poids*	200g
Sección del cable / Cable section / *Section du câble*	0.75mm² - 2.5mm²

Diagrama / Schematic / *Schéma*


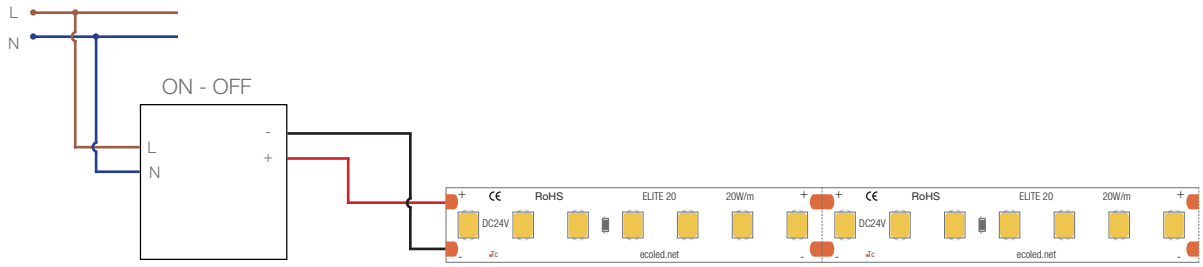


Gráfico de rendimiento / Performance graph / *Graphique de rendement*

Vida útil / Lifetime / *Durée de vie*

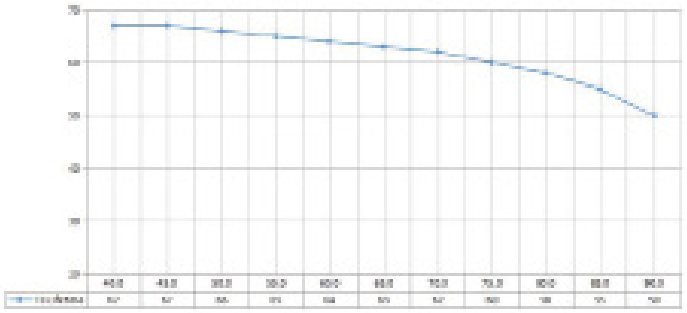

Temperatura de la carcasa / Case Temperature / *Température du boîtier* (ºC)

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour vérifier la mise à jour des informations, veuillez consulter notre site www.luznegra.net