


Interruptor táctil bluetouch Slim / Bluetouch Slim tactile switch / *Interrupteur tactile bluetouch Slim*

Ref: 41.108

Características / Features / *Caractéristiques:*

- Interruptor con función dimmer táctil de pequeño formato. / A small switch with a touch dimmer function. / *Interrupteur de petite taille avec fonction de variation tactile.*
- El difusor se coloca por encima del interruptor (no requiere ningún mecanizado). / The cover is placed on top of the switch (this does not require any type of manipulation of the profile). / *Le diffuseur est placé au-dessus de l'interrupteur (aucun usinage n'est nécessaire).*
- Compatible, con tiras de led con un ancho de 10mm, 8mm, 6mm y 5mm. / Compatible with led strips width of 10mm, 8mm, 6mm and 5mm. / *Compatible avec les bandes de LED d'une largeur de 10mm, 8mm, 6mm et 5mm.*
- Se recomienda colocar una capa aislante en la parte inferior del interruptor al montar dentro del perfil led profile para evitar un mal funcionamiento. / We recommend a layer of insulating tape on the lower part of the switch when mounting in the profile to avoid malfunctioning. / *Il est recommandé de placer une couche isolante sous l'interrupteur lorsqu'il est monté à l'intérieur du led profile afin d'éviter tout dysfonctionnement.*
- Solo se puede aplicar 1 interruptor en una misma luminaria. / This product is only recommended for indoor use and only 1 switch can be used in the same luminaire. / *Un seul interrupteur peut être utilisé par luminaire.*
- Mientras el módulo de salida está apagado, una pulsación larga de 5 segundos puede apagar el indicador / While module output switch off, long press for 5 seconds can turn indicator / *Lorsque la sortie du module est éteinte, une pression longue pendant 5 secondes peut éteindre l'indicateur.*

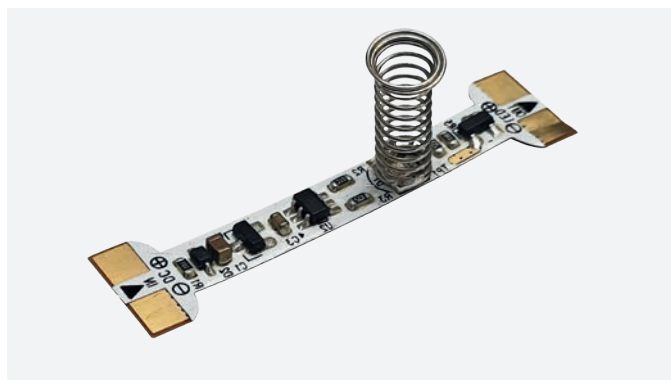

Características técnicas / Technical characteristics / *Caractéristiques techniques*

Datos técnicos / Technical data / *Données techniques*

Potencia / Power / <i>Puissance</i>	17W (5V) - 42W (12V) - 84W (24V)
Voltaje / Voltage / <i>Tension</i>	5V - 24V
Salida / Exit / <i>Sortie</i>	1 canal / 1 channel / <i>1 canal</i>
Amperaje / Amperage / <i>Ampérage</i>	3.5A
On-Off	Sensor táctil / Touch sensing / <i>Détection tactile</i>
Led indicador / Led indicator light	Si / Yes / <i>Oui</i>
Grado de protección / Degree of protection / <i>Degré de protection</i>	IP20

Prestaciones / Services

Apto para / Apt for / <i>Apte pour</i>	Interior / Indoor / <i>Intérieur</i>
Fijación / Fixing / <i>Fixation</i>	Cinta Adhesiva / Adhesive Tape / <i>Adhésif</i>
Regulación / Regulation / <i>Réglable</i>	Si / Yes / <i>Oui</i> (5% - 100%)

Temperatura / Temperature / *Température*

Temperatura de trabajo / Working temperature / <i>Température de travail</i>	-10°C / +45°C
--	---------------




Atención / Attention / *Attention*

1. El producto debe ser instalado por profesionales. / The product should be installed by professionals. / *Le produit doit être installé par un professionnel.*
2. Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que todo el cableado es correcto, para no causar daños a los aparatos. / Before switching on the power, please ensure that all wiring is correct, so as not to cause damage to the devices. / *Avant de brancher l'alimentation électrique, assurer que le câblage soit correct, afin de ne pas endommager les appareils.*
3. En caso de avería, no intente manipularlo sin la ayuda de un técnico especializado. / In the case of failure, please do not attempt to manipulate without the help of a specialised technician. / *En cas de panne, ne pas essayer de le faire fonctionner sans l'aide d'un technicien qualifié.*

Interruptor táctil bluetouch Slim / Bluetouch Slim tactile switch / *Interrupteur tactile bluetouch Slim*

Escala 2:1 / Scale 2:1 / Échelle 2:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

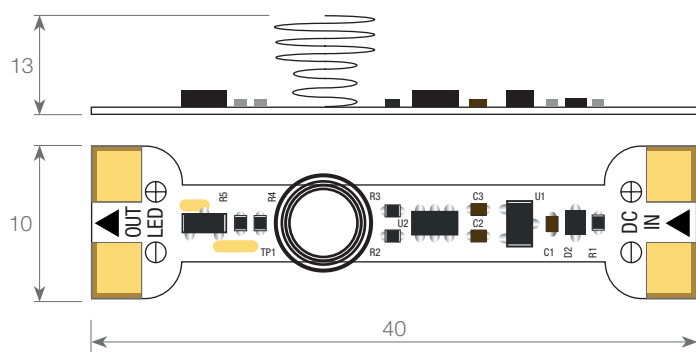




Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur	40mm	Alto / Height / Hauteur	13mm
Ancho total / Total width / Largeur total	10mm		

Medidas de corte / Cutting dimensions / Dimensions de coupe

Ancho / Width / Largeur	5 / 6 / 8 / 10mm
-------------------------	------------------


Cortar a lo largo de la marca en la parte posterior para hacerlo más delgado tal como se muestra en los ejemplos / Cut along the mark on the back to make it thinner as shown in the examples. / Coupez le long de la marque au dos pour l'amincir, comme indiqué dans les exemples.

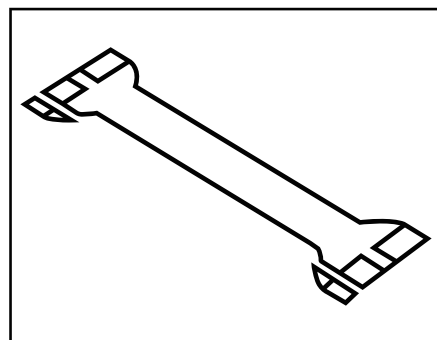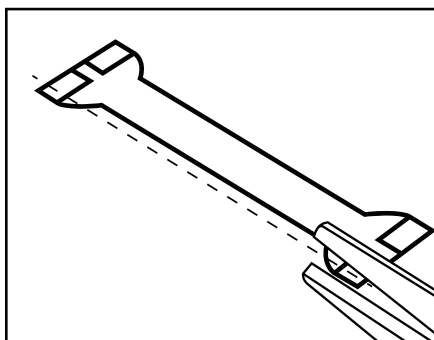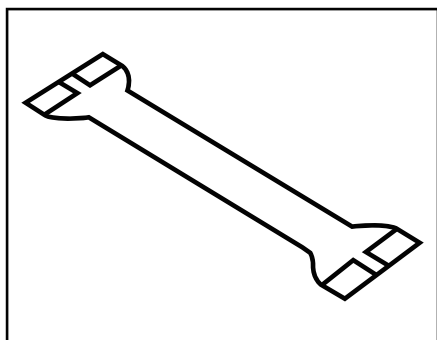

Interruptor táctil bluetouch Slim / Bluetouch Slim tactile switch / *Interrupteur tactile bluetouch Slim*

Funcionamiento / Operation / Fonctionnement

On - Off

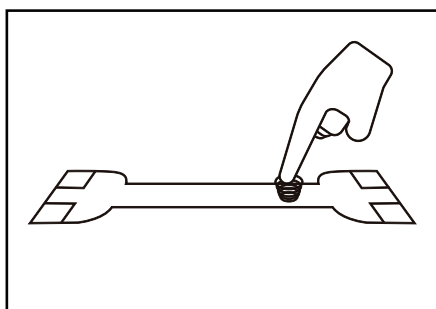


Toque brevemente la zona del muelle para On - Off.

Shortly touch spring area to On - Off.

Touchez brièvement la zone du ressort pour On - Off.

Regulación / Dimming / Gradation

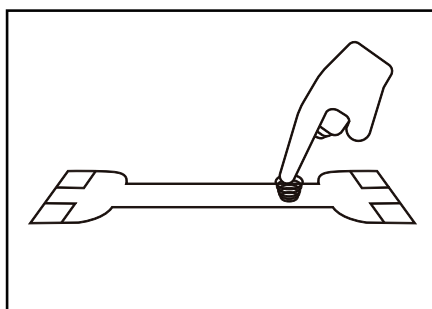


Mientras está encendido: Mantén pulsada el área del muelle.

While it is on: Long press the spring area.

Lorsqu'il est allumé: Appuyez longuement sur la zone du ressort.

Luz indicador On - Off / Indicator Light On - Off / Voyant lumineux On - Off

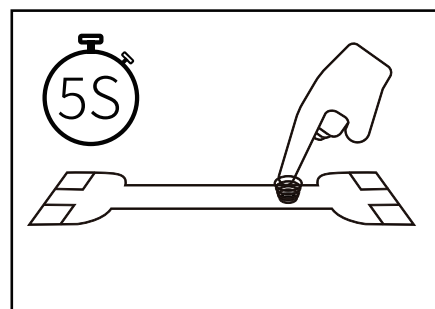


Mientras está apagado: Mantén pulsada el área del muelle.

While it is off: Long press the spring area.


Lorsqu'il est éteint: Appuyez longuement sur la zone du ressort.

Ejemplo de Instalación con conector / Installation example with connector / Exemple d'installation avec un connecteur

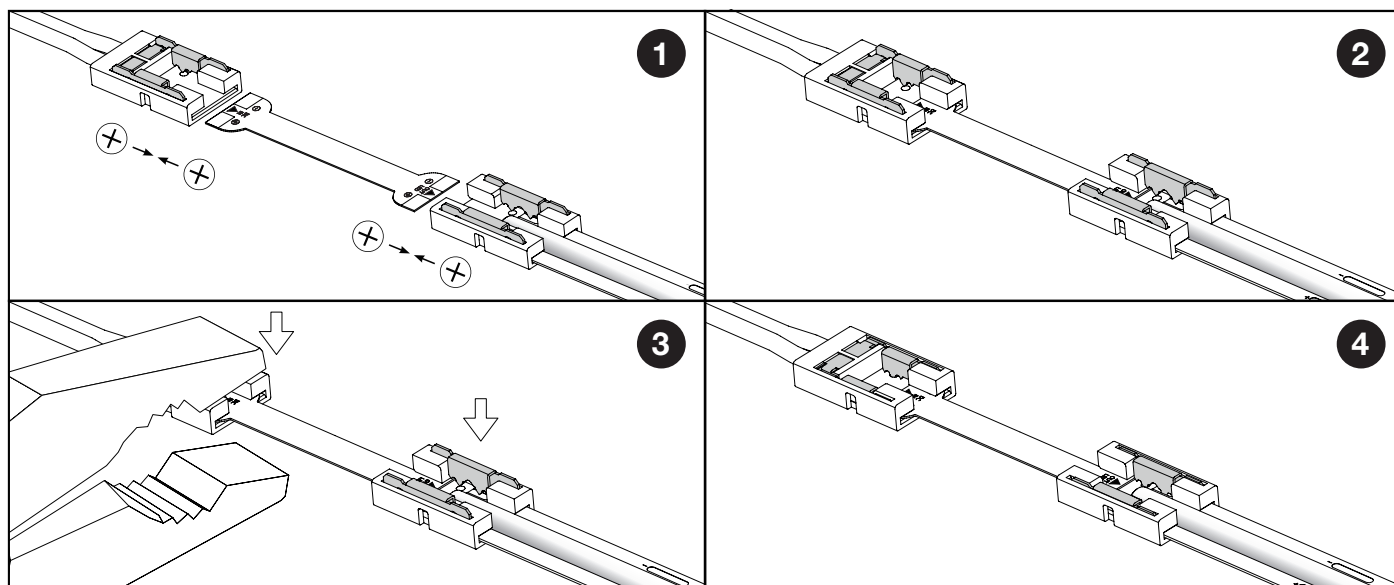


Interruptor táctil bluetouch Slim / Bluetouch Slim tactile switch / *Interrupteur tactile bluetouch Slim*


Instalación en perfil / Installation in profile / *Installation dans le profilé*

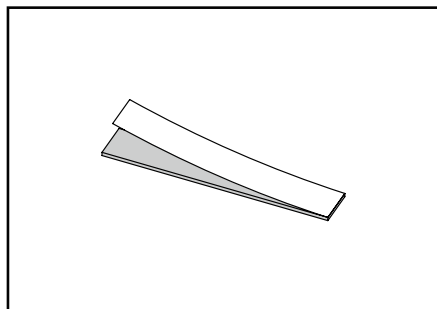

Retirar el protector.
 Remove the protective film.
Décoller le film protecteur

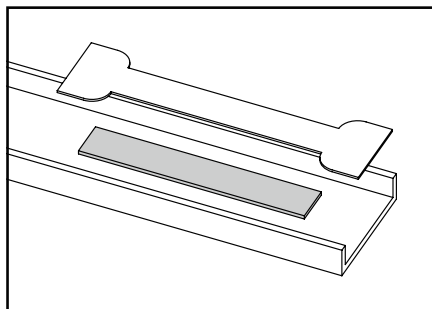


Coloca la cinta entre el módulo y el perfil, o fíjala al conector (si se utiliza conector).
 Place the tape between the module and the profile, or attach it to the connector (if using a connector).
Placez le ruban entre le module et le profilé, ou fixez-le au connecteur (si un connecteur est utilisé).

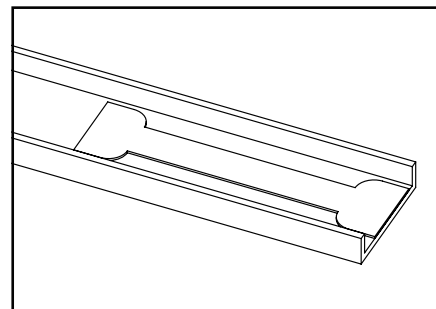

Pega el módulo a la superficie de montaje.
 Stick the module to the mounting surface.
Collez le module sur la surface de montage.

Diagrama de conexión / Connection diagram / *Diagramme de connexion*

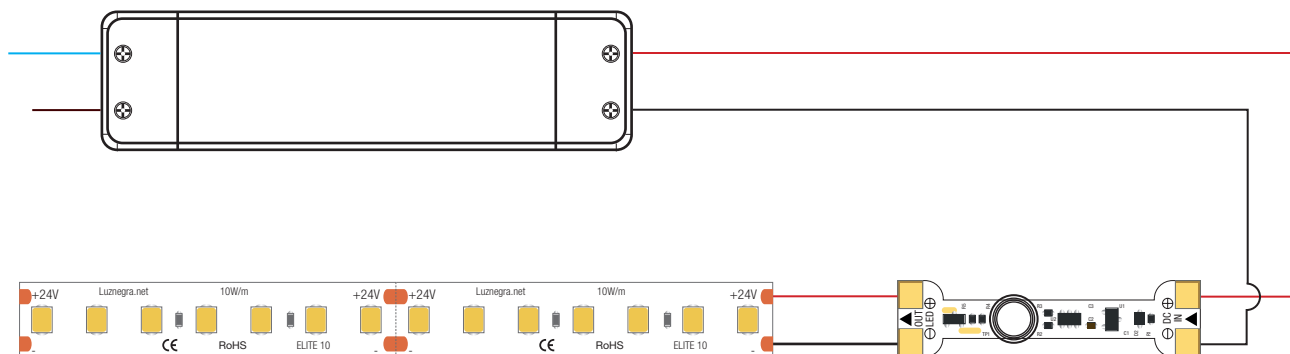



Ejemplo / Example / *Exemple*




Interruptor táctil bluetouch Slim / Bluetouch Slim tactile switch / *Interrupteur tactile bluetouch Slim*

Verificar la polaridad / Polarity match / Vérifier la polarité

Conexión incorrecta / Incorrect connection / Connexion incorrecte

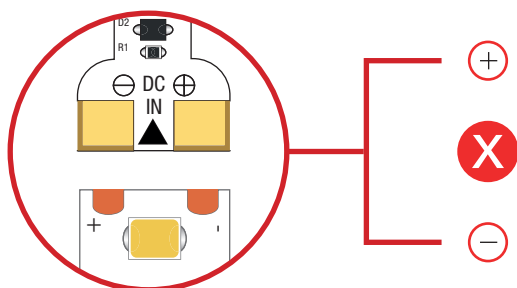

Conexión correcta / Correct connection / Connexion correcte

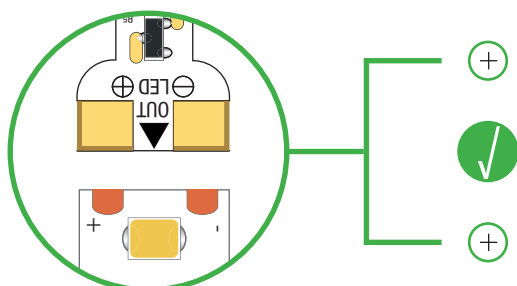

Precaución / Caution / Attention



No doblar
Do not bend
Ne pas plier



Evitar materiales corrosivos
Avoid corrosive materials
Éviter les substances corrosives



Evitar zonas húmedas
Avoid wet locations
Éviter les zones humides



Evitar comprimir
Avoid squeezing
Éviter d'écraser



No soldar durante más de 5 segundos
Do not solder for more than 5 seconds
Ne pas souder plus de 5 secondes