

Power bank para tiras LED a 12V / Power bank for LED strips of 12V / Batterie pour bandes LED de 12V

Ref: 42.222

Características / Features / Caractéristiques:

- Capacidad de 20.000mAh. / Capacity of 20.000mAh. / Capacité de 20.000mAh.
- Detección automática de la tensión. / Automatic voltage detection. / Détection automatique de la tension.
- Protección de corto circuitos eléctricos. / Short circuit protection. / Protection contre les courts-circuits.
- Control de la corriente de carga. / Charge current control. / Contrôle du courant de charge.
- Protección de sobrecargas. / Overcharging protection. / Protection contre les surcharges.
- Protección contra sobretensiones. / Overvoltage protection. / Protection contre les surtensions.
- Protección contra sobrecorriente. / Overcurrent protection. / Protection contre les surintensités.
- Equipado con 2 tipos de puertos de entrada: Micro USB y USB-C (Tipo-C). El USB-C se puede usar como puerto de entrada y salida, 2 USB-A y 1 puerto USB-C de salida. / Equipped with 2 types of input ports: Micro USB and USB-C (Type-C). The USB-C port can be used as both input and output, along with 2 USB-A ports and 1 USB-C output port. / Équipé de 2 types de ports d'entrée: Micro USB et USB-C (Type-C). Le port USB-C peut être utilisé comme entrée et sortie, avec 2 ports USB-A et 1 port de sortie USB-C.
- 4 LEDs blancos que te mantienen informado sobre el estado de la carga y la capacidad restante. / 4 white LEDs that keeps you informed about the charging status and remaining capacity. / 4 LED blanches vous informent de l'état de charge et de la capacité restante.
- El LED verde encendido indica que el dispositivo se está cargando en modo carga rápida. / The green LED indicates that the device is charging in fast charge mode. / La LED verte allumée indique que l'appareil est en cours de charge rapide.



Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	20W
Tipo de batería / Battery type / Type de batterie	Polímero de litio / Lithium polymer / Polymère de lithium
Capacidad de la batería / Battery capacity / Capacité de la batterie	20000mAh
Energía / Energy / Energie	74Wh
Tipo de celda / Cell type / type de cellule	Célula prismática / Prismatic cell / Cellule prismatique
Nº de celdas / N° of cells / N° de cellules	2 x 10000mAh

Características de salida / Output values / Caractéristiques de sortie

USB C	5V - 3A /
	9V - 2.2A /
	12V - 1.5A
USB Standard type A	5V - 3A /
	6.5V ~ 9V - 2A
	9V ~ 12V - 1.5A
Salida total / Total output / Sortie totale	5V - 3A

Características de entrada / Input values / Caractéristiques d'entrée

Micro USB / Micro USB / Micro USB	5V - 2A / 9V - 2A
USB type C	5V - 3A / 9V - 2A

Temperaturas / Temperatures / Températures

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-10°C / +40°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20°C / +40°C

Otros / Other / Autres

Vida útil estimada / Estimated life span / Durée de vie estimée	>300 cycles
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	148x70x28mm
Peso / Weight / Poids	417g
Material / Material / Matériau	Polycarbonato ABS / Polycarbonate ABS



Power bank para tiras LED a 12V / Power bank for LED strips of 12V / Batterie pour bandes LED de 12V

Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm


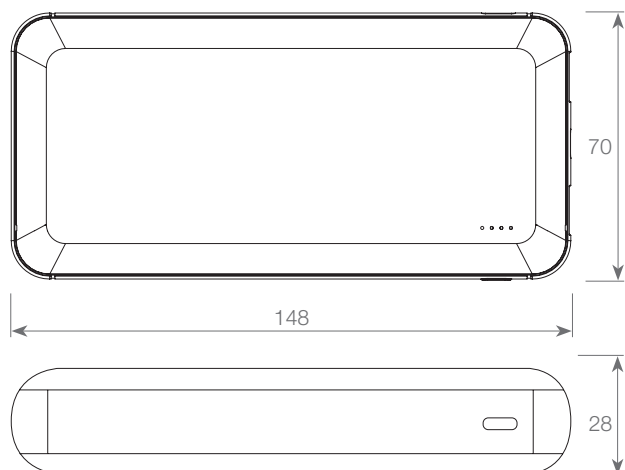


Diagrama / Schematic / Schéma

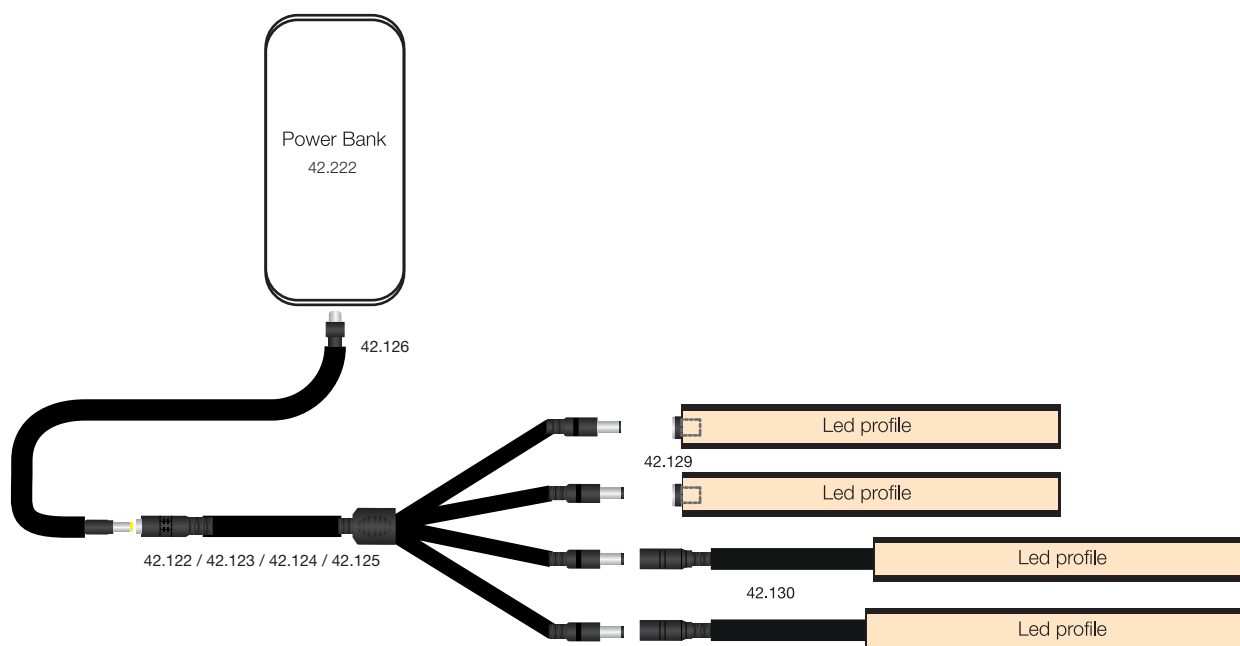

Cuidado y uso del producto / Product care and use / Entretien et utilisation du produit

Mantener alejado de líquidos, fuego y calor extremo. / Keep away from liquids, fire and extreme heat. / Gardez à l'écart des liquides, du feu et de la chaleur extrême.

No cargue sus dispositivos mientras carga la batería externa. / Do not charge your devices while charging the power bank. / Ne chargez pas vos appareils pendant que la batterie externe est en charge.

Cargue su batería externa al menos una vez cada 3 meses. / Charge your power bank at least once every 3 months. / Chargez votre batterie externe au moins une fois tous les 3 mois.

Deseche la batería conforme a la normativa ambiental local. / Dispose of battery according to local environmental laws. / Jetez la batterie conformément à la législation environnementale locale.

No desmonte el dispositivo usted mismo. / Do not disassemble by yourself. / Ne démontez pas l'appareil vous-même.

Evite golpes y caídas. / Avoid blows and dropping. / Évitez les chocs et les chutes.

Power bank para tiras LED a 12V / Power bank for LED strips of 12V / *Batterie pour bandes LED de 12V*

Complementos / Accessories / Accessoires



Cable de alimentación para power bank / Feeding cable for power bank / Câble d'alimentation pour batterie

42.126 Cable de alimentación pd para power bank con toma USB-C y jack de 5,5x2,1mm / Feeding cable (power delivery) for power bank with USB-C socket & jack 5.5x2.1mm / Câble d'alimentation de charge rapide pour batterie avec prise USB-C et jack de 5,5x2,1mm



Pulpo de 2 derivaciones con toma jack / Adaptor snake (2 pin) with jack / Connecteur de 2 dériviations avec prise jack

42.122 Pulpo de 2 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (2 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 2 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



Pulpo de 4 derivaciones con toma jack / Adaptor snake (4 pin) with jack / Connecteur de 4 dériviations avec prise jack

42.123 Pulpo de 4 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (4 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 4 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



Pulpo de 6 derivaciones con toma jack / Adaptor snake (6 pin) with jack / Connecteur de 6 dériviations avec prise jack

42.124 Pulpo de 6 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (6 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 6 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



Pulpo de 8 derivaciones con toma jack / Adaptor snake (8 pin) with jack / Connecteur de 8 dériviations avec prise jack

42.125 Pulpo de 8 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (8 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 8 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



Conector jack / Jack connector / Connecteur jack

42.129 Conector jack de 5,5x2,1mm / Jack connector of 5.5x2.1mm / Connecteur jack de 5,5x2,1mm



Conector jack con cable / Jack connector with cable / Connecteur jack avec câble

42.130 Conector jack de 5,5x2,1mm con cable de 100mm / Jack connector of 5.5x2.1mm with 100mm cable / Connecteur jack de 5,5x2,1mm avec câble de 100mm