

SECUENCIADOR BLUETOOTH RGB

SECUENCIADOR PARA LEDS

Ref: 41.073

12V -24V

Secuenciador no estanco IP25 muy pequeño, que permite múltiples modos y efectos.

Se controla mediante un teléfono inteligente o una tableta con sistemas operativos IOS (Apple), versión 6.0 o Android, versión 4.3 en adelante.

Como la conexión es a través de bluetooth V2.1 y no ocupa el canal wifi, esto puede usarse para conexión a internet u otros usos. Solo es adecuado para interiores.

App Instalación

1. Acceda directamente a la descarga del software mediante el código QR o entrando en www.leddreamlight.com
2. Escoger iOS o Android para descargar el archivo.
3. Después de descargarlo con éxito, haga clic en la aplicación para abrir el software (muy intuitivo para utilizar). Puede controlar hasta 10 unidades al mismo tiempo asignando cada controlador a un grupo.
4. Asignación de colores, control de brillo, regulación de intensidad, programación de tiempo, control de color rojo, verde y azul (RGB), control de velocidad +/-, función de cambios de color a ritmo de música (en la biblioteca que se tenga guardada en la tablet o smartphone, etc...





Código QR



Potencia (W)	120W (12V)
Potencia (W)	240W (24V)
Canales (salida)	3
Amperios	3A x canal
Distancia de detección de señal	20m
Peso	46gr
Medidas	86x45x23mm
Memoria	si
Estanqueidad	IP25
Embalaje	1 unidad
Garantía	2 años

Aprobado por: CE RoHS COMPLIANT

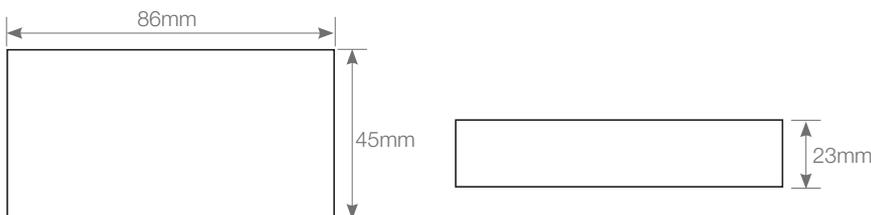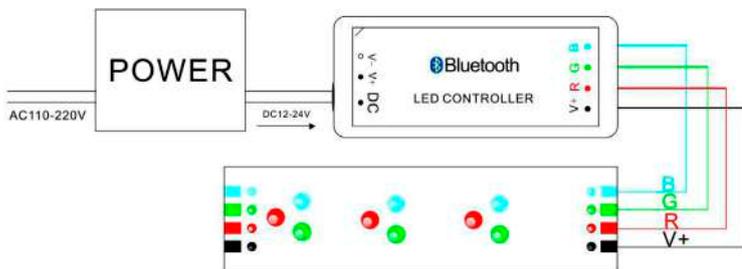

BARCELONA
C/ Carles Buigues, 13
08420 Canovelles
Info@luznegra.net
Tel: +34 938 402 598

MADRID
C/ Adaptación, 27
28906 Getafe
centro@luznegra.net
Tel: +34 916 416 081

PARIS
113 Avenue Joffre
77450 Esbly
france@luznegra.net
Tel: +33 (0) 160 426 585