

Conector atornillable


Réf: 42.007

Caractéristiques:

- Kit de connexion électrique pour bande flexible étanche sans soudure.
- Le pack comprend:
 - ✓ 1 connecteur à visser
 - ✓ 1 capuchon terminal
 - ✓ 1 capuchon d'alimentation
 - ✓ 2 vis
- Utiliser du silicone transparent 22.140 (non inclus).
- Compatible avec les barrettes de leds ecoled Infinity, Ghsot profile, Rubi PRO, Ibiza, COB IP67, Vizcaya, Canovelles.




Composants de l'emballage

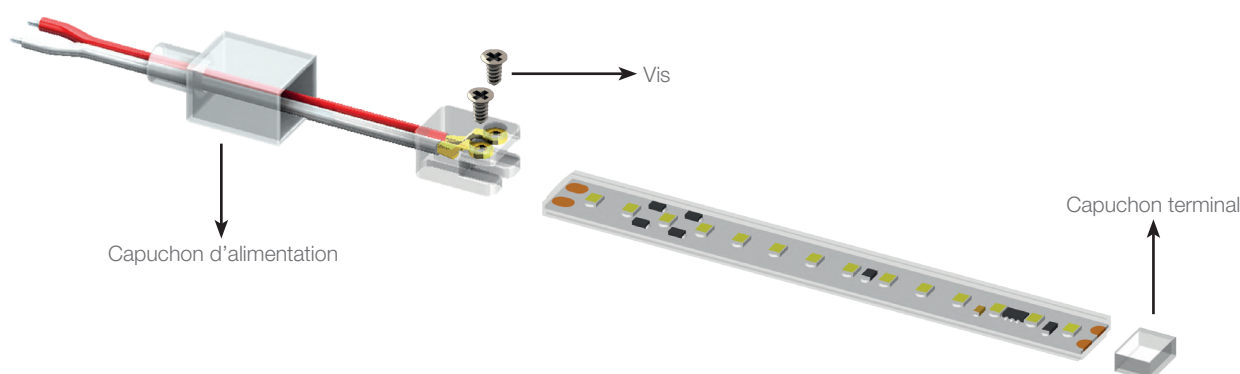


Instructions de montage

1. Couper le long de la ligne la plus à gauche de la section à utiliser (ne jamais couper le long de la ligne centrale). Cela signifie qu'il faut sacrifier la section précédente de 10 cm, mais si l'on ne le fait pas et que l'on coupe le long de la ligne centrale, lors de l'application du connecteur, les vis ne seront pas au centre des points de soudure et peuvent provoquer un court-circuit qui brûlera toute la bande.

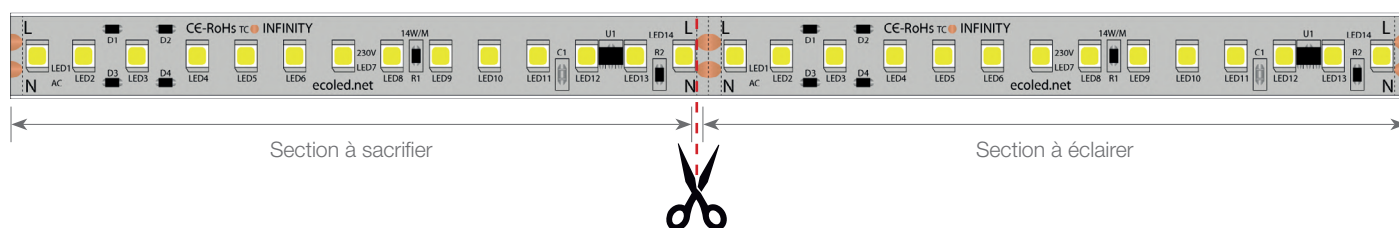


2. Insérez les câbles d'alimentation dans le connecteur.

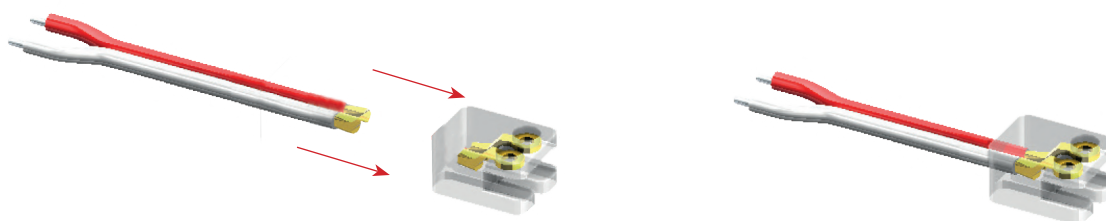



Conector atornillable

Instructions de montage


3. Insérer la bande LED dans le connecteur.

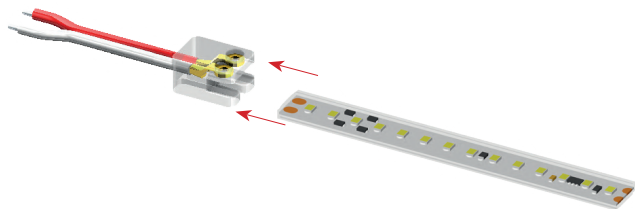

4. Une fois la bande LED en place, visser jusqu'à ce que la bande soit bien fixée.

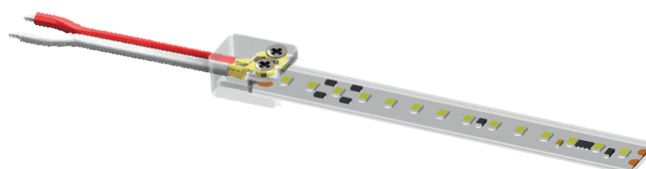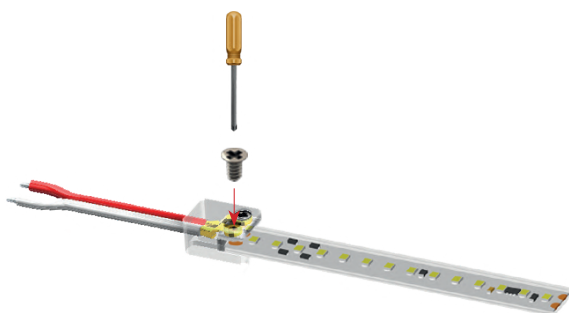

5. Une fois que les vis sont bien fixées au connecteur, procéder à la mise en place capuchon de l'alimentation pour couvrir le connecteur. Une fois qu'il est en place, prendre le silicone transparent réf : 22.140 et l'insérer à l'intérieur du capuchon pour le sceller.

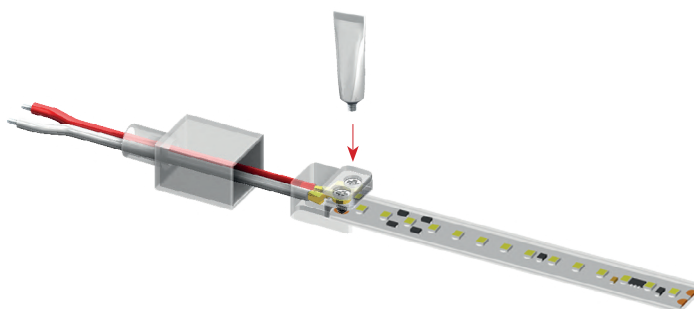

6. Une fois que le silicone a séché, procéder de la même manière avec le bouchon final.

