


Interruptor con sensor de movimiento movil / Motion sensor switch with mobile head / Détecteur de mouvement mobile

Ref: 41.007

Características / Features / Caractéristiques:

- Interruptor de presencia de pequeño formato para montar en perfiles LED profile. / A small movement switch for inserting inside our LED profiles. / Un petit interrupteur à mouvement à insérer à l'intérieur de nos profils LED.
- Se activa al detectar movimiento a una distancia máxima de 2 metros del sensor con un ángulo de 120°. / It is activated on detecting movement from a distance of maximum 2 metres and at an angle of 120°. / Il est activé lorsqu'un mouvement est détecté à une distance maximale de 2 mètres et à un angle de 120°.
- Mientras haya movimiento el interruptor seguirá actuando. / As long as there is movement the sensor will stay activated. / Tant qu'il y a un mouvement, le capteur reste activé.
- Una vez deja de detectar movimiento el interruptor permanecerá en "On" durante 40 segundos y se apagará. / Once it fails to detect presence, it will remain "On" for 40 seconds and will then switch off. / S'il ne détecte pas de présence, il reste allumé pendant 40 secondes, puis s'éteint.
- Compatible con LED profiles XL. / Compatible with LED profiles XL. / Compatible avec les profils LED XL.

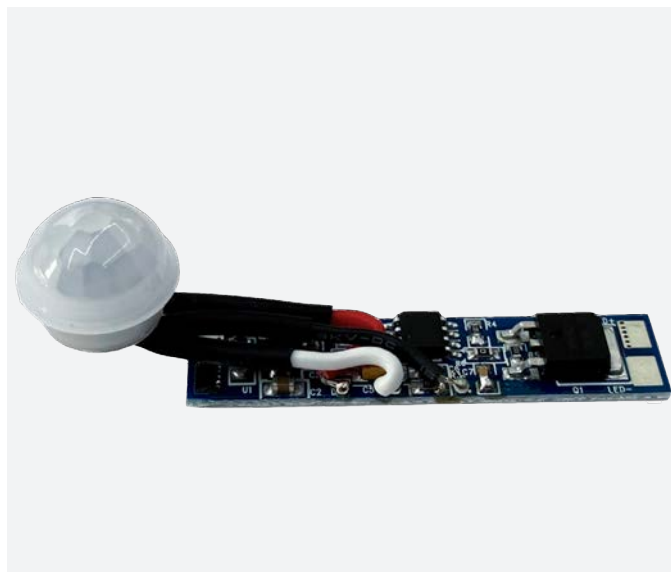

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	120W (12V) - 240W (24V)
Voltaje / Voltage	12V - 24V
Amperaje / Amps / Ampérage	10A
Canales / Channels / Canaux	1
Regulable / Dimmable / Réglable	No / No / Non
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-20°C / +45°C
Embalaje / Packaging / Emballage	1 unidad / unit / unité

On - Off	Movimiento / Movement / Mouvement
Ángulo de detección / Detection angle / Angle de détection	120°
Detección de movimiento / Movement detection / Détection de mouvement	2 metros máx. / 2 metres max. / 2 mètres max.
Tiempo activado / Time activated / Temps activé	±40 segundos / seconds / secondes
Apto para / Apt for / Apte pour	Interior / Indoor / intérieur
Fijación / Fixing / Fixation	Cinta Adhesiva (no incluida) / Tape (not included) / Adhésif (non inclus)
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	43x10x(h)mm *1

*1 Ver apartado dimensiones y peso. / See dimensions and weight section. / Voir la section des dimensions et poids.





Interruptor con sensor de movimiento movil / Motion sensor switch with mobile head / Détecteur de mouvement mobile

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm


Ejemplo con / Example with / Exemple avec:

ROMA XL

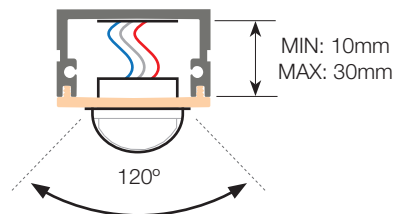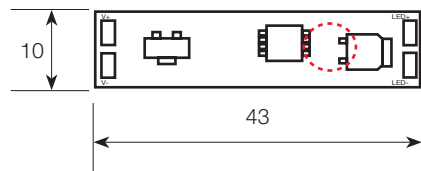

Altura mín. / Min. height / Hauteur min.

Altura máx. / Max. height / Hauteur max.



Dimensiones y peso / Dimensions and weight / Dimensions et poids


Largo / Length / Longueur 43mm

Alto / Height / Hauteur Min. 16mm / Max. 45mm **

Ancho / Width / Largeur 16mm



Peso / Weight / Poids 45g

Área y Ángulo de detección / Detection Area and Angle / Zone et angle de détection

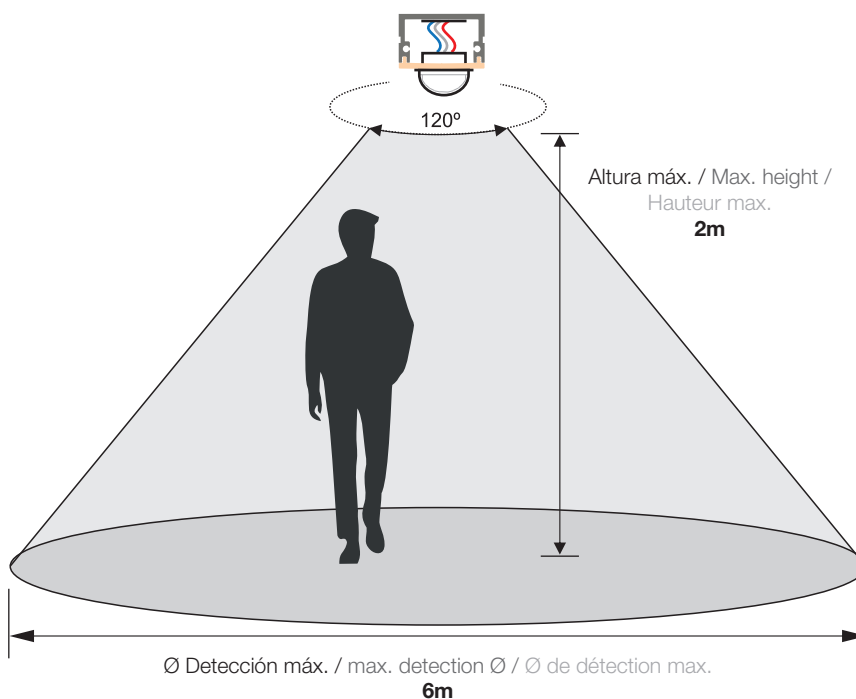


Interruptor con sensor de movimiento movil / Motion sensor switch with mobile head / Détecteur de mouvement mobile

Pasos para la instalación / installation steps / Étapes de l'installation

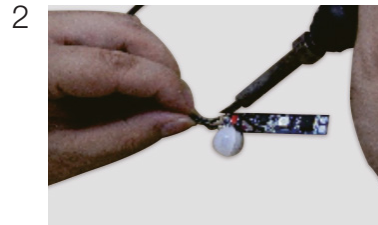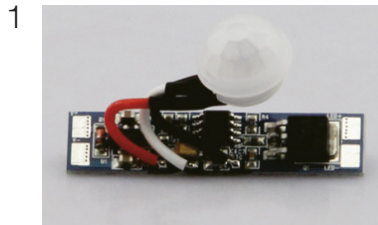


Soldar los cables al sensor. / Weld the wires to the sensor. / Souder les fils au capteur.

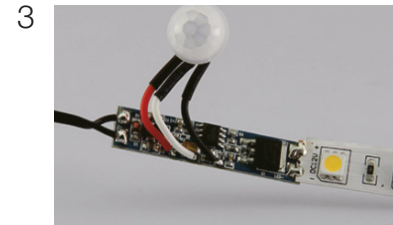

Soldar la tira LED al sensor. / Weld the LED strip to the sensor. / Souder la bande LED au capteur.




Hacer agujero de 10.5mm en el difusor. / Drill 10.5mm hole in the cover. / Percer un trou de 10,5 mm dans le diffuseur.

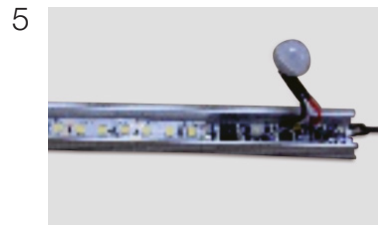


Colocar los elementos previamente soldados en el perfil. / Place the pre-welded elements on the profile. / Placer les éléments pré-soudés sur le profilé.



Retirar la cabeza del sensor. / Remove the sensor head. / Retirer la tête du capteur.

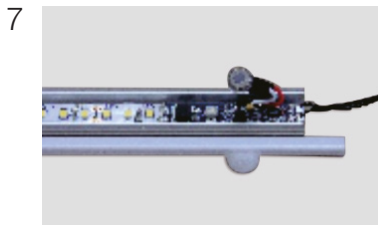

Colocar la cabeza del sensor en el difusor. / Place the sensor head on the diffuser. / Placer la tête du capteur sur le diffuseur.

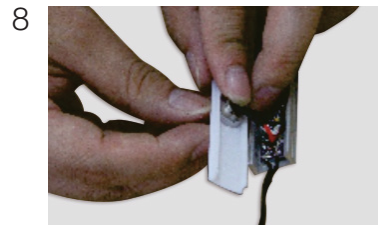

Volver a colocar la cabeza del sensor. / Put the sensor head back in place. / Remplacer la tête du capteur.



Encajar el difusor en el perfil. / Place the cover on to the profile. / Fixer le diffuseur sur le profilé.

Diagrama de conexión / Connection diagram / Diagramme de connexion

