

Power bank para tiras LED a 24V / Power bank for LED strips of 24V / Batterie pour bandes LED de 24V

Ref: 41.151

Características / Features / Caractéristiques:

- Gran capacidad. / Large Capacity. / Grande capacité.
- Pantalla LED: permite activar la indicación del estado de carga con un botón, mostrando corriente, voltaje y potencia restante de forma fiable. / LED display: allows activation of the charge status indicator with a button, reliably showing current, voltage, and remaining power. / Écran LED : permet d'activer l'indicateur d'état de charge avec un bouton, affichant de manière fiable le courant, la tension et la puissance restante.
- Compatibilidad universal: funciona con dispositivos USB-C como portátiles, tabletas y smartphones para una carga cómoda en cualquier lugar. / Universal compatibility: works with USB-C devices like laptops, tablets, and smartphones for convenient charging anywhere. / Compatibilité universelle : fonctionne avec des appareils USB-C comme les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones pour une charge pratique partout.
- Soporta PD 3.0 y QC 4.0: Soporta carga rápida bidireccional, puede entregar hasta 20V/3.25A (PD65W) y Quick Charge 3.0 30W de salida. 3-4 veces más rápido que el cargador portátil estándar. / Supports PD 3.0 and QC 4.0: supports bidirectional fast charging, delivering up to 20V/3.25A (PD65W) and Quick Charge 3.0 with 30W output. 3-4 times faster than a standard portable charger. / Prend en charge PD 3.0 et QC 4.0 : prend en charge la charge rapide bidirectionnelle, fournissant jusqu'à 20V/3,25A (PD65W) et Quick Charge 3.0 avec une sortie de 30W. 3 à 4 fois plus rapide qu'un chargeur portable standard.



Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical features / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	65W
Tipo de batería / Battery type / Type de batterie	Batería de polímero de ión-litio / Lithium-ion polymer battery / Batterie lithium-ion polymère
Capacidad de la batería / Battery capacity / Capacité de la batterie	5000mAh / 14.8V / 74Wh
Capacidad nominal / Rated capacity / Capacité nominale	12000mAh (5V - 3A)
Tasa de conversión de energía / Energy conversion rate / Taux de conversion énergétique	≥75%
Tiempo de carga con adaptador 5V-3A / Charging time with 5V-3A adapter / Temps de charge avec adaptateur 5V-3A	Aproximadamente / Approx / Environ 14h
Tiempo de carga con adaptador 9V-2A / Charging time with 9V-2A adapter / Temps de charge avec adaptateur 9V-2A	Aproximadamente / Approx / Environ 9h

Medio ambiente / Environment / Environnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	0°C / +40°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	0°C / +40°C

Características de salida / Output values / Caractéristiques de sortie

USB 1	4.5V - 5A (SCP) / 5V - 4.5A (SCP) / 5V - 3A / 9V - 3A / 12V - 2.5A
USB 2	4.5V - 5A (SCP) / 5V - 4.5A (SCP) / 5V - 3A / 9V - 3A / 12V - 2.5A
Tipo C / Type C / Type C	5V - 3A / 9V - 3A / 12V - 3A / 15V - 3A / 20V - 3.25A
USB 1 + USB 2	5V - 3A
Type C + USB 1 / USB 2	45W + 18W
5V salida total / 5V total output / Sortie totale de 5V	5V - 6A

Características de entrada / Input values / Caractéristiques d'entrée


Micro / Micro / Micro	5V - 2A / 9V - 2A / 12V - 1.5A
Tipo - C / Type - C / Type - C	5V - 3A / 9V - 3A / 12V - 3A / 15V - 3A / 20V - 3A
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	154x65x27mm



Power bank para tiras LED a 24V / Power bank for LED strips of 24V / Batterie pour bandes LED de 24V

Escala 1:2 / Scale 1:2 / Échelle 1:2


Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

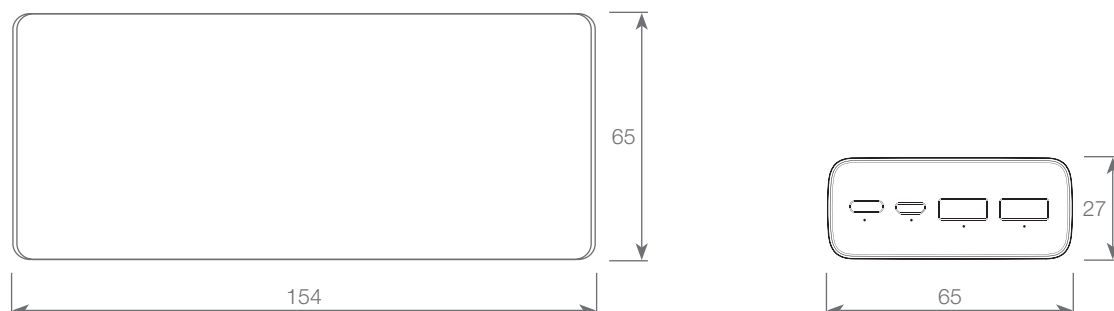

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Largo / Length / Longueur	154mm	Alto / Height / Hauteur	24mm
Ancho / Width / Largeur	65mm	Peso / Weight / Poids	450g

Diagrama / Schematic / Schéma

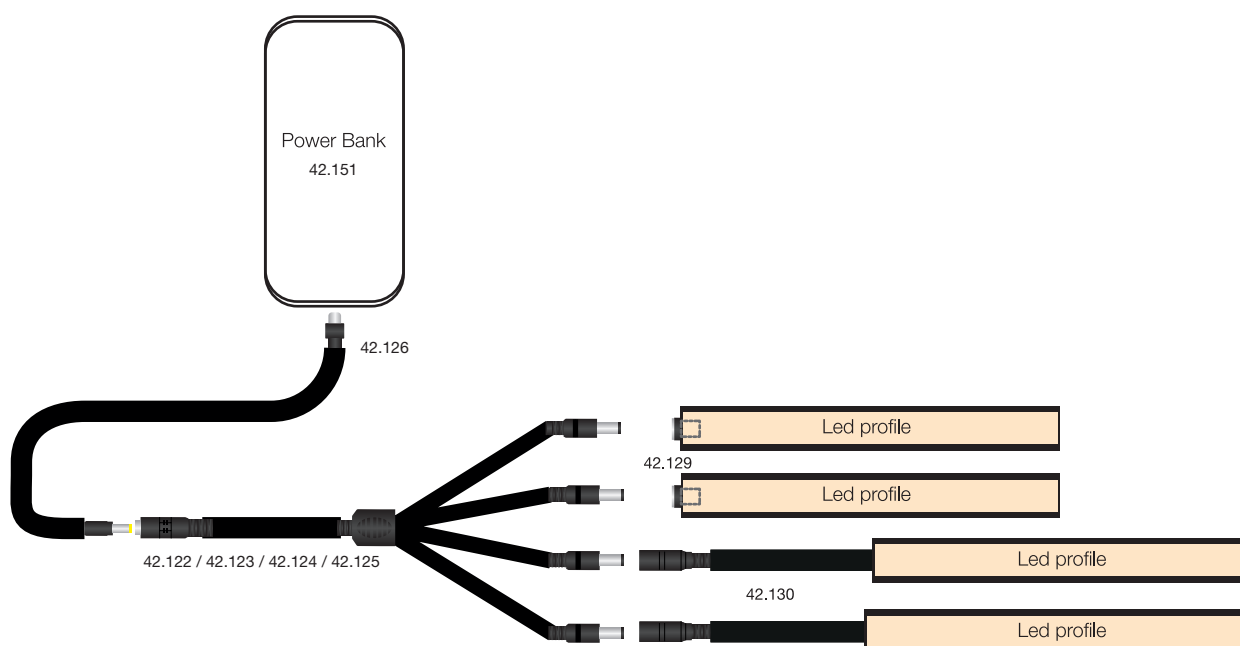

Protección contra sobretensión / Over temperature protection / Protection contre la surchauffe

Reduce la corriente de salida. Vuelve a la normalidad una vez que se elimina la sobretensión. / Decreases output current. Returns to normal after over temperature is removed. / Réduit le courant de sortie. Reprend son fonctionnement normal une fois la surchauffe éliminée.

Protección contra cortocircuito / Short circuit protection / Protection contre les courts-circuits

Modo de pulsos intermitentes. La salida vuelve a la normalidad cuando se elimina la condición de fallo. / Hiccup mode. The output returns to normal when the fault condition is removed. / Mode "hoquet". La sortie reprend son fonctionnement normal lorsque la condition de défaut est supprimée.

Power bank para tiras LED a 24V / Power bank for LED strips of 24V / Batterie pour bandes LED de 24V

Protección contra sobrecorriente / Over current protection / Protection contre la surintensité

Modo de pulsos intermitentes. La salida vuelve a la normalidad cuando se elimina la condición de fallo. / Hiccup mode. The output returns to normal when the fault condition is removed. / Mode "hoquet". La sortie reprend son fonctionnement normal lorsque la condition de défaut est supprimée.

Protección contra sobretensión / Over voltage protection / Protection contre la surtension

Apaga el voltaje de salida, cuando se elimina el fallo, reinicia y retoma el funcionamiento. / Turn off the output voltage, when the fault is removed, restart and resume. / Interrompt la tension de sortie ; lorsque le défaut est supprimé, redémarre et reprend le fonctionnement.

Complementos / Accessories / Accessoires



- 42.126** Cable de alimentación para power bank con toma USB-C y jack de 5,5x2,1mm / Feeding cable (power delivery) for power bank with USB-C socket & jack 5.5x2.1mm / Câble d'alimentation de charge rapide pour batterie avec prise USB-C et jack de 5,5x2,1mm



- 42.122** Pulpo de 2 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (2 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 2 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



- 42.123** Pulpo de 4 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (4 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 4 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



- 42.124** Pulpo de 6 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (6 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 6 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



- 42.125** Pulpo de 8 derivaciones con toma jack de 5,5x2,1mm / Adaptor snake (8 pin) with jack 5.5x2.1mm / Connecteur de 8 dériviations avec prise jack de 5,5x2,1mm



- 42.129** Conector jack de 5,5x2,1mm / Jack connector of 5.5x2.1mm / Connecteur jack de 5,5x2,1mm



- 42.130** Conector jack de 5,5x2,1mm con cable de 100mm / Jack connector of 5.5x2.1mm with 100mm cable / Connecteur jack de 5,5x2,1mm avec câble de 100mm