

led profile serie PROFESIONAL para superficie. Está fabricada en policarbonato con 6 colores diferentes. El perfil es ideal para iluminación perimetral en fachadas, edificios o similares.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 15mm y una potencia no superior a 20W/m.


Recomendamos el uso las tiras de led ecoled Canovelles-Vizcaya-Cob IP67- Castellón RGB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Características de ensayos superados:**


- Calor seco a 60 °C durante 2000 h
- Humedad a 60 °C / 90% HR durante 1000 h
- Ciclos térmicos entre -30 °C y +65 °C
- UV e IP66





**Perfil de policarbonato**

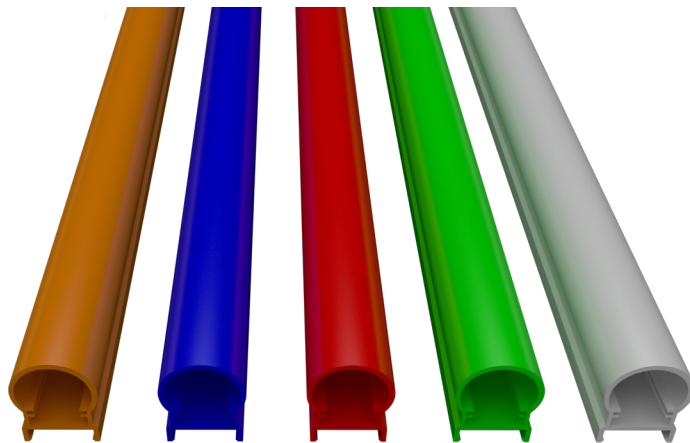

08.024 naranja 118cm    08.025 azul 240cm    08.026 rojo 240cm    08.027 verde 240cm    08.028 blanco 240cm

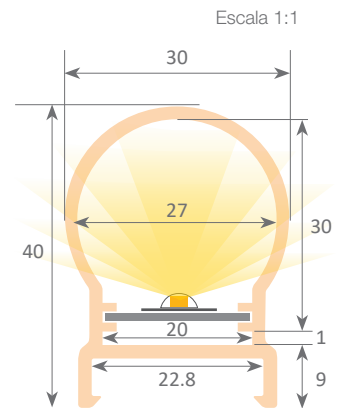

**Ejemplo:**

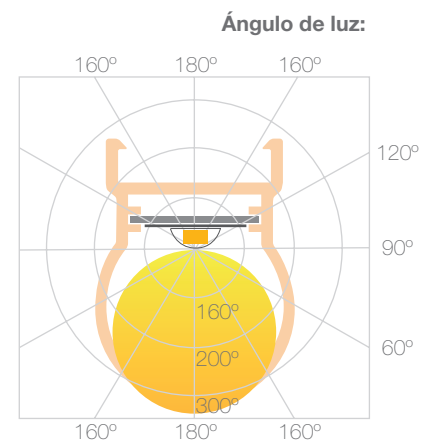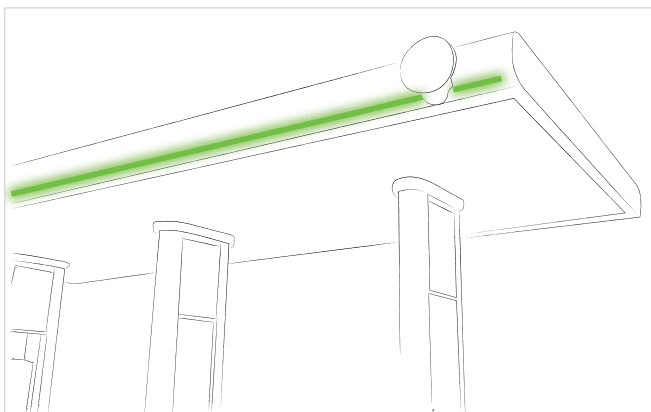

**Complementos:**



**Grapa**  
20.053 policarbonato



**Codo derivación**  
22.171 rojo  
22.172 azul  
22.173 blanco




**Codo interno**  
22.177 rojo  
22.178 azul  
22.179 blanco



**Codo externo**  
22.180 rojo  
22.181 azul  
22.182 blanco




**Unión**  
22.174 rojo  
22.175 azul  
22.176 blanco

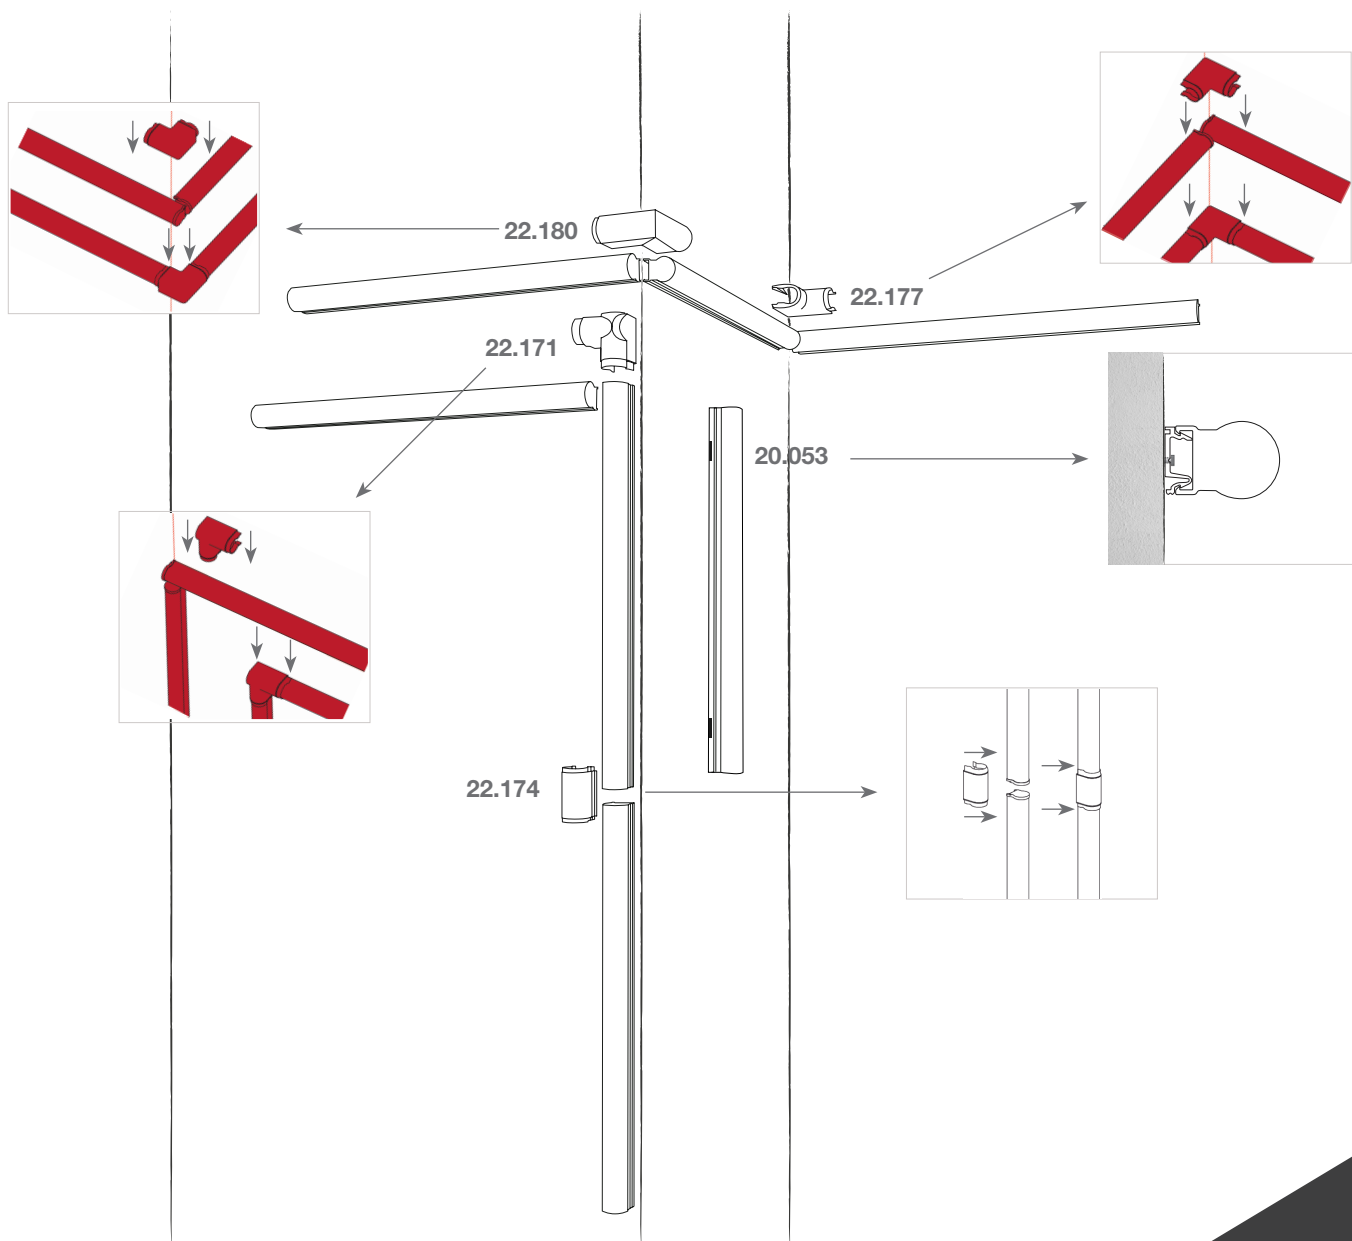


Instalación paso a paso:


1.

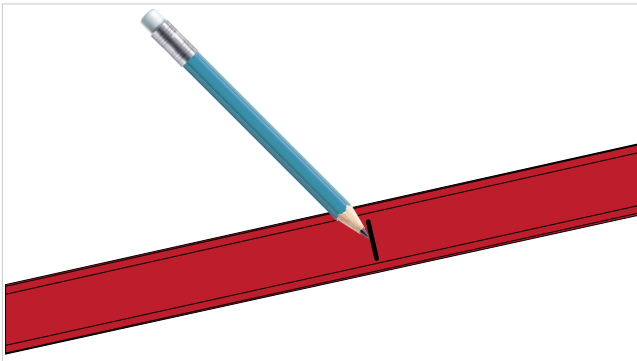


2.

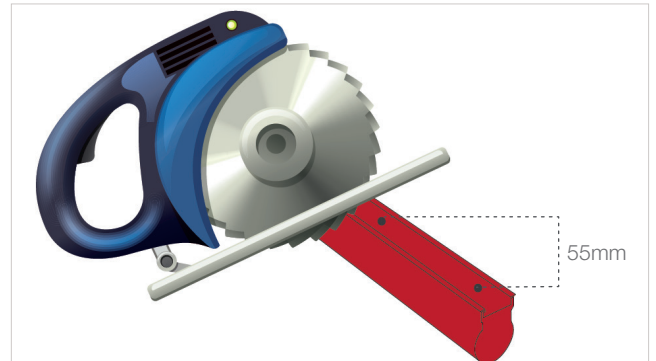

3.

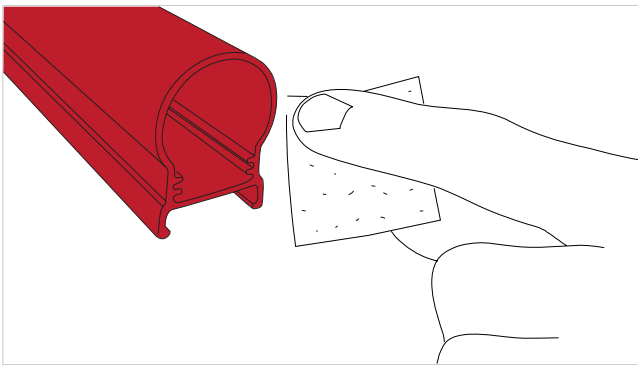


3.

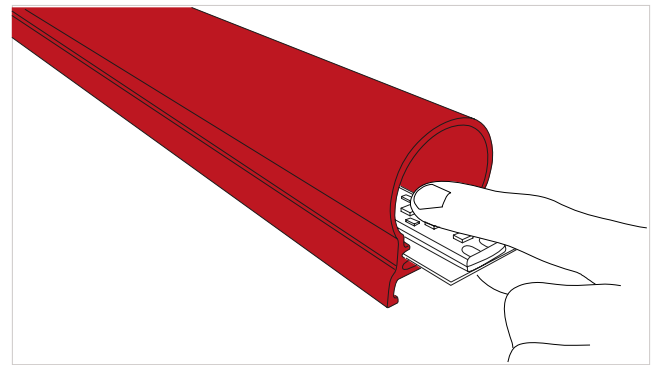

4.




5.

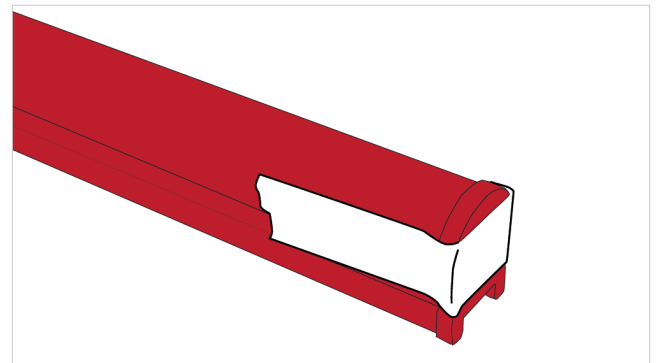

6.




7.

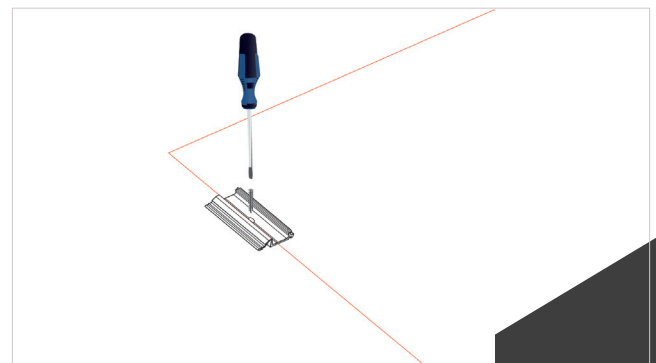





8.

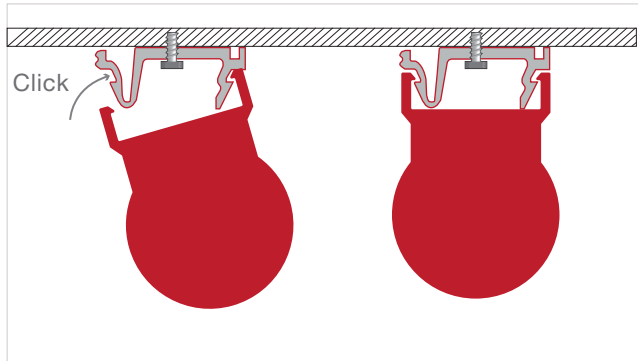


9.

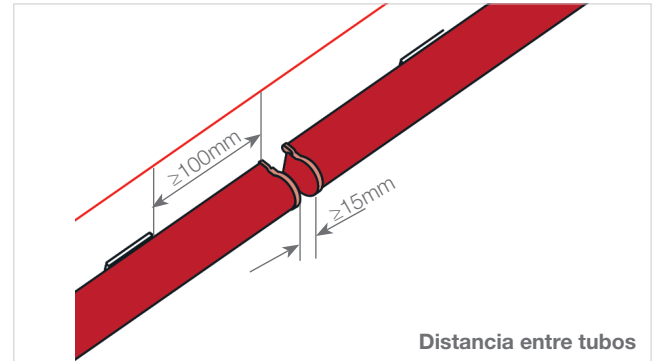


10.

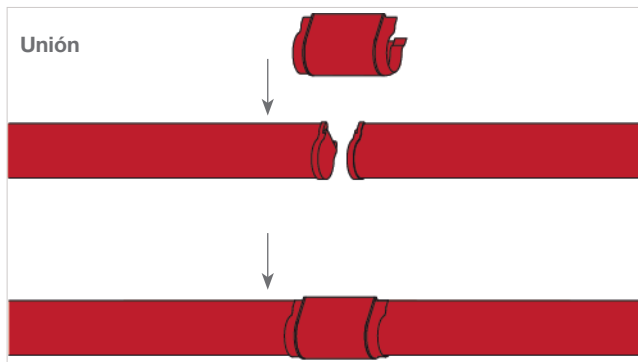


11.

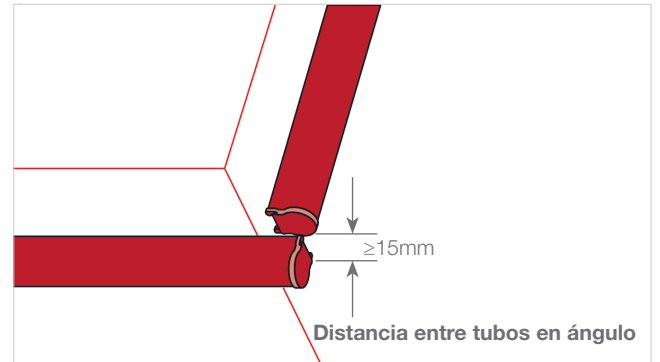

12.

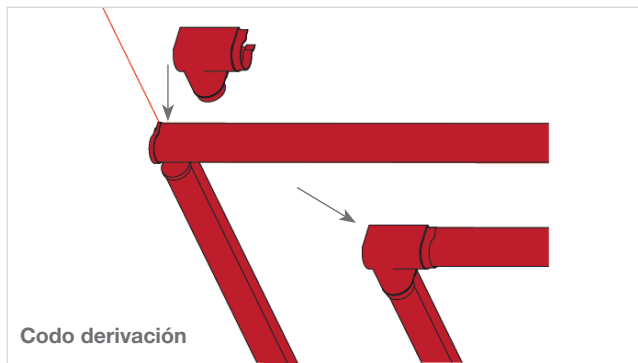

13.

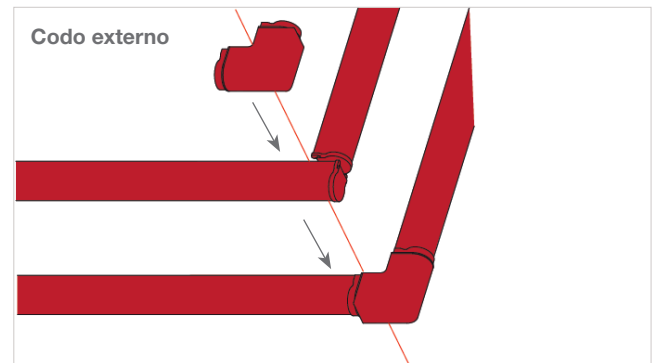

14.

