

LED profile de la série PROFESSIONNELLE pour application en surface. Fabriqué en polycarbonate et disponible en 6 couleurs différentes. Ce profil est idéal pour l'éclairage périphérique des façades, bâtiments ou similaires.


Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 15mm et d'une puissance ne dépassant pas 20 W/m.

Nous vous recommandons d'utiliser rubans écoled Canovelles-Vizcaya-Cob IP67-Castellón RGB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.


**Conçu par Luz Negra – Fabriqué en Espagne**




### Profil en polycarbonate

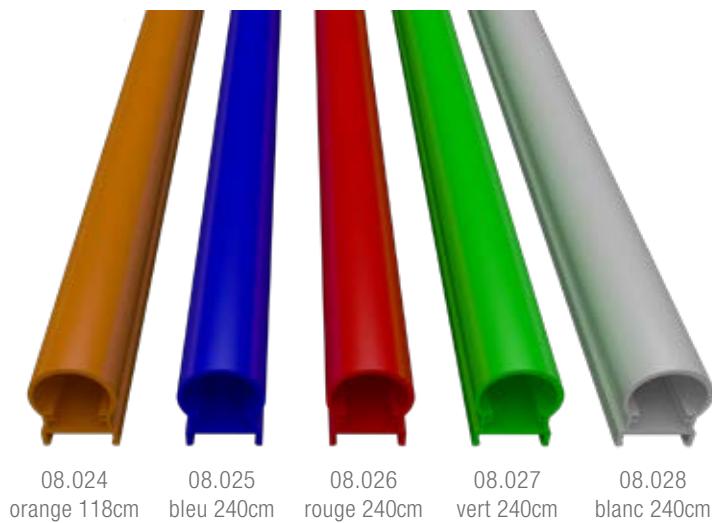


Échelle 1:1

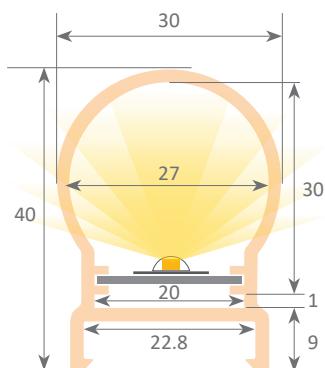

### Exemple:

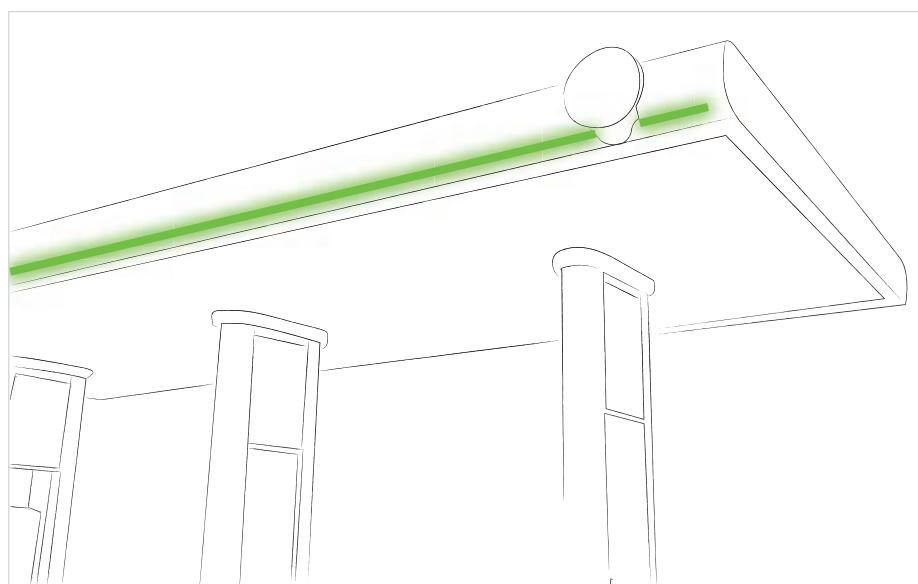

### Angle lumineux:

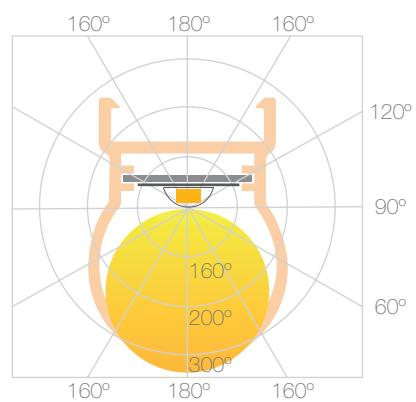

Compléments:



**Clip**  
20.053 polycarbonate



**Coude de dérivation**  
22.171 rouge  
22.172 bleu  
22.173 blanc




**Coude interne**  
22.177 rouge  
22.178 bleu  
22.179 blanc



**Coude externe**  
22.180 rouge  
22.181 bleu  
22.182 blanc




**Jonction**  
22.174 rouge  
22.175 bleu  
22.176 blanc

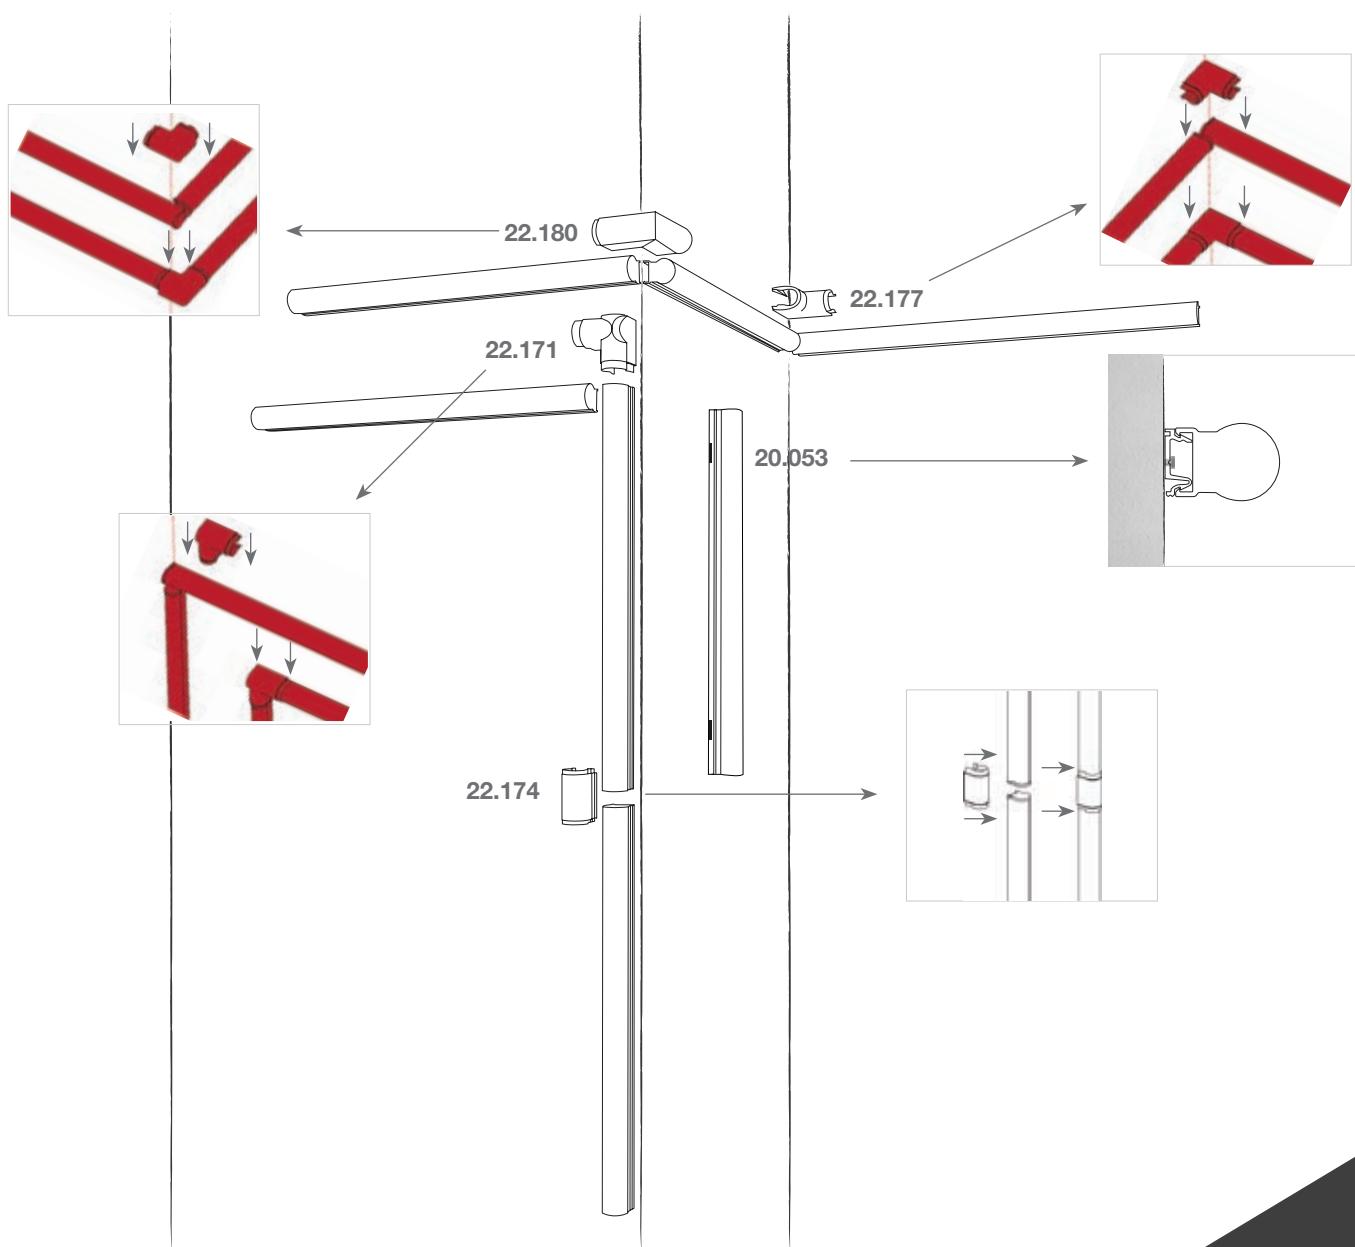

Installation pas à pas:


1.

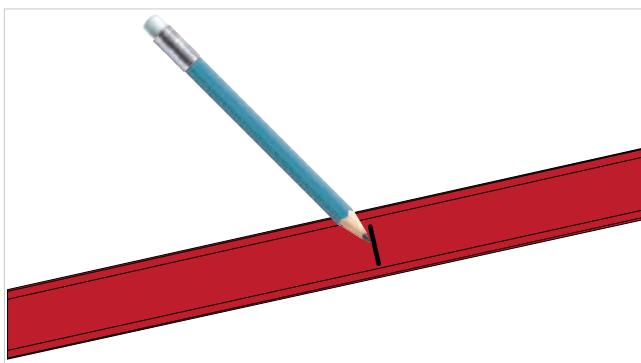


2.



3.

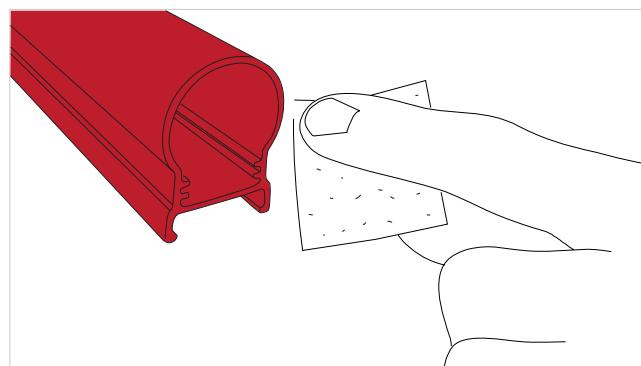


3.

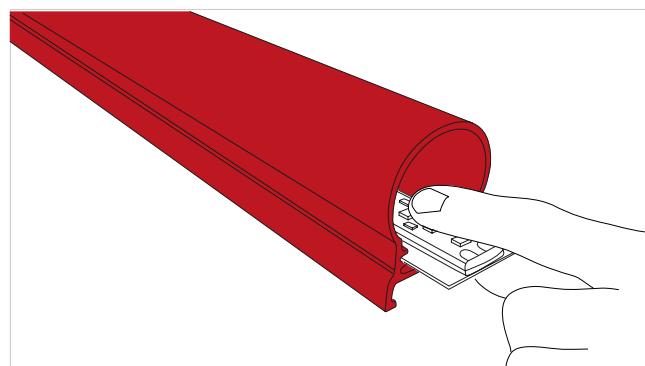

4.



5.

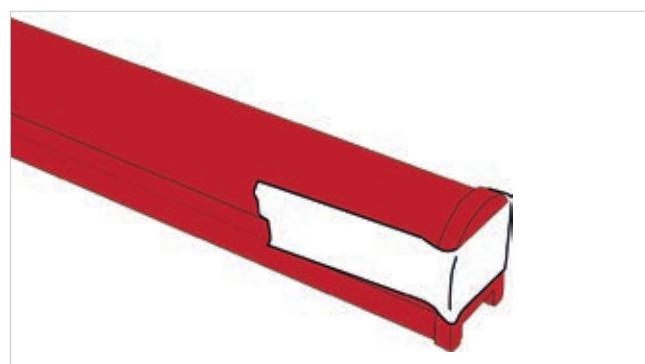


6.




7.




8.

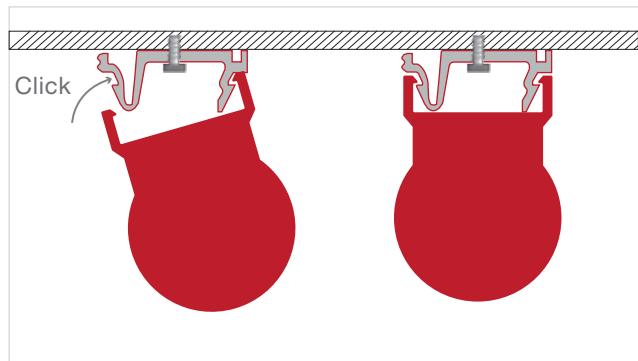


10.

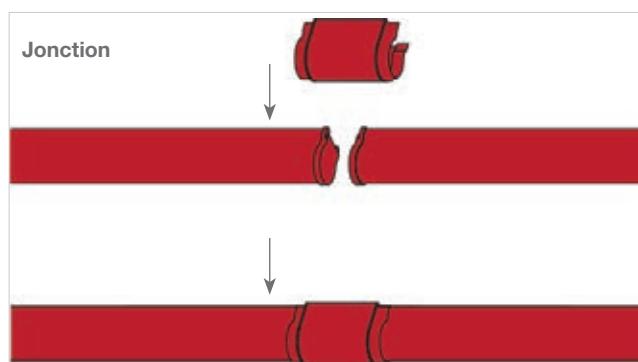


12.

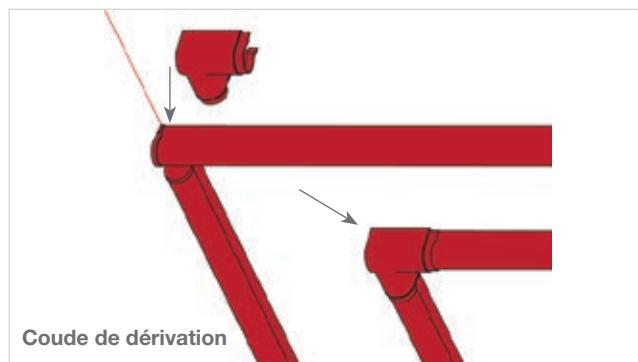


14.

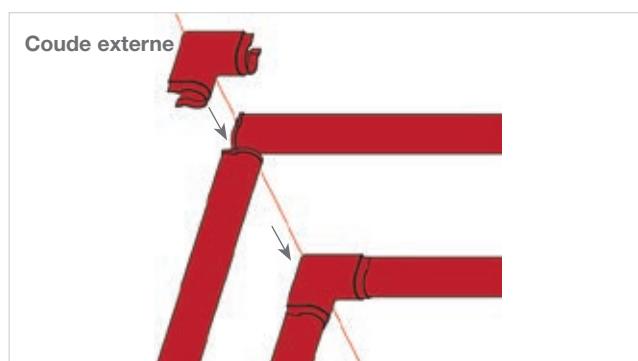

9.

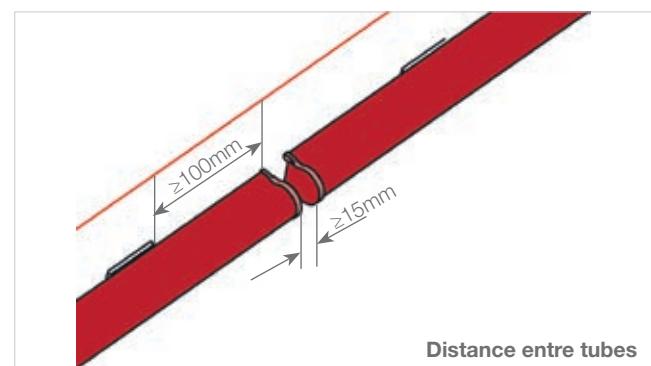

11.

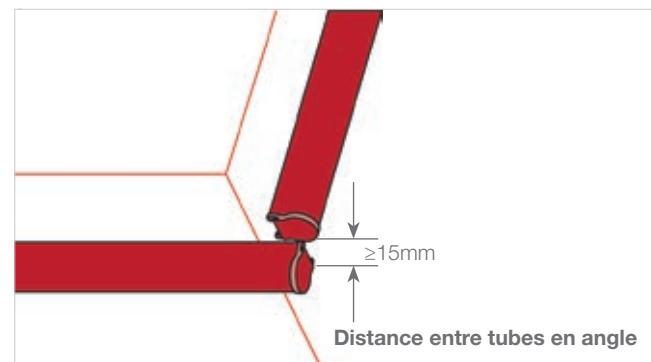

13.

