

led profile serie PROFESIONAL para superficie. Está fabricada en policarbonato con 6 colores diferentes. El perfil es ideal para iluminación perimetral en fachadas, edificios o similares.


Apto para tiras de led con un ancho máximo de 15mm y una potencia no superior a 20W/m.

Recomendamos el uso las tiras de led ecoled Canovelles-Vizcaya-Cob IP67- Castellón RGB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Características de ensayos superados:




- Calor seco a 60 °C durante 2000 h
- Humedad a 60 °C / 90% HR durante 1000 h
- Ciclos térmicos entre -30 °C y +65 °C

Perfil de policarbonato

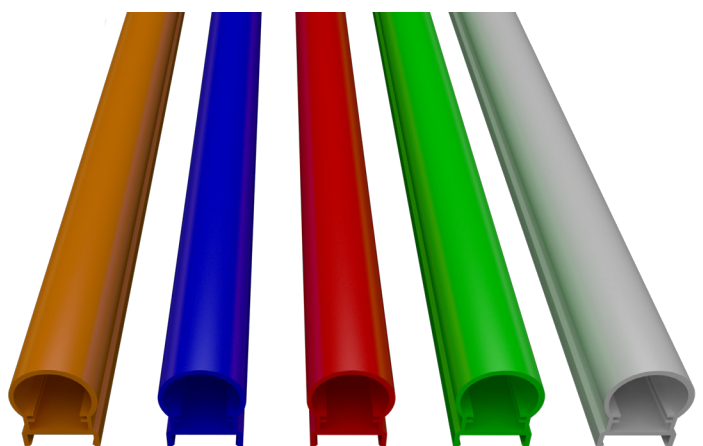

08.024 naranja 118cm 08.025 azul 240cm 08.026 rojo 240cm 08.027 verde 240cm 08.028 blanco 240cm

Ejemplo:

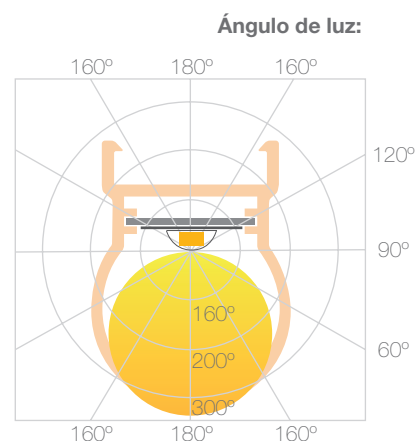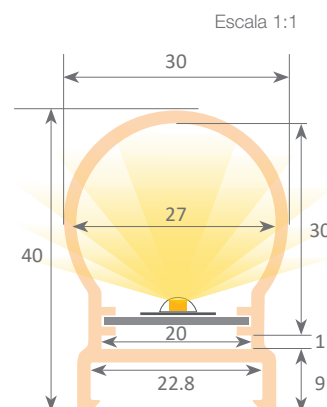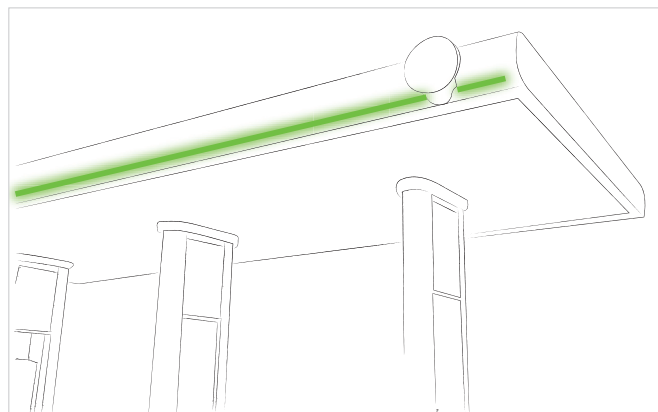

Complementos:



Grapa
20.053 policarbonato



Codo derivación
22.171 rojo
22.172 azul
22.173 blanco




Codo interno
22.177 rojo
22.178 azul
22.179 blanco



Codo externo
22.180 rojo
22.181 azul
22.182 blanco




Unión
22.174 rojo
22.175 azul
22.176 blanco

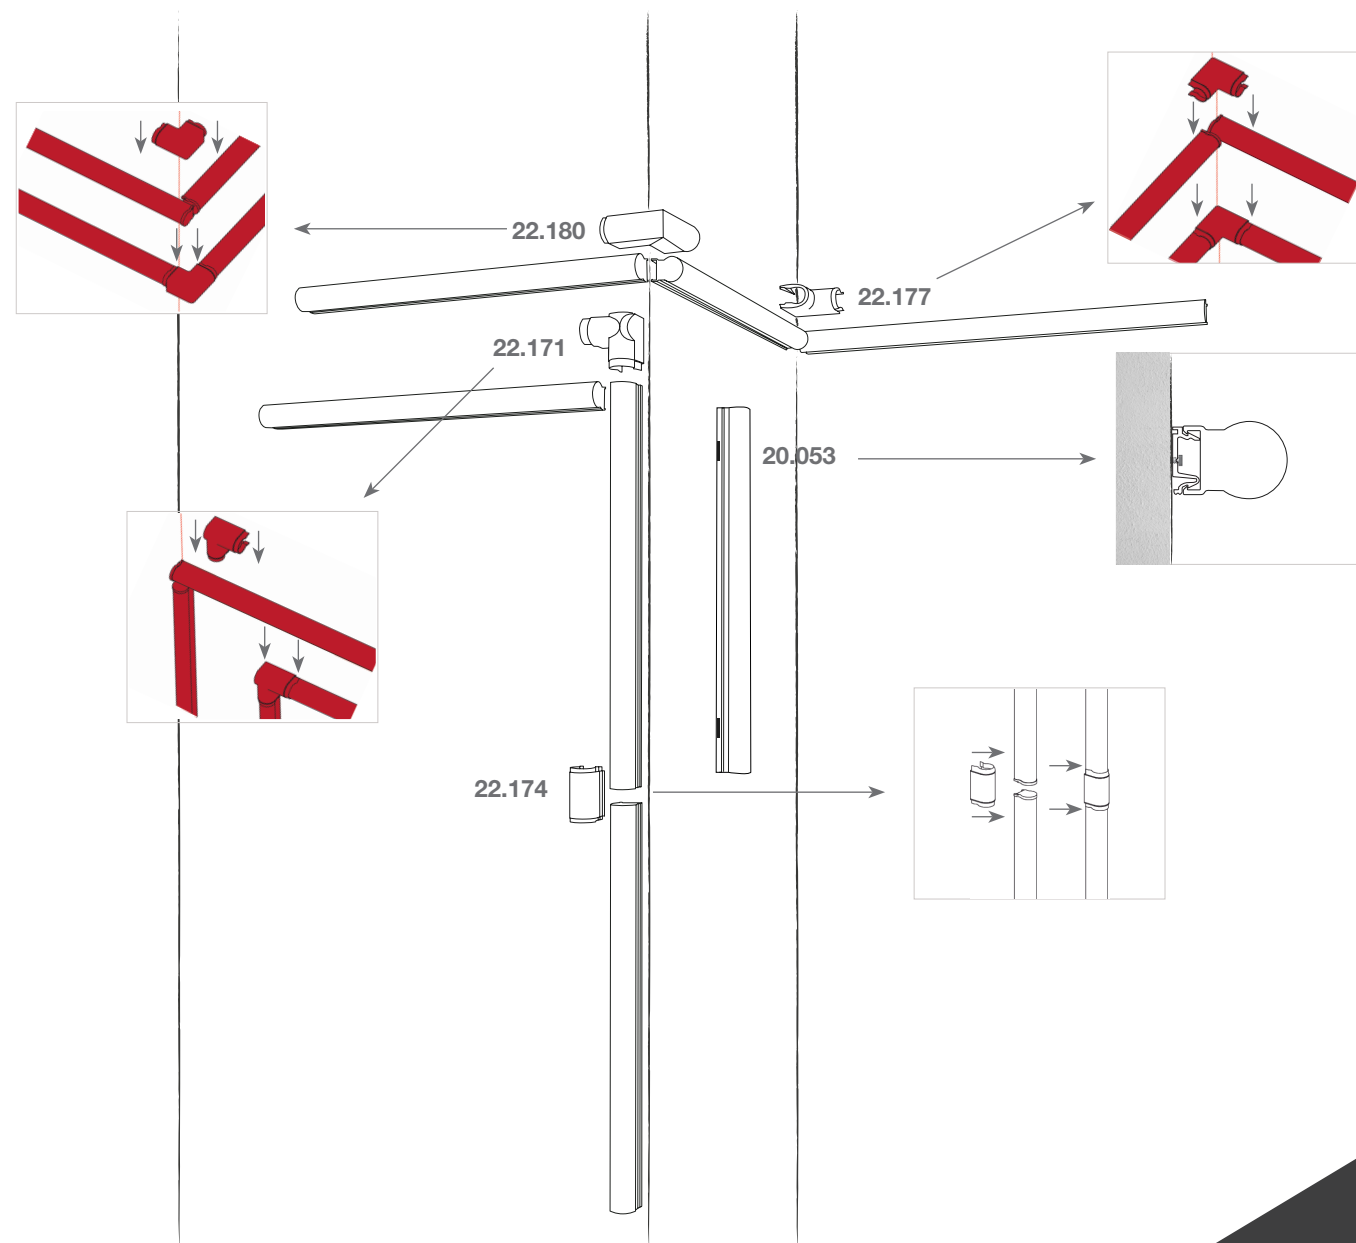


Instalación paso a paso:


1.

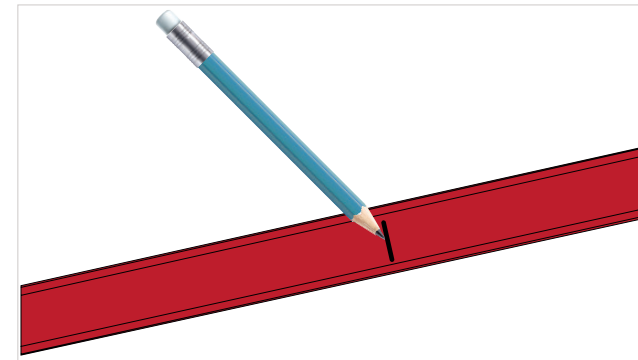


2.

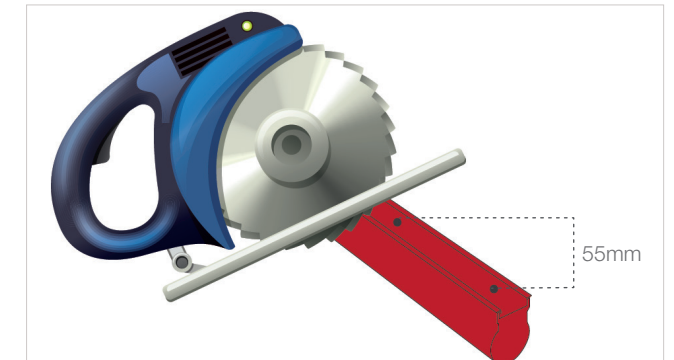


3.

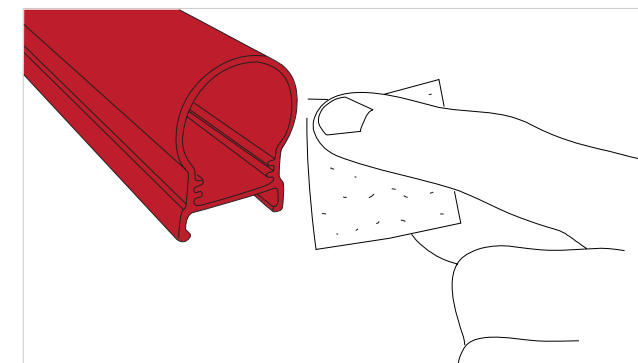


3.

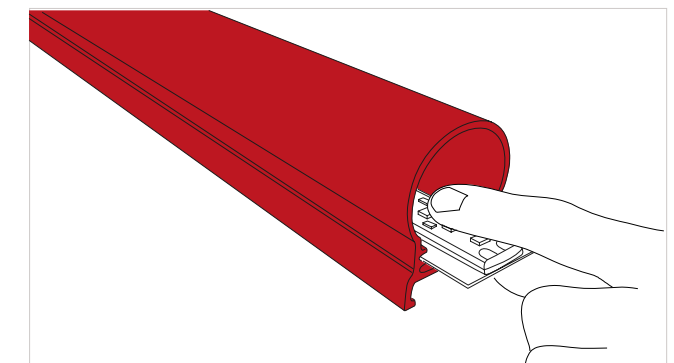


4.

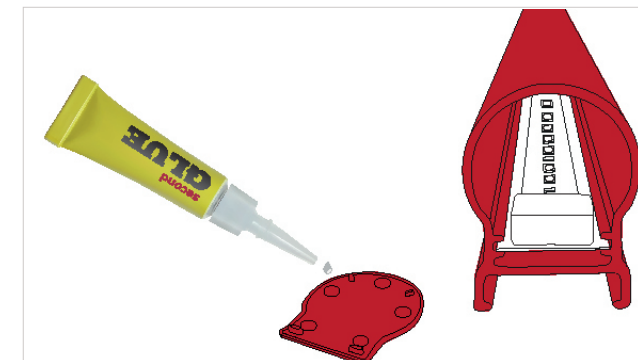

5.

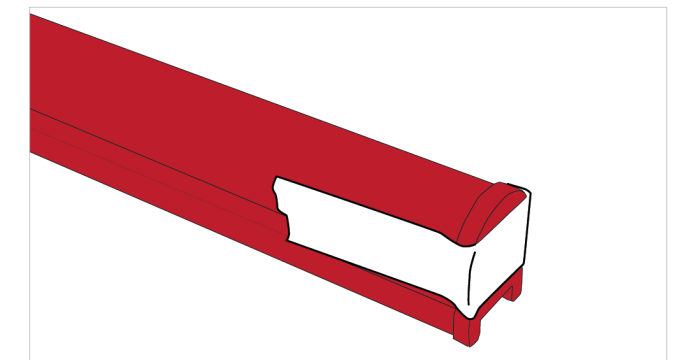


6.

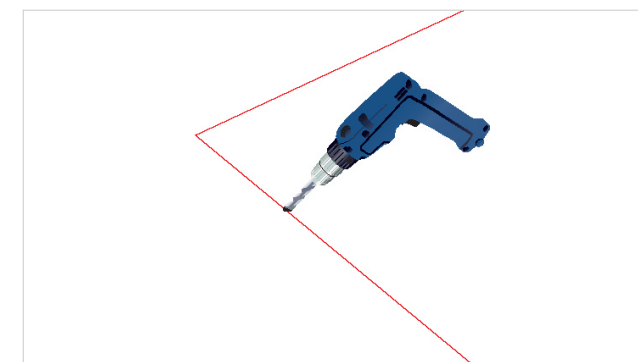


7.




8.

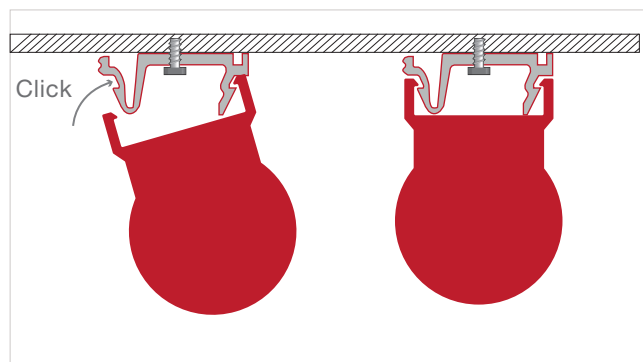


9.

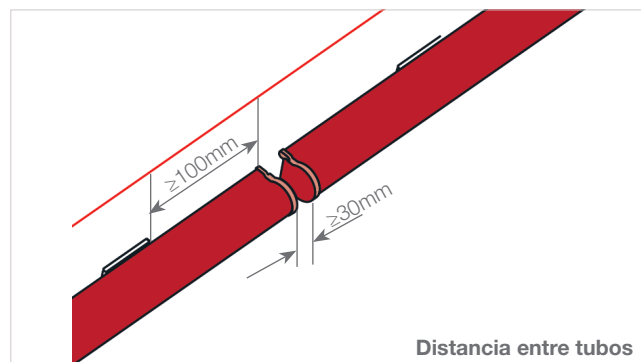


10.

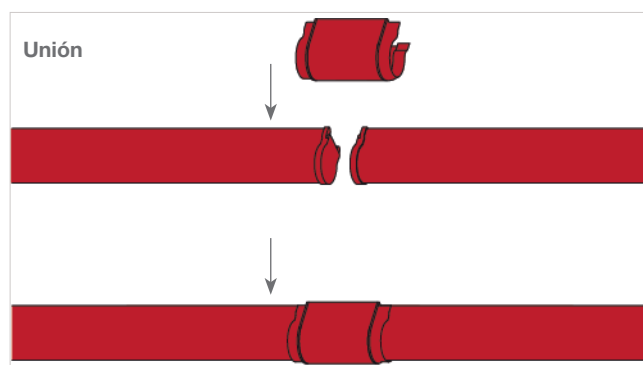


11.

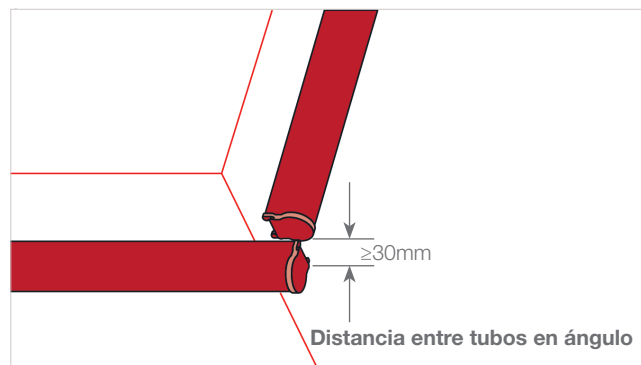

12.

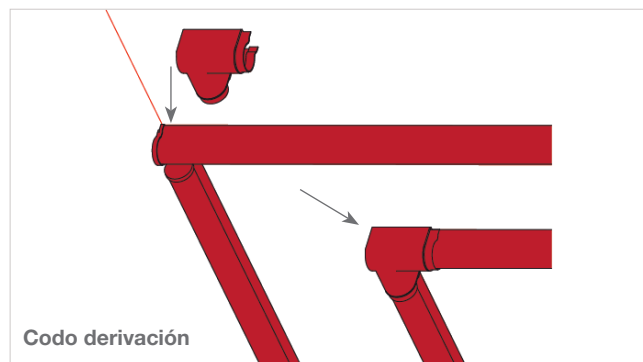

13.

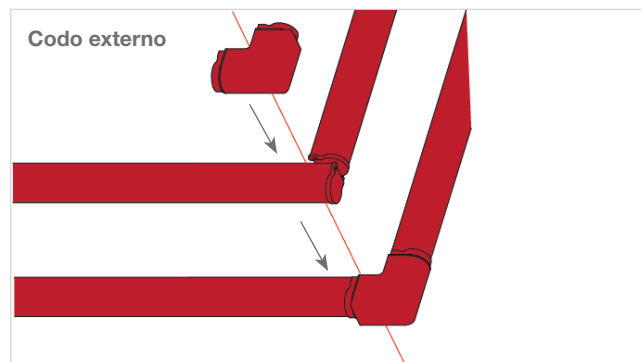

14.

