

Led profile de la série PROFESSIONNELLE pour application en surface. Fabriqué en polycarbonate et disponible en 6 couleurs différentes. Ce profil est idéal pour l'éclairage périmétral des façades, bâtiments ou similaires.


Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 15mm et d'une puissance ne dépassant pas 20 W/m.

Nous vous recommandons de l'utiliser rubans ecoled Canovelles-Vizcaya-Cob IP67-Castellón RGB pour obtenir un éclairage plus homogène et diffus.




Essais réussis:

- Chaleur sèche à 60 °C pendant 2 000 h
- Chaleur humide à 60 °C et 90 % HR pendant 1 000 h
- Cycles thermiques entre -30 °C et +65 °C

Profil en polycarbonate

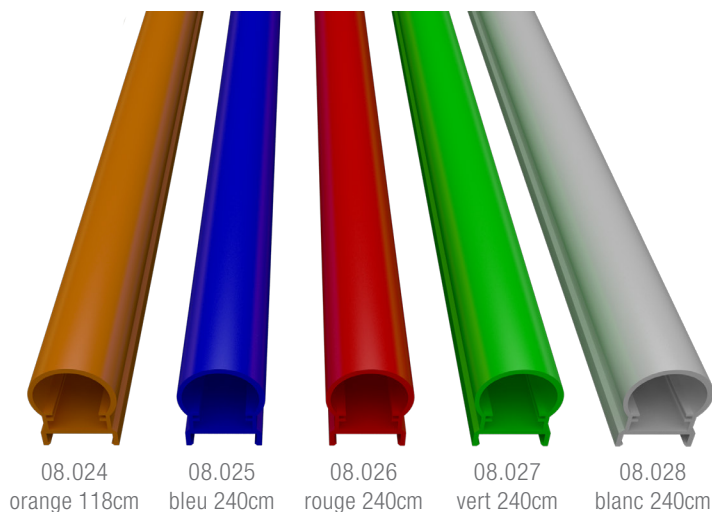

Exemple:

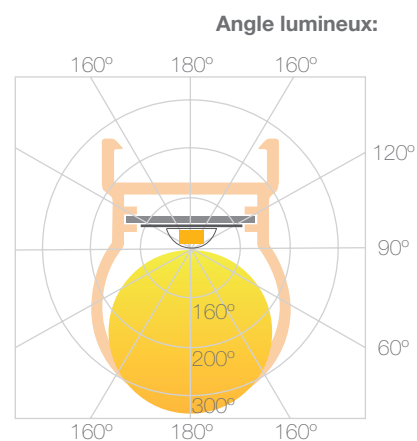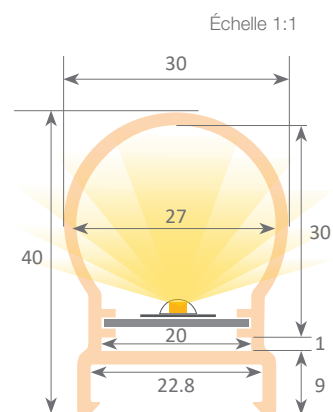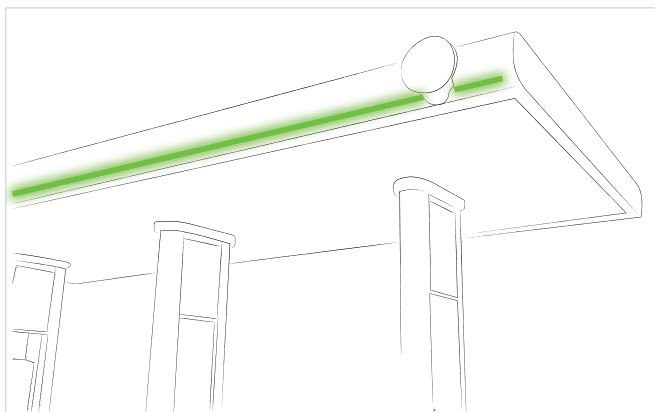

MONTERREY

Système d'ancrage

Compléments:



Clip
20.053 polycarbonate



Coude de dérivation
22.171 rouge
22.172 bleu
22.173 blanc




Coude interne
22.177 rouge
22.178 bleu
22.179 blanc



Coude externe
22.180 rouge
22.181 bleu
22.182 blanc



Jonction
22.174 rouge
22.175 bleu
22.176 blanc

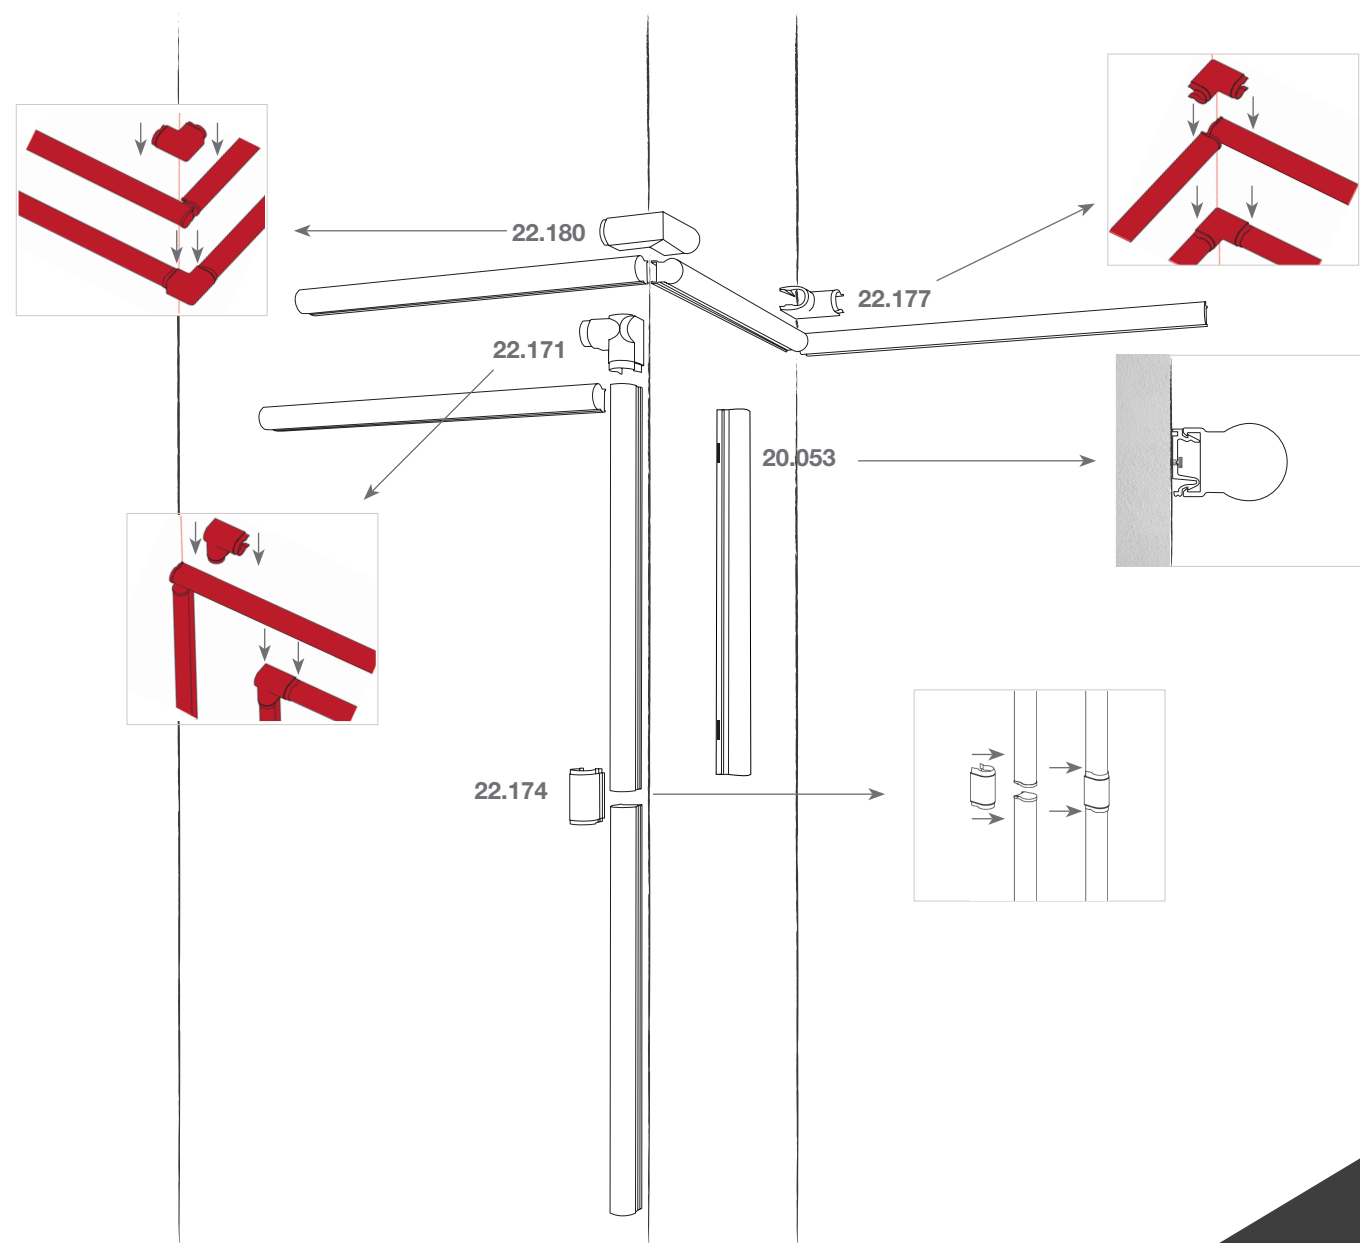


MONTERREY


Système d'ancrage

Installation pas à pas:


1.

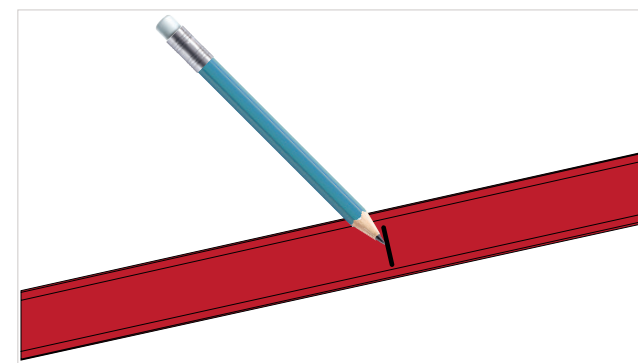


2.

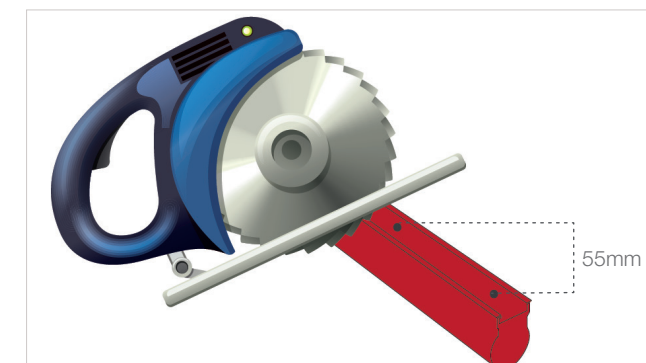

3.

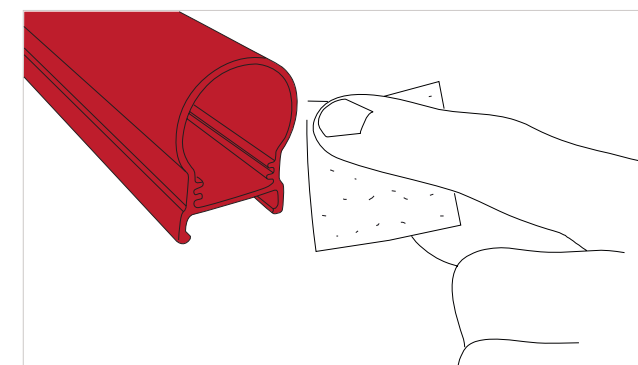


3.

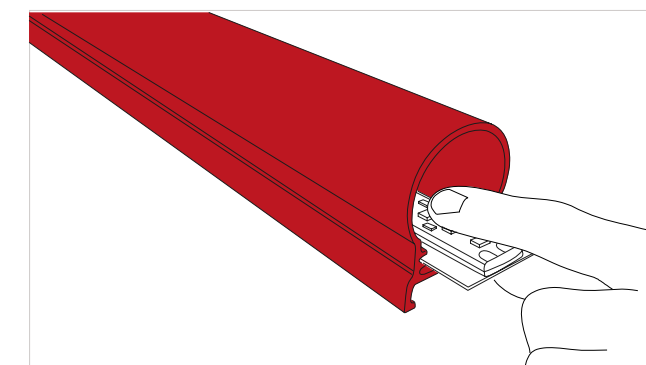


4.




5.

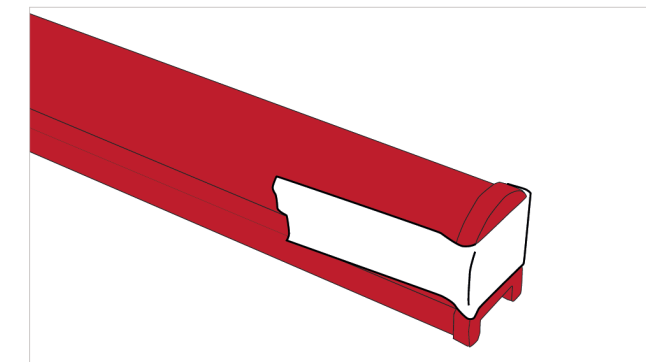


6.

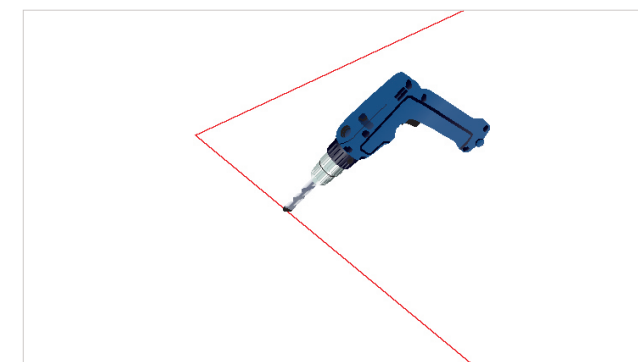


7.

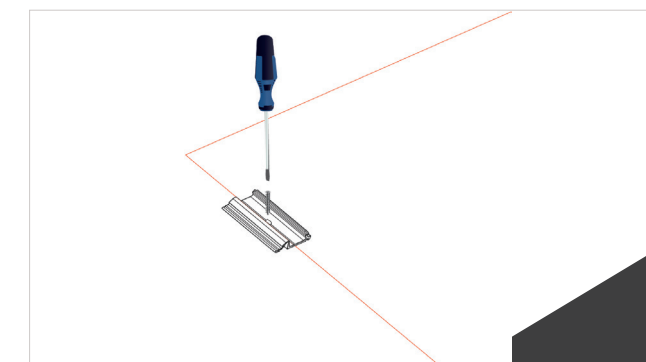


8.

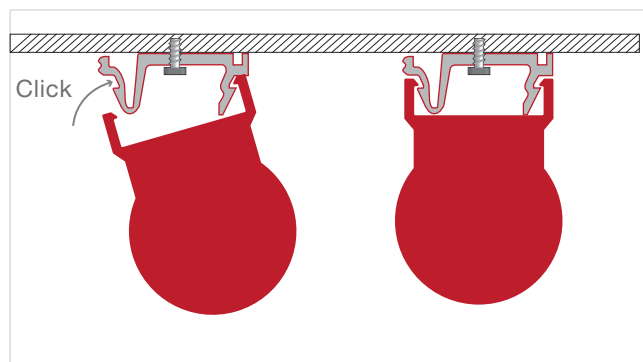


9.

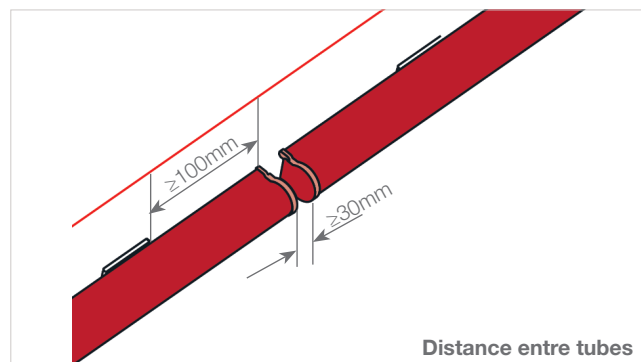


10.

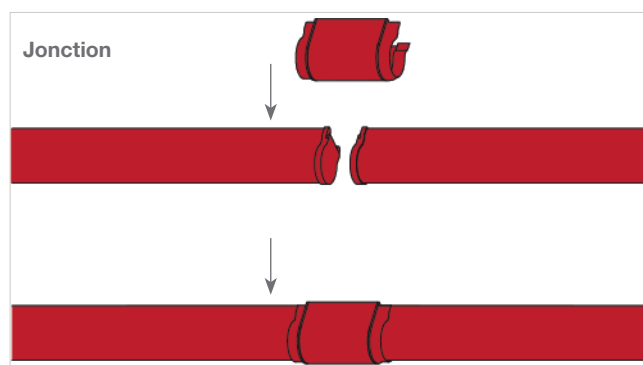


11.

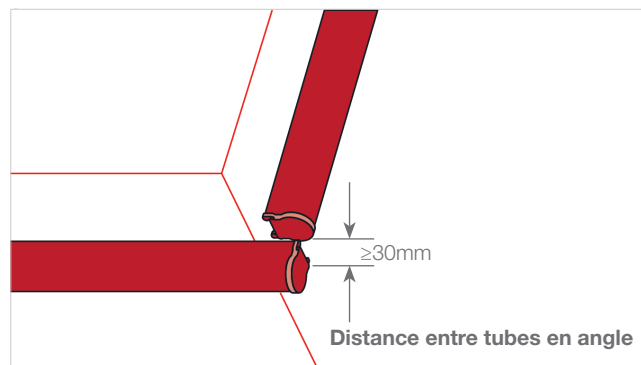

12.

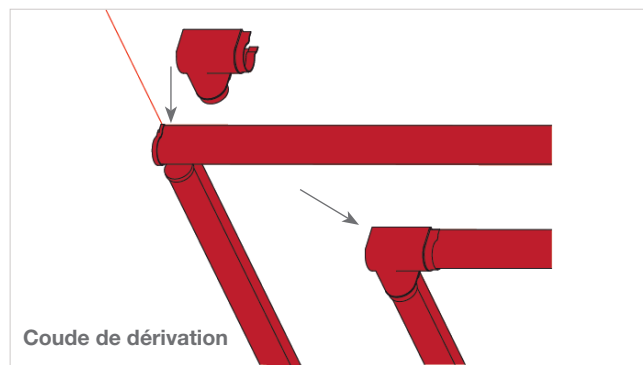

13.

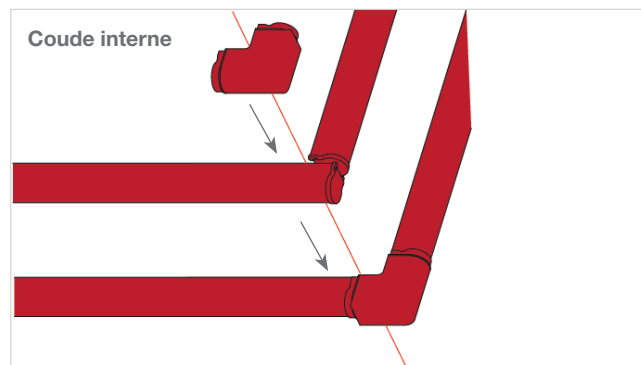

14.

