

NEWS2026



LUZ NEGRA

“meliore facere continenter, signum noster est”



“Soluciones lumínicas que dan forma y carácter al espacio.”

“Lighting solutions that give form and character to every space.”




Estudios fotométricos
Photometric studies



Proyectos a medida
Custom-made projects



Control de calidad
Quality control

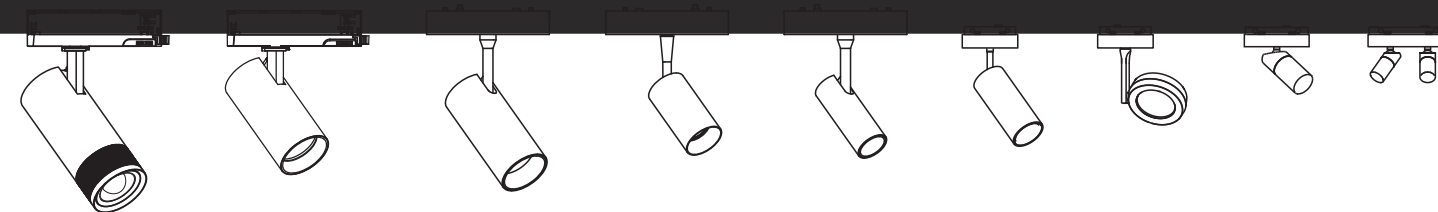

News 2026

La luz como herramienta arquitectónica *Light as an architectural tool*

2026 marca un punto de inflexión en la historia de la compañía. Tras 20 años siendo un referente en el desarrollo y la fabricación de soluciones lineales LED, ampliamos nuestro alcance y evolucionamos hacia una oferta más integral.

A nuestra sólida especialización en iluminación lineal se suman ahora spotlights a carril a 230V, 48V y 24V, así como una nueva gama de downlights, concebidos con el mismo rigor técnico, coherencia estética y fiabilidad que han definido nuestra trayectoria.

No es un cambio de rumbo, es una expansión natural: pasamos de controlar la línea, a ofrecer un sistema completo de iluminación arquitectónica, con mayor libertad creativa y más herramientas para el proyectista.

La línea fue el origen, el espacio es el destino.

2026 marks a turning point in our company's history. After 20 years as a leader in the development and manufacturing of linear LED solutions, we are expanding our scope and evolving toward a more comprehensive offering.

Building on our solid expertise in linear lighting, we have now introduced 230V, 48V and 24V track spotlights, along with a new range of downlights - all conceived with the same technical rigor, aesthetic coherence and reliability that have defined our trajectory.

This is not a change of direction, but a natural evolution. We move from mastering linear to delivering a complete architectural lighting system - offering greater creative freedom and more tools for lighting designers and architects.

Born from the line. Driven toward space.




KISS


Modular Lighting Assembly System




Kiss L50 Kiss L60 Kiss L100 Kiss L120 Kiss L150

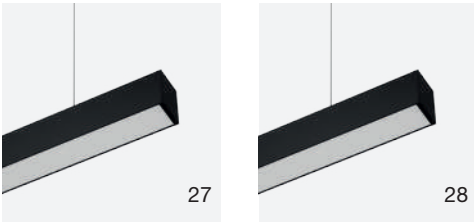


Kiss L200 Kiss L300

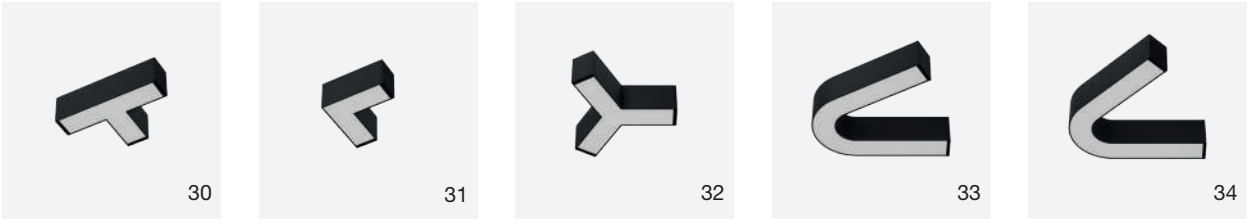

Kiss T Kiss L Kiss Y Kiss A30 Kiss A45

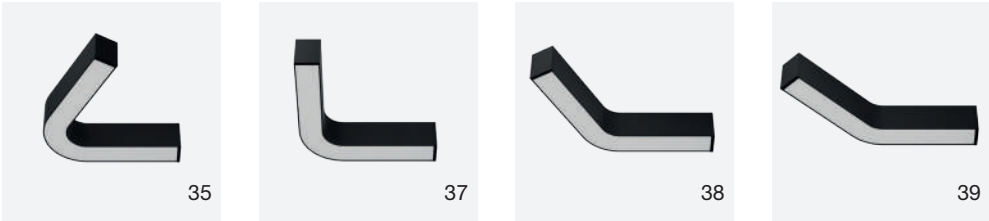

Kiss A60 Kiss A90 Kiss A120 Kiss A135

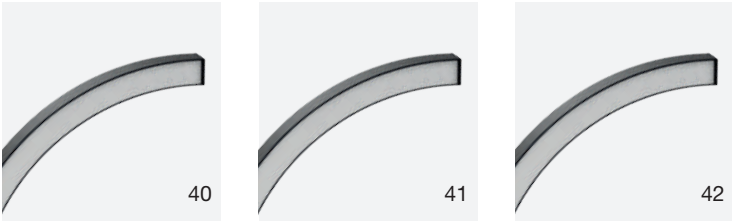


Kiss C30 Kiss C50 Kiss C75



FILO

24V Mini Track System

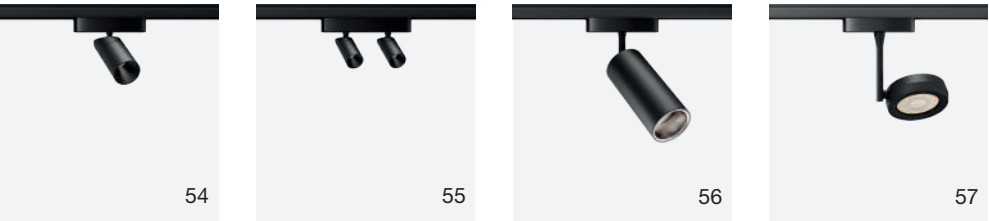

Filo SPOT 18 Filo SPOT DUO 15 Filo SPOT 30 Filo SPOT 50



Filo GIRO 12 Filo COMFORT 12 Filo COMFORT 23 Filo LINE 23




Filo TRACK S Filo TRACK C Filo TRACK R



TRAZZO


48V Magnetic Track System




Trazzo SPOT 35



Trazzo SPOT 43



Trazzo SPOT 55



Trazzo TUBE 40



Trazzo GIRO 13



Trazzo GIRO 26



Trazzo COMFORT 26



Trazzo COMFORT 38




Trazzo LINE 26




Trazzo LINE 50



Trazzo TRACK SLIM



Trazzo TRACK S



Trazzo TRACK SR




Trazzo TRACK R




SPOTIA

Track, surface and pendant spotlights



Spotia ZOOM



SPOTIA



Spotia RECESSED



Spotia PENDANT R



Spotia SURFACE



Spotia PENDANT S



3 PHASE TRACK S



3 PHASE TRACK R



FOCALIS

Downlights



Focalis VEX



Focalis AXIS



Focalis NEO



Focalis AURA



Focalis ZIA



Focalis ONA



KISS

Modular Lighting Assembly System



► KISS

KISS

La luz no siempre sigue una línea recta

A veces gira, se cruza, se bifurca o cambia de dirección para adaptarse al espacio.

KISS es un sistema modular que entiende la iluminación como un recorrido continuo, una suma de decisiones simples que construyen un todo. Su nombre nace del gesto que define a la familia: la unión entre tramos que se encuentran y encajan como si se besaran, creando una continuidad natural y precisa.

Tramos lineales, ángulos y encuentros se combinan libremente para dar forma a geometrías abiertas, precisas y coherentes. **Cada elemento comparte una misma proporción, 55 x 75 mm**, garantizando unidad visual y equilibrio formal.

Todos los tramos KISS incorporan tecnología CCT, permitiendo ajustar la temperatura de color en una misma luminaria mediante **DIP switch**, y adaptar la luz a distintos usos y atmósferas sin cambiar de producto. **Conexiones invisibles y montaje sin herramientas**: las piezas encajan entre sí sin esfuerzo ni interrupciones.

Solo forma, ritmo y luz.

KISS no impone una estructura, la sugiere.

Disponible en stock con entrega inmediata, KISS es una solución versátil y flexible lista para responder a los proyectos más exigentes.

Light does not always follow a straight line

At times it turns, intersects, branches or changes direction to adapt to the space.

KISS is a modular system that understands lighting as a continuous journey, a series of simple decisions that build a whole. Its name stems from the gesture that defines the family: the union between sections that meet and fit together as if they were kissing, creating a natural and precise continuity.


Linear sections, angles and junctions combine freely to shape open, precise and coherent geometries. **Each element shares the same proportion, 55 x 75 mm**, ensuring visual unity and formal balance.


All KISS sections incorporate CCT technology, allowing the colour temperature to be adjusted within the same luminaire via **DIP switch**, adapting the light to different uses and atmospheres without changing the product. **Invisible connections and tool-free installation**: the pieces fit together effortlessly and without interruption.

Only form, rhythm and light.

KISS does not impose a structure; it suggests one.

Available in stock for immediate supply, KISS is a versatile and flexible solution ready to meet the most demanding projects.

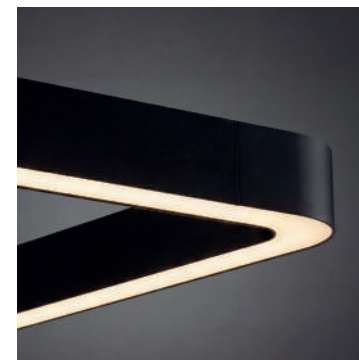

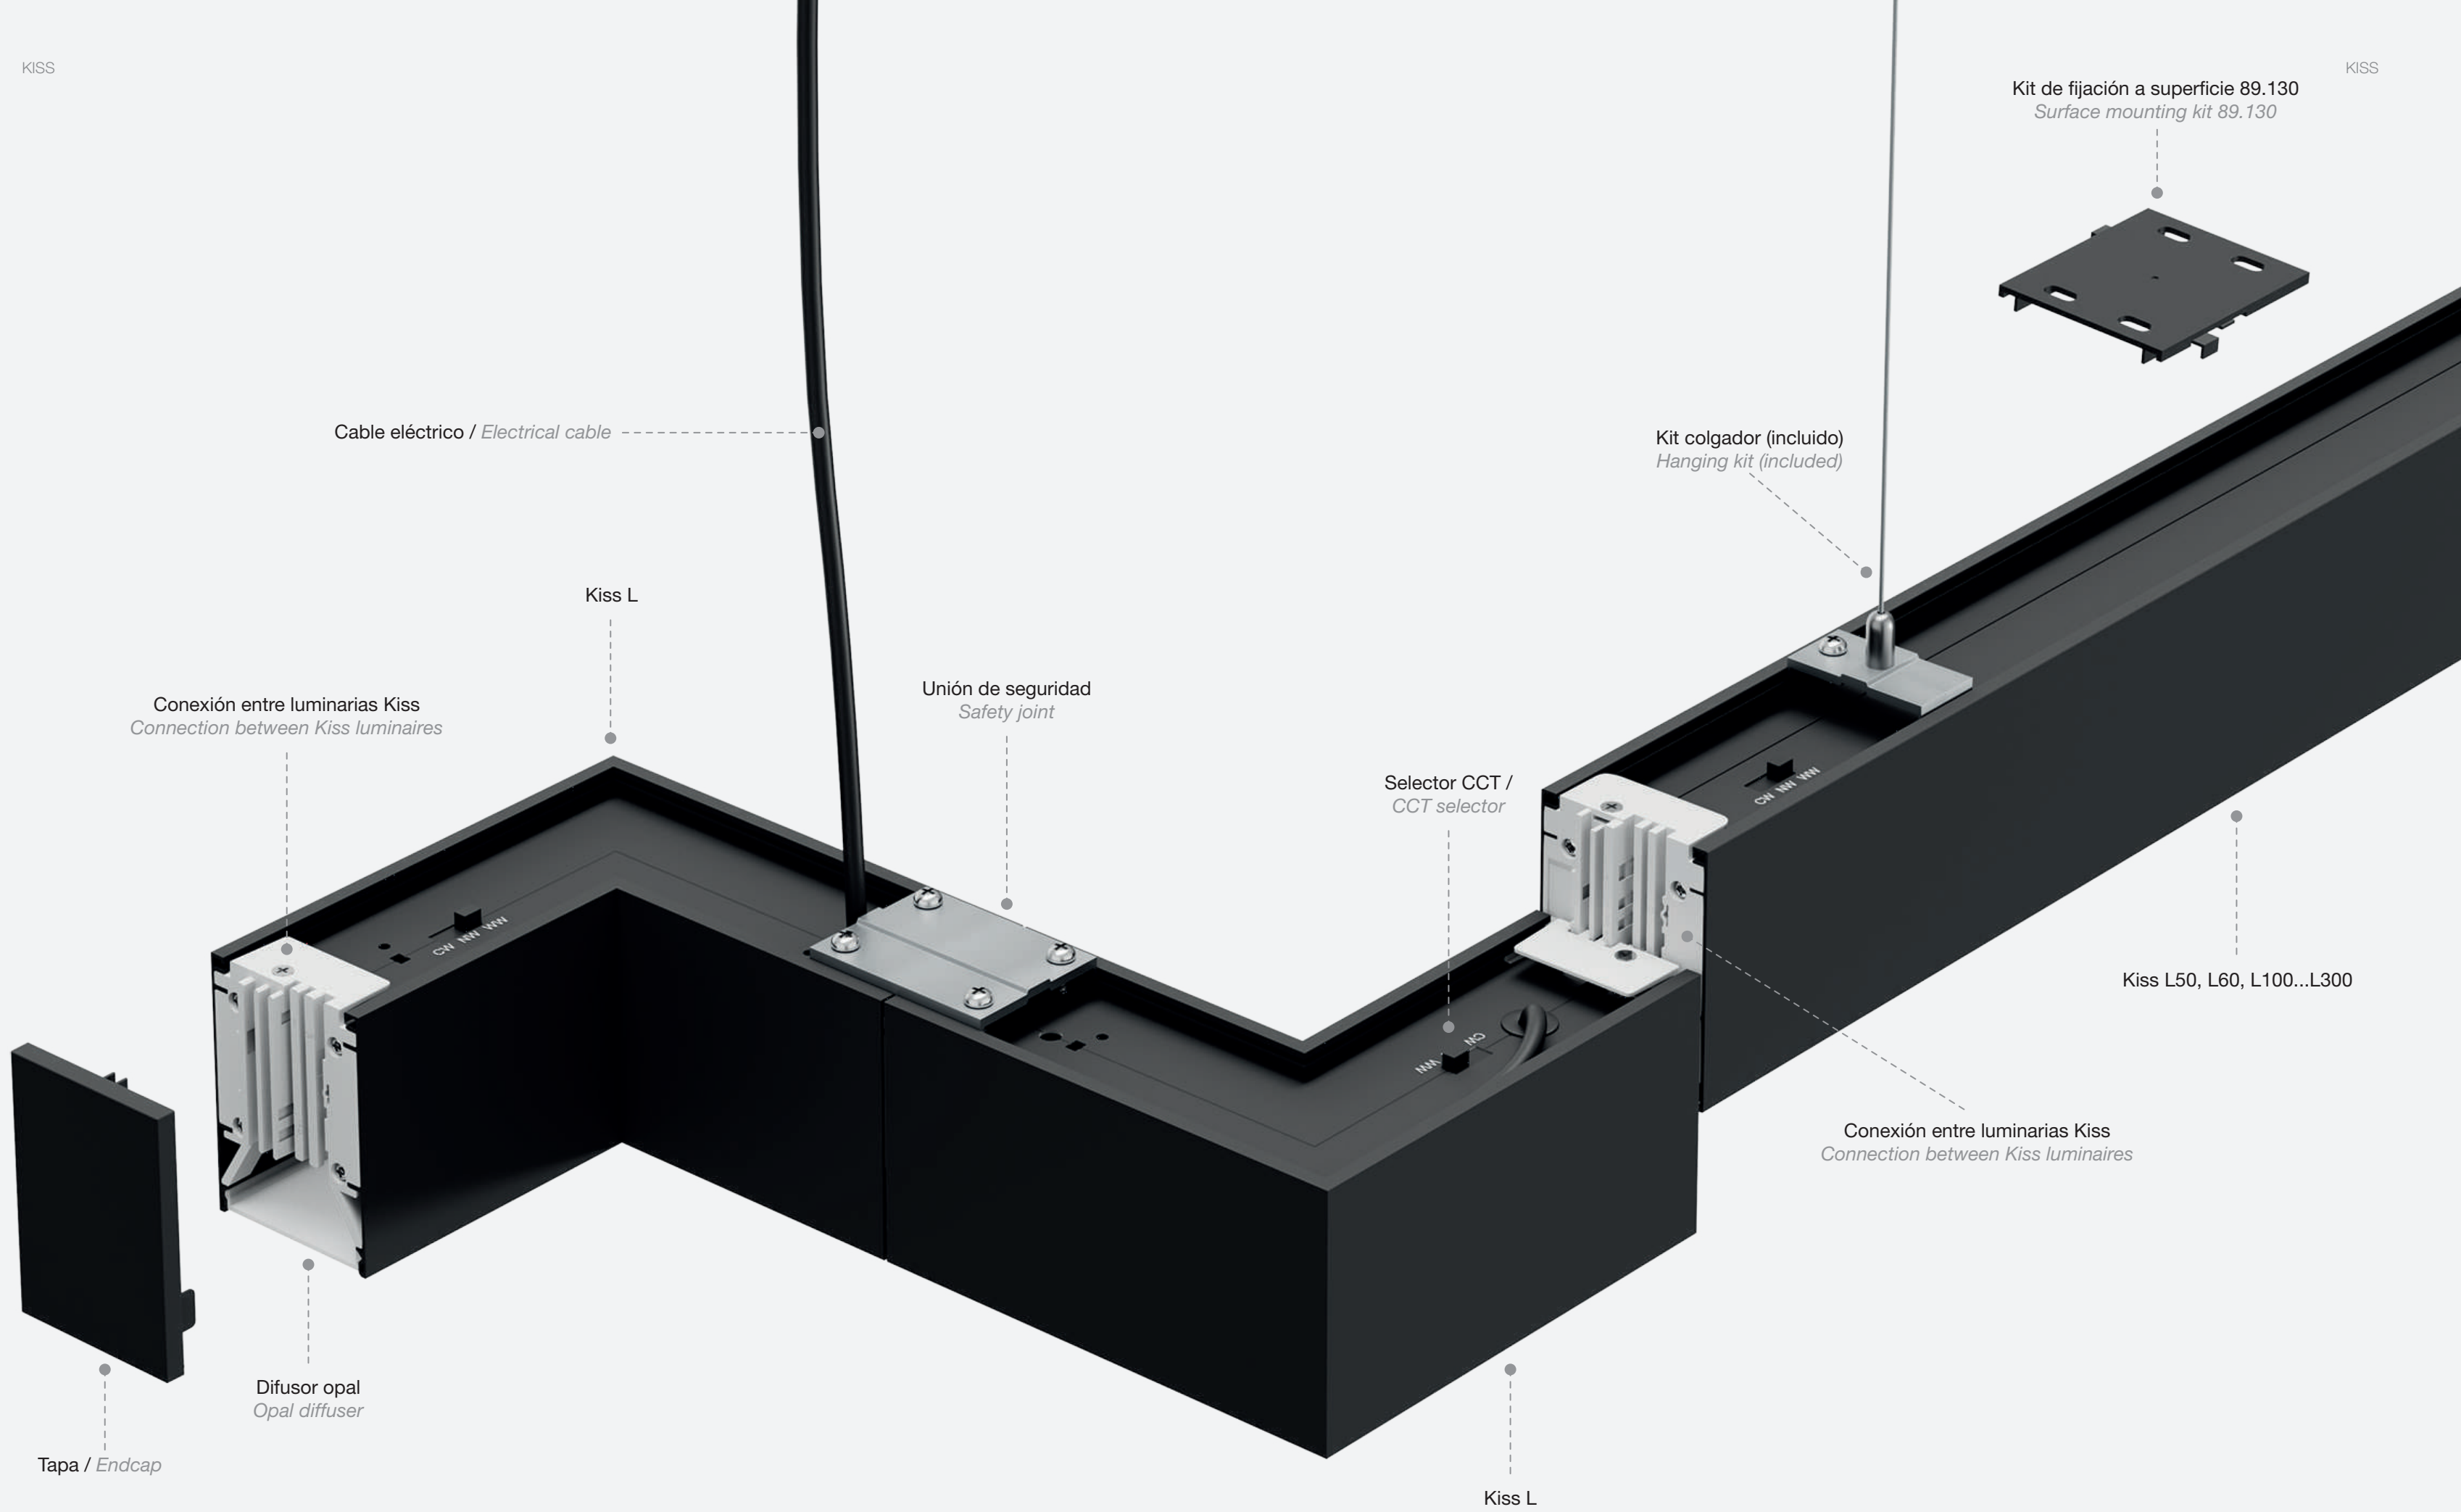

Detalles que marcan la diferencia

La conexión continua entre luminarias Kiss está diseñada para garantizar una unión totalmente estanca a la luz, evitando fugas o interrupciones visibles entre módulos. Gracias a su sistema de acople preciso, se consigue una línea de iluminación uniforme y homogénea, sin sombras ni cortes indeseados.

Además, el interior incorpora papel reflectante de alta eficiencia que optimiza la distribución del flujo luminoso, maximizando el rendimiento y mejorando la uniformidad de la luz. Este acabado interno potencia la reflexión, reduce pérdidas y contribuye a una iluminación más limpia y eficiente.

Details that make the difference

The continuous connection between Kiss luminaires is designed to ensure a completely light-tight joint, preventing light leakage or visible interruptions between modules. Thanks to its precise coupling system, a uniform and homogeneous line of light is achieved, free from unwanted shadows or breaks.

In addition, the interior incorporates high-efficiency reflective foil that optimises light flux distribution, maximising performance and improving light uniformity. This internal finish enhances reflection, reduces losses and contributes to cleaner, more efficient lighting.




Ilumina tu espacio de forma creativa

Diseña geometrías únicas; KISS se adapta a tu imaginación con módulos lineales y uniones que transforman la luz en formas infinitas.

Illuminate your space creatively.

Design unique geometries; KISS adapts to your imagination with linear modules and connectors that transform light into infinite forms.

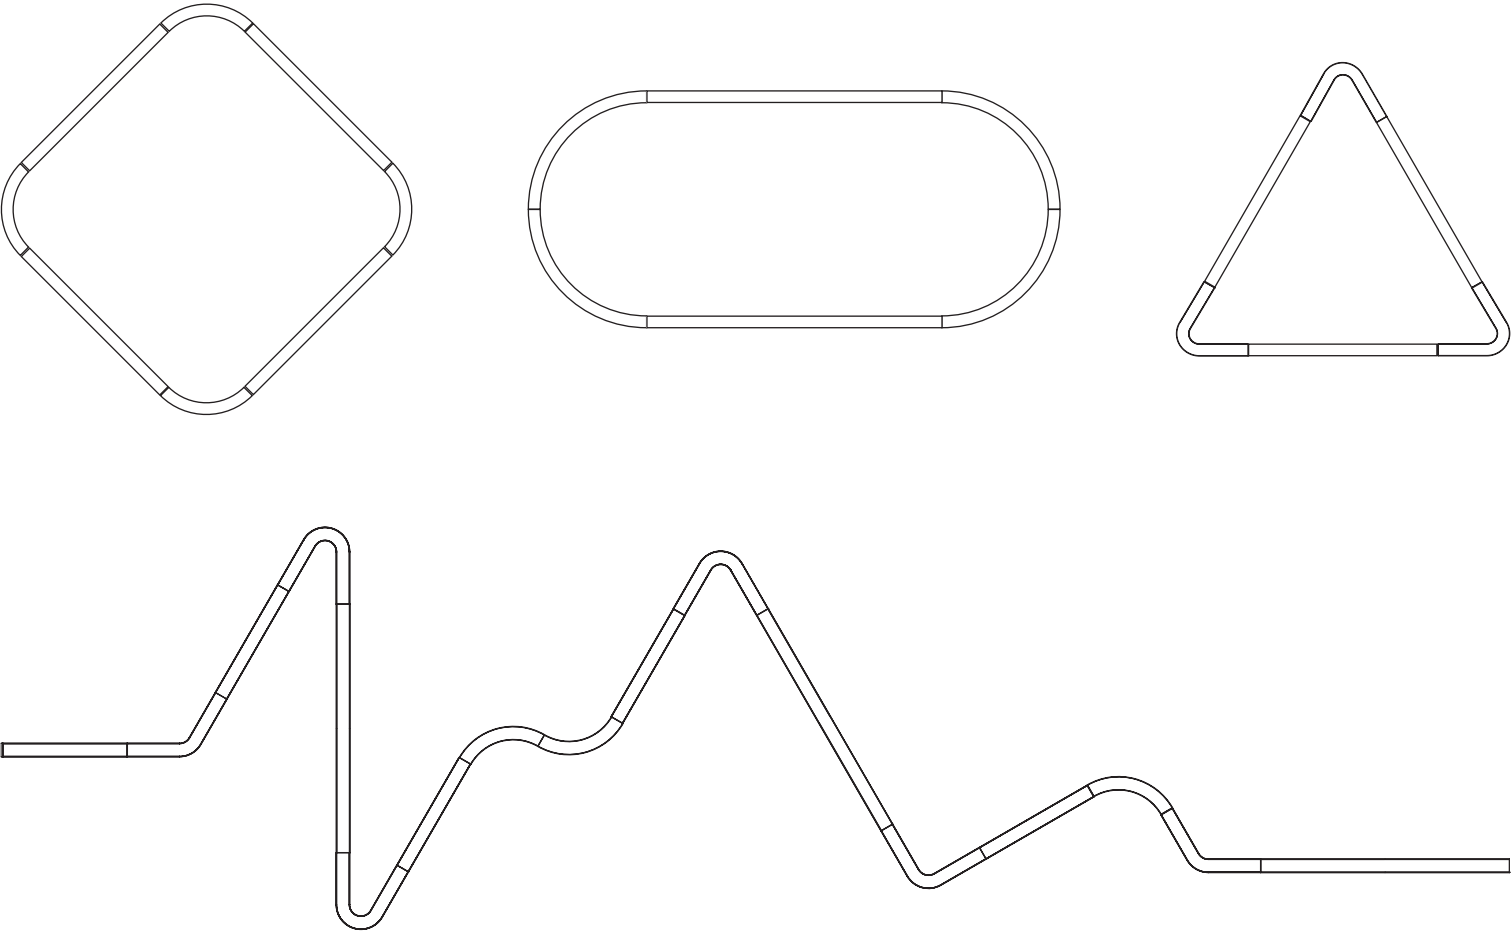


Luz continua con alimentación cada 15 metros

Para garantizar una iluminación uniforme sin caídas de tensión, en líneas superiores a 15m es necesario interrumpir la continuidad eléctrica entre luminarias y realizar una nueva alimentación en cada tramo.


Continuous light with electrical feed every 15 metres

To ensure uniform illumination without voltage drop, in runs exceeding 15m the electrical continuity between luminaires must be interrupted and a new power feed provided for each section.

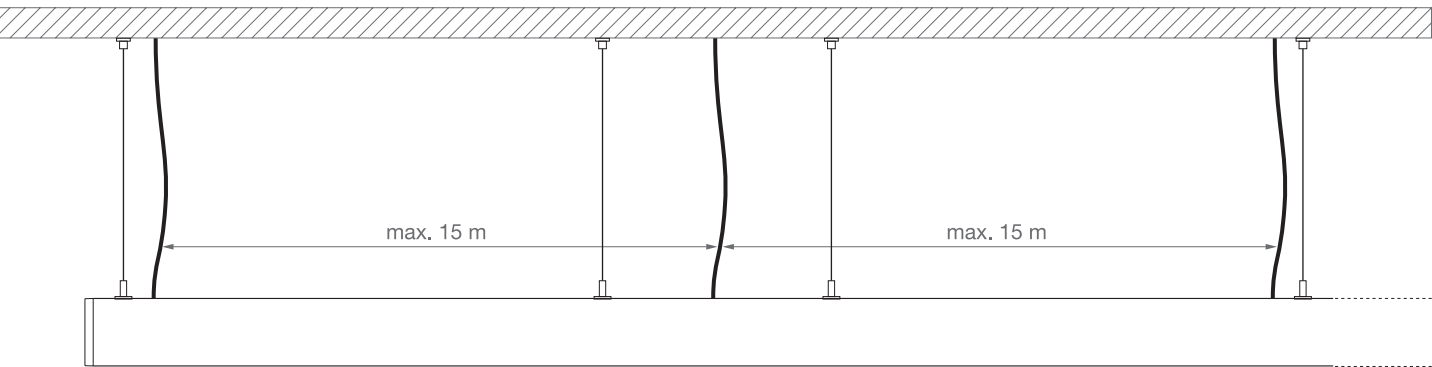





Kiss L50

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.000	18W	2083 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.005	18W	2083 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.150	18W	2083 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.154	18W	2083 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss L60

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.010	20W	2548 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.011	20W	2548 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss L100

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.001	39W	4247 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.006	39W	4247 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.151	36W	3920 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.155	36W	3920 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>

Kiss L120


	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.012	40W	5096 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.013	40W	5096 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>

Kiss L150


	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.002	57W	6330 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.007	57W	6330 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.152	57W	6330 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.156	57W	6330 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>

Valores lumínicos en 4000K.
Luminous values at 4000K.


Kiss L200

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.003	78W	8494 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.008	78W	8494 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.153	78W	8494 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.157	78W	8494 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss L300

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.004	114W	12660 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.009	114W	12660 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss T

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.100	12W	1225 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.103	12W	1225 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.159	12W	1225 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.162	12W	1225 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>

Kiss L


	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.101	10W	1101 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.104	10W	1101 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.158	10W	1101 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.161	10W	1101 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>

Kiss Y


	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.102	12W	1465 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.105	12W	1465 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.160	12W	1465 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.163	12W	1465 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>

Valores lumínicos en 4000K.
Luminous values at 4000K.


Kiss A30

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.106	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.112	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss A45

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.107	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.113	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss A60

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.108	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.114	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.164	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.167	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss A90

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.109	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.115	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.165	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.168	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss A120

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.110	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.116	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>
	89.166	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	● Negro / <i>Black</i>
	89.169	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	Dali	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss A135

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.111	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.117	18W	2038 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss C30

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.124	15W	1736 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.125	15W	1736 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>


Kiss C50

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.119	26W	2990 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.122	26W	2990 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>

Kiss C75

	Referencia <i>Reference</i>	Potencia <i>Power</i>	Flujo <i>Flux</i>	Tª Color <i>Colour T.</i>	Control <i>Control</i>	Acabado <i>Finish</i>
	89.120	40W	4400 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	● Negro / <i>Black</i>
	89.123	40W	4400 lm	3000K - 4000K - 5700K	On/Off	○ Blanco / <i>White</i>

Kiss L50

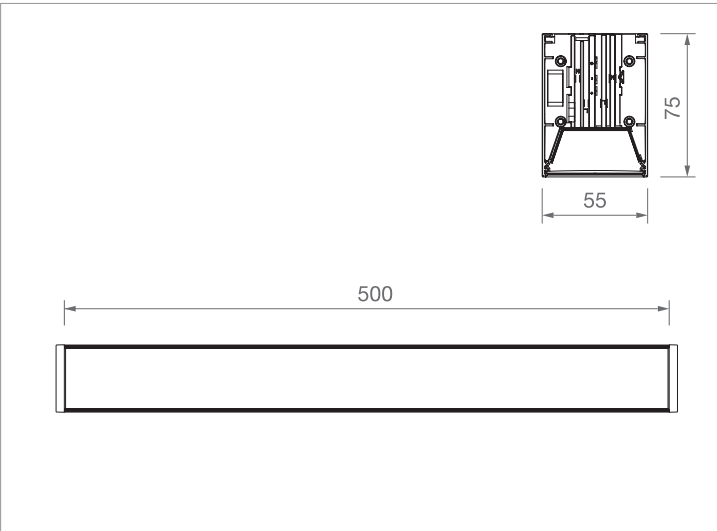


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	1888 lm (3000K) 2083 lm (4000K) 2012 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Versión / Version	On/Off Dali
Material / Material	Aluminio / Aluminium		89.000 89.150
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		89.005 89.154
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss L60


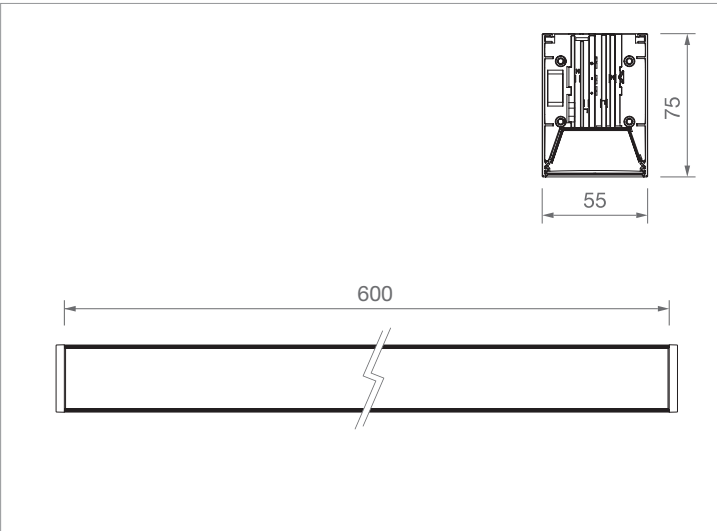


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	20W	Flujo luminoso / Luminous flux	2307 lm (3000K) 2548 lm (4000K) 2453 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Sistema de Control / Control system	On/Off
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Acabado / Finish	89.010 89.011
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss L100

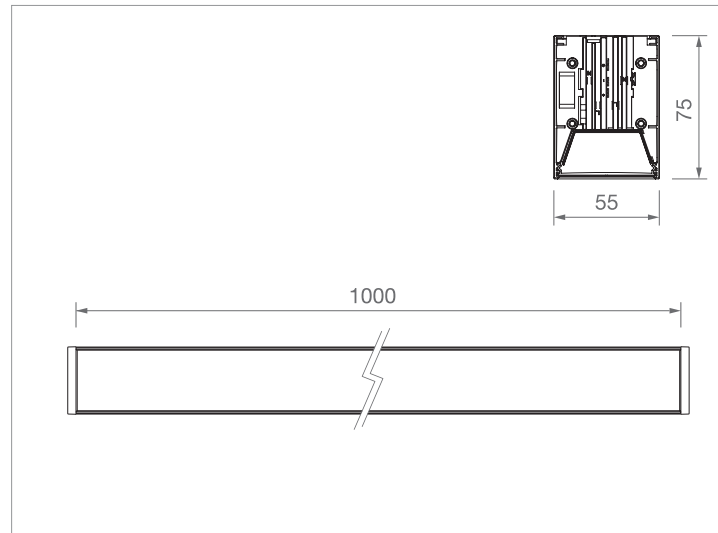


Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	On/Off	Dali	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	On/Off	Dali
	39W	36W		3845 lm (3000K)	3549 lm (3000K)
IRC / <i>CRI</i>		> 80		4247 lm (4000K)	3920 lm (4000K)
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>		110°		4088 lm (5700K)	3773 lm (5700K)
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>		50000h	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>		220-240V
Material / <i>Material</i>		Aluminio / <i>Aluminium</i>	Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>		Incluida / <i>Included</i>
Sistema óptico / <i>Optical system</i>		Difusor PC opal / <i>Opal PC diffuse</i>	Versión / <i>Version</i>	On/Off	Dali
Instalación / <i>Installation</i>		Suspendida - Superficie / <i>Pendant - Surface</i>		89.001 	89.151 
Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad. <i>Includes endcaps, suspension kit and safety joint.</i>				89.006 	89.155 



Kiss L120

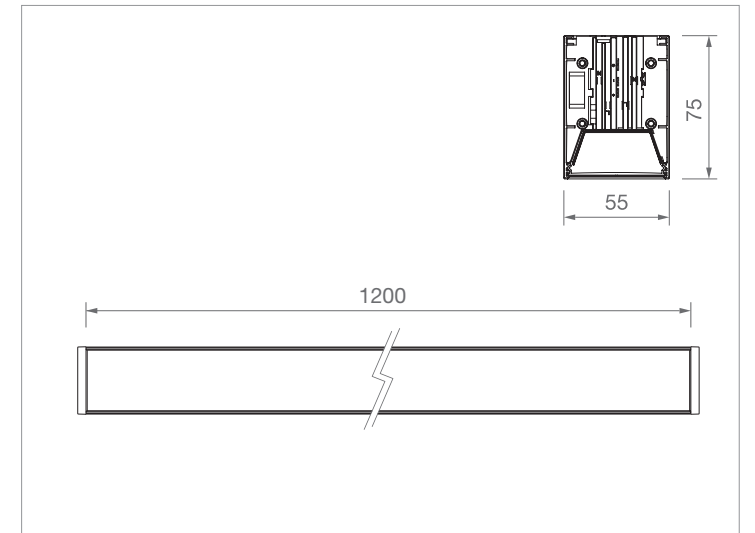


Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	40W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	4614 lm (3000K) 5096 lm (4000K) 4906 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / <i>CRI</i>	> 80	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	110°	Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>	Incluida / <i>Included</i>
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Sistema de Control / <i>Control system</i>	On/Off
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>	Acabado / <i>Finish</i>	89.012  89.013 
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Difusor PC opal / <i>Opal PC diffuser</i>		
Instalación / <i>Installation</i>	Suspendida - Superficie / <i>Pendant - Surface</i>		
Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad. <i>Includes endcaps, suspension kit and safety joint.</i>			



Kiss L150

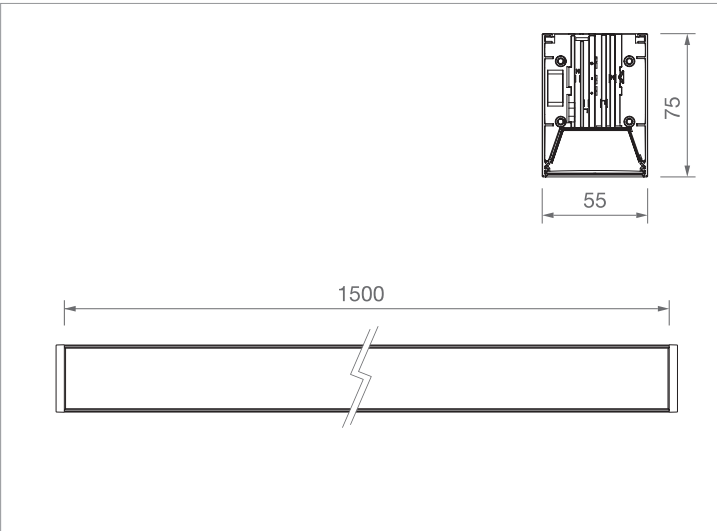


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	57W	Flujo luminoso / Luminous flux	5733 lm (3000K)
			6330 lm (4000K)
			6100 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Versión / Version	On/Off Dali
Material / Material	Aluminio / Aluminium		89.002  89.152 
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		89.007  89.156 
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss L200

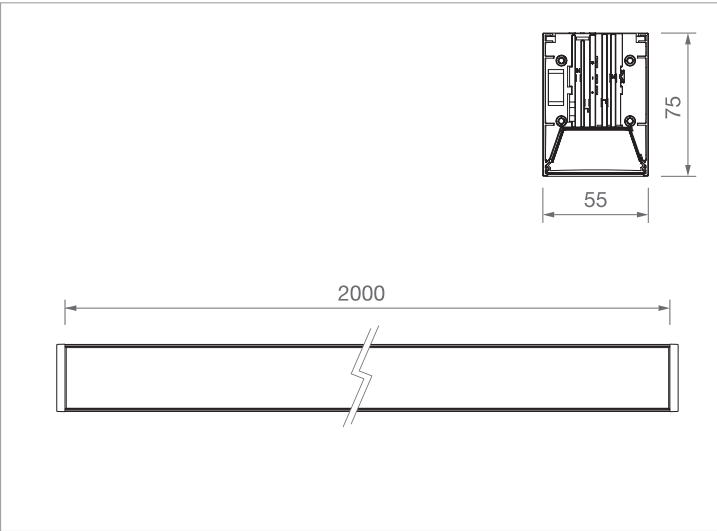


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	78W	Flujo luminoso / Luminous flux	7690 lm (3000K)
			8494 lm (4000K)
			8176 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Versión / Version	On/Off Dali
Material / Material	Aluminio / Aluminium		89.003  89.153 
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		89.008  89.157 
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss L300

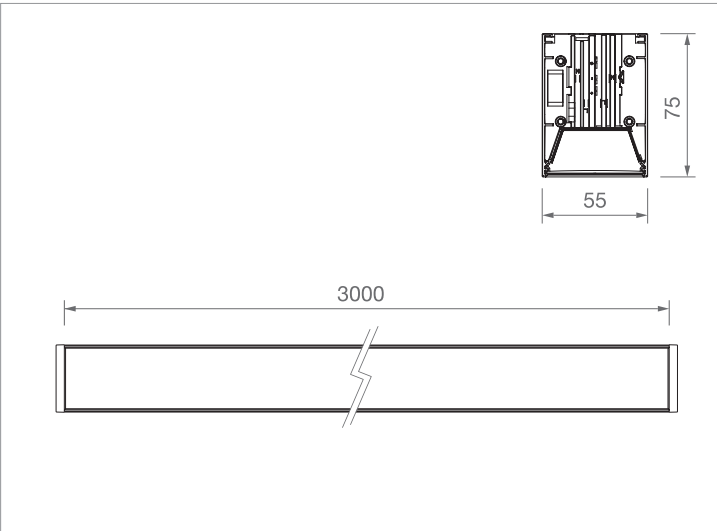


Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	114W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	11466 lm (3000K) 12660 lm (4000K) 12200 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / <i>CRI</i>	> 80	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	110°	Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>	Incluida / <i>Included</i>
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Sistema de Control / <i>Control system</i>	On/Off
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>	Acabado / <i>Finish</i>	89.004  89.009 
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Difusor PC opal / <i>Opal PC diffuser</i>		
Instalación / <i>Installation</i>	Suspendida - Superficie / <i>Pendant - Surface</i>		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.



Kiss T

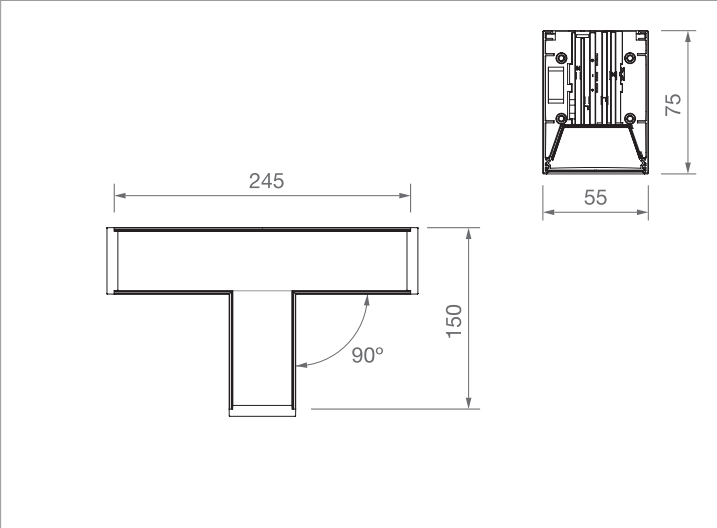


Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	12W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	1120 lm (3000K) 1225 lm (4000K) 1190 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / <i>CRI</i>	> 80	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	110°	Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>	Incluida / <i>Included</i>
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Versión / <i>Version</i>	On/Off Dali
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>		89.100  89.159 
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Difusor PC opal / <i>Opal PC diffuser</i>		89.103  89.162 
Instalación / <i>Installation</i>	Suspendida - Superficie / <i>Pendant - Surface</i>		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss L

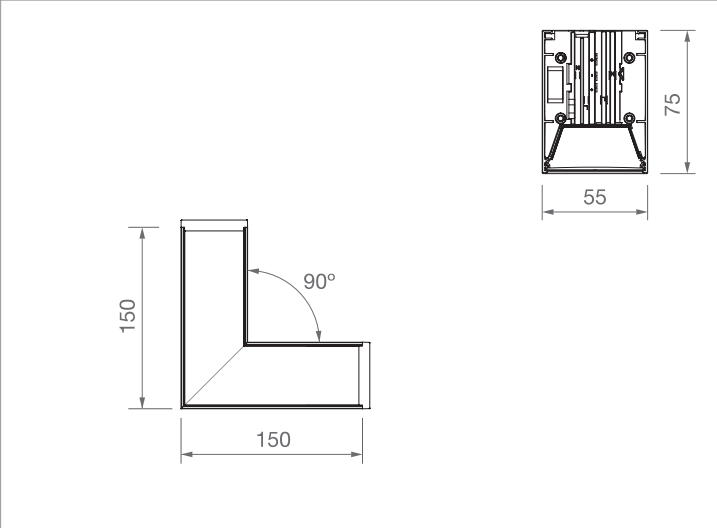



Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	10W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	995 lm (3000K) 1101 lm (4000K) 1059 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / <i>CRI</i>	> 80	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	110°	Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>	Incluida / <i>Included</i>
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Versión / <i>Version</i>	On/Off Dali
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>		89.101  89.158 
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Difusor PC opal / <i>Opal PC diffuser</i>		89.104  89.161 
Instalación / <i>Installation</i>	Suspendida - Superficie / <i>Pendant - Surface</i>		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.



Kiss Y

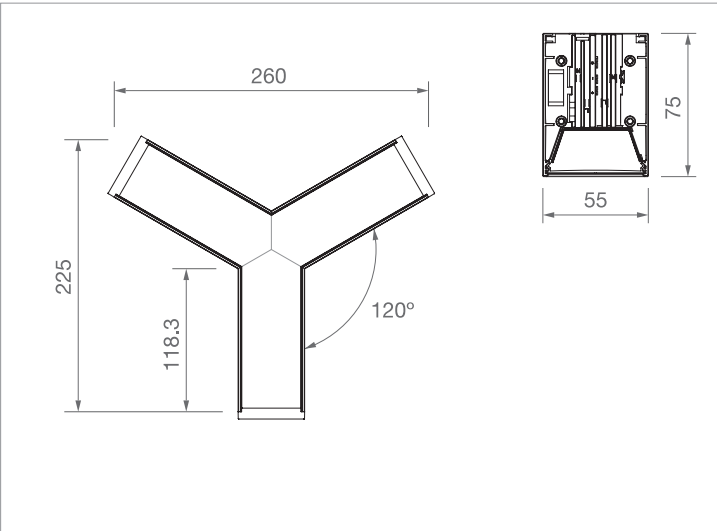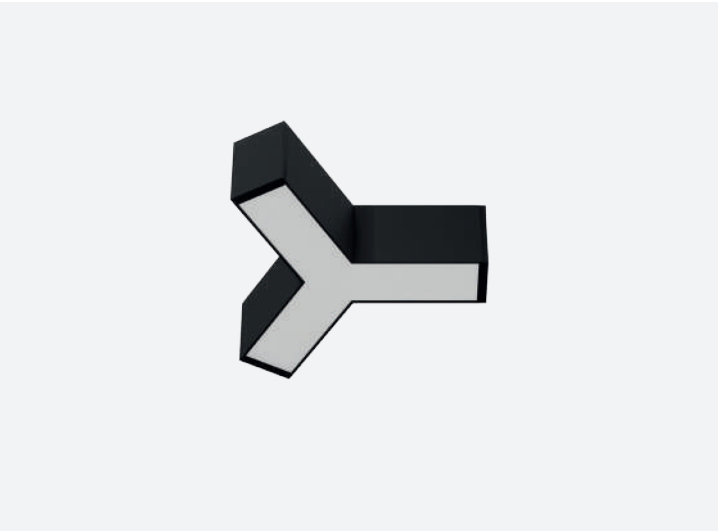


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	12W	Flujo luminoso / Luminous flux	1346 lm (3000K)	
			1465 lm (4000K)	
			1429 lm (5700K)	
CCT select	3000K - 4000K - 5700K			
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V	
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included	
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Versión / Version	On/Off	Dali
Material / Material	Aluminio / Aluminium		89.102	89.160
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		89.105	89.163
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface			

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss A30

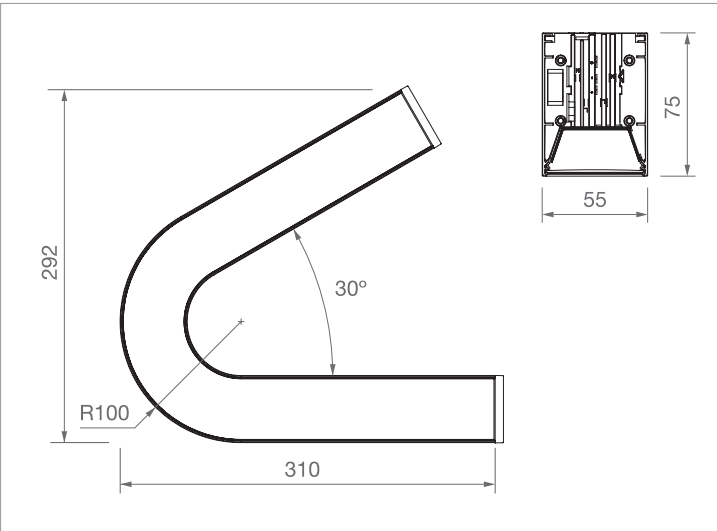


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	1900 lm (3000K)	
			2038 lm (4000K)	
			1962 lm (5700K)	
CCT select	3000K - 4000K - 5700K			
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V	
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included	
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Sistema de Control / Control system	On/Off	
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Acabado / Finish	89.106	89.112
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser			
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface			

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.



Kiss A45

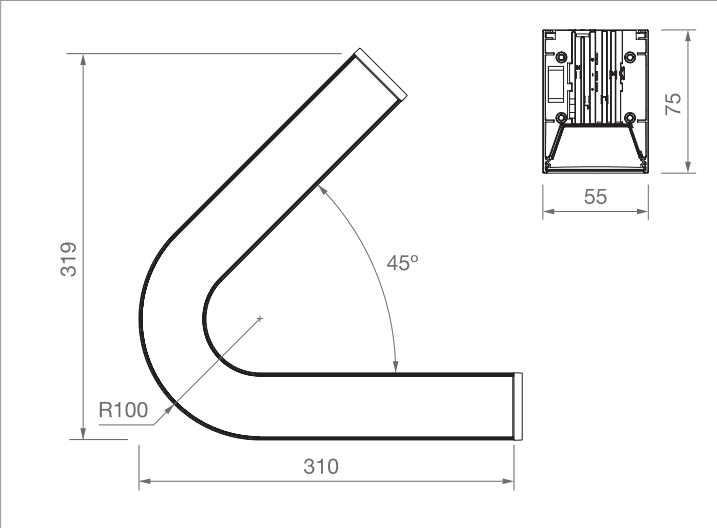


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	1900 lm (3000K) 2038 lm (4000K) 1962 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Sistema de Control / Control system	On/Off
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Acabado / Finish	89.107  89.113 
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss A60

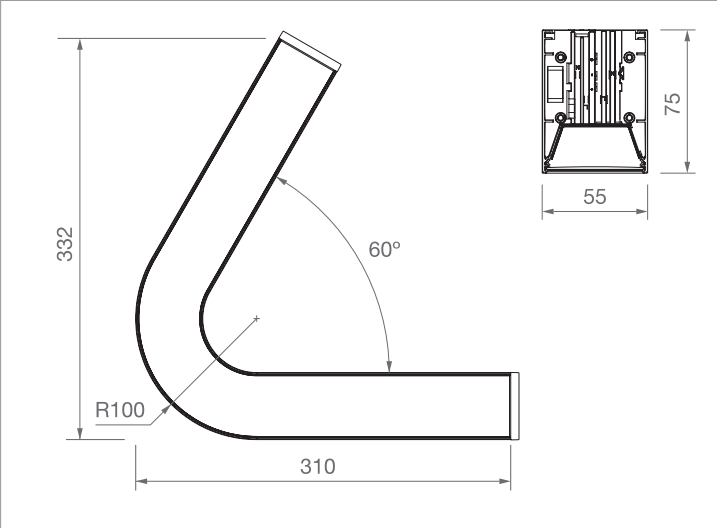

Características técnicas / Technical data


Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	1900 lm (3000K) 2038 lm (4000K) 1962 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Versión / Version	On/Off Dali
Material / Material	Aluminio / Aluminium		89.108  89.164 
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		89.114  89.167 
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.





Kiss A90

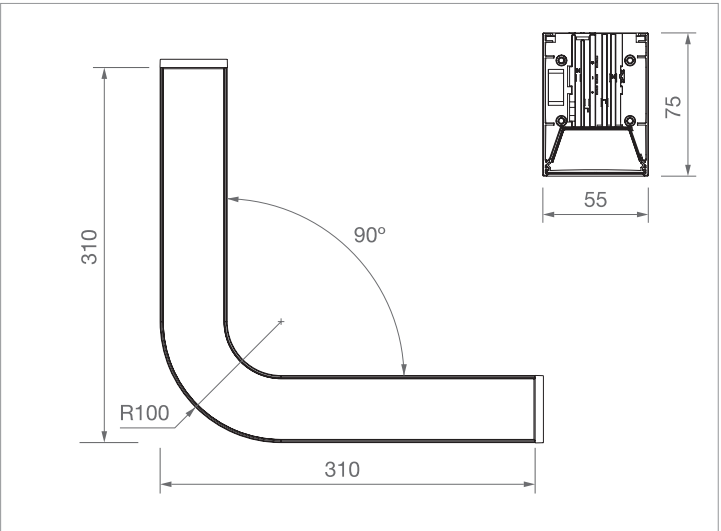

Características técnicas / Technical data


Potencia / Power	18W
CCT select	3000K - 4000K - 5700K
IRC / CRI	> 80
Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Vida útil LED / LED lifespan	50000h
Material / Material	Aluminio / Aluminium
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>		1900 lm (3000K) 2038 lm (4000K) 1962 lm (5700K)
Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>		220-240V
Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>		Incluida / <i>Included</i>
Versión / <i>Version</i>	On/Off	Dali
	89.109 	89.165 
	89.115 	89.168 



Kiss A120

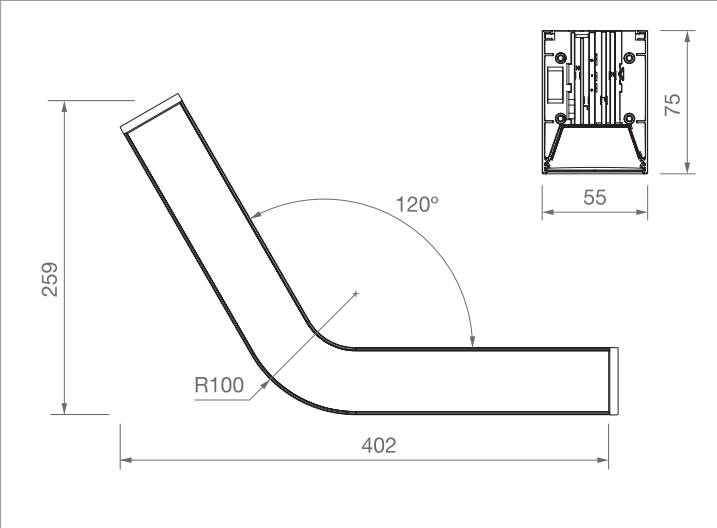


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	1900 lm (3000K) 2038 lm (4000K) 1962 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Versión / Version	On/Off Dali
Material / Material	Aluminio / Aluminium		89.110  89.166 
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		89.116  89.169 
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss A135

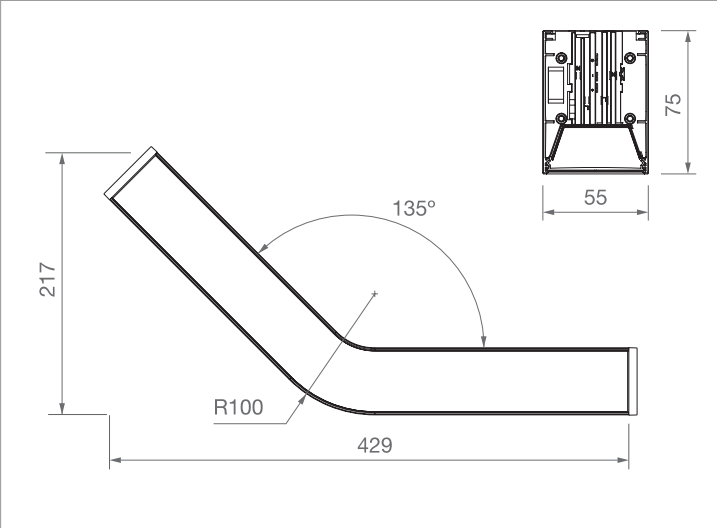


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	1900 lm (3000K) 2038 lm (4000K) 1962 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Sistema de Control / Control system	On/Off
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Acabado / Finish	89.111  89.117 
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.



Kiss C30

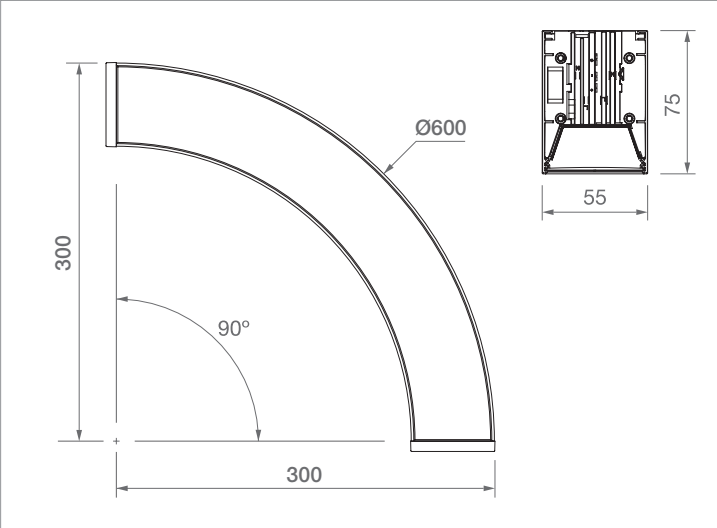


Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	15W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	1573 lm (3000K) 1736 lm (4000K) 1677 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / <i>CRI</i>	> 80	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	110°	Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>	Incluida / <i>Included</i>
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Sistema de Control / <i>Control system</i>	On/Off
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>	Acabado / <i>Finish</i>	89.124  89.125 
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Difusor PC opal / <i>Opal PC diffuser</i>		
Instalación / <i>Installation</i>	Suspendida - Superficie / <i>Pendant - Surface</i>		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Kiss C50

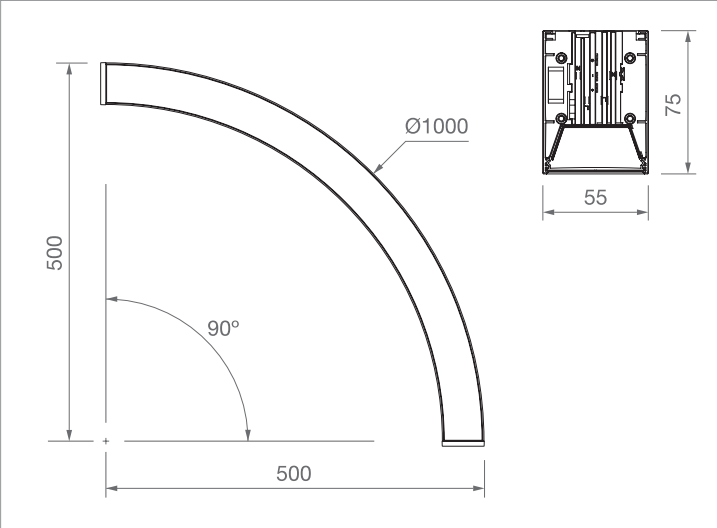


Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	26W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	2600 lm (3000K) 2990 lm (4000K) 2730 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / <i>CRI</i>	> 80	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	110°	Fuente de alimentación / <i>Power supply</i>	Incluida / <i>Included</i>
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Sistema de Control / <i>Control system</i>	On/Off
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>	Acabado / <i>Finish</i>	89.119  89.122 
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Difusor PC opal / <i>Opal PC diffuser</i>		
Instalación / <i>Installation</i>	Suspendida - Superficie / <i>Pendant - Surface</i>		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.



Kiss C75

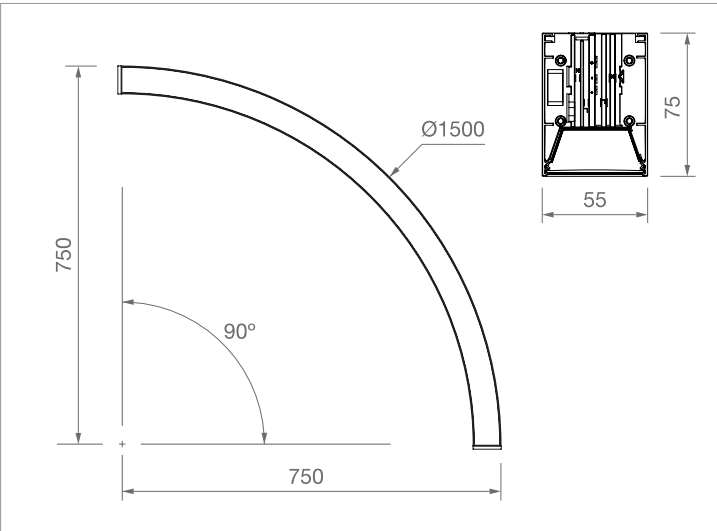

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	40W	Flujo luminoso / Luminous flux	4000 lm (3000K) 4400 lm (4000K) 4200 lm (5700K)
CCT select	3000K - 4000K - 5700K		
IRC / CRI	> 80	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Sistema de Control / Control system	On/Off
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Acabado / Finish	89.120  89.123 
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser		
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface		

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.




Accesorios / Accessories

Kit colgador <i>Hanging kit</i>		89.128	89.129
	Acabado / <i>Finish</i>		
	Cable	1.5m	1.5m

Kit fijación a superficie <i>Surface mounting kit</i>		89.130	89.131
	Acabado / <i>Finish</i>		
	Medidas / <i>Size</i>	70 x 60 x 10.5 mm	

Nota: Accesorio no compatible con los tramos curvos C30 y C50.
Note: Accessory not compatible with C30 and C50 curved sections.

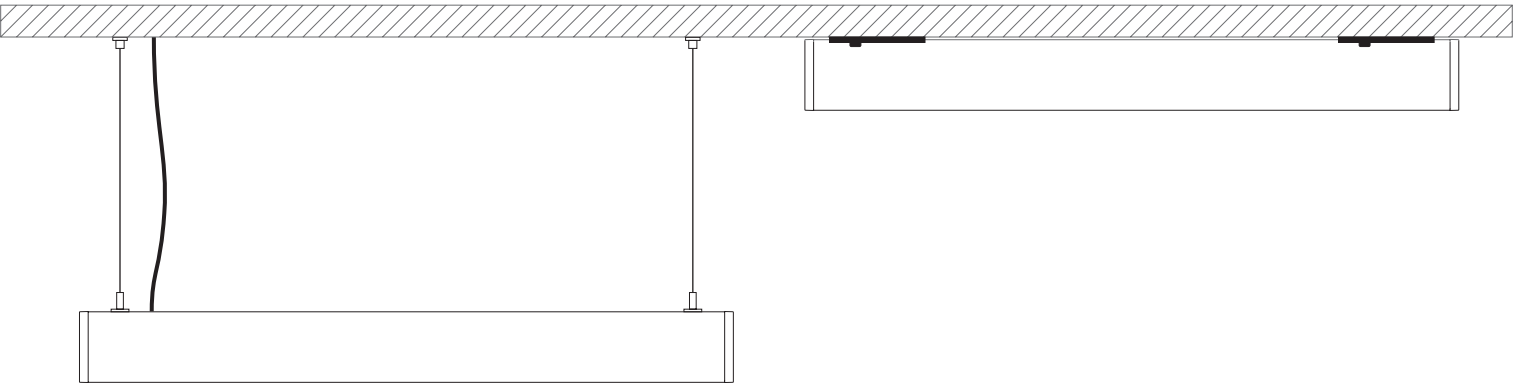



FILO

24V Mini Track System



FILO

Elegancia iluminada en miniatura

Filo trasciende la iluminación convencional: **un sistema electrificado a 24V** donde la elegancia minimalista toma forma a través de carriles que integran proyectores y luminarias lineales ultracompactas.

Diseñado para mobiliario selecto (joyería, perfumería y retail) **Filo articula la luz con sutileza arquitectónica**. Sus uniones y escuadras permiten un ajuste fluido, adaptándose a cada necesidad. **La instalación es sencilla, el movimiento intuitivo.**

Filo no solo ilumina: articula el espacio, refinando cada detalle.


Illuminated elegance in miniature

Filo transcends conventional lighting: a 24V electrified system where minimalist elegance takes shape through tracks that host ultra-compact spot and linear fixtures.

*Designed for select furnishings - jewellery stores, perfume stores, and retail - **Filo articulates light with architectural subtlety**. Its connectors and brackets allow seamless adjustment, adapting to every requirement. **Installation is simple; movement is intuitive.***

Filo does not simply illuminate - it structures space, refining every detail.



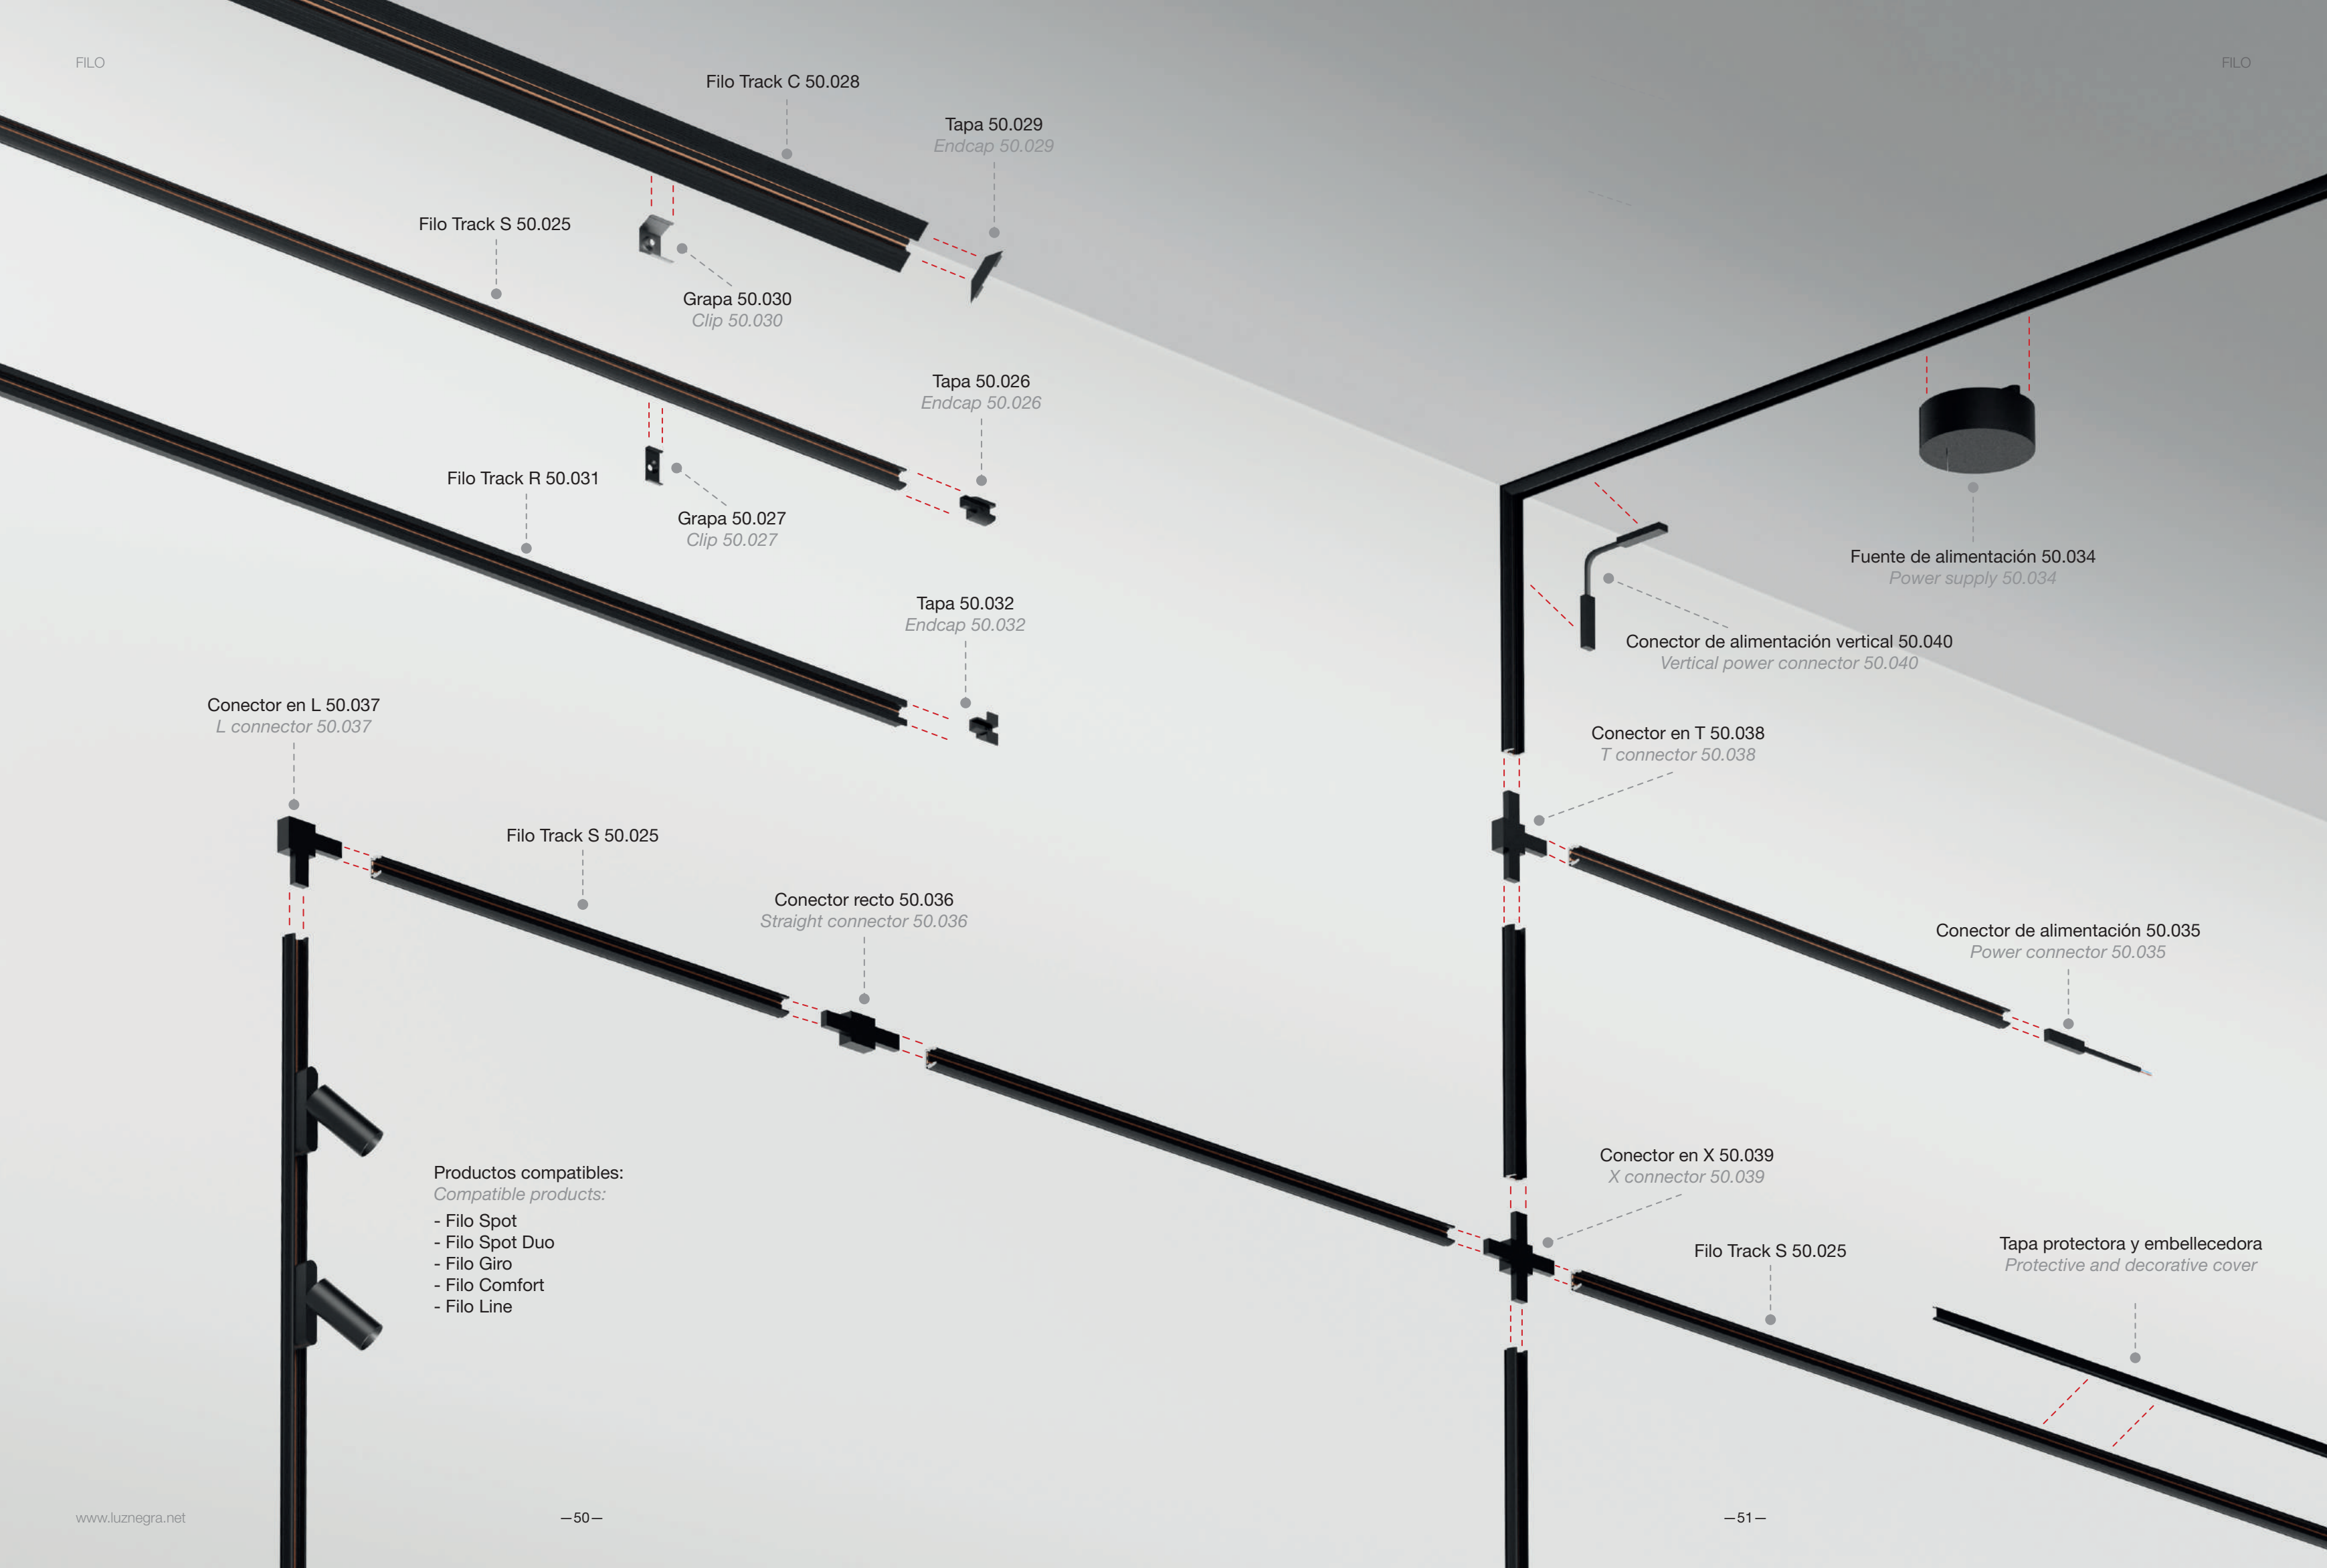

FILO

FILO

Filo Track C 50.028

Tapa 50.029
Endcap 50.029

Filo Track S 50.025

Grapa 50.030
Clip 50.030

Tapa 50.026
Endcap 50.026

Filo Track R 50.031

Grapa 50.027
Clip 50.027

Tapa 50.032
Endcap 50.032

Conector en L 50.037
L connector 50.037

Filo Track S 50.025

Conector recto 50.036
Straight connector 50.036

Conector en T 50.038
T connector 50.038

Fuente de alimentación 50.034
Power supply 50.034

Conector de alimentación vertical 50.040
Vertical power connector 50.040

Conector de alimentación 50.035
Power connector 50.035

Conector en X 50.039
X connector 50.039

Filo Track S 50.025

Tapa protectora y embellecedora
Protective and decorative cover

Productos compatibles:
Compatible products:


- Filo Spot
- Filo Spot Duo
- Filo Giro
- Filo Comfort
- Filo Line



“En lo discreto, la luz alcanza su máxima expresión”
“Discreetly, light reaches its highest expression.”




Filo SPOT 18

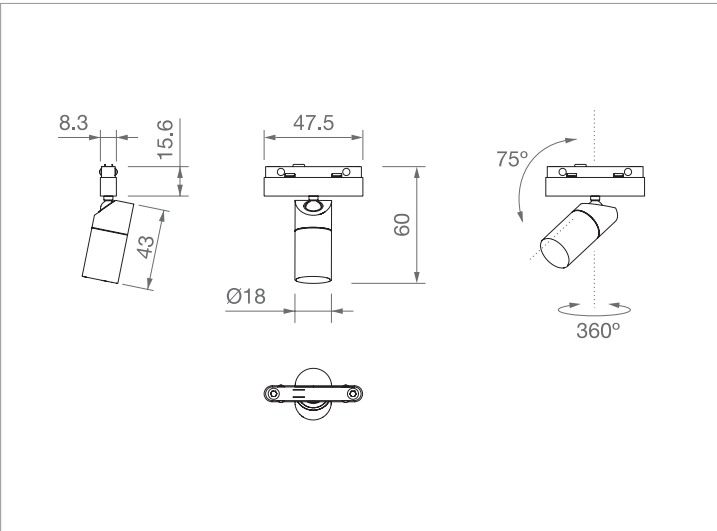

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	2W	Flujo luminoso / Luminous flux	92 lm (2700K) 99 lm (4000K) 100 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	20°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.001 (2700K) 50.002 (4000K) 50.003 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		

Filo SPOT DUO 15

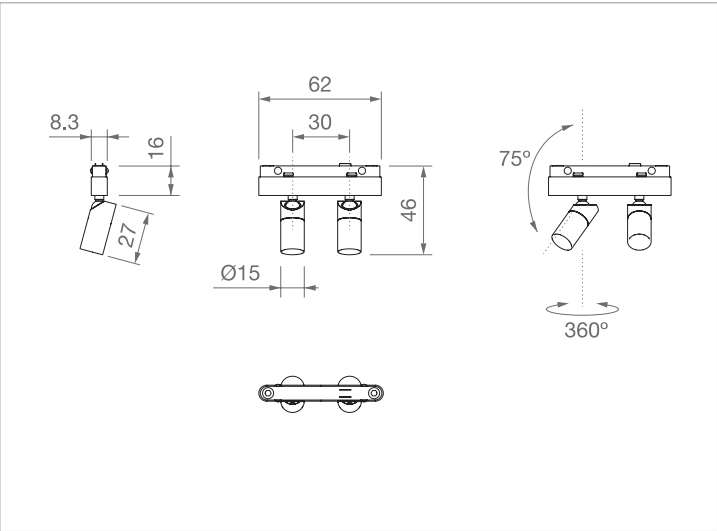


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	2.5W	Flujo luminoso / Luminous flux	142 lm (2700K) 142 lm (4000K) 172 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	> 85	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	37°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.004 (2700K) 50.005 (4000K) 50.006 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		




Filo SPOT 30

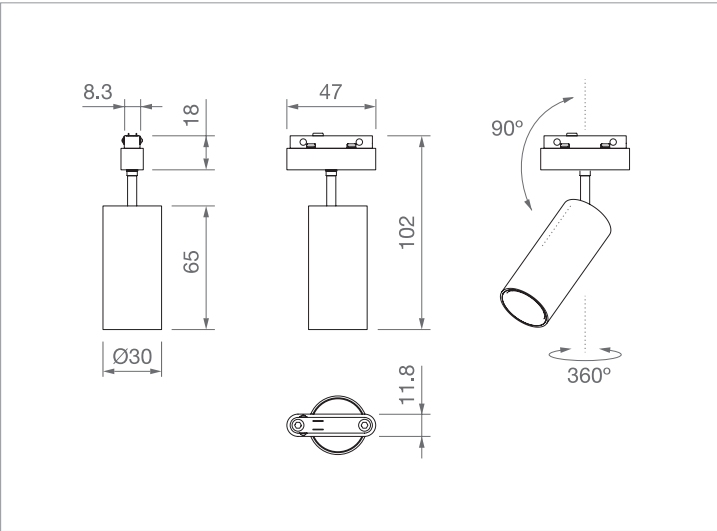

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	3W	Flujo luminoso / Luminous flux	183 lm (2700K) 213 lm (4000K) 215 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	96	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	28°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.007 (2700K) 50.008 (4000K) 50.009 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		

Filo SPOT 50


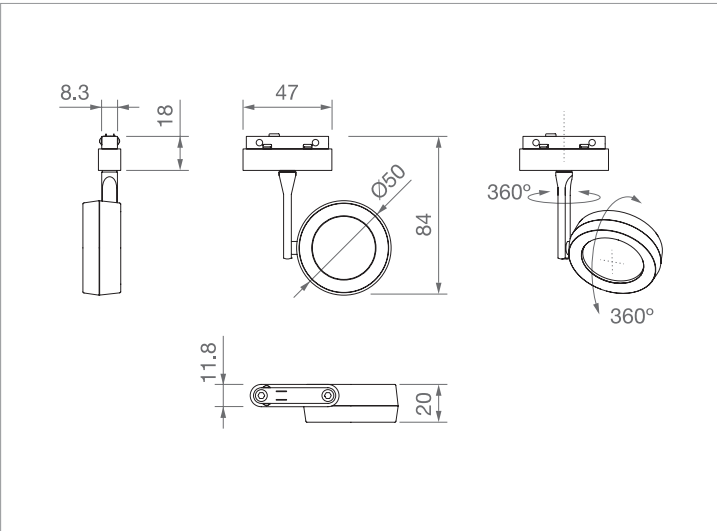


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	3W	Flujo luminoso / Luminous flux	200 lm (2700K) 231 lm (4000K) 232 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	96	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	28°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.010 (2700K) 50.011 (4000K) 50.012 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		





Filo GIRO 12

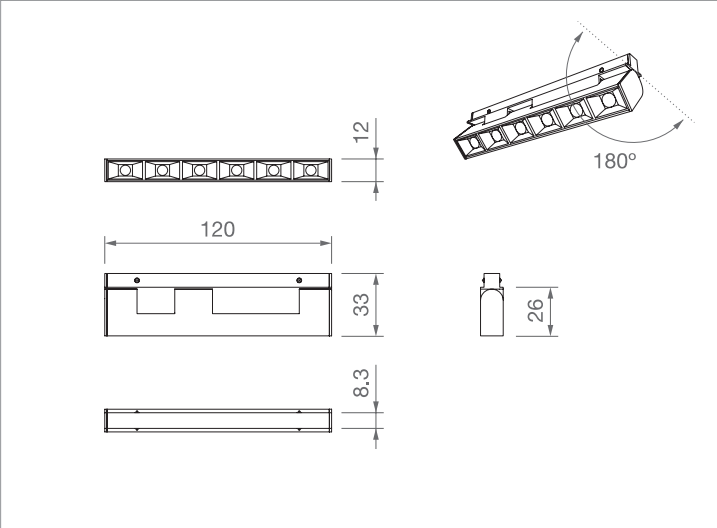

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	3W	Flujo luminoso / Luminous flux	142 lm (2700K) 145 lm (4000K) 164 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	> 90	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	30°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.013 (2700K) 50.014 (4000K) 50.015 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente x 6 / Lens x 6		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		

Filo COMFORT 12


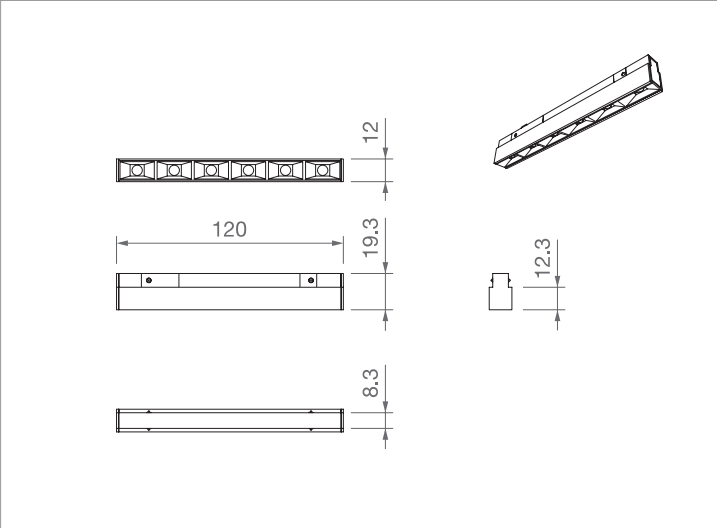


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	3W	Flujo luminoso / Luminous flux	136 lm (2700K) 147 lm (4000K) 187 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	30°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.016 (2700K) 50.017 (4000K) 50.018 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente x 6 / Lens x 6		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		






Filo COMFORT 23

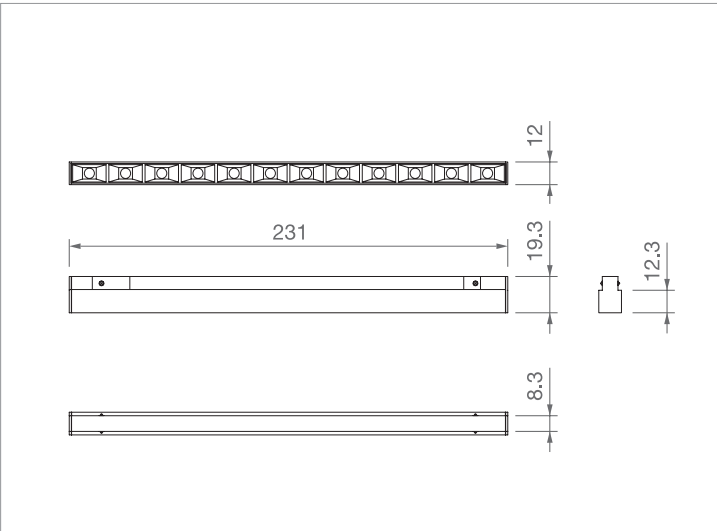

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	6W	Flujo luminoso / Luminous flux	298 lm (2700K) 330 lm (4000K) 371 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	> 90	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	30°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.019 (2700K) 50.020 (4000K) 50.021 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente x 12 / Lens x 12		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		

Filo LINE 23

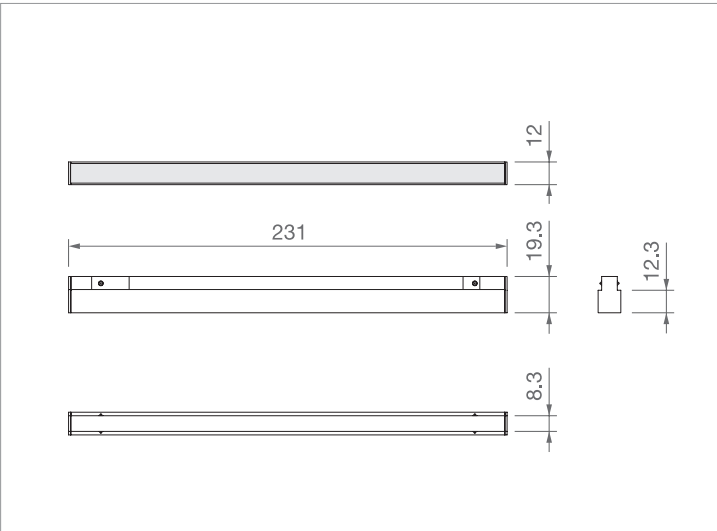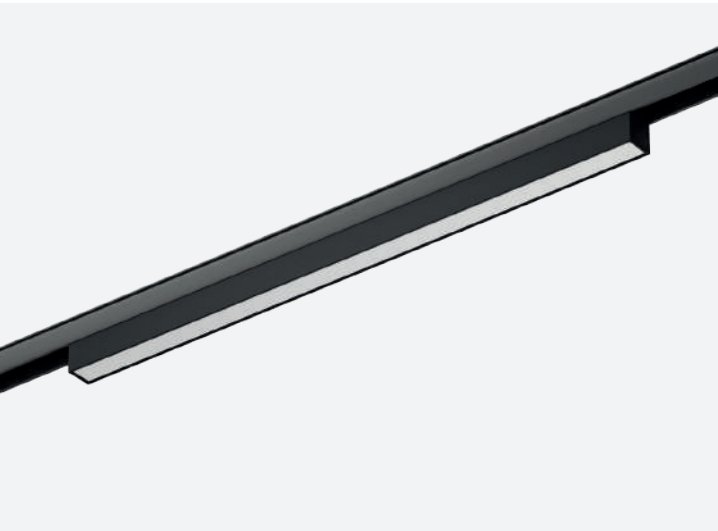


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	6W	Flujo luminoso / Luminous flux	175 lm (2700K) 216 lm (4000K) 202 lm (6000K)
CCT	2700K / 4000K / 6000K		
IRC / CRI	> 90	Voltaje de entrada / Input voltage	24V
Ángulo de apertura / Beam angle	110°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	50.022 (2700K) 50.023 (4000K) 50.024 (6000K)
Sistema óptico / Optical system	Difusor opal / Opal diffuser		
Instalación / Installation	Carril mini 24V / Mini 24V track		



Filo TRACK S



L=2m

Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Referencia / <i>Ref.</i>	50.025
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	3A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	 Negro / <i>Black</i>



Accesorios / *Accessories*

Conector de alimentación <i>Power connector</i>		50.035
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	1029 x 8.4 x 8.9 mm

Conector de alimentación vertical <i>Vertical power connector</i>		50.040
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	150 x 8.4 x 8.9 mm

Conector recto <i>Straight connector</i>		50.036
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	65 x 15 x 10 mm

Conector en L <i>L-connector</i>		50.037
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	40 x 40 x 10 mm


Conector en T <i>T-connector</i>		50.038
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	40 x 65 x 10 mm

Conector en X <i>X-connector</i>		50.039
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Grapa de fijación <i>Fixing clip</i>		50.027
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	10 x 15 x 6 mm

Tapas <i>Endcaps</i>		50.026
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	30.5 x 15 x 10 mm

Filo TRACK C



L=2m

Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Referencia / <i>Ref.</i>	50.028
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	3A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	 Negro / <i>Black</i>



Accesorios / *Accessories*

Conector de alimentación <i>Power connector</i>		50.035
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	1029 x 8.4 x 8.9 mm

Conector de alimentación vertical <i>Vertical power connector</i>		50.040
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	150 x 8.4 x 8.9 mm

Conector recto <i>Straight connector</i>		50.036
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	65 x 15 x 10 mm

Conector en L <i>L-connector</i>		50.037
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	40 x 40 x 10 mm


Conector en T <i>T-connector</i>		50.038
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	40 x 65 x 10 mm

Conector en X <i>X-connector</i>		50.039
	Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Grapa de fijación <i>Fixing clip</i>		50.030
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	12 x 19.3 x 10.4 mm

Tapas <i>Endcaps</i>		50.029
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	5.2 x 35.2 x 10 mm

Filo TRACK R



Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Referencia / <i>Ref.</i>	50.031
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	3A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	● Negro / <i>Black</i>



Accesorios / *Accessories*

Conector de alimentación <i>Power connector</i>	50.035
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	1029 x 8.4 x 8.9 mm

Conector de alimentación vertical <i>Vertical power connector</i>	50.040
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	150 x 8.4 x 8.9 mm

Conector recto <i>Straight connector</i>	50.036
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	65 x 15 x 10 mm

Conector en L <i>L-connector</i>	50.037
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	40 x 40 x 10 mm

Conector en T <i>T-connector</i>	50.038
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	40 x 65 x 10 mm

Conector en X <i>X-connector</i>	50.039
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	24V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm


Tapas <i>Endcaps</i>	50.032
	
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	17.8 x 17.6 X 10.2 mm

Fuentes de alimentación / *Power supplies*

Fuente de alimentación integrada a carril / <i>Track-integrated power supply</i>	50.034
	
Potencia / <i>Power</i>	60W
Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
Voltaje de salida / <i>Output voltage</i>	24V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	Ø74 x 35.5 mm

Fuente de alimentación slim multiconector <i>Slim multi-connector power supply</i>	40.063	40.064	40.065	40.066
				
Potencia / <i>Power</i>	36W	65W	100W	200W
Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Voltaje de salida / <i>Output voltage</i>	24V	24V	24V	24V
Acabado / <i>Finish</i>	○	○	○	○
Medidas / <i>Size</i>	141 x 56 x 22 mm	187 x 56 x 22 mm	238 x 56 x 19 mm	275 x 71 x 22 mm

Tipos de instalación / *Installation types*

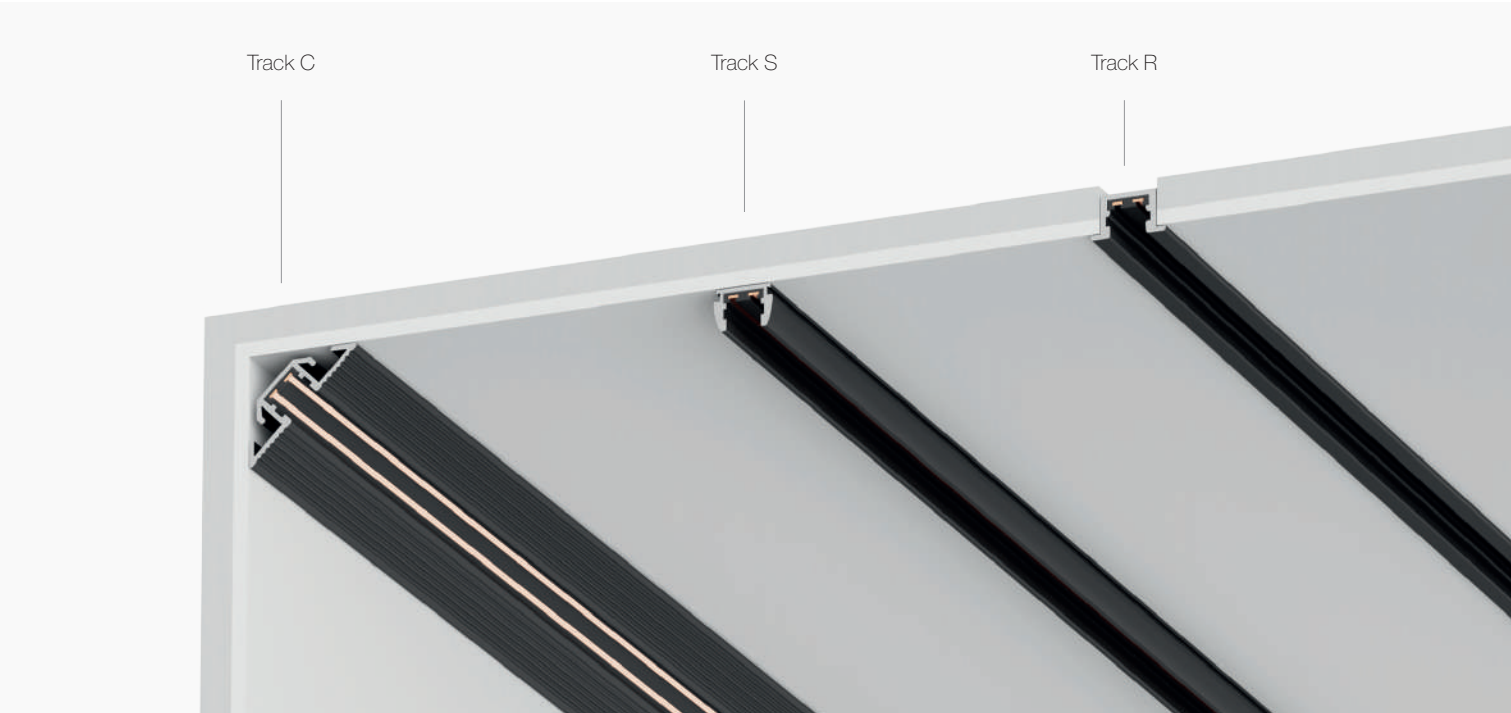



TRAZZO

48V Magnetic Track System

TRAZZO

Magnetismo y estilo en cada punto de luz

Trazzo representa la síntesis entre escala funcional y estética refinada. **Un sistema de carril magnético electrificado a 48V** donde conviven proyectores compactos y luminarias lineales.

Su instalación intuitiva y sin herramientas permite crear composiciones lumínicas dinámicas en techos y paredes, tanto en entornos comerciales como residenciales.

Trazzo equilibra la flexibilidad del ajuste con la seguridad de su voltaje, proyectando una luz arquitectónica que amplía los espacios con una elegancia minimalista.


Magnetism and style in every spot of light

Trazzo stands as the synthesis of functional scale and refined aesthetics. **A 48V electrified magnetic track system where compact spot and linear fixtures coexist.**

Its intuitive, tool-free installation allows dynamic lighting compositions on ceilings and walls, both in retail and residential environments.



Trazzo balances flexible adjustability with the safety of low voltage, projecting architectural light that expands spaces with minimalist elegance.



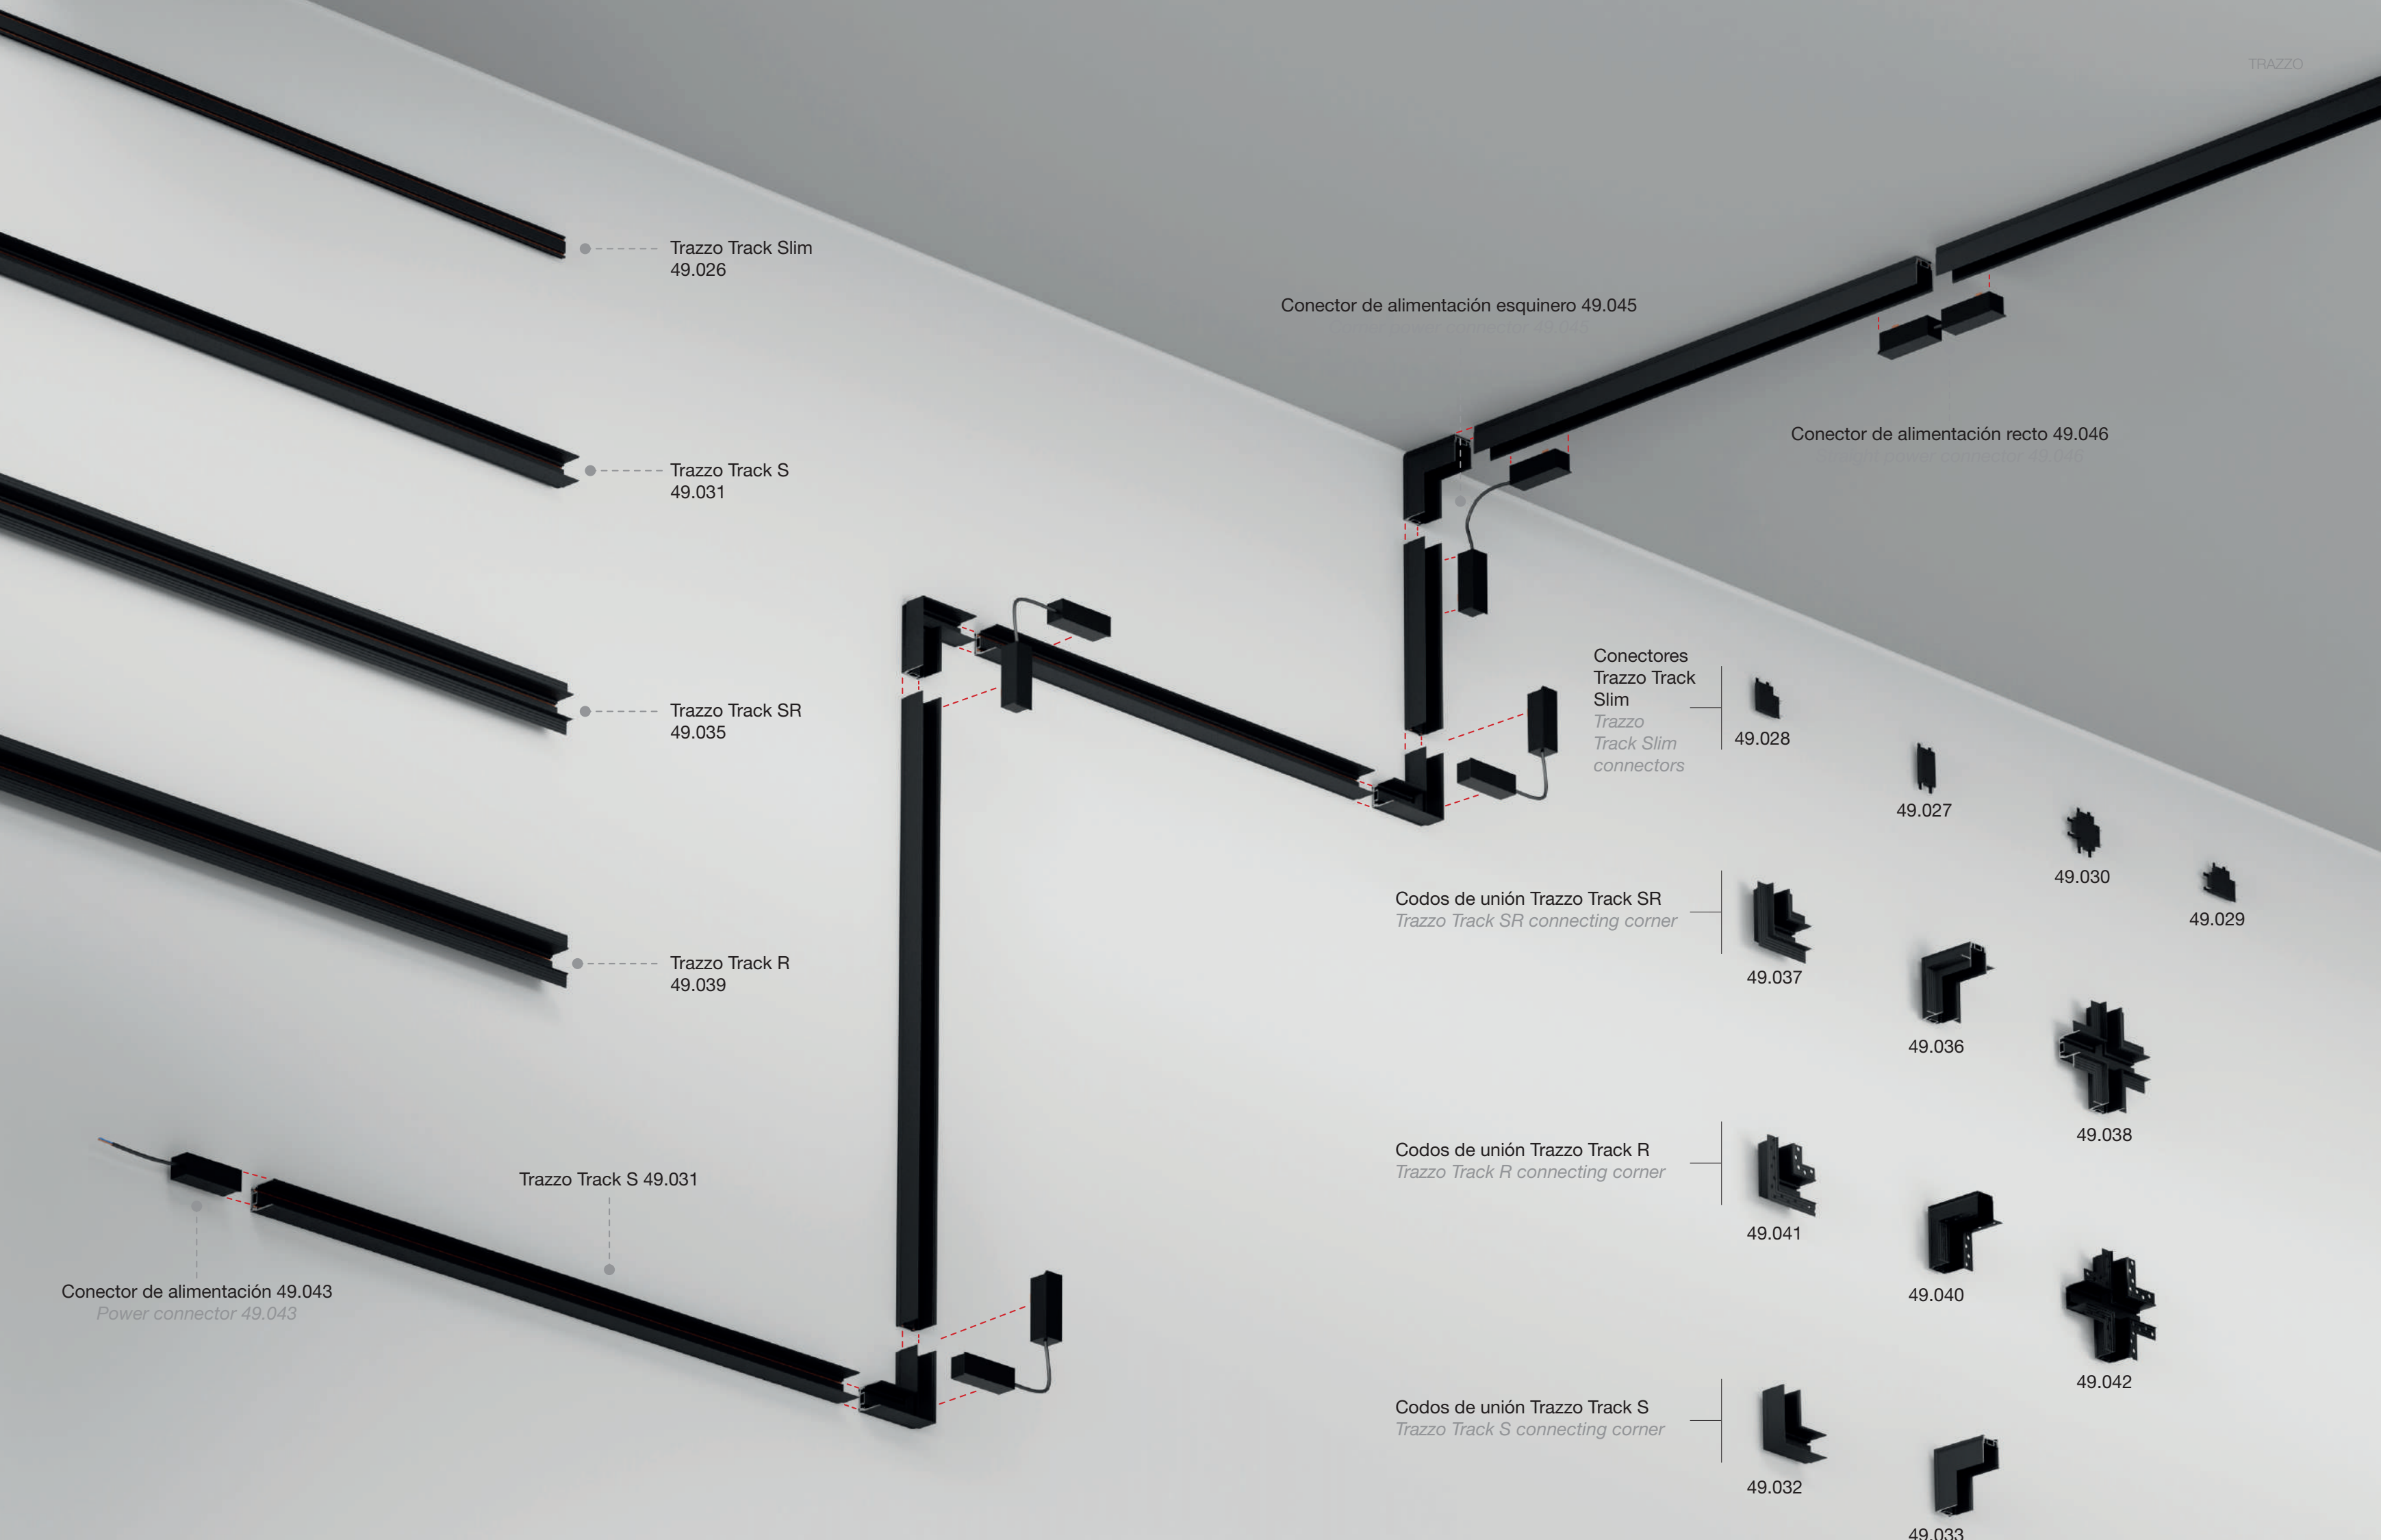



Trazzo SPOT 35

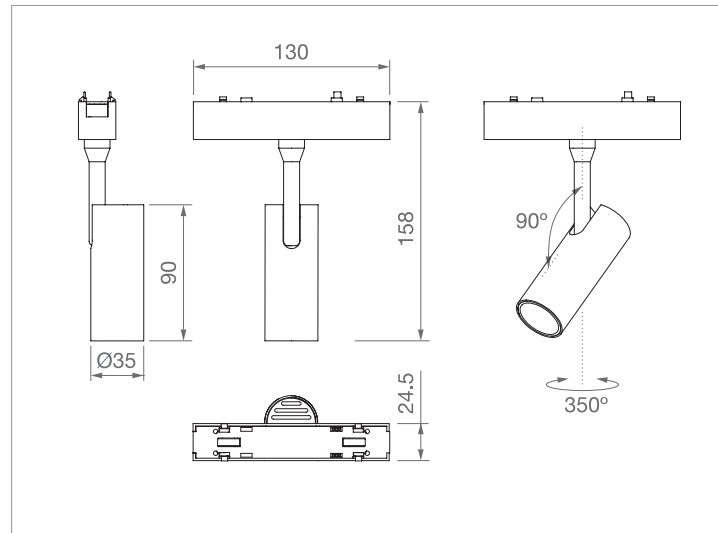
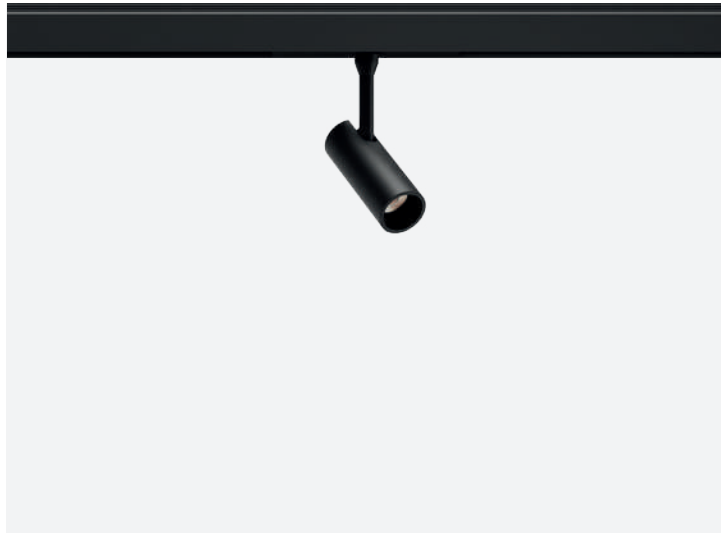


Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	6W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	403 lm (3000K) 452 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / <i>CRI</i>	90	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	48V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	27°	Sistema de Control / <i>Control system</i>	On/Off
UGR (4H/8H)	< 13	Acabado / <i>Finish</i>	
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Referencias / <i>References</i>	49.008 (3000K) 49.009 (4000K)
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>		
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Lente / <i>Lens</i>		
Instalación / <i>Installation</i>	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		



Trazzo SPOT 43

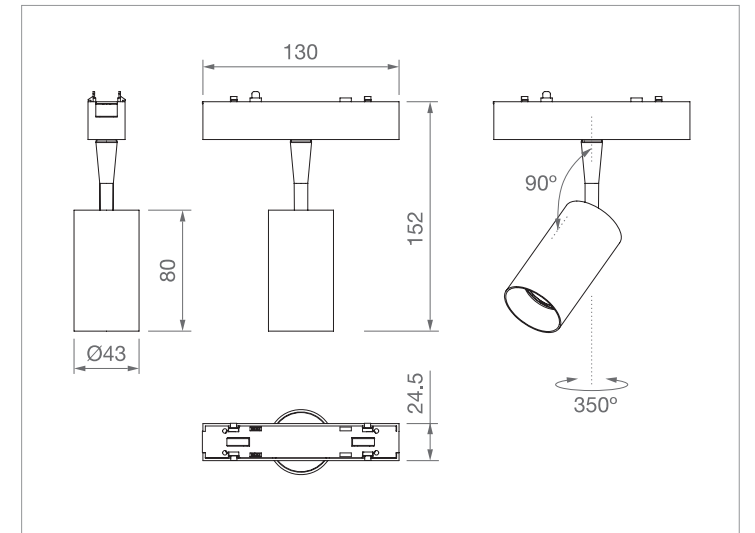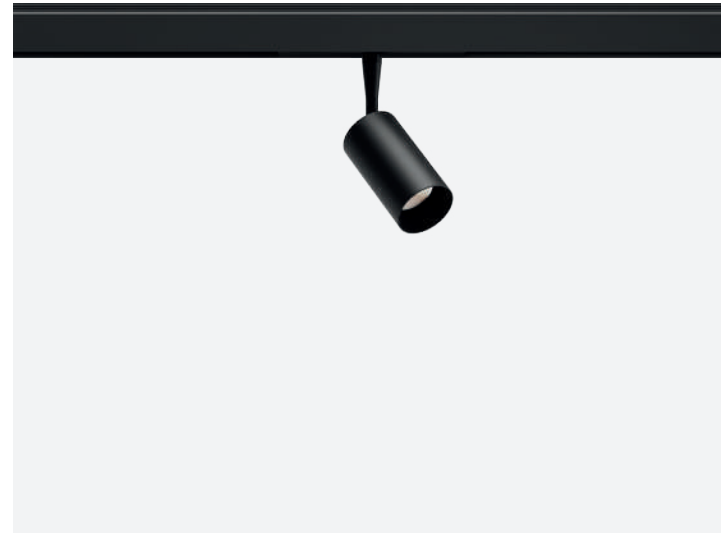

Características técnicas / *Technical data*

Potencia / <i>Power</i>	6W	Flujo luminoso / <i>Luminous flux</i>	555 lm (3000K) 584 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / <i>CRI</i>	> 90	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	48V
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	24°	Sistema de Control / <i>Control system</i>	On/Off
UGR (4H/8H)	< 9	Acabado / <i>Finish</i>	
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Referencias / <i>References</i>	49.001 (3000K) 49.002 (4000K)
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>		
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Lente / <i>Lens</i>		
Instalación / <i>Installation</i>	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		

Accesorios / Accessories

Carcasa cilíndrica / *Cylindrical housing*

Resaca cilíndrica / Cylindrical housing				Referencia / Ref.	Medidas / Size	Acabado / Finish
				49.003	Ø43 x 80 mm	 Rojo / Red
				49.004	Ø43 x 80 mm	 Azul / Blue
				49.005	Ø43 x 80 mm	 Gris / Grey
				49.006	Ø43 x 80 mm	 Oro / Gold
				49.007	Ø43 x 80 mm	 Burdeos / Burgundy



Carcasas intercambiables


Con 5 colores metalizados diferentes, Trazzo se fusiona con el entorno aportando luz y elegancia decorativa en perfecta armonía.

Interchangeable housings

With five different metallic finishes, Trazzo blends smoothly into its surroundings, bringing light and decorative elegance in perfect harmony.





Trazzo SPOT 55

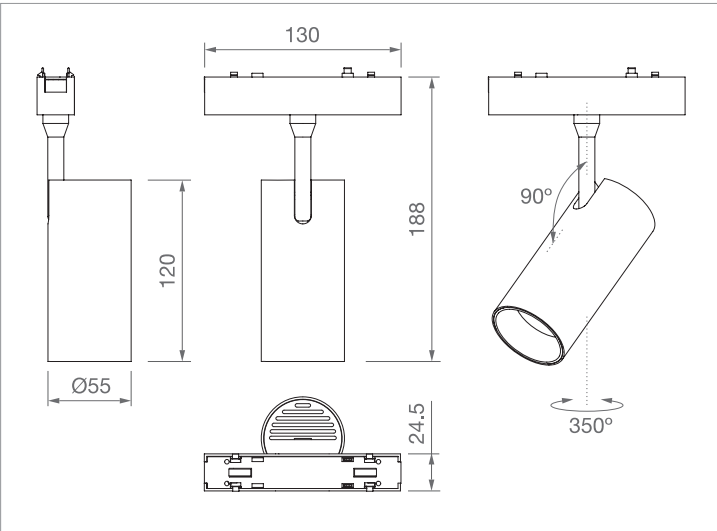

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	15W	Flujo luminoso / Luminous flux	1021 lm (3000K) 1098 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	21°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 9	Acabado / Finish	◆
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	49.010 (3000K) 49.011 (4000K)
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		

Trazzo TUBE 40

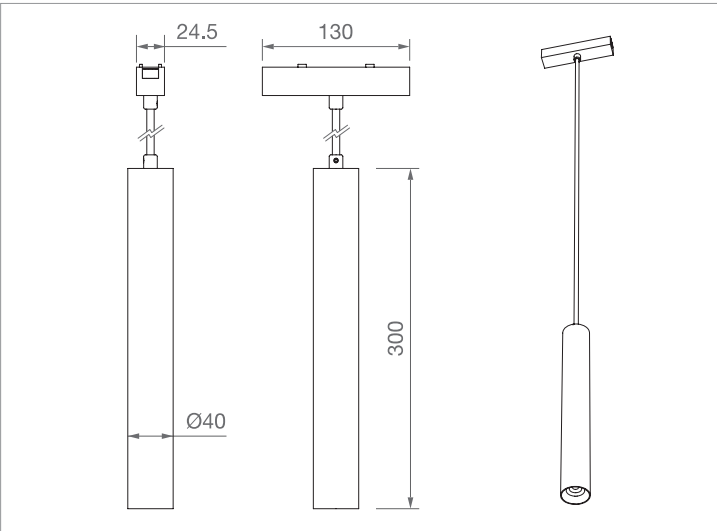
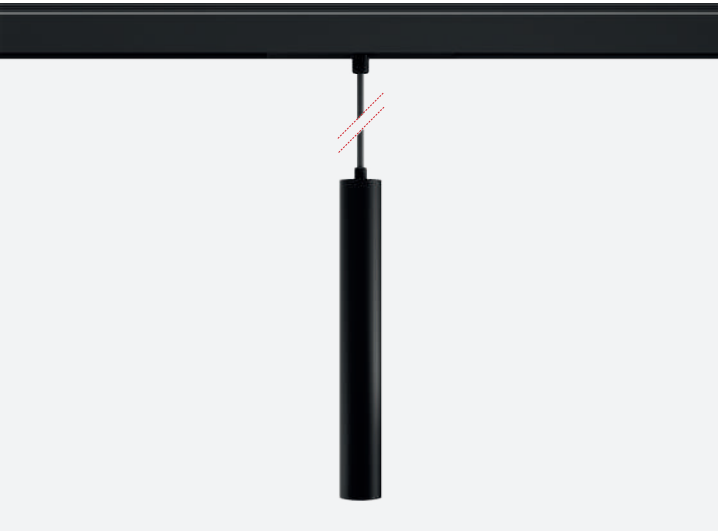


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	5W	Flujo luminoso / Luminous flux	332 lm (3000K) 368 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	28°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	49.012 (3000K) 49.013 (4000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		





Trazzo GIRO 13

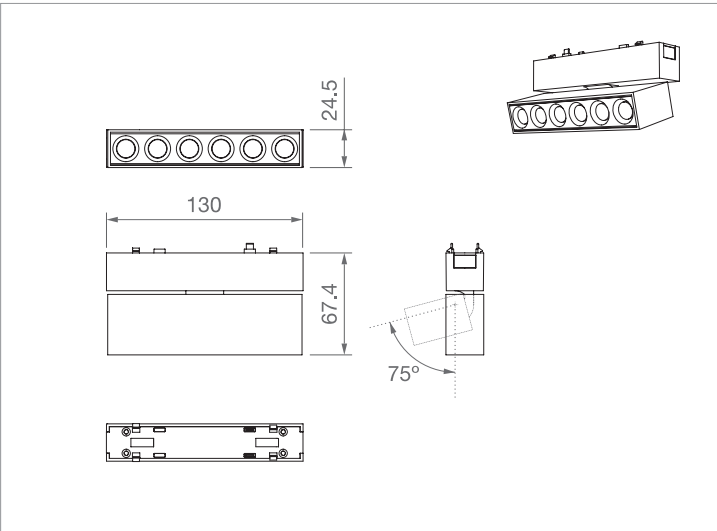

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	5W	Flujo luminoso / Luminous flux	315 lm (3000K) 335 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	30°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 17	Acabado / Finish	◆
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	49.014 (3000K) 49.015 (4000K)
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente x 6 / Lens x 6		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		

Trazzo GIRO 26


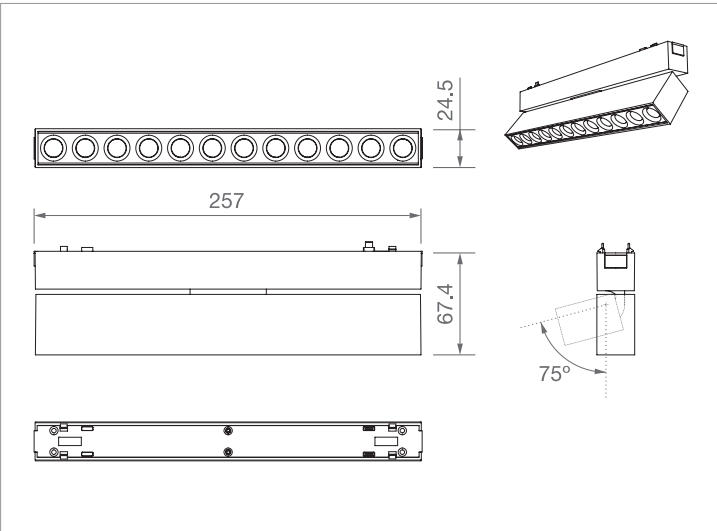


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	9W	Flujo luminoso / Luminous flux	701 lm (3000K) 747 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	30°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 18	Acabado / Finish	◆
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	49.016 (3000K) 49.017 (4000K)
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente x 12 / Lens x 12		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		





Trazzo COMFORT 26

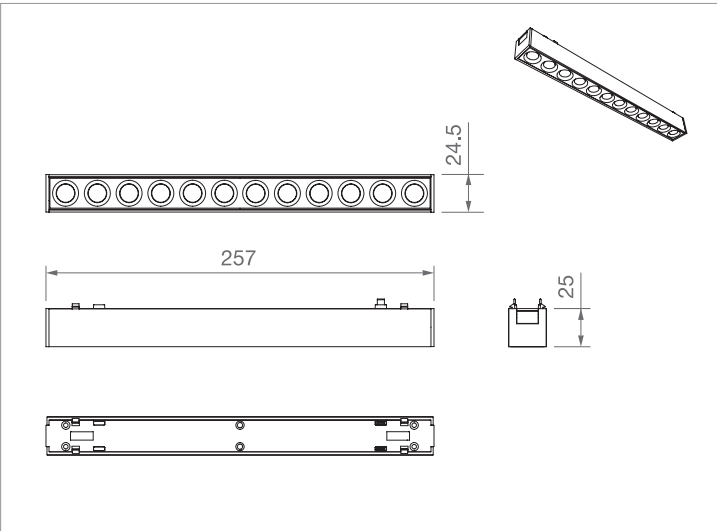

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	9W	Flujo luminoso / Luminous flux	699 lm (3000K) 750 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	30°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 16	Acabado / Finish	◆
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	49.018 (3000K) 49.019 (4000K)
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente x 12 / Lens x 12		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		

Trazzo COMFORT 38


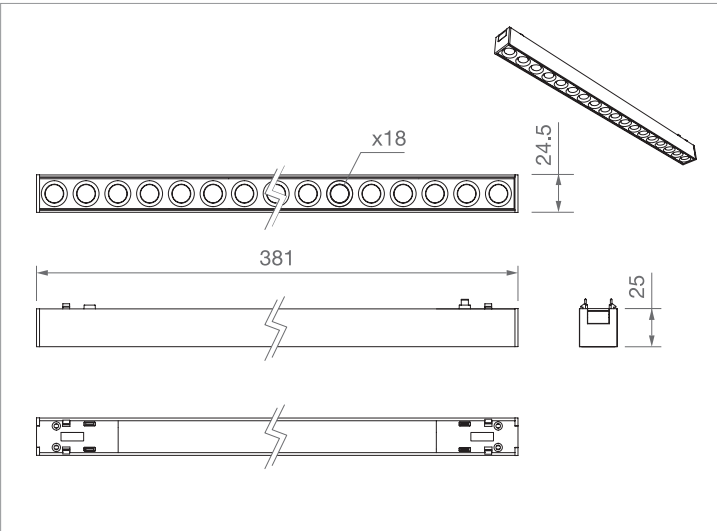


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	1318 lm (3000K) 1298 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	> 90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	30°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 18	Acabado / Finish	◆
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	49.020 (3000K) 49.021 (4000K)
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente x 18 / Lens x 18		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		






Trazzo LINE 26

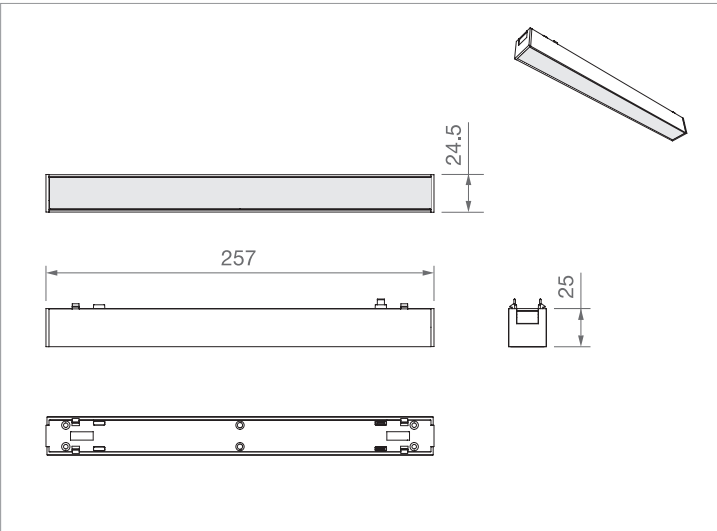

Características técnicas / Technical data			
Potencia / Power	9W	Flujo luminoso / Luminous flux	398 lm (3000K) 443 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	90°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	49.022 (3000K) 49.023 (4000K)
Sistema óptico / Optical system	Difusor opal / Opal diffuser		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		


Trazzo LINE 50

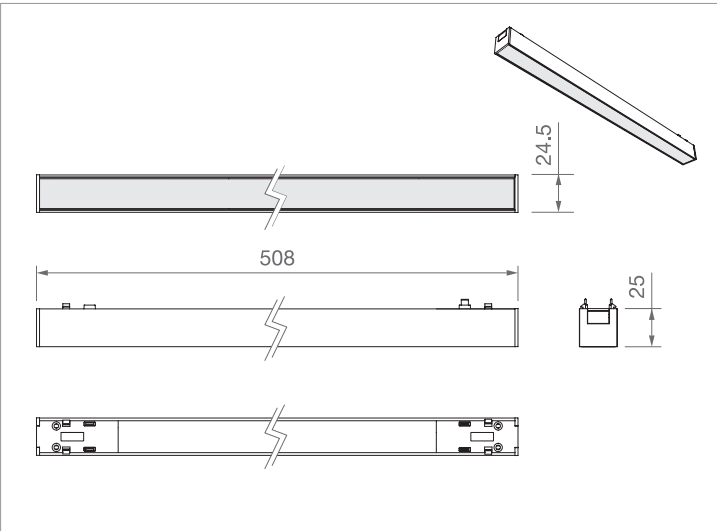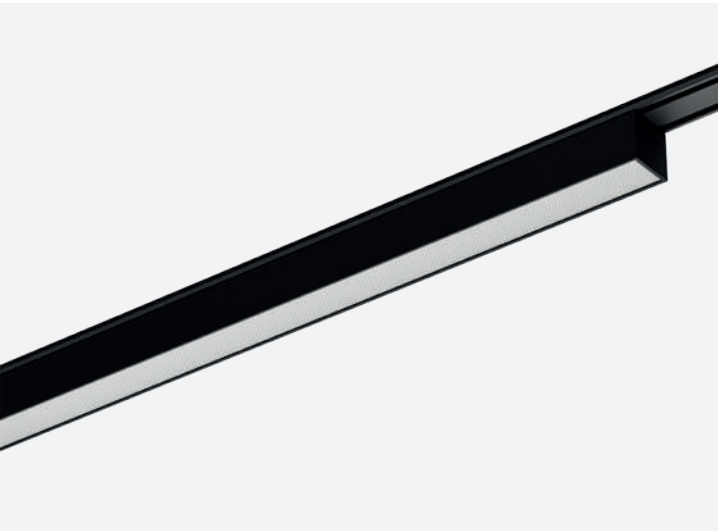

Características técnicas / Technical data			
Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux	891 lm (3000K) 919 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	48V
Ángulo de apertura / Beam angle	90°	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	◆
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Referencias / References	49.024 (3000K) 49.025 (4000K)
Sistema óptico / Optical system	Difusor opal / Opal diffuser		
Instalación / Installation	Carril magnético 48V / 48V magnetic track		



Trazzo TRACK SLIM



L=2m

Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Referencia / <i>Ref.</i>	49.026
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	8A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	● Negro / <i>Black</i>



Accesorios / *Accessories*

Conector recto <i>Straight connector</i>	49.027
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	40 x 40 x 10 mm

Conector en L <i>L-connector</i>	49.028
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Conector en T <i>T-connector</i>	49.029
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Conector en X <i>X-connector</i>	49.030
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm



Conector de alimentación <i>Power connector</i>	49.044
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm

Conector de alimentación de esquina <i>Corner power connector</i>	49.045
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Conector de alimentación recto <i>Straight power connector</i>	49.046
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm

Tapas <i>Endcaps</i>	49.047
	
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	6.5 x 24.9 X 2 mm

Trazzo TRACK S

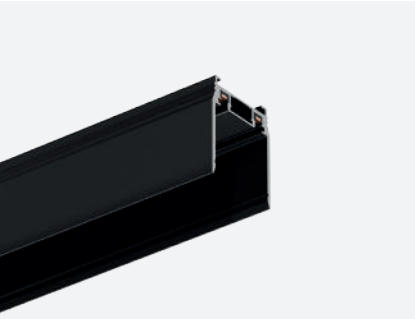

L=2m

Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Referencia / <i>Ref.</i>	49.031
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	8A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	● Negro / <i>Black</i>



Accesorios / *Accessories*

Conector de alimentación <i>Power connector</i>	49.044
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm

Conector de alimentación de esquina <i>Corner power connector</i>	49.045
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Conector de alimentación recto <i>Straight power connector</i>	49.046
	
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm

Codo en horizontal <i>Horizontal corner</i>	49.032
	
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 mm



Codo en vertical <i>Vertical corner</i>	49.033
	
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 mm

Pletina de unión <i>Joint plate</i>	49.034
	
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	80 x 22.8 x 2 mm

Tapas <i>Endcaps</i>	49.048
	
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	32.6 x 29.1 x 1.9 mm

Kit colgador con cable de 2M <i>Hanging kit with 2 m cable</i>	49.050
	
Acabado / <i>Finish</i>	●
Medidas / <i>Size</i>	2000 mm

Trazzo TRACK SR

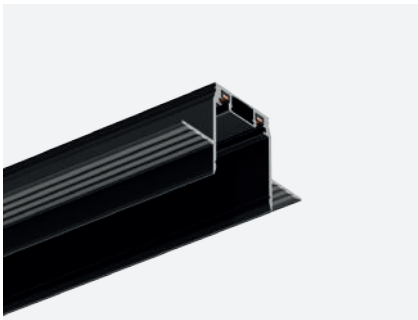

Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Referencia / <i>Ref.</i>	49.035
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	8A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	● Negro / <i>Black</i>



Accesorios / *Accessories*

Conector de alimentación <i>Power connector</i>		49.044
	Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm

Conector de alimentación de esquina <i>Corner power connector</i>		49.045
	Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Conector de alimentación recto <i>Straight power connector</i>		49.046
	Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm



Codo en vertical <i>Vertical corner</i>		49.036
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 mm

Codo en horizontal <i>Horizontal corner</i>		49.037
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 mm

Codo en X horizontal <i>Horizontal X corner</i>		49.038
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	130 x 130 mm

Tapas <i>Endcaps</i>		49.048
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	32.6 x 29.1 x 1.9 mm

Trazzo TRACK R

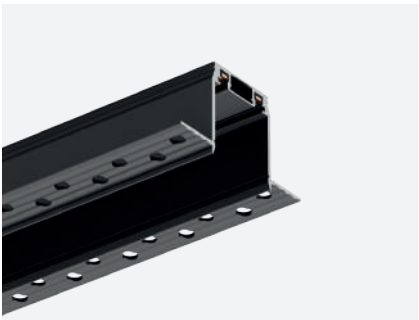

Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Referencia / <i>Ref.</i>	49.039
Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	8A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	● Negro / <i>Black</i>



Accesorios / *Accessories*

Conector de alimentación <i>Power connector</i>		49.044
	Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm

Conector de alimentación de esquina <i>Corner power connector</i>		49.045
	Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	65 x 65 x 10 mm

Conector de alimentación recto <i>Straight power connector</i>		49.046
	Voltaje / <i>Voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 x 30 mm

Codo en vertical <i>Vertical corner</i>		49.040
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 mm

Codo en horizontal <i>Horizontal corner</i>		49.041
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	80 x 80 mm


Codo en X horizontal <i>Horizontal X corner</i>		49.042
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	130 x 130 mm

Tapas <i>Endcaps</i>		49.048
	Acabado / <i>Finish</i>	●
	Medidas / <i>Size</i>	32.6 x 29.1 x 1.9 mm

Fuentes de alimentación / *Power supplies*

Fuente de alimentación integrada a carril / <i>Track-integrated power supply</i>		49.043
	Potencia / <i>Power</i>	200W
	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
	Voltaje de salida / <i>Output voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	◆
	Medidas / <i>Size</i>	290 x 25 x 28 mm
Fuente de alimentación ecoled <i>Ecoled power supply</i>		39.022
	Potencia / <i>Power</i>	75W
	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V
	Voltaje de salida / <i>Output voltage</i>	48V
	Acabado / <i>Finish</i>	◇
	Medidas / <i>Size</i>	168 x 38 x 30 mm

Tipos de instalación / *Installation types*

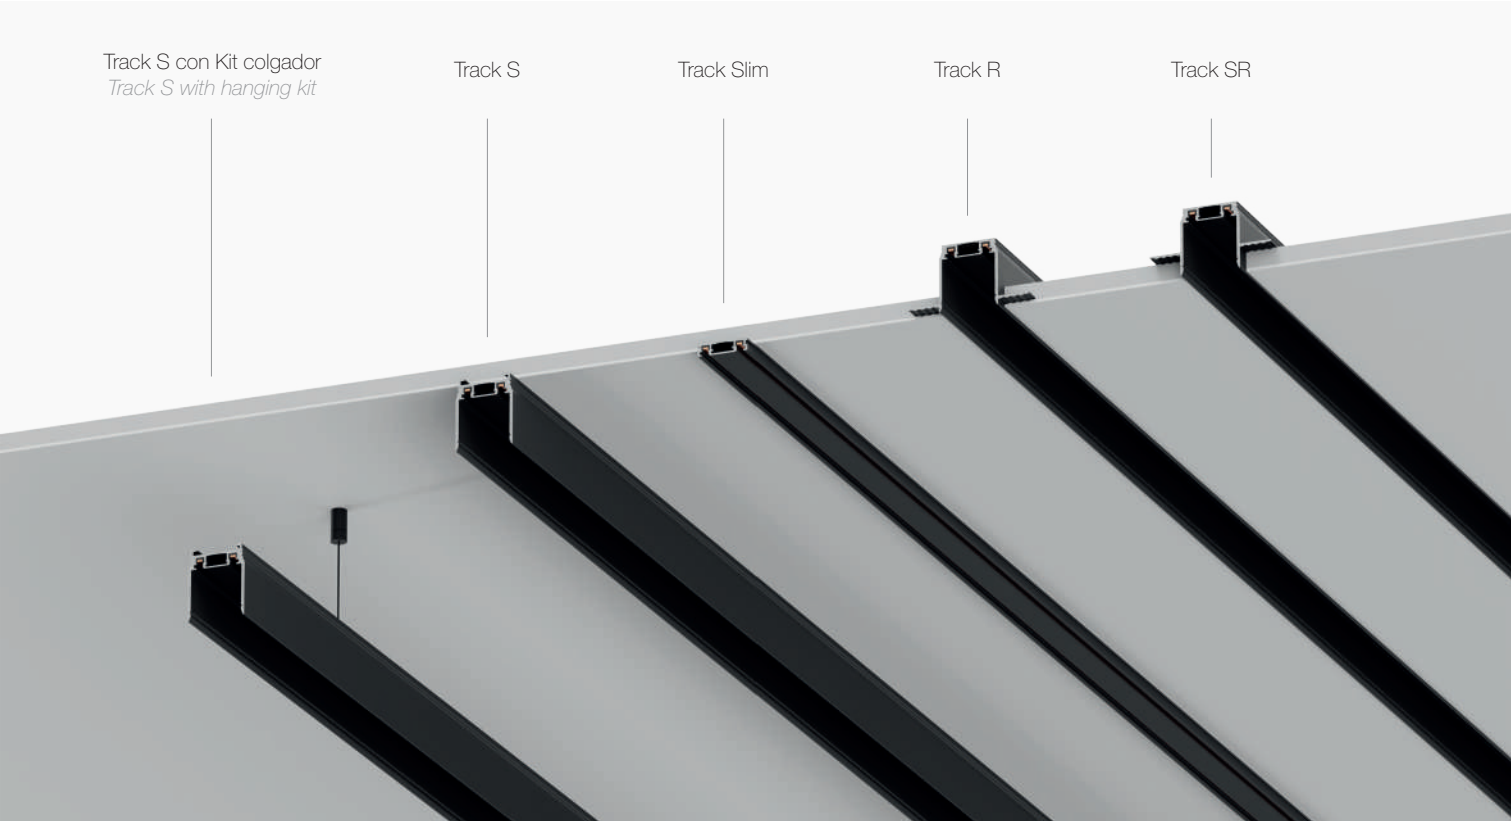



SPOTIA

Track, surface and pendant spotlights

Spotia ZOOM

Amplia el foco, ajusta la emoción

Spotia Zoom reinterpreta la versatilidad lumínica en un diseño elegante y funcional.

Este proyector para carril trifásico de 230V incorpora un **ajuste de zoom preciso de 20° a 60°**, moldeando la luz según las necesidades del espacio. Con su **selector CCT integrado**, permite cambiar fácilmente entre **3000K, 4000K y 6000K**, adaptando la atmósfera sin necesidad de sustituir la luminaria.

El confort visual se eleva con un aro panal de abeja opcional, minimizando el deslumbramiento (UGR) y refinando el entorno.

Spotia Zoom encarna precisión y adaptabilidad, integrando la luz con sofisticación en cada escena.


Widen the spot, adjust the mood

Spotia Zoom reinterprets lighting versatility through an elegant and functional design.

This 230V three-phase track projector features a refined **zoom adjustment from 20° to 60°**, shaping light precisely to the needs of the space. With its **integrated CCT selector**, it transitions effortlessly between **3000K, 4000K, and 6000K**, shaping the atmosphere without replacing the fixture.

Visual comfort is enhanced with an optional honeycomb louver, minimizing glare (UGR) and refining the environment.

Spotia Zoom embodies precision and adaptability, integrating light with sophistication in every setting.

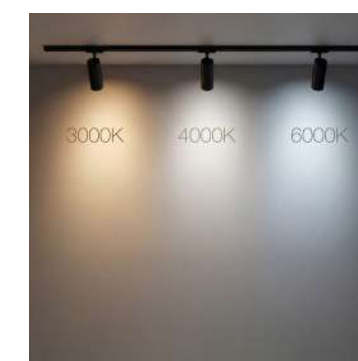

Cuerpo de aluminio de alta calidad


Fabricado en aluminio macizo, el cuerpo de la luminaria ofrece una excelente disipación del calor, garantizando un funcionamiento estable y una larga vida útil del LED.

Ángulo de apertura ajustable

El anillo frontal de aluminio permite regular fácilmente el ángulo del haz de luz entre 20° y 60°, logrando una iluminación precisa y uniforme, sin cambios de color.

Diseño limpio y consistente

Al ajustar el ángulo de iluminación, la longitud del cuerpo se mantiene constante, asegurando una estética uniforme y elegante en cualquier proyecto.

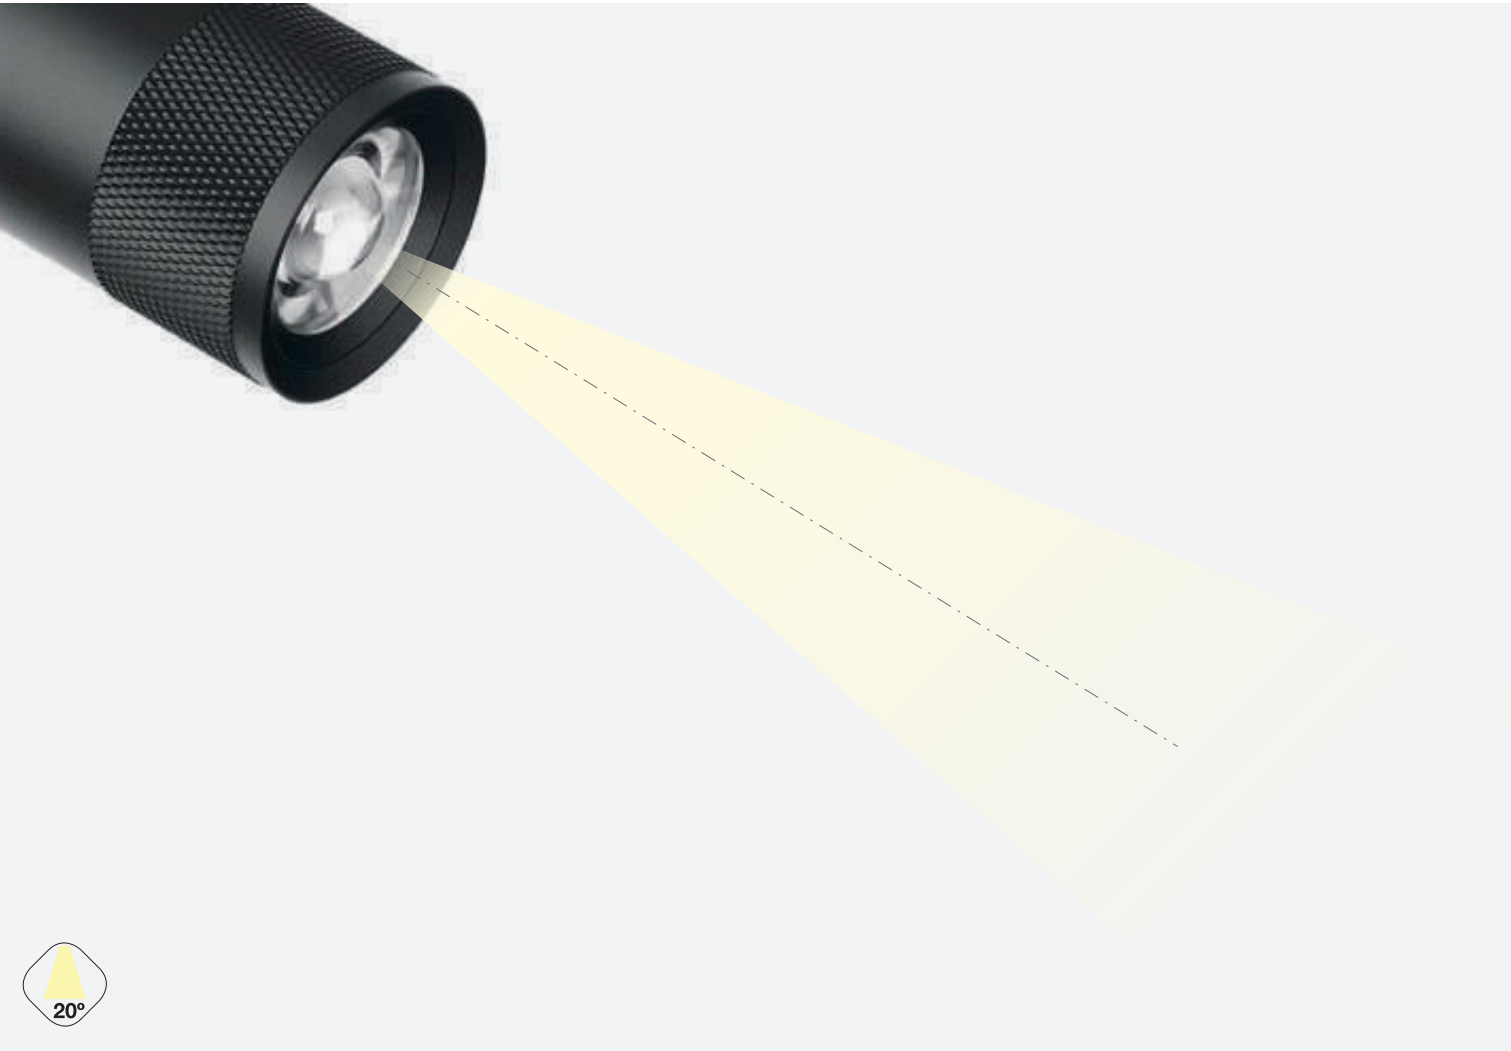

SPOTIA ZOOM 18W 20°

High-quality aluminum body


Made from solid aluminium, the luminaire body ensures efficient heat dissipation, providing stable performance and long LED lifespan.

Adjustable beam angle


The aluminium front ring allows easy adjustment of the beam angle from 20° to 60°, delivering precise and uniform lighting without colour variation.

Clean and consistent design

When adjusting the beam angle, the lamp body length remains unchanged, ensuring a clean and consistent appearance across the project.

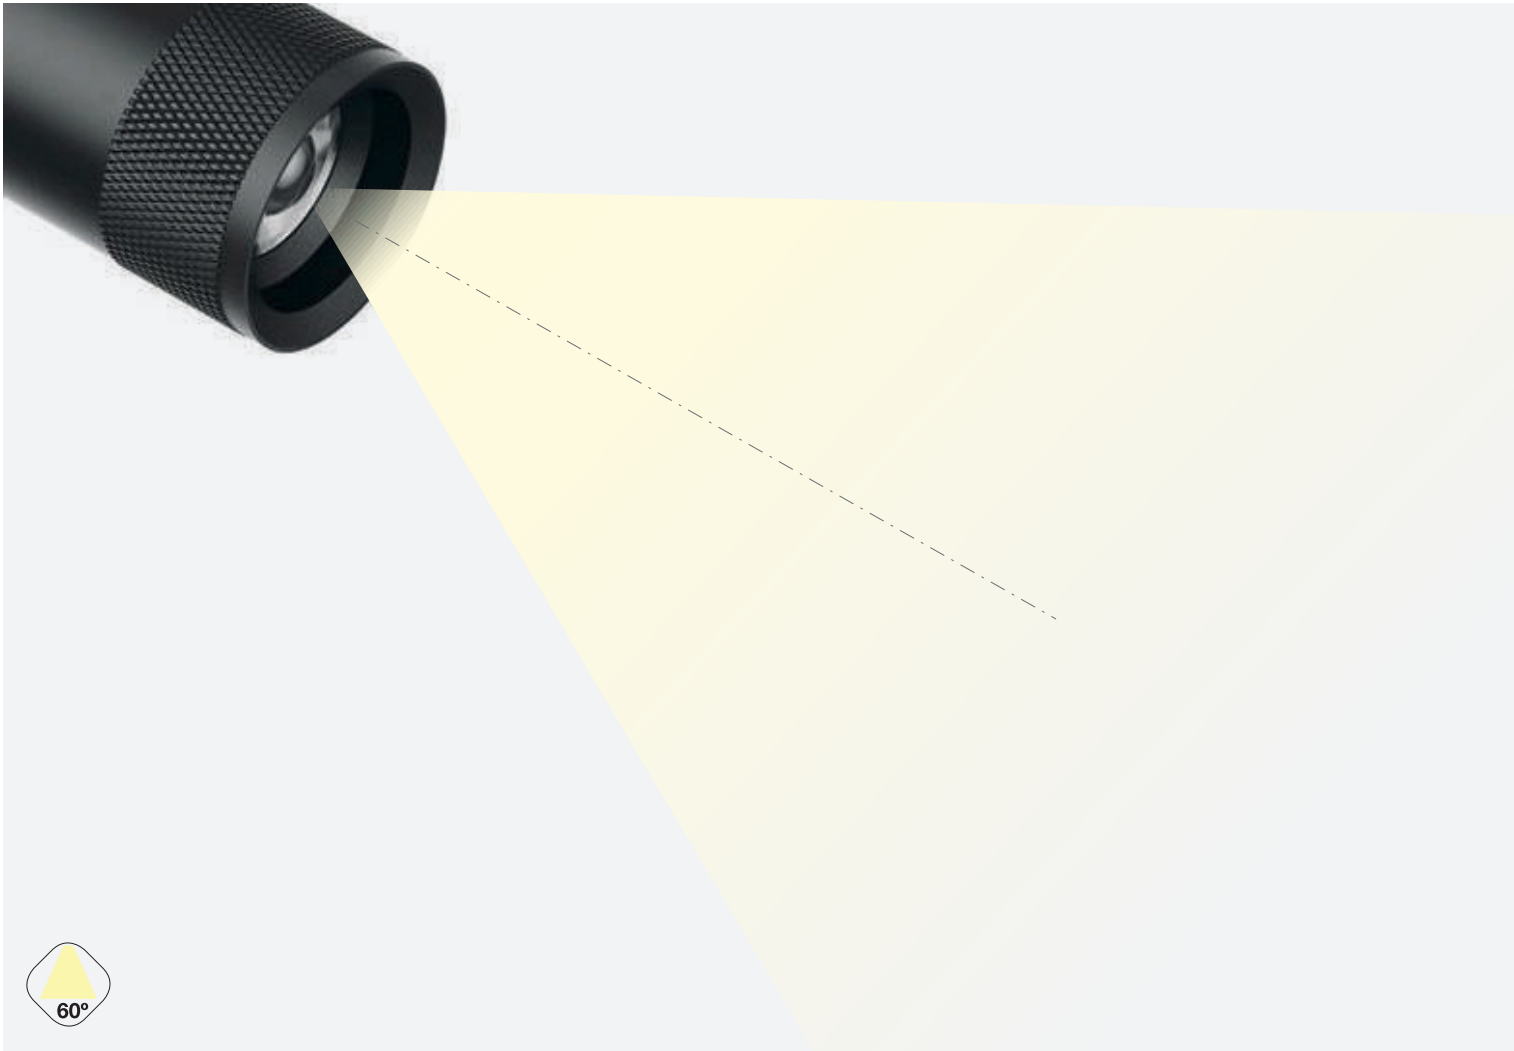


SPOTIA ZOOM 18W 60°





Spotia ZOOM 18W

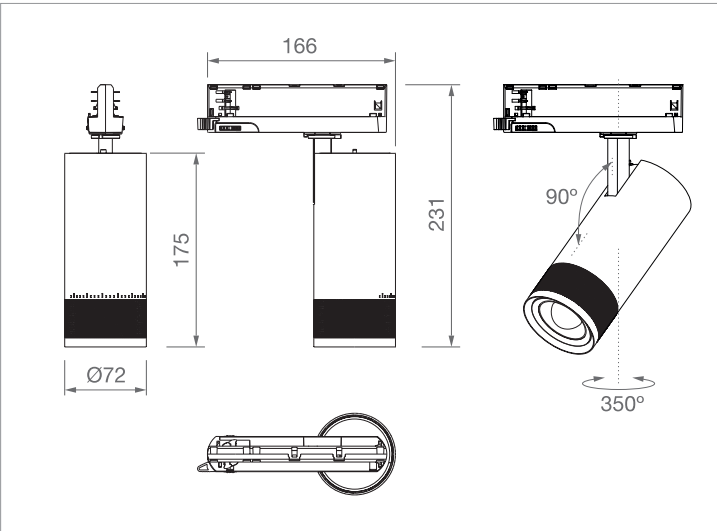

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux *	1410 lm (3000K) 1613 lm (4000K) 1688 lm (6000K)
CCT select	3000K - 4000K - 6000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	Zoom 20° - 60°	Sistema de Control / Control system	On/Off **
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	47.001 47.002
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	* Valores lumínicos con óptica 60° y acabado en blanco Luminous values with 60° optics and white finish	
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens	** Disponible bajo pedido en versiones Triac y DALI Available on request in Triac and DALI versions	
Instalación / Installation	Carril trifásico / Three-phase track		


Accesorios / Accessories

Aro con panel de abeja Ring with honeycomb	47.005	47.006
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	Ø72 x 30 mm
	UGR *	< 12

* Valores lumínicos con acabado en blanco
Luminous values with white finish



Spotia ZOOM 30W

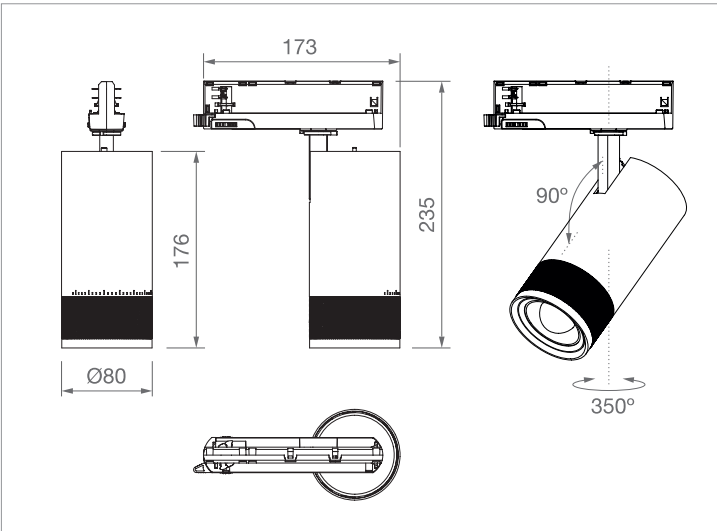

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	30W	Flujo luminoso / Luminous flux *	2380 lm (3000K) 2667 lm (4000K) 2637 lm (6000K)
CCT select	3000K - 4000K - 6000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	Zoom 20° - 50°	Sistema de Control / Control system	On/Off **
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	47.003 47.004
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	* Valores lumínicos con óptica 50° y acabado en blanco Luminous values with 50° optics and white finish	
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens	** Disponible bajo pedido en versiones Triac y DALI Available on request in Triac and DALI versions	
Instalación / Installation	Carril trifásico / Three-phase track		

Accesorios / Accessories

Aro con panel de abeja Ring with honeycomb	47.007	47.008
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	Ø80 x 30 mm
	UGR *	< 9

* Valores lumínicos con acabado en blanco
Luminous values with white finish





SPOTIA

La luz que se adapta a tu historia

Spotia encarna un proyector clásico con diseño minimalista que despliega **una luz precisa y honesta**, adaptable a cada escenario mediante ópticas intercambiables.

Su simplicidad es su virtud: una luminaria que se adapta con elegancia a cada necesidad, celebrando la atemporalidad y la elegancia de lo esencial, integrándose con sobriedad y equilibrio en cualquier espacio.

Light that adapts to your story

Spotia embodies a classic projector with a minimalist design, delivering **precise and true light** adaptable to any space through interchangeable optics.

Its simplicity is its virtue: a luminaire that adapts elegantly to every need, celebrating the timelessness and elegance of essentials while integrating with balance and restraint into any environment.



Cuerpo de aluminio de alta calidad

Fabricado en aluminio macizo, el cuerpo de la luminaria ofrece una excelente disipación del calor, garantizando un funcionamiento estable y una larga vida útil del LED.

Diferentes componentes ópticos

El anillo frontal de aluminio permite un desenroscado sencillo para intercambiar las lentes disponibles, con ángulos de 18° y 37° en la versión de 18W, y de 20°, 36° y 56° en la versión de 30W.




High-quality aluminum body

Made from solid aluminium, the luminaire body ensures efficient heat dissipation, providing stable performance and long LED lifespan.


Different optical components

The aluminium front ring allows easy unscrewing to interchange the available lenses, with beam angles of 18° and 37° for the 18W version, and 20°, 36° and 56° for the 30W version.


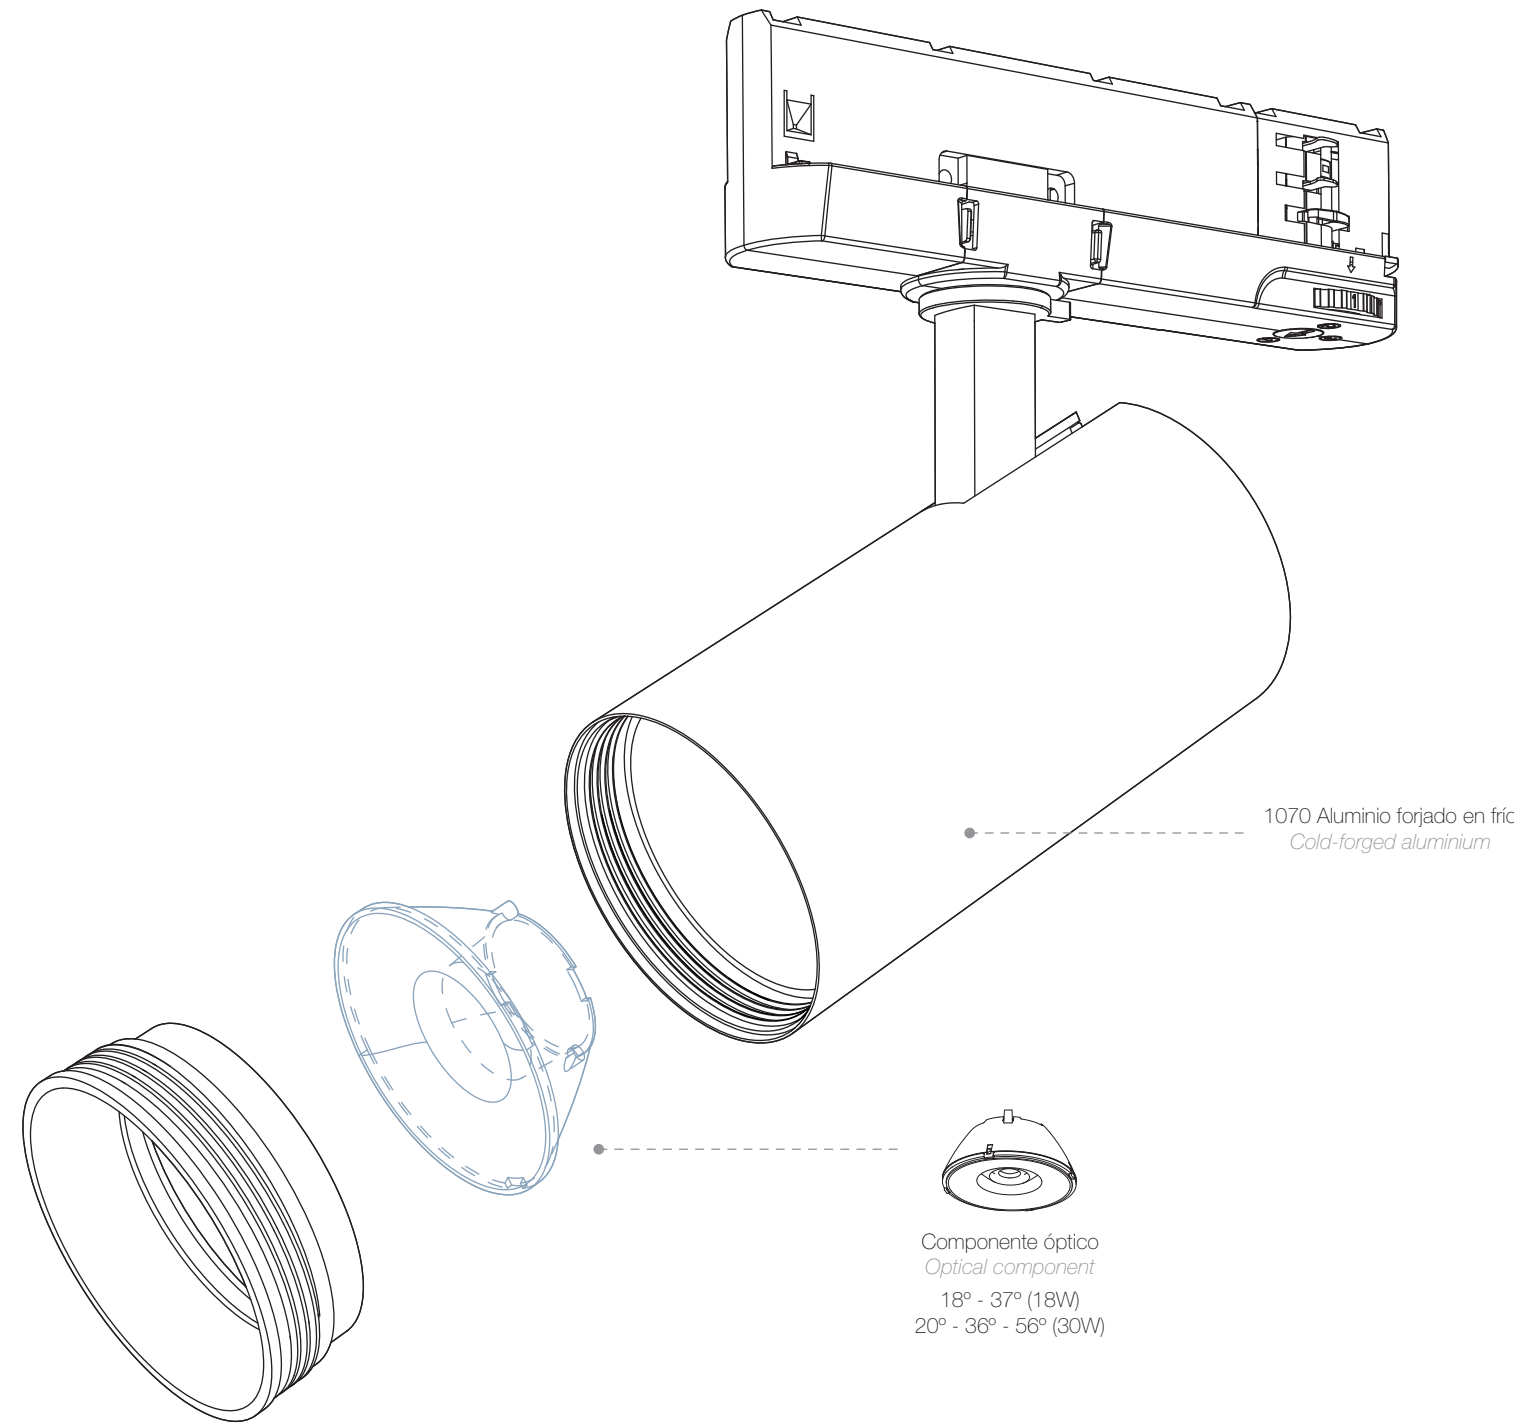




“Luz que da sentido al espacio”
“The light that gives meaning to space”

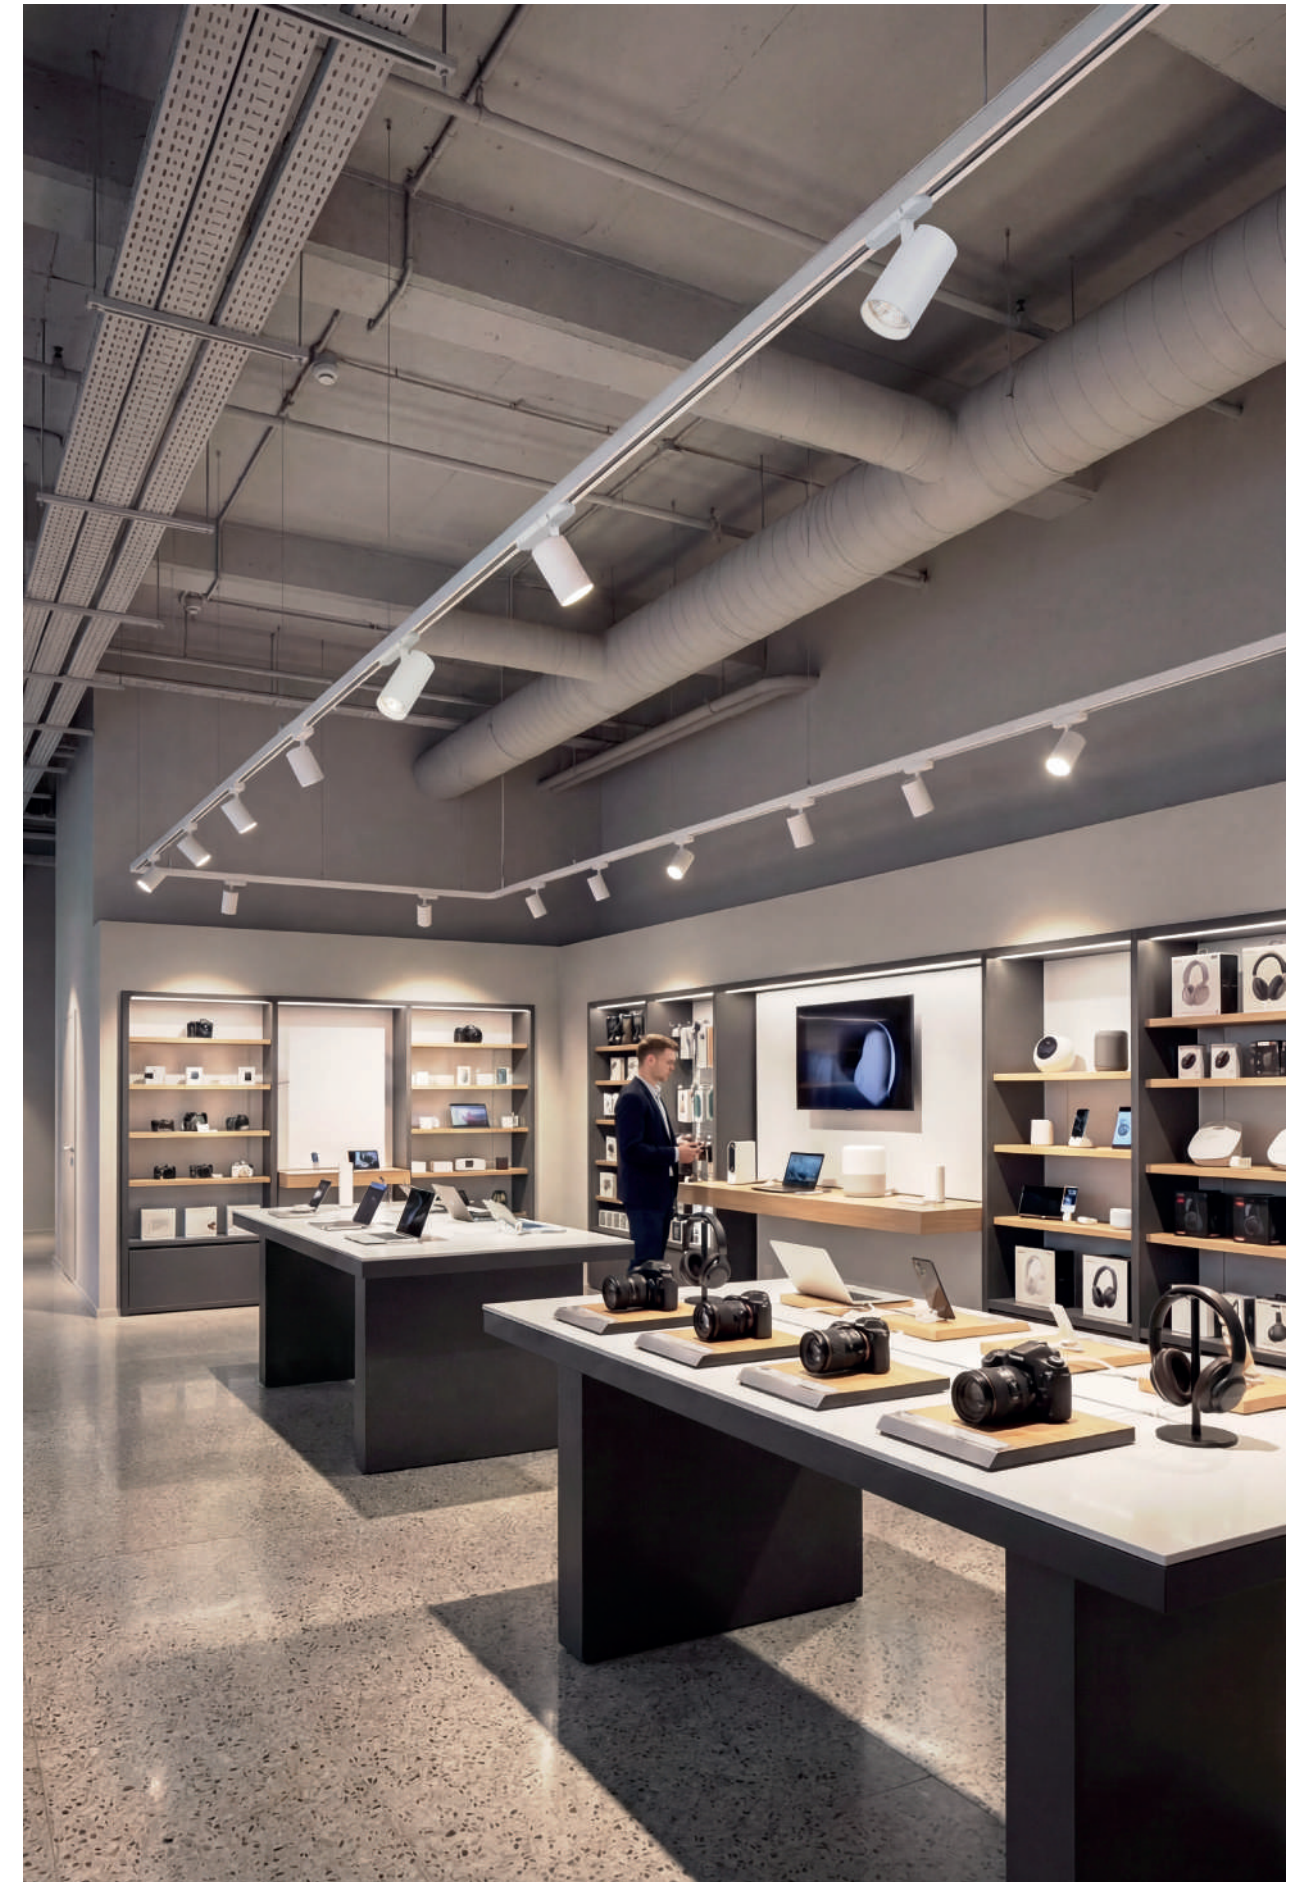

SPOTIA 18W

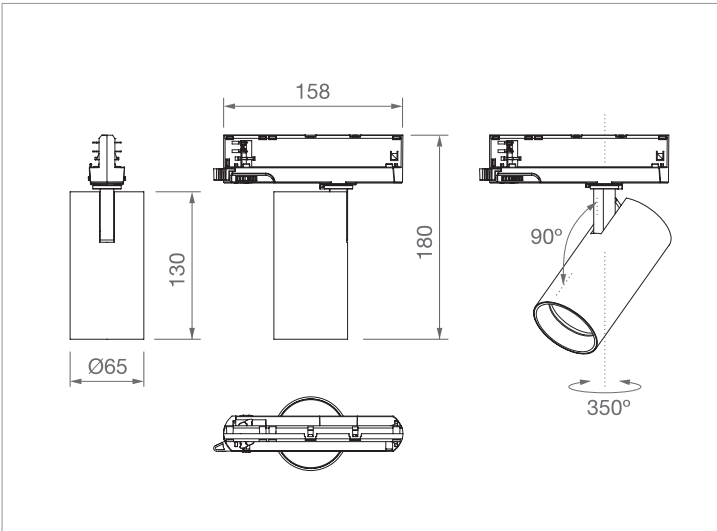

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	18W	Flujo luminoso / Luminous flux *	2271 lm (3000K) 2505 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	> 85	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	25°	Sistema de Control / Control system	On/Off **
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	Referencias / References	47.010 (3000K) 47.009 (4000K) 47.012 (3000K) 47.011 (4000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril trifásico / Three-phase track		

* Valores lúminicos con acabado en blanco
Luminous values with white finish



** Disponible bajo pedido en versiones Triac y DALI
Available on request in Triac and DALI versions

Accesorios / Accessories

Lente reflectora Reflective lens	47.013	47.014
Ángulo / Angle	18°	37°
Medidas / Size	Ø55 x 25 mm	



SPOTIA 30W

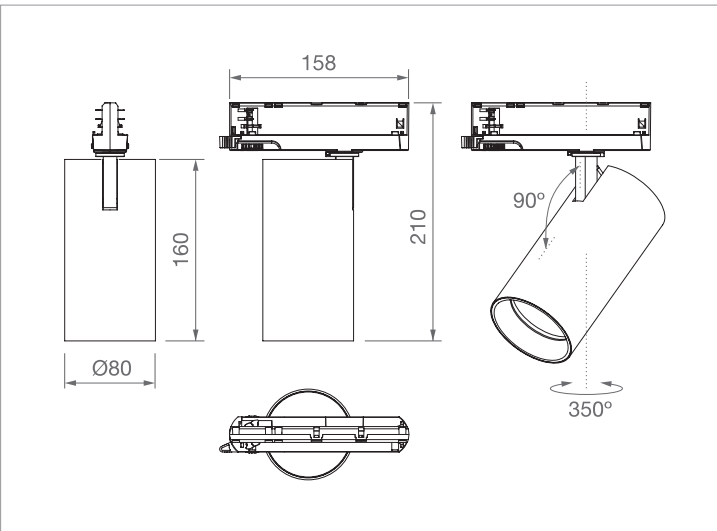

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	30W	Flujo luminoso / Luminous flux *	3931 lm (3000K) 4150 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	> 85	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	25°	Sistema de Control / Control system	On/Off **
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	Referencias / References	47.016 (3000K) 47.015 (4000K) 47.018 (3000K) 47.017 (4000K)
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Carril trifásico / Three-phase track		

* Valores lúminicos con acabado en blanco
Luminous values with white finish


** Disponible bajo pedido en versiones Triac y DALI
Available on request in Triac and DALI versions

Accesorios / Accessories



Lente reflectora Reflective lens	47.019	47.020	47.021
Ángulo / Angle	20°	36°	56°
Medidas / Size	Ø75 x 30 mm		



3 PHASE TRACKS

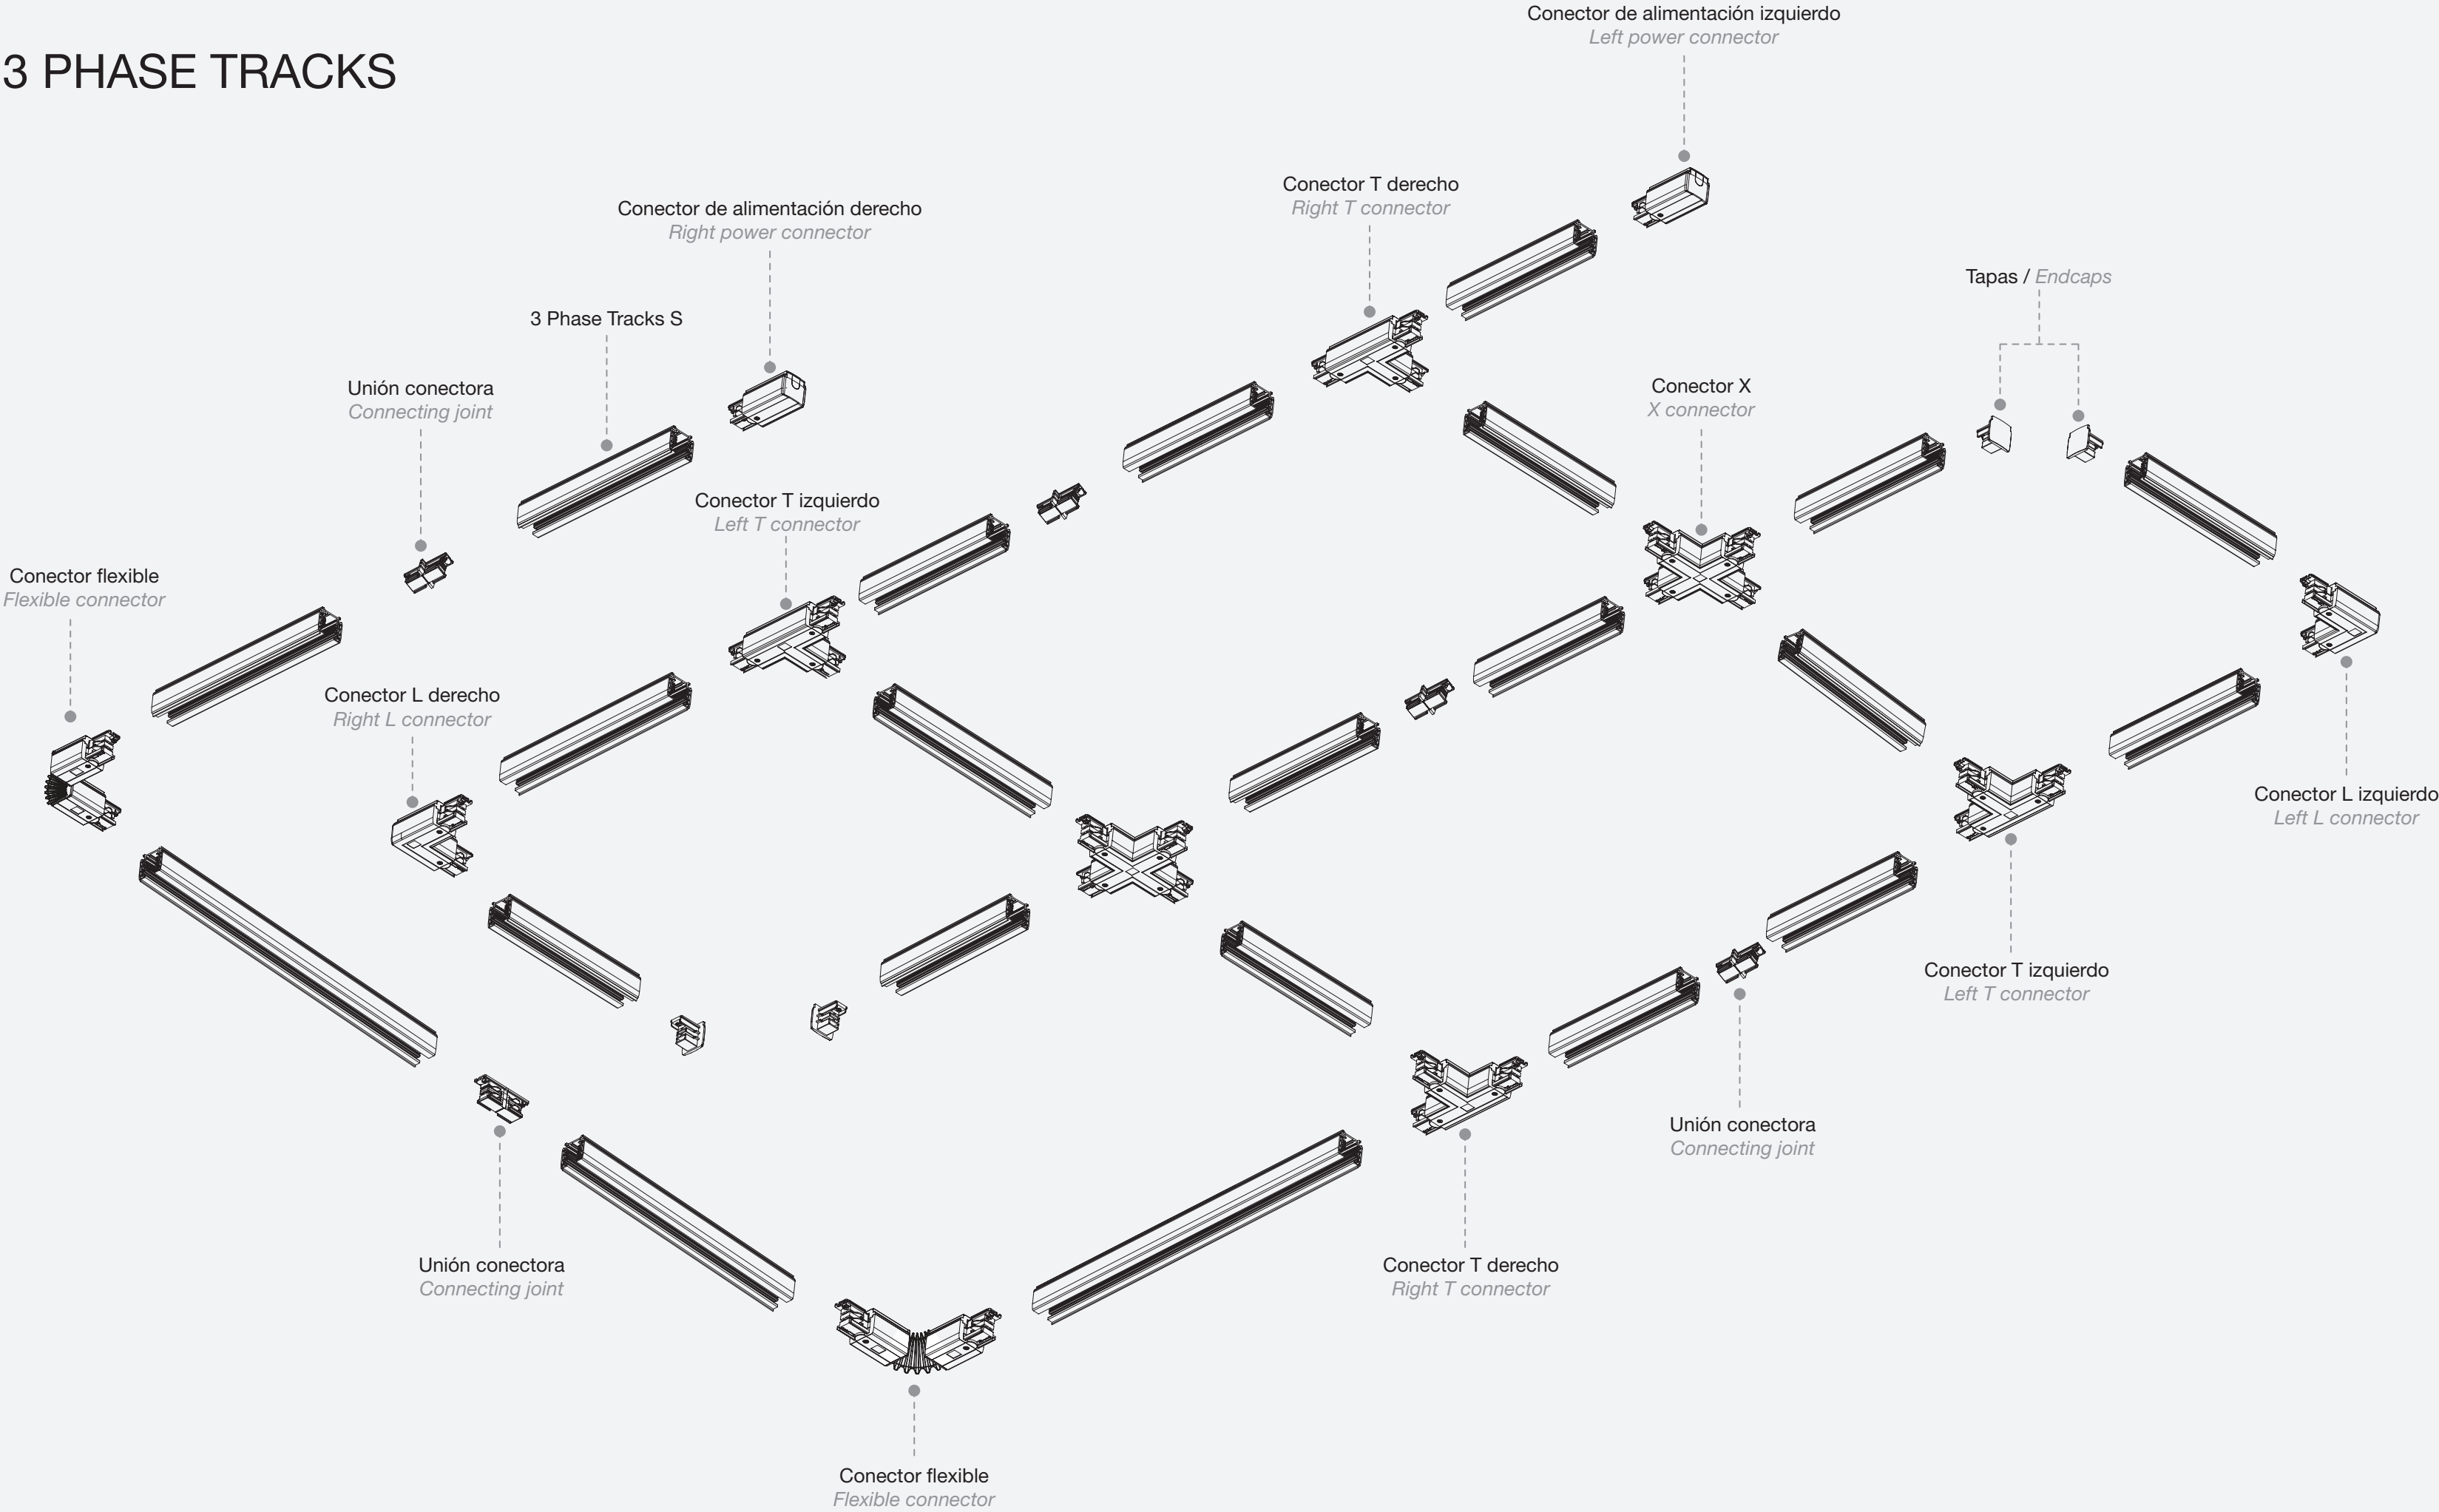

3 PHASE TRACK S

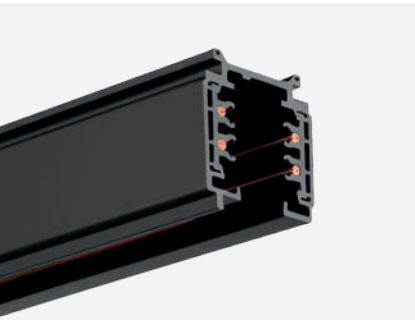

Incluye conector de alimentación y tapa
Includes power connector and endcap

Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Voltaje / <i>Voltage</i>	220-240V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	16A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	16.037
	16.038



Accesorios / *Accessories*

Conector flexible <i>Flexible connector</i>	22.156	22.157
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	248 x 35 x 35 mm

Conector T derecho <i>Right T connector</i>	22.158	22.159
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	166 x 101 x 35 mm


Conector L derecho <i>Right L connector</i>	22.164	22.165
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	100 x 100 x 35 mm

Unión conectora <i>Connecting joint</i>	22.162	22.163
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	68 x 20 x 35 mm

Conector T izquierdo <i>Left T connector</i>	22.160	22.161
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	166 x 101 x 35 mm

Conector L izquierdo <i>Left L connector</i>	22.166	22.167
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	100 x 100 x 35 mm

3 PHASE TRACK R



Características técnicas / <i>Technical data</i>	
Voltaje / <i>Voltage</i>	220-240V
Intensidad máx. / <i>Max. Current</i>	16A
Material / <i>Material</i>	Cobre + aluminio / <i>Copper + aluminium</i>
Acabado / <i>Finish</i>	14.101
	14.102



Accesorios / *Accessories*

Tapa <i>Endcap</i>	22.301	22.302
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	47.9 x 56 x 35 mm

Conector de alimentación derecho <i>Right power connector</i>	22.305	22.306
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	98 x 35 x 35 mm

Conector flexible <i>Flexible connector</i>	22.309	22.310
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	248 x 35 x 35 mm

Conector T derecho <i>Right T connector</i>	22.313	22.314
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	166 x 101 x 35 mm

Conector L derecho / izquierdo <i>Right / left L connector</i>	22.317	22.318
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	100 x 100 x 35 mm

Unión conectora <i>Connecting joint</i>	22.303	22.304
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	68 x 20 x 35 mm

Conector de alimentación izquierdo <i>Left power connector</i>	22.307	22.308
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	98 x 35 x 35 mm

Conector X <i>X connector</i>	22.311	22.312
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	166 x 166 x 35 mm

Conector T izquierdo <i>Left T connector</i>	22.315	22.316
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	166 x 101 x 35 mm

Spotia RECESSED & SURFACE Spotia PENDANT R & PENDANT S

Esculpe el espacio con la luz perfecta

Spotia se libera del carril para **fusionar la luz con la arquitectura**.

En versiones **Surface, Pendant o Recessed**: tres formas de integrarse con sutileza al espacio.

Esta versatilidad **elimina la presencia del carril trifásico**, brindando una estética limpia y refinada. Así, la luz se posa en el espacio con elegancia, destacando solo donde se necesita, en perfecta armonía con la arquitectura.

Sculpt the space with the perfect light


Spotia frees itself from the track to **blend light seamlessly with architecture**.

Available in **Surface, Pendant, or Recessed** versions: three ways to integrate subtly into any space.


This versatility **eliminates the presence of the three-phase track**, offering a clean and refined aesthetic. In this way, light rests elegantly in the space, highlighting only what is needed, in perfect harmony with the architecture.




47.042 / 47.046

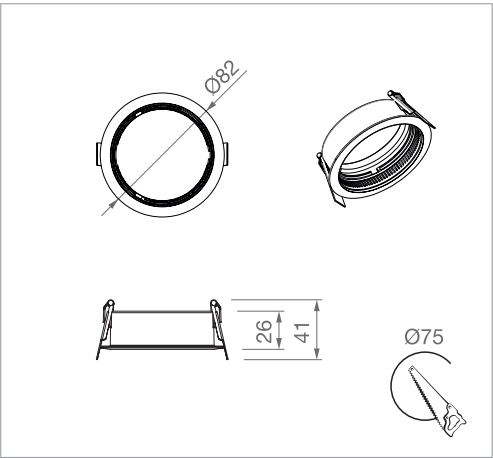

47.044 / 47.048

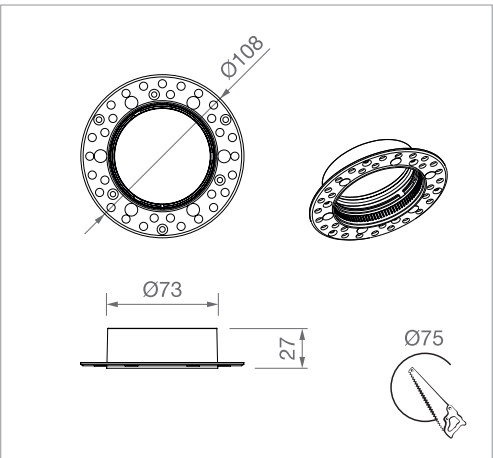

47.045 / 47.049

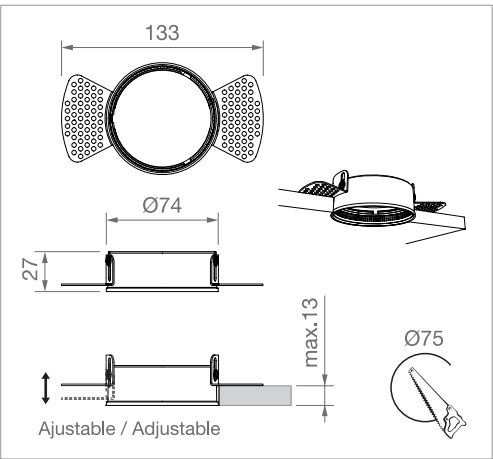



Versatilidad para cada instalación

Conjunto de marcos de encastre diseñados para ofrecer una integración limpia y precisa de la luminaria dentro de nuestra gama de spotlights y pendants. Soluciones técnicas desarrolladas para distintos tipos de techo, cuidando la proporción, el detalle y la continuidad visual.

Versatility for every installation

A range of recessed frames designed to provide a clean and precise integration of the luminaire within our collection of spotlights and pendants. Technical solutions developed for different ceiling types, with careful attention to proportion, detail and visual continuity.

Spotia RECESSED

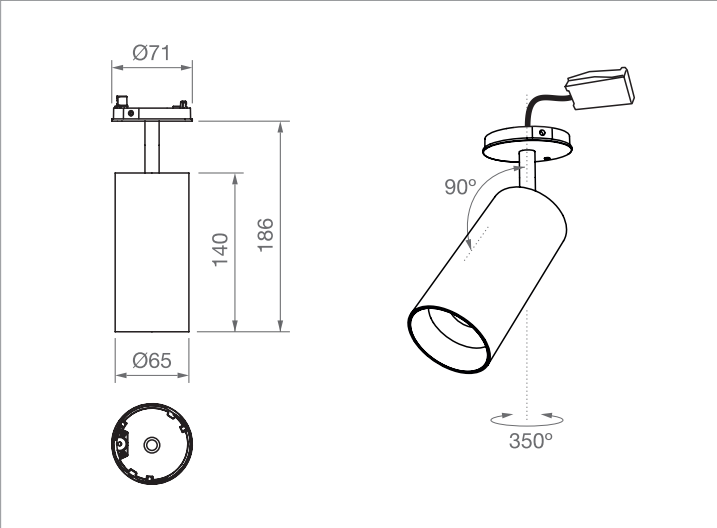


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	14W	Flujo luminoso / Luminous flux *	1621 lm (3000K) 1592 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	> 85	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	20°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 19	Acabado / Finish	 
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	 47.032 (3000K) 47.031 (4000K)  47.034 (3000K) 47.033 (4000K)
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	* Valores lumínicos con acabado en blanco Luminous values with white finish	
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Superficie - Encastre / Surface - Recessed		



Spotia PENDANT R


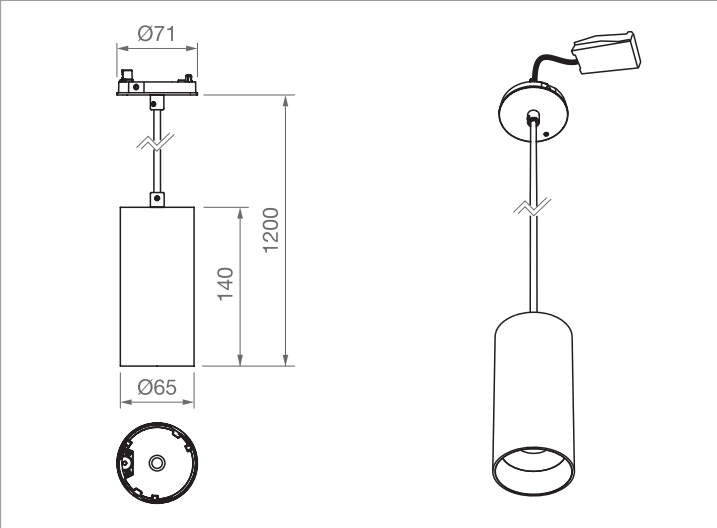


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	14W	Flujo luminoso / Luminous flux *	1621 lm (3000K) 1592 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	> 85	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	20°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 19	Acabado / Finish	 
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	 47.036 (3000K) 47.035 (4000K)  47.038 (3000K) 47.037 (4000K)
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	* Valores lumínicos con acabado en blanco Luminous values with white finish	
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Suspendida / Pendant		



Spotia SURFACE


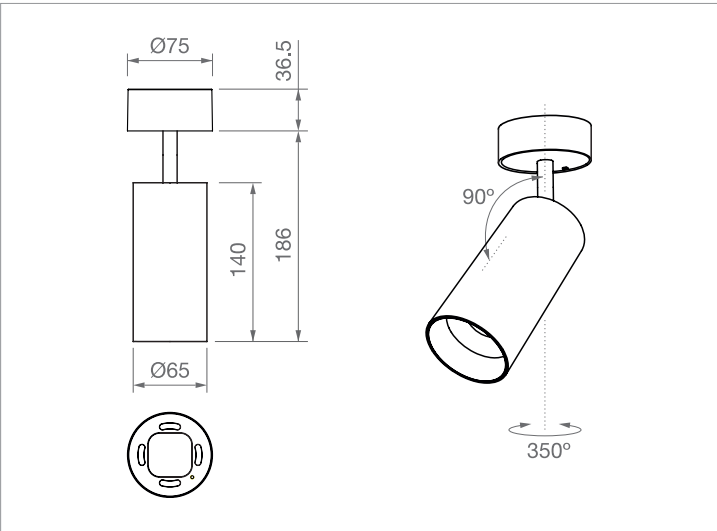


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	14W	Flujo luminoso / Luminous flux *	1621 lm (3000K) 1592 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	> 85	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	20°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 19	Acabado / Finish	 
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	 47.051 (3000K) 47.050 (4000K)  47.053 (3000K) 47.052 (4000K)
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	* Valores lumínicos con acabado en blanco Luminous values with white finish	
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Superficie - Encastre / Surface - Recessed		



Spotia PENDANT S

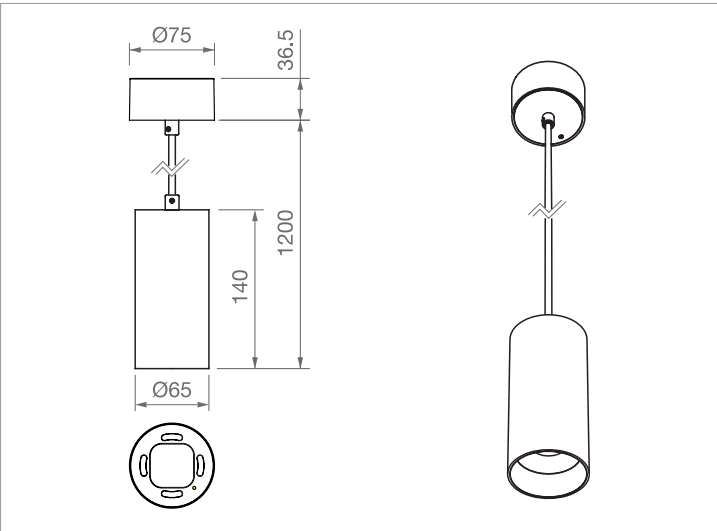

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	14W	Flujo luminoso / Luminous flux *	1621 lm (3000K) 1592 lm (4000K)
CCT	3000K / 4000K		
IRC / CRI	> 85	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	20°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 19	Acabado / Finish	 
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	 47.055 (3000K) 47.054 (4000K)  47.057 (3000K) 47.056 (4000K)
Material / Material	Aluminio 1070 / 1070 aluminium	* Valores lumínicos con acabado en blanco Luminous values with white finish	
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens		
Instalación / Installation	Suspendida / Pendant		



Accesorios / *Accessories*

Lente reflectora		47.039	47.040	47.041
Reflective lens				
	Ángulo / Angle	16°	30°	46°
	Medidas / Size	Ø55 x 25 mm		

Marco de encastre		47.042	47.046
Recessed frame			
	Acabado / Finish		
	Medidas / Size	Ø82 x 26 mm	

Marco de encastre sin borde para yeso		47.044	47.048
Trimless recessed frame for plaster			
	Acabado / Finish		
	Medidas / Size	Ø108 x 27 mm	

Marco de encastre ajustable sin borde para pladur		47.045	47.049
Adjustable trimless recessed frame for plasterboard			
	Acabado / Finish		
	Medidas / Size	133 x 27 mm	



FOCALIS

Downlights



Focalis VEX

Versatilidad absoluta en formato compacto

Focalis VEX es un downlight 3 en 1 diseñado para ofrecer máxima flexibilidad técnica en una luminaria de estética limpia y discreta. Una solución eficiente que simplifica referencias, optimiza la instalación y se adapta a cada proyecto.

Un solo downlight con múltiples configuraciones.

Integra **tres sistemas de ajuste** que permiten adaptar la iluminación directamente en obra y optimizar stock y resultados. Cuenta con **óptica ajustable en cuatro haces 18°, 24°, 36° y 45°**, lo que permite pasar de un acento puntual a una distribución más amplia con un solo producto.

Incorpora **CCT seleccionable (2700K, 3200K y 4000K)** mediante selector integrado para crear ambientes cálidos, equilibrados o más funcionales. Además, ofrece **potencia regulable 4W, 6W y 8W**, en la versión de 60 x 50 mm y **7W, 9W y 11W** en la versión de 60 x 70 mm, permitiendo ajustar el flujo lumínico y el consumo energético según las necesidades del proyecto.

Disponible en **dos alturas con diámetro uniforme de 60 mm**, garantiza coherencia estética en cualquier instalación y ofrece control total de la luz con máxima libertad de diseño.

Control total de la luz. Máxima libertad de diseño.

Absolute versatility in a compact format

Focalis VEX is a 3-in-1 downlight designed to deliver maximum technical flexibility in a luminaire with a clean and discreet aesthetic. An efficient solution that simplifies references, optimises installation and adapts to any project requirement.



One single downlight with multiple configurations.

It integrates **three adjustment systems** that allow lighting to be adapted directly on site, optimising both stock and results. It features **adjustable optics with four beam angles -18°, 24°, 36° and 45°** - enabling a shift from focused accent lighting to wider light distribution using a single product.


It incorporates **selectable CCT (2700K, 3200K and 4000K)** via an integrated selector to create warm, balanced or more functional environments. In addition, it offers **selectable power outputs of 4W, 6W and 8W** in the 60 x 50 mm version, and **7W, 9W and 11W** in the 60 x 70 mm version, allowing luminous flux and energy consumption to be adjusted according to project requirements.

Available in **two heights with a uniform 60 mm diameter**, it ensures aesthetic consistency in any installation while providing total light control with maximum design freedom.

Total control of light. Maximum design freedom.

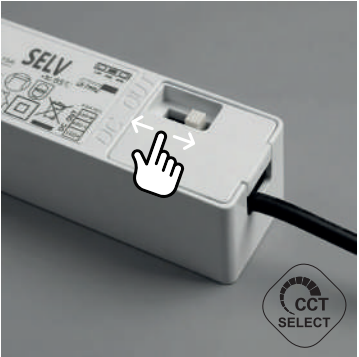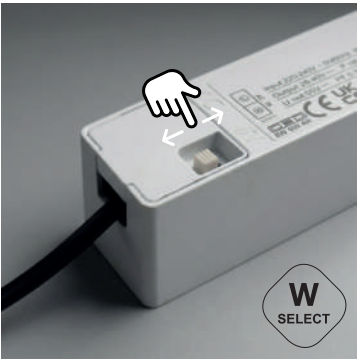


Focalis VEX

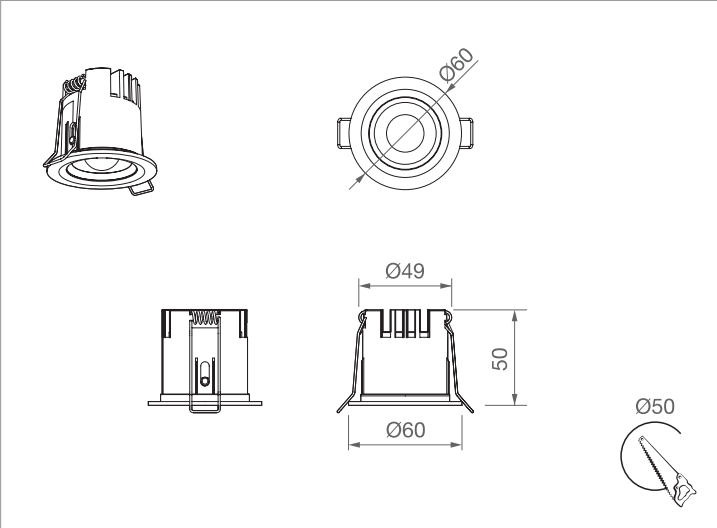


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	4W - 6W - 8W	Flujo luminoso Luminous flux *	4W	6W	8W
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		309 lm (2700K) 342 lm (3200K) 344 lm (4000K)	459 lm (2700K) 513 lm (3200K) 516 lm (4000K)	597 lm (2700K) 676 lm (3200K) 685 lm (4000K)
IRC / CRI	90				
Ángulo de apertura / Beam angle	Zoom 18° - 24° - 36° - 45°	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V		
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Sistema de Control / Control system	On/Off		
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Acabado / Finish	48.001 		
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens	* Valores lumínicos con óptica 24° Photometric values with 24° optic			
Instalación / Installation	Encastre / Recessed				

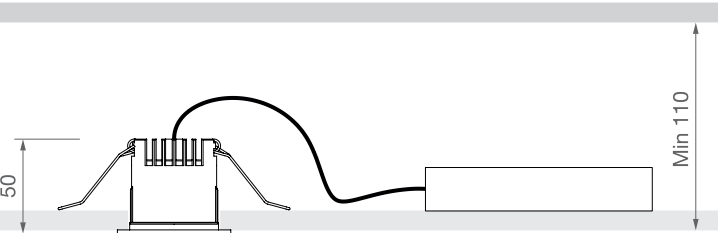


Focalis VEX

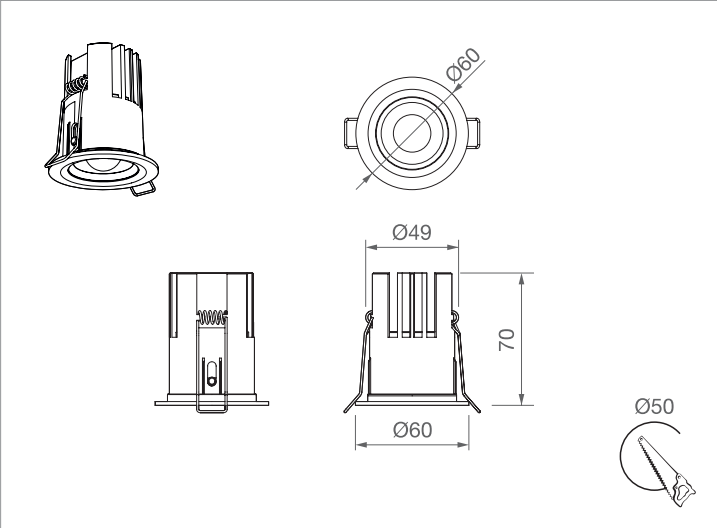

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	7W - 9W - 11W	Flujo luminoso Luminous flux *	7W	9W	11W
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		475 lm (2700K) 528 lm (3200K) 528 lm (4000K)	590 lm (2700K) 680 lm (3200K) 667 lm (4000K)	721 lm (2700K) 842 lm (3200K) 835 lm (4000K)
IRC / CRI	90				
Ángulo de apertura / Beam angle	Zoom 18° - 24° - 36° - 45°	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V		
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Sistema de Control / Control system	On/Off		
Material / Material	Aluminio / Aluminium	Acabado / Finish	48.002 		
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens	* Valores lumínicos con óptica 24° Photometric values with 24° optic			
Instalación / Installation	Encastre / Recessed				

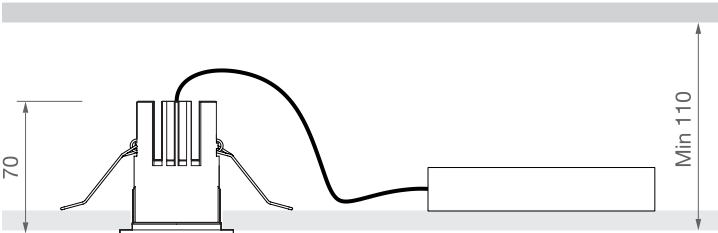

Accesorios / Accessories

Marco redondo			
Round frame			
			
	Acabado / Finish	  	
	Medidas / Size	Ø60 x 5 mm	

Marco cuadrado			
Square frame			
			
	Acabado / Finish	 	
	Medidas / Size	60 x 60 x 5 mm	

- 

Negro
Black
- 

Blanco
White
- 

Plata
Silver
- 

Oro naranja
Orange gold



Focalis AXIS

Control absoluto del haz de luz

Focalis Axis eleva la iluminación a su máxima expresión de calidad y versatilidad.

Con **ópticas intercambiables en tres ángulos distintos**, adapta con precisión el haz de luz. Disponible en **8W y 11W**, este **downlight orientable** conjuga una luz exquisita con un **UGR excepcionalmente bajo**.

Su mayor distinción radica en sus **accesorios intercambiables: marcos redondos o cuadrados**, en acabado blanco, disponibles en **versiones simples o dobles**, aptos para instalación en **superficie o integración en yeso**.

Axis no solo ilumina: transforma cada proyecto en una obra de elegancia arquitectónica.


Absolute control of the light beam

Focalis Axis elevates lighting to its highest expression of quality and versatility.

With **interchangeable optics in three distinct beam angles**, it adapts the light beam with precision. Available in **8W and 11W**, this **adjustable downlight** combines exquisite illumination with **exceptionally low UGR**.



Its distinguishing feature lies in its interchangeable accessories: round or square frames in white, available in single or double versions for surface mounting or plaster integration.

Axis does not simply illuminate - it transforms every project into a statement of architectural elegance.

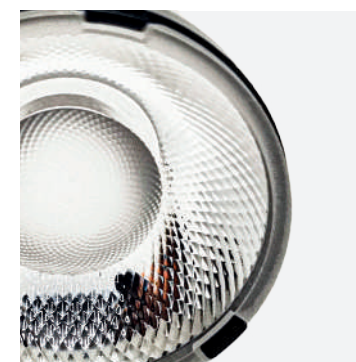


► Focalis AXIS

Focalis AXIS 8W

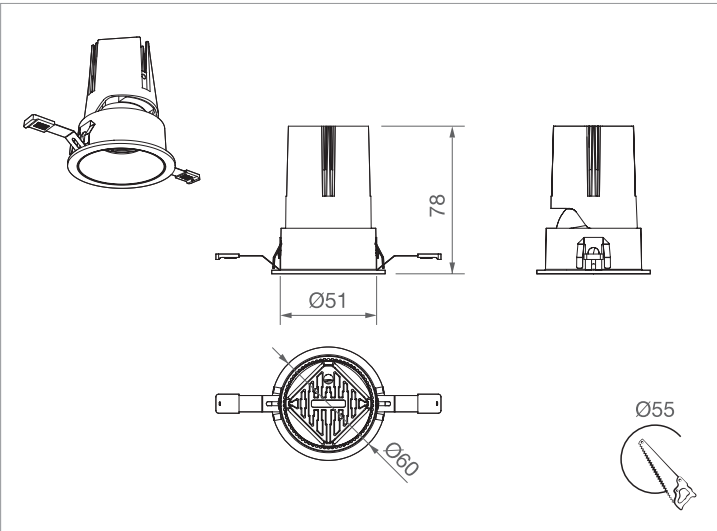

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	8W	Flujo luminoso / Luminous flux	405 lm (2700K) 441 lm (3000K)
CCT	2700K / 3000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	26°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	< 13	Acabado / Finish	
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	48.008 (2700K) 48.009 (3000K)
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente + reflector / Lens + reflector		
Instalación / Installation	Encastre / Recessed		

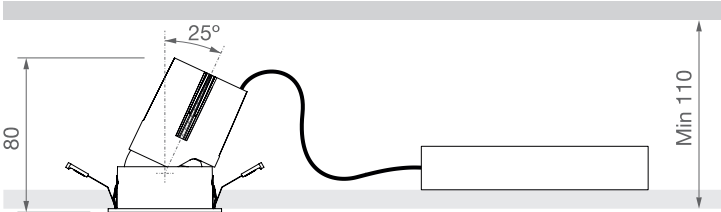

Accesorios / Accessories


Lente reflectora Reflective lens		48.028	48.029	48.030
	Ángulo / Angle	22°	35°	45°
	Medidas / Size	Ø25 x 15 mm		

Reflector redondo		48.017
Round reflector		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	Ø49.5 x 15.5 mm

Marco de encastre redondo sin borde		48.012
Round recessed trimless frame		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	Ø75 x 24 mm

Marco de encastre cuadrado sin borde		48.014
Square recessed trimless frame		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	75 x 75 x 25 mm


Marco doble de encastre cuadrado sin borde		48.016
Square recessed double trimless frame		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	126 x 75 x 25 mm

Reflector cuadrado Square reflector	48.018	48.019
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	49 x 49 x 18 mm

Marco de encastre cuadrado Square recessed frame		48.013
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	62 x 62 x 25 mm


Marco doble de encastre cuadrado		48.015
Square recessed double frame		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	115 x 64 x 25 mm

Focalis AXIS 11W

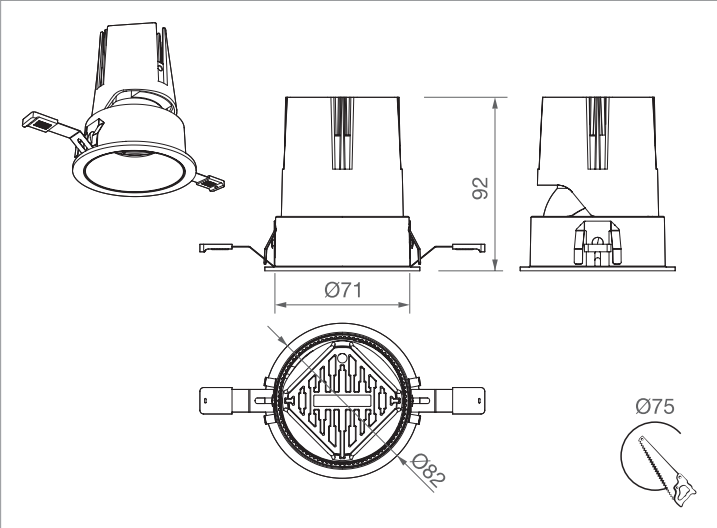

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	11W	Flujo luminoso / Luminous flux	758 lm (2700K) 844 lm (3000K)
CCT	2700K / 3000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	25°	Sistema de Control / Control system	On/Off
UGR (4H/8H)	6	Acabado / Finish	
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Referencias / References	48.010 (2700K) 48.011 (3000K)
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente + reflector / Lens + reflector		
Instalación / Installation	Encastre / Recessed		

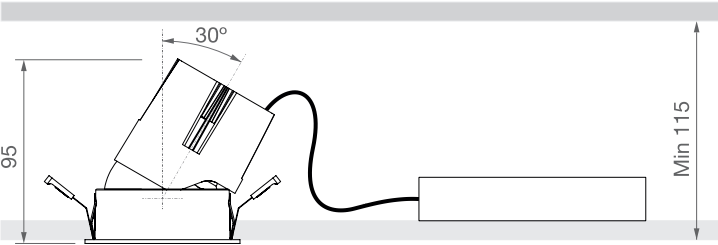

Accesorios / Accessories

Lente reflectora <i>Reflective lens</i>		48.031	48.032	48.033
	Ángulo / Angle	18°	30°	41°
	Medidas / Size	Ø30 x 18 mm		

Reflector redondo Round reflector		48.025
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	Ø70 x 26.5 mm

Marco de encastre redondo sin borde		48.020
Round recessed trimless frame		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	Ø105 x 30 mm

Marco de encastre cuadrado sin borde		48.022
Square recessed trimless frame		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	105 x 105 x 30 mm


Marco doble de encastre cuadrado sin borde		48.024
Square recessed double trimless frame		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	177 x 105 x 30 mm

Reflector cuadrado Square reflector	48.026	48.027
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	70 x 70 x 26 mm


Marco de encastre cuadrado <i>Square recessed frame</i>		48.021
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	85 x 85 x 30 mm

Marco doble de encastre cuadrado <i>Square recessed double frame</i>		48.023
	Acabado / <i>Finish</i>	
	Medidas / <i>Size</i>	157 x 85 x 30 mm


48.012

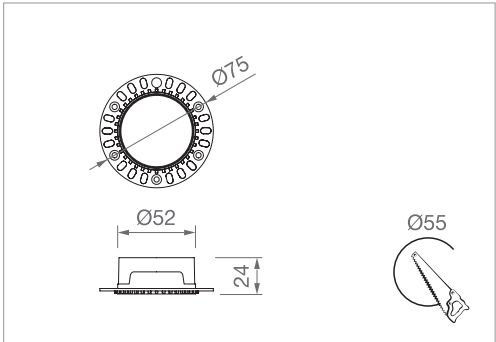


48.020

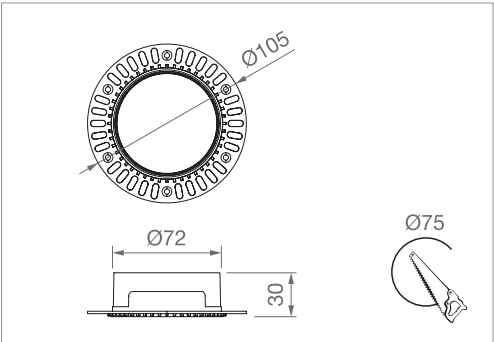


48.013

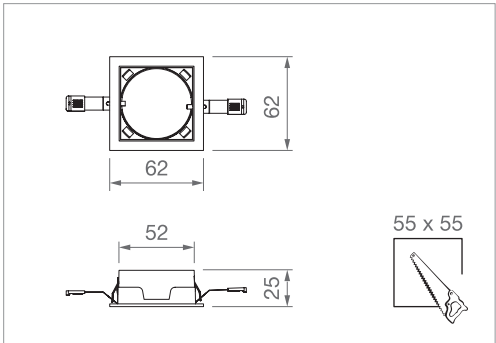


48.021

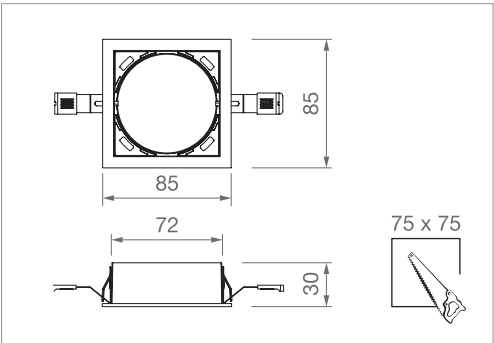


48.014

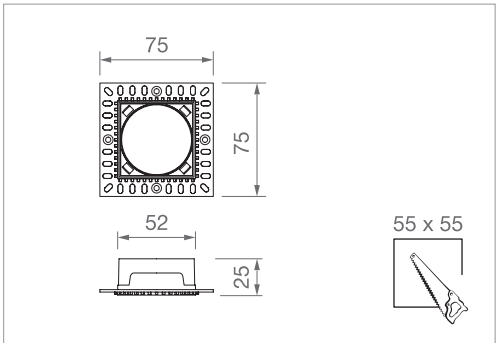


48.022

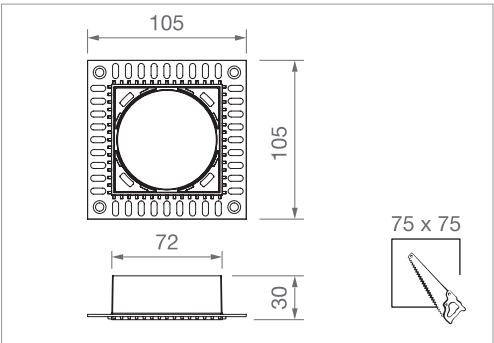


48.015

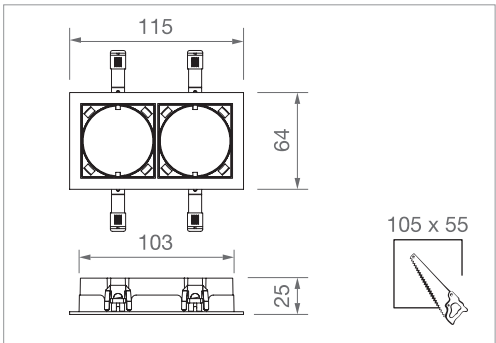



48.023

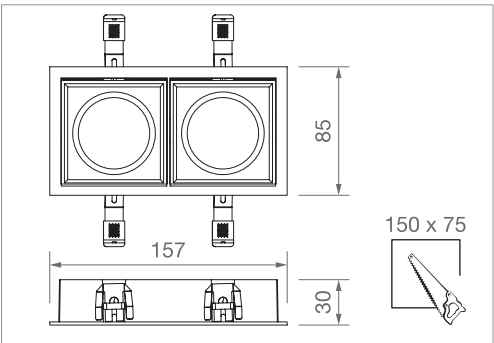

48.016

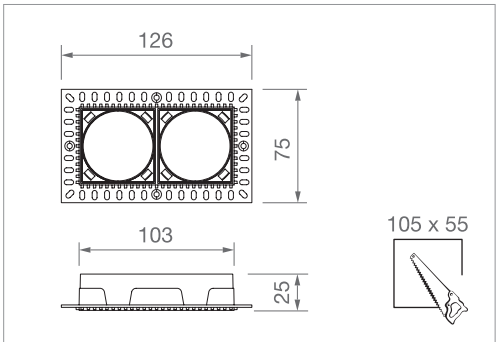

48.024

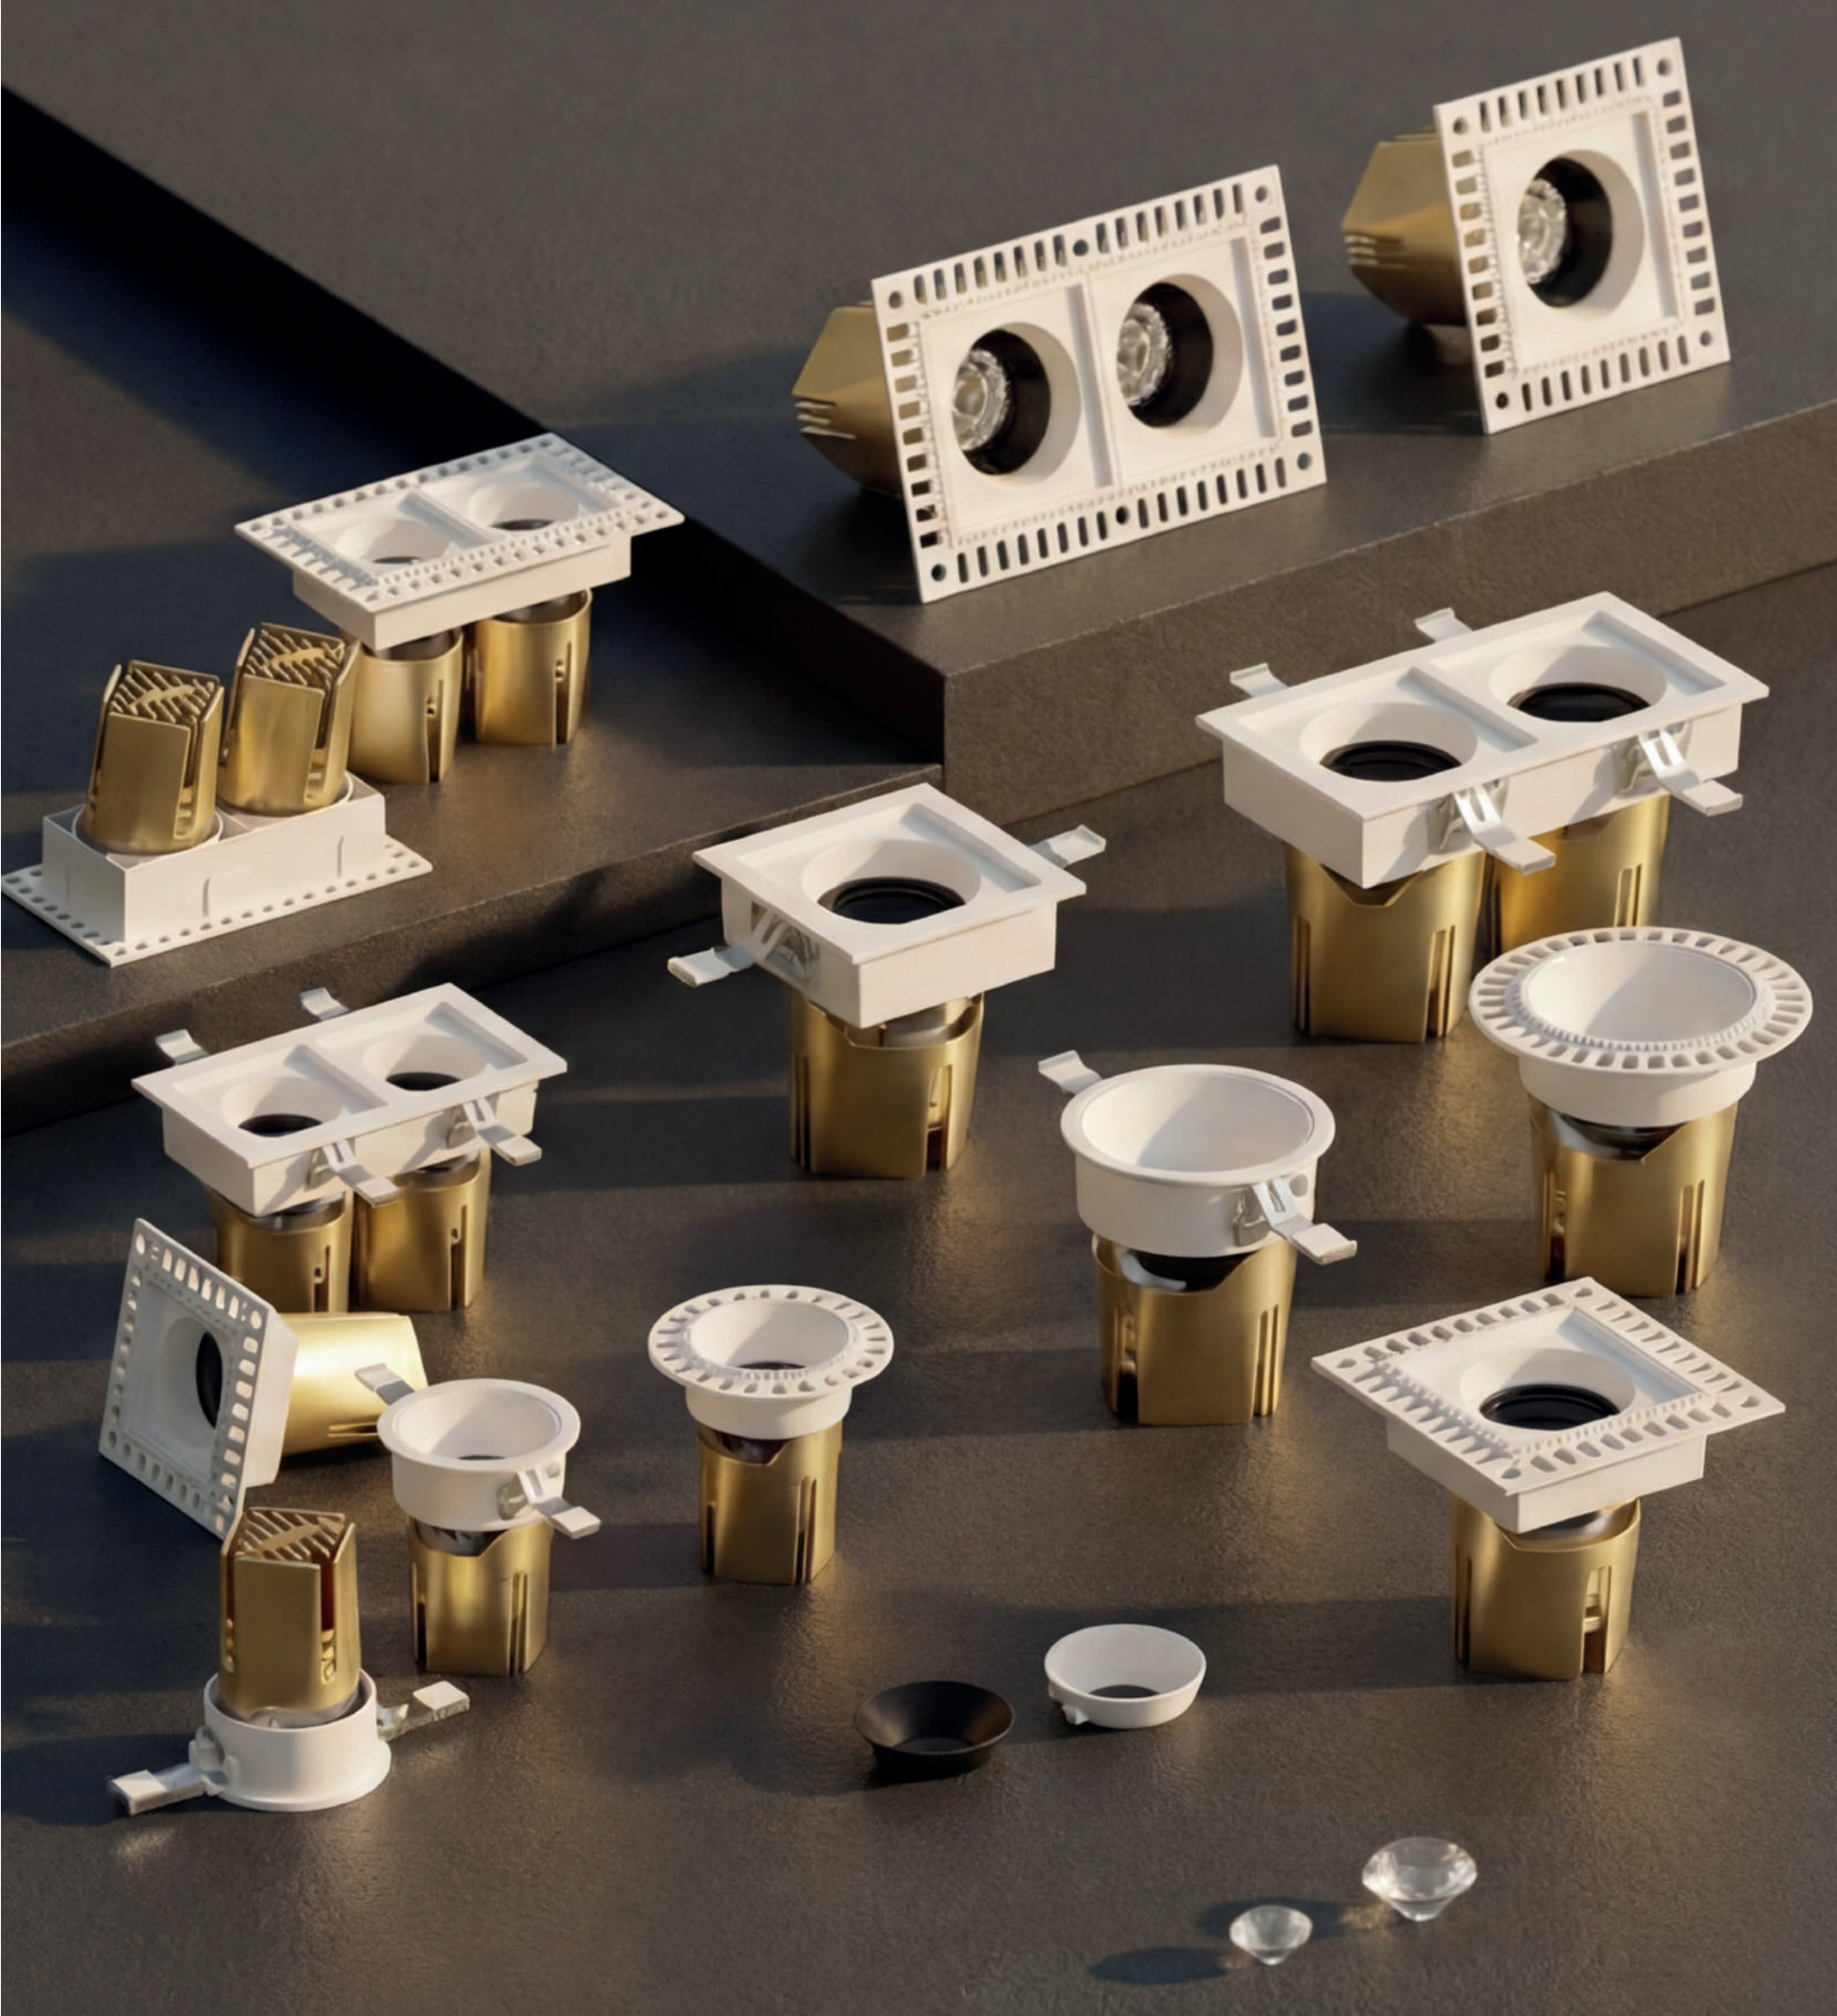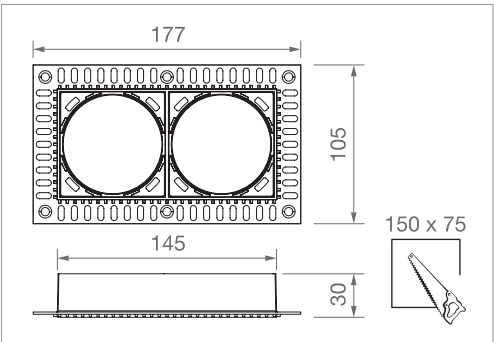

Focalis NEO

Iluminación flexible en cada ángulo

Focalis Neo es la esencia de la adaptabilidad con un diseño sutil.

Disponible en versiones de **encastre o integración en yeso**, permite que su luz emerja con elegancia, incorporando **zoom ajustable desde el interior**. Con **inclinación orientable**, dirige la luz con precisión hacia la zona deseada.

Integra **selector de CCT (2700K, 3200K, 4000K)** y **potencia regulable (4W / 6W / 8W)**, ofreciendo **flexibilidad total** con un UGR muy bajo.

Neo no solo ilumina: **se integra y se adapta**, proporcionando una luz precisa y refinada en cualquier ambiente.



Flexible lighting for every angle

Focalis Neo embodies adaptability through subtle design.



Available in recessed versions or for integration into plaster, it allows light to emerge elegantly, with **zoom adjustable from within**. Its **adjustable tilt** directs light precisely where desired.

With a **selectable CCT (2700K, 3200K, 4000K)** and **adjustable power settings (4W / 6W / 8W)**, it offers complete **flexibility while maintaining very low UGR**.

Neo does not simply illuminate - it **integrates and adapts**, delivering precise and refined light in any environment.

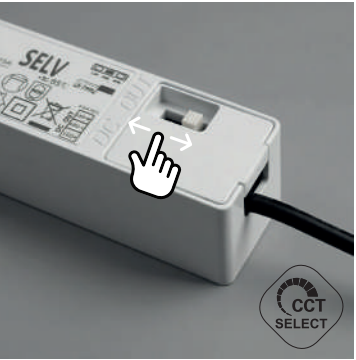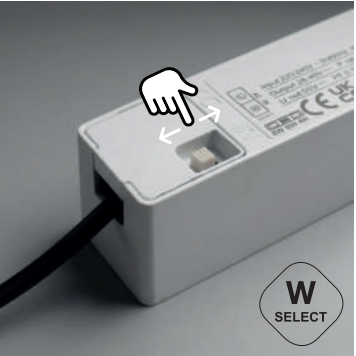


Focalis NEO

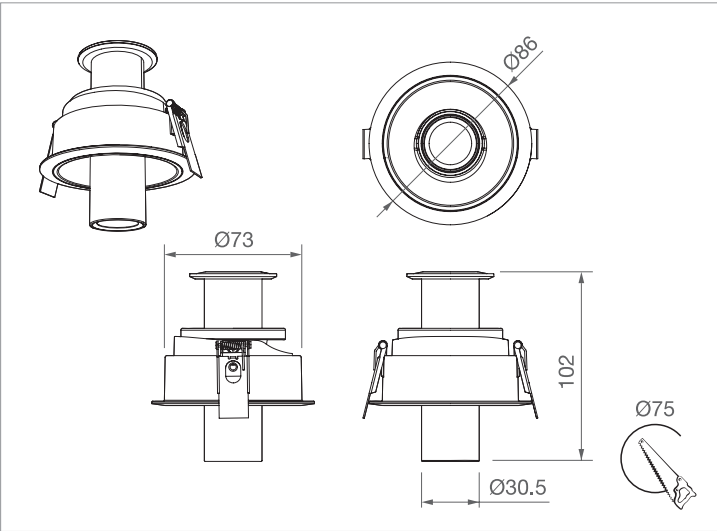

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	4W - 6W - 8W	Flujo luminoso Luminous flux *	4W	6W	8W
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		180 lm (2700K) 208 lm (3200K) 205 lm (4000K)	265 lm (2700K) 301 lm (3200K) 303 lm (4000K)	342 lm (2700K) 395 lm (3200K) 391 lm (4000K)
IRC / CRI	90				
Ángulo de apertura / Beam angle	Zoom 20° - 30°	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V		
UGR (4H/8H)	< 10	Sistema de Control / Control system	On/Off		
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	48.034 		
Material / Material	Aluminio / Aluminium	* Valores lumínicos con óptica 30° Photometric values with 30° optic			
Sistema óptico / Optical system	Lente / Lens				
Instalación / Installation	Encastre / Recessed				

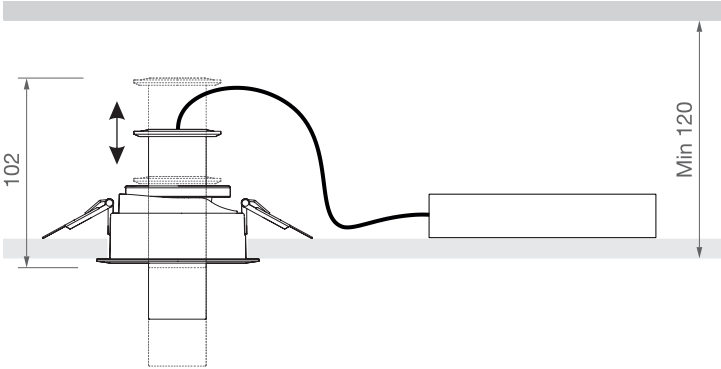

Ver marcos de encastre en página 158. / See recessed frames on page 158.



Focalis AURA

Enfoque dinámico, luz a tu medida

Focalis Aura redefine la precisión con una elegancia estructurada.

Disponible en **versiones de encastre o integración en yeso**, este downlight combina **tres potencias (4W, 6W, 8W)** y **tres temperaturas de color (2700K, 3200K, 4000K)**.

Su singularidad reside en su **doble estructura**: una base fija y un **cuerpo interior que pivota y gira**, ofreciendo **libertad de orientación total**. Con un ajuste delicado, el haz de luz se focaliza con absoluta precisión.

Aura, en su pureza, equilibra **versatilidad y sofisticación**, dirigiendo la luz allí donde la imaginación lo requiera.




Dynamic focus, light crafted for your space

Focalis Aura redefines precision with structured elegance.



Available in **recessed versions or for integration into plaster**, this downlight combines **three power options (4W, 6W, 8W)** and **three colour temperatures (2700K, 3200K, 4000K)**.

Its uniqueness lies in its **dual structure**: a fixed base and an **inner spotlight that pivots and rotates** upon it, offering **unparalleled orientation freedom**. With delicate adjustment, the light beam is focused with complete accuracy.

Aura, in its purity, balances **versatility and sophistication**, directing light wherever imagination requires.

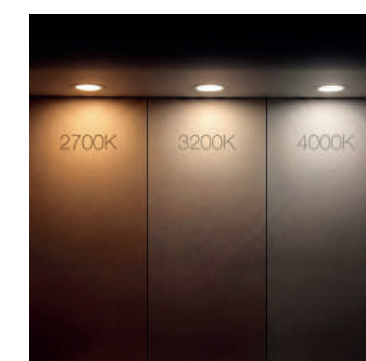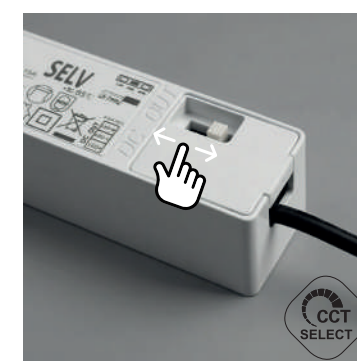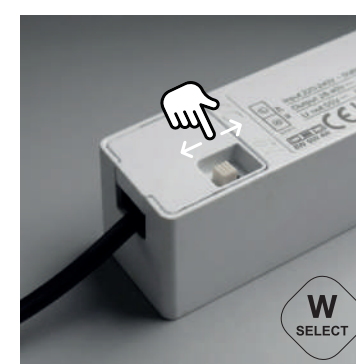


Focalis AURA

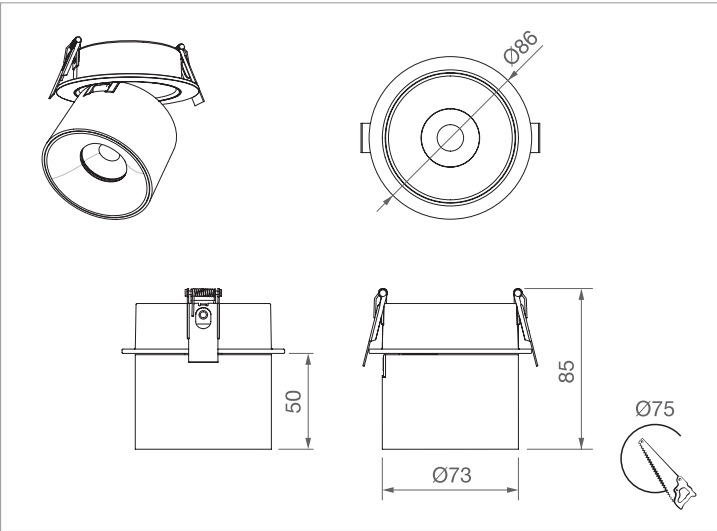

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	4W - 6W - 8W	Flujo luminoso / Luminous flux	4W	6W	8W
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		329 lm (2700K) 371 lm (3200K) 377 lm (4000K)	476 lm (2700K) 543 lm (3200K) 542 lm (4000K)	605 lm (2700K) 700 lm (3200K) 759 lm (4000K)
IRC / CRI	90				
Ángulo de apertura / Beam angle	24°	Voltaje de entrada / Input voltage			220-240V
UGR (4H/8H)	< 10	Sistema de Control / Control system			On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish			48.035
Material / Material	Aluminio / Aluminium				
Sistema óptico / Optical system	Lente + reflector / Lens + reflector				
Instalación / Installation	Encastre / Recessed				

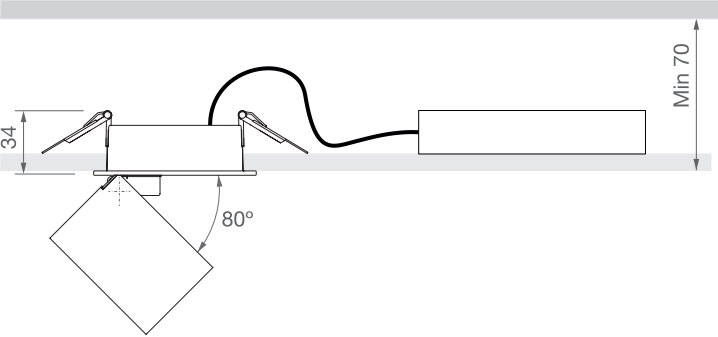

Accesorios / Accessories

Lente reflectora <i>Reflective lens</i>		48.036	48.037	48.038
	Ángulo / Angle	15°	36°	60°
	Medidas / Size	Ø35 x 18 mm		

Reflector redondo		48.039
Round reflector		
	Acabado / Finish	
	Medidas / Size	Ø68 x 17 mm

Ver marcos de encastre en página 158. / See recessed frames on page 158.



Focalis ZIA

Luz discreta con enfoque preciso

Focalis Zía destila sofisticación en su formato más discreto.

Disponible en **marcos de encastre o integración en yeso**, ofrece **tres potencias (7W, 9W, 11W)** y **tres temperaturas de color (2700K, 3200K, 4000K)**.

Su reflector interior, más corto y discreto que Neo, se desliza suavemente hacia dentro o hacia fuera, permitiendo ajustar el zoom y orientar la luz con precisión sin perder discreción.

Su **capacidad de pivotar suavemente** y un **UGR reducido** permiten una luz enfocada y personalizable.

Focalis Zía se convierte en la **solución ideal para quienes buscan una iluminación flexible, precisa y absolutamente discreta**, integrándose a la perfección en cualquier ambiente.

Discreet light with precise focus




Focalis Zía delivers sophistication in its most discreet form.

Available with **recessed frames or for plaster integration**, it offers **three wattages (7W, 9W, 11W)** and **three colour temperatures (2700K, 3200K, 4000K)**.


Its inner reflector, shorter and more subtle than Neo, slides gently inward or outward, allowing zoom adjustment and precise orientation while maintaining discretion.

Its **smooth pivoting capability** and **reduced UGR** ensure focused, customisable light.

Focalis Zía becomes the ideal **solution for those seeking flexible, precise, and exceptionally discreet illumination**, integrating seamlessly into any environment.

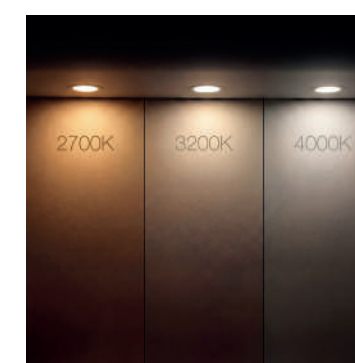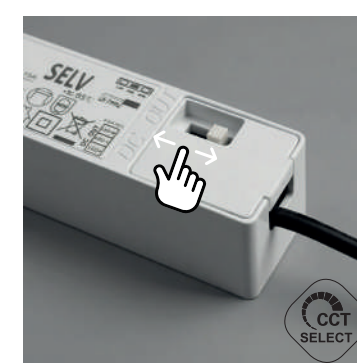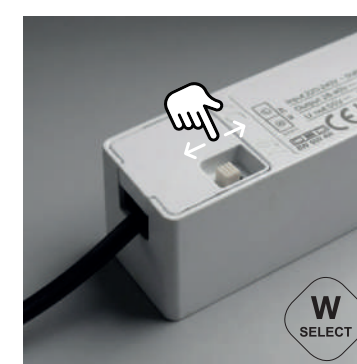


Focalis ZIA

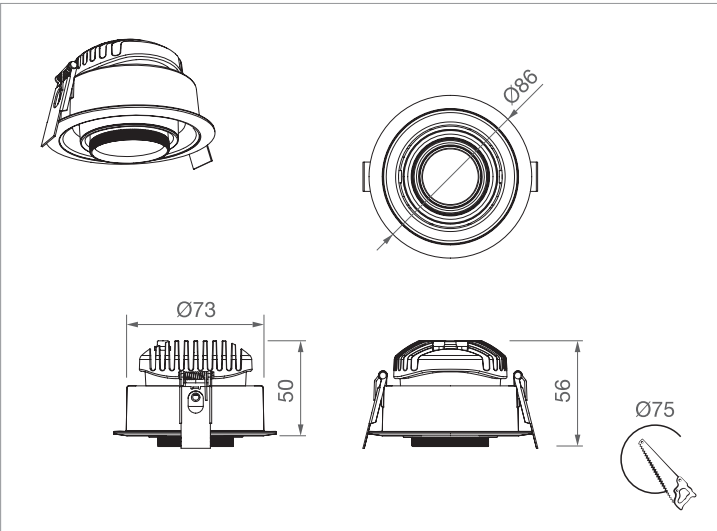

Características técnicas / Technical data

Potencia / <i>Power</i>	7W - 9W - 11W	Flujo luminoso <i>Luminous flux*</i>	7W	9W	11W
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		263 lm (2700K) 299 lm (3200K) 300 lm (4000K)	339 lm (2700K) 390 lm (3200K) 386 lm (4000K)	423 lm (2700K) 495 lm (3200K) 483 lm (4000K)
IRC / <i>CRI</i>	90				
Ángulo de apertura / <i>Beam angle</i>	Zoom 20° - 60°	Voltaje de entrada / <i>Input voltage</i>	220-240V		
UGR (4H/8H)	< 10	Sistema de Control / <i>Control system</i>	On/Off		
Vida útil LED / <i>LED lifespan</i>	50000h	Acabado / <i>Finish</i>	48.040 		
Material / <i>Material</i>	Aluminio / <i>Aluminium</i>	* Valores lumínicos con óptica 60° <i>Photometric values with 60° optic</i>			
Sistema óptico / <i>Optical system</i>	Lente / <i>Lens</i>				
Instalación / <i>Installation</i>	Encastre / <i>Recessed</i>				

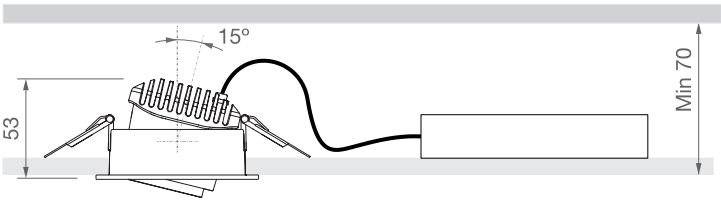

Ver marcos de encastre en página 158. / See recessed frames on page 158.



Accesorios / Accessories

Marco de encastre
Recessed frame

47.042 47.046

	Acabado / Finish	 
	Medidas / Size	Ø82 x 26 mm

Marco de encastre ajustable sin borde para pladur
Adjustable trimless recessed frame for plasterboard

47.045 47.049


	Acabado / Finish	 
	Medidas / Size	133 x 27 mm

Marco de encastre sin borde para yeso
Trimless recessed frame for plaster


47.044 47.048

	Acabado / Finish	 
	Medidas / Size	Ø108 x 27 mm


Marcos de fijación para encastre / *Fixing frames for recessed installation*

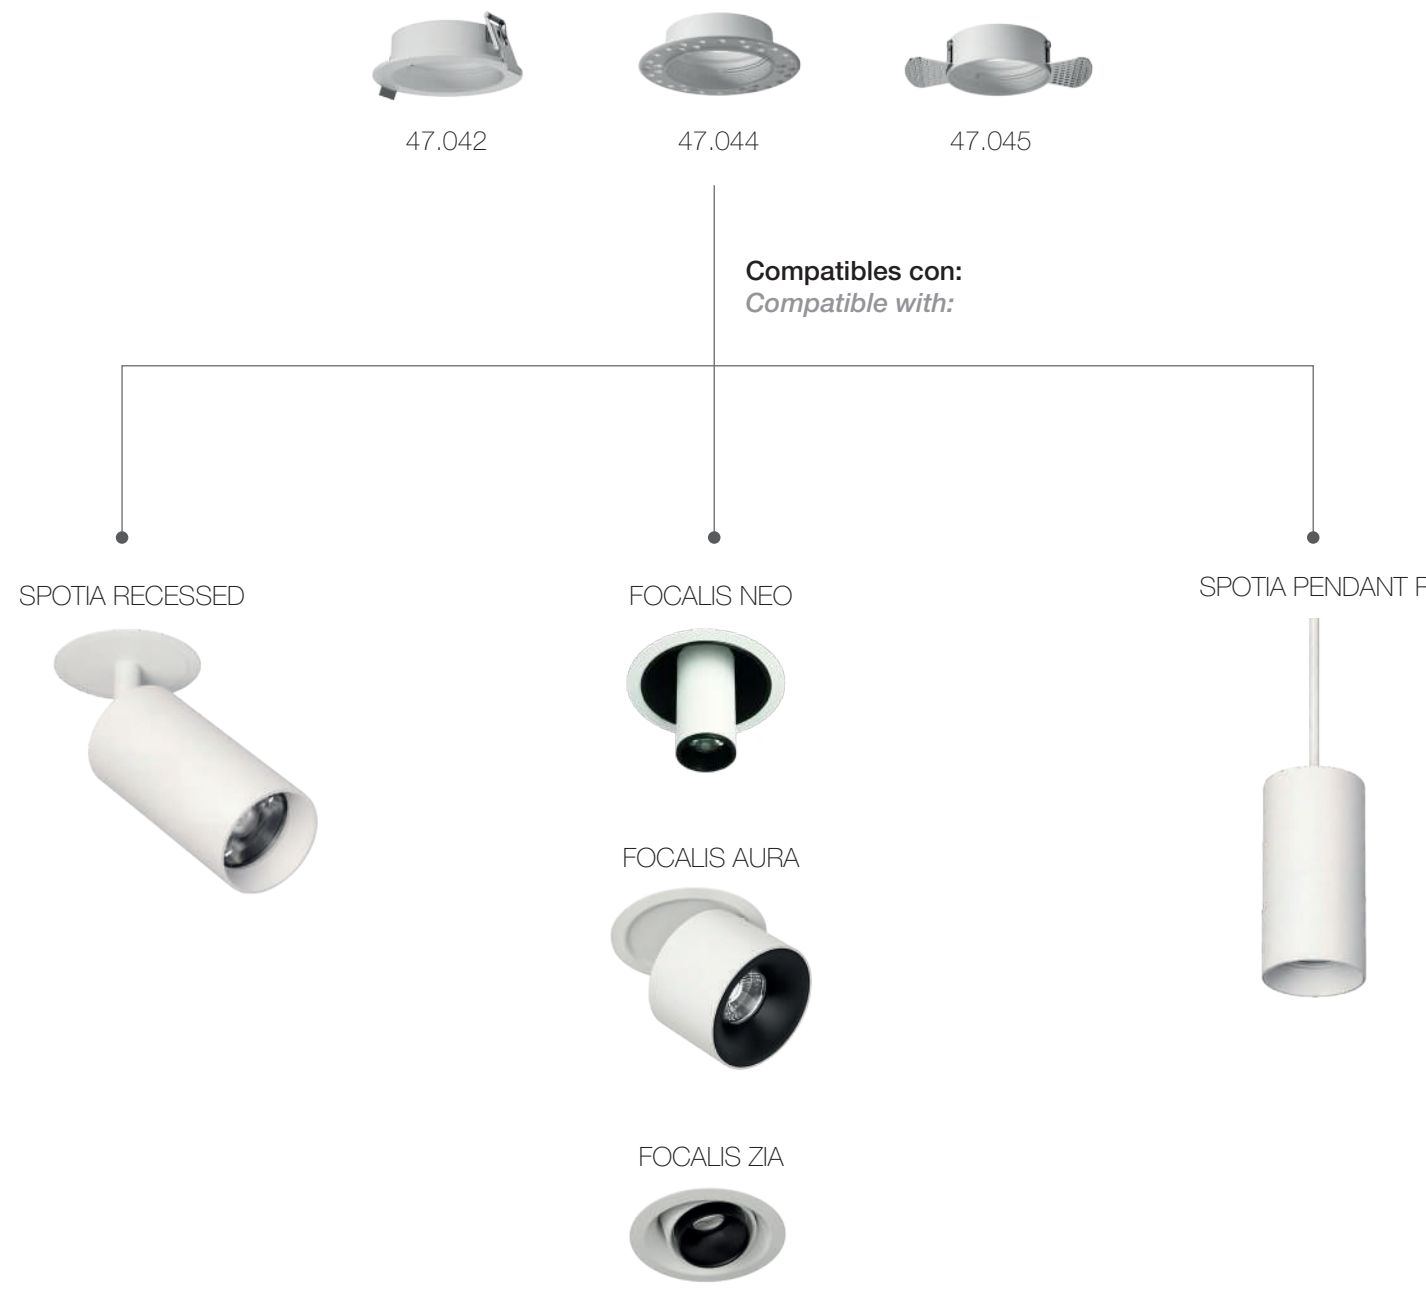


47.042 / 47.046

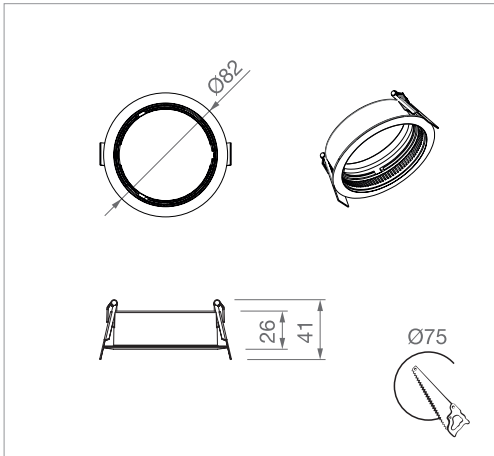

47.044 / 47.048

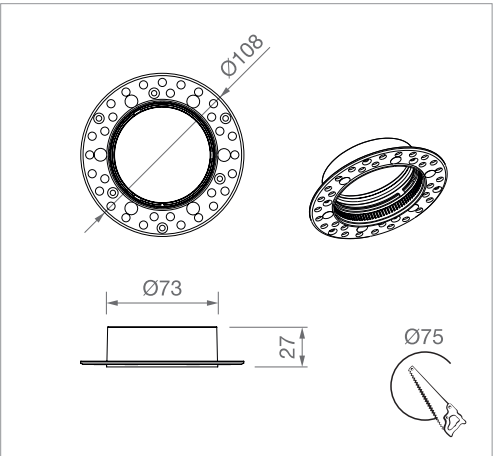

47.045 / 47.049

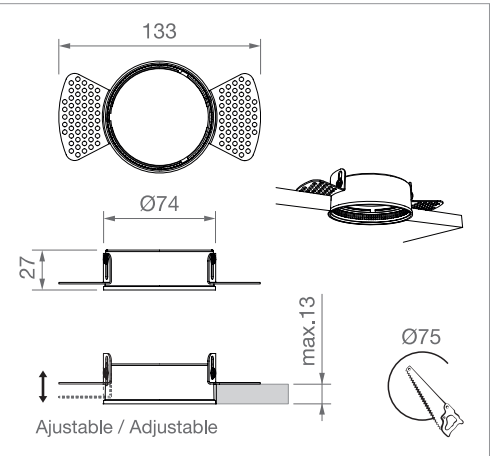

Focalis ONA

Diseño y protección en armonía

Focalis ONA es un downlight decorativo y técnico diseñado específicamente para baño. Inspirado en la fluidez del agua, su **reflector estriado** aporta textura y profundidad, integrándose de forma natural en entornos húmedos.

Una luminaria con **tres configuraciones: óptica fija de 25°** para una iluminación definida y elegante, ideal para espejos, lavabos y acentos arquitectónicos; **CCT seleccionable (2700K - 3200K - 4000K)** para crear distintas atmósferas; y **tres tamaños y potencias (7W / 11W / 15W)** que optimizan el rendimiento según formato y necesidad luminica.

Ofrece **estética personalizable** con reflector blanco estriado concéntrico de serie y opciones **intercambiables en negro, oro rosa y bronce.** Incorpora **protección IP54 en la parte visible e IP20 en la parte superior**, garantizando seguridad frente a la humedad sin renunciar al diseño.

Precisión luminica, textura y protección.





Design and protection in harmony

Focalis ONA is a decorative and technical downlight designed specifically for bathrooms. Inspired by the fluidity of water, its **fluted reflector** adds texture and depth, blending naturally into humid environments.


A luminaire with **three configurations: a fixed 25° optic** for defined and elegant lighting, ideal for mirrors, washbasins and architectural accents; **selectable CCT (2700K - 3200K - 4000K)** to create different atmospheres; and **three sizes with corresponding wattages (7W / 11W / 15W)** to optimise performance according to format and lighting requirements.

It offers **customisable aesthetics** featuring a standard white concentric ribbed reflector with **interchangeable options in black, rose gold and bronze.** It incorporates **IP54 protection on the visible part and IP20 on the upper section**, ensuring safety against moisture without compromising on design.

Lighting precision, texture and protection.

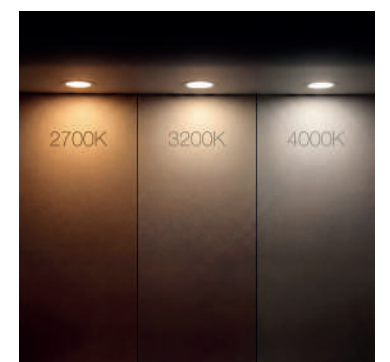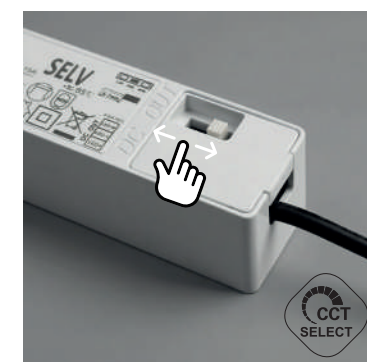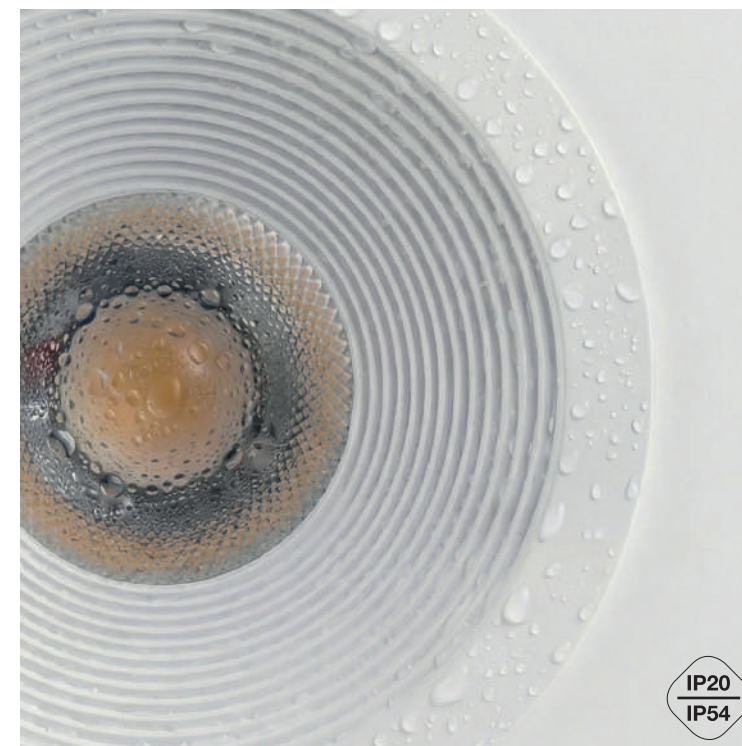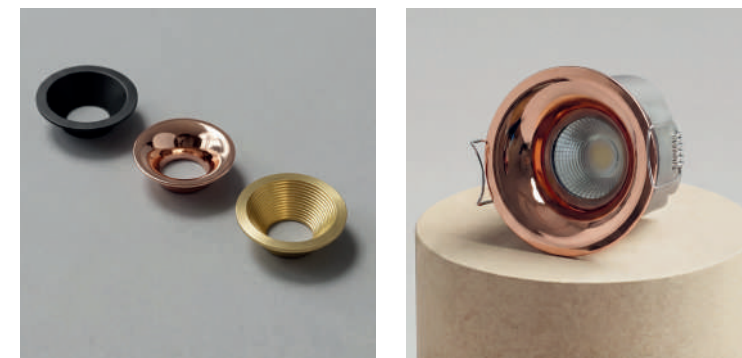


Focalis ONA

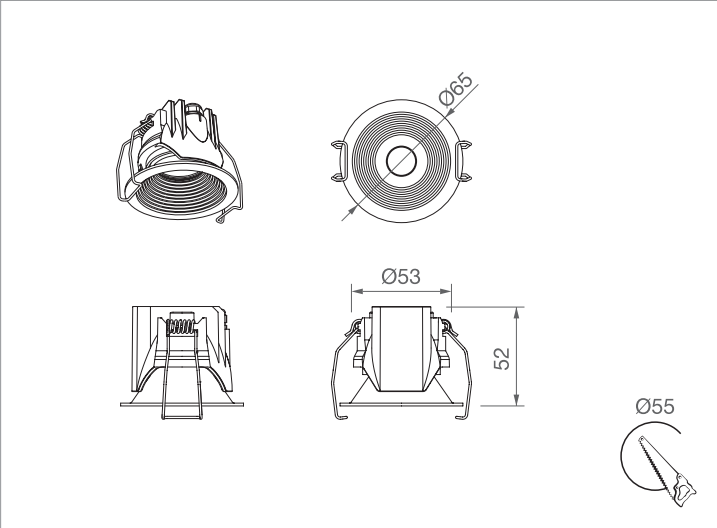


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	7W	Flujo luminoso / Luminous flux	456 lm (2700K) 510 lm (3200K) 554 lm (4000K)
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	24°	IP	20 / 54
UGR (4H/8H)	< 16	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	48.041
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente + reflector / Lens + reflector		
Instalación / Installation	Encastre / Recessed		

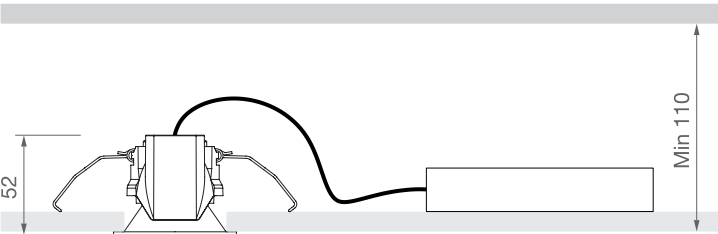


Focalis ONA


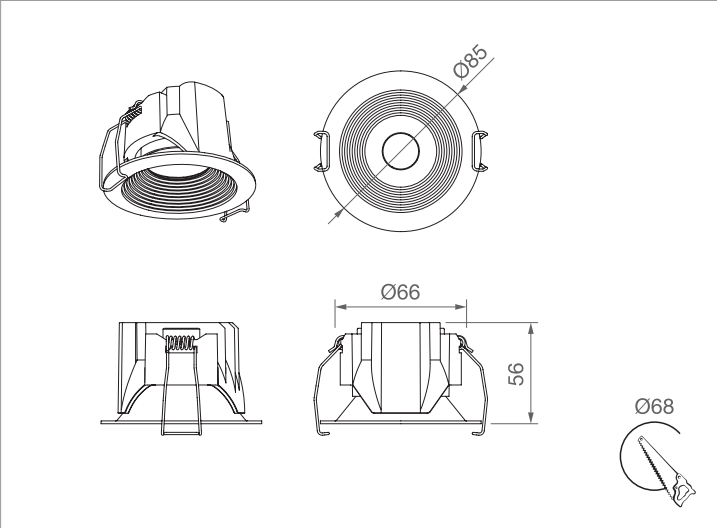


Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	11W	Flujo luminoso / Luminous flux	785 lm (2700K) 886 lm (3200K) 898 lm (4000K)
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	25°	IP	20 / 54
UGR (4H/8H)	< 14	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	48.042
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente + reflector / Lens + reflector		
Instalación / Installation	Encastre / Recessed		

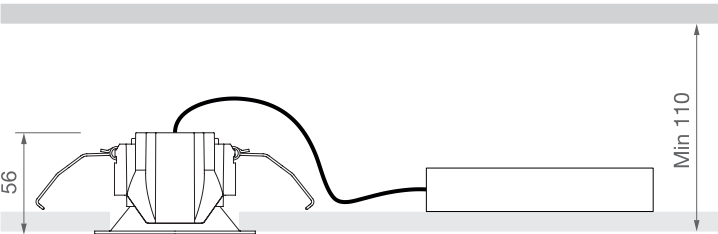


Focalis ONA

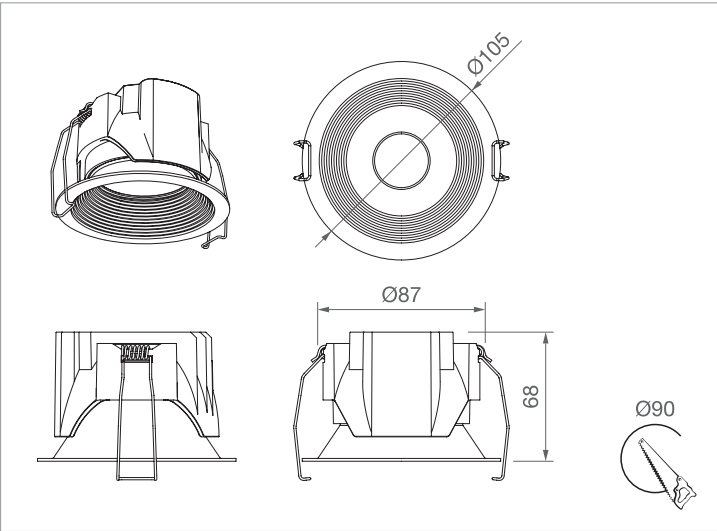

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	15W	Flujo luminoso / Luminous flux	965 lm (2700K) 1138 lm (3200K) 1178 lm (4000K)
CCT select	2700K - 3200K - 4000K		
IRC / CRI	90	Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Ángulo de apertura / Beam angle	20°	IP	20 / 54
UGR (4H/8H)	< 14	Sistema de Control / Control system	On/Off
Vida útil LED / LED lifespan	50000h	Acabado / Finish	48.043
Material / Material	Aluminio / Aluminium		
Sistema óptico / Optical system	Lente + reflector / Lens + reflector		
Instalación / Installation	Encastre / Recessed		

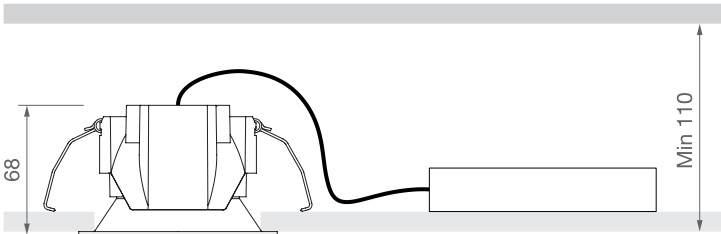

Accesorios / Accessories


Reflector redondo		48.044	48.045	48.046
Round reflector				
	Acabado / Finish			
	Medidas / Size	Ø65 x 20 mm		

Reflector redondo		48.047	48.048	48.049
Round reflector				
	Acabado / Finish			
	Medidas / Size	Ø85 x 21 mm		

Reflector redondo		48.050	48.051	48.052
Round reflector				
	Acabado / Finish			
	Medidas / Size	Ø105 x 21 mm		




Reflector liso negro mate
Smooth matte black reflector



Reflector estriado concéntrico bronce
Bronze concentric ribbed reflector



Reflector curvado oro rosa
Rose gold curved reflector

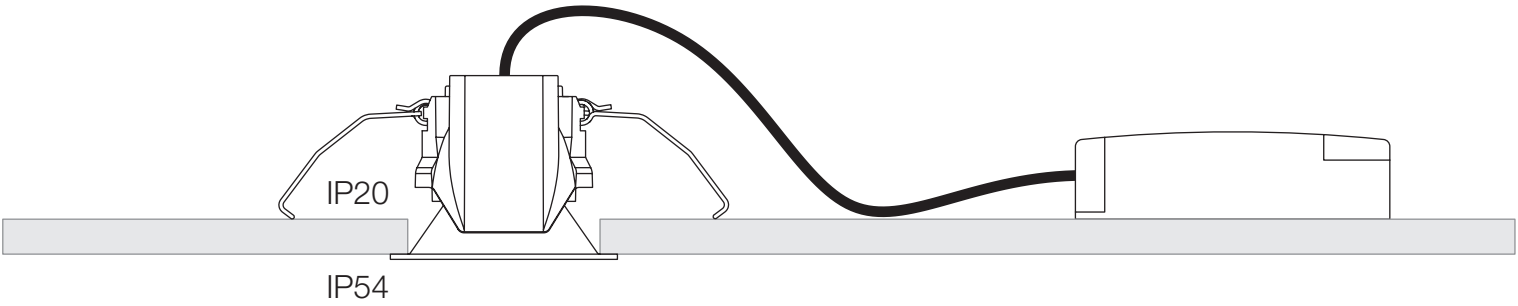

	Años de garantía Years warranty		Clase I Class I	Tipo de instalación y dirección del haz de luz. Type of installation and direction of the light beam.		Acabados Finishes	
	Vida útil LED LED lifespan		Clase II Class II		Ángulo de apertura Beam angle		Negro Black
	Apto para uso en interiores Suitable for indoor use		Clase III Class III		Instalación suspendida Pendant installation		Blanco White
	Grado de protección IP IP protection rating		Fuente de alimentación incluida Power supply included		Instalación a carril Rail installation		Rojo oscuro metálico Metallic dark red
	Protección IP variable: IP20 parte superior / IP54 parte inferior Variable IP protection: IP20 upper part / IP54 lower part		Sistema de control DALI DALI control system		Instalación de encastre Recessed installation		Azul metálico Metallic blue
	Tensión de alimentación 220-240V Supply voltage 220-240V		Confort visual. UGR Visual comfort. UGR		Instalación a superficie / techo Surface / Ceiling installation		Gris metálico Metallic grey
	Tensión de alimentación 48V Supply voltage 48V		Potencia seleccionable Selectable power		Instalación a pared Wall installation		Oro metálico Metallic gold
	Tensión de alimentación 24V Supply voltage 24V		Temperatura de color seleccionable Selectable colour temperature				Burdeos metálico Metallic burgundy
	Marcado CE CE marking		Apertura regulable / Óptica zoom Adjustable beam angle / Zoom optic				Cromado Chrome
	Conforme a la Directiva RoHS RoHS Directive compliant		Ángulo de inclinación Tilt angle				Plata Silver
	“No desechar con los residuos domésticos.” “Do not dispose of with household waste.”		Ángulo de giro Angle of rotation				Oro naranja Orange gold
	Magnético Magnetic		Medidas de encastre (mm) Recessed dimensions (mm)				Bronce Bronze
							Oro rosa Rose gold

Las dimensiones especificadas en este catálogo se encuentran expresadas en milímetros (mm).
The dimensions specified in this catalogue are shown in millimetres (mm).

Luz Negra no se hace responsable de posibles errores de impresión o cambios en las especificaciones. Recomendamos a nuestros clientes consultar siempre los datos actualizados en nuestra web www.luznegra.net, ya que los productos pueden sufrir modificaciones con el tiempo.
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products without prior notice and assumes no liability for typographical, printing, or clerical errors. Customers are advised to consult the most up-to-date product information available on our website at www.luznegra.net, as product specifications may be subject to change over time.

Explora nuestras soluciones complementarias

Explore our complementary solutions



Led Profile

Perfiles para iluminación lineal
Profiles for linear lighting



Ecoled

Iluminación LED profesional
Professional LED lighting



Skyled

Luminarias para proyectos a medida
Made to measure luminaires



Neolight

Luminarias técnicas de diseño
Technical designer luminaires



Sign&Retail

Comunicación visual publicitaria
Visual advertising communication



LUZ NEGRA (BARCELONA)

Carles Buhigues, 13
08420 Canovelles - Barcelona
Tel.: +34 938 402 598
info@luznegra.net

LUZ NEGRA CENTRO (MADRID)

C/ Adaptación, 27
28906 Getafe - Madrid
Tel.: +34 916 416 081
centro@luznegra.net

LUZ NEGRA FRANCE (PARIS)

113 Avenue Joffre
77450 Esbly - Paris
Tel.: +33 (0) 187 652 034
france@luznegra.net

www.luznegra.net

EDITION

1.3 September 2026
Copyright © Luz Negra 2026
All rights reserved

Miembros de / Member of:



Síguenos en / Follow us here:

luznegra

led_profile

Luz Negra ecoLED

