

**42.057 cable manguera redonda 3x0,75mm - transparente (rollo de 200m)**  
/ round hose cable 3x0.75mm - transparent (200m roll)




**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cable redondo transparente H03 T70°C con aislamiento y cubierta en PVC, con conductores de cobre niquelado.  
Transparent round cable H03 T70°C with PVC insulation and PVC outer sheath, with nickel-plated copper conductors.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES**

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductor / Conductor ①             | Cobre niquelado / Nickel-plated copper                                                |
| Aislamiento / Insulation ②          | PVC                                                                                   |
| Identificación / Identification     | Transparente + línea verde (tierra) / Transparent + green identification line (earth) |
| Cubierta exterior / Outer jacket ③  | PVC                                                                                   |
| Color / Colour                      | Transparente / Transparent                                                            |
| Normativa cable / Cable regulations | EN 50525-2-1                                                                          |
| Directiva / Directive               | 2014/35/EU                                                                            |

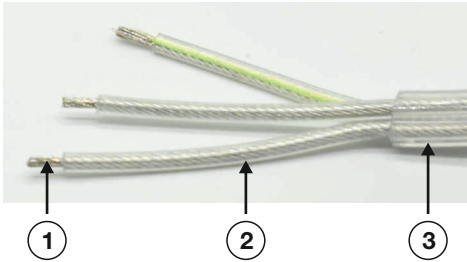

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensión nominal / Rated voltage                                | 300 / 300 V                               |
| Temperatura máxima conductores / Maximum conductor temperature | 90 °C                                     |
| Temperatura máxima cubierta / Maximum sheath temperature       | 70 °C                                     |
| Número de conductores / Number of conductors                   | 3                                         |
| Sección del conductor / Conductor cross-section                | 0,75 mm²                                  |
| Formación del conductor / Conductor formation                  | 19 hilos x 0,23 mm / 19 strands x 0.23 mm |
| Diámetro exterior / Outer diameter                             | Ø 5,9 mm                                  |
| Forma del cable / Cable shape                                  | Redondo / Round                           |
| Disposición de conductores / Conductor arrangement             | Trenzados / Twisted                       |
| Clasificación fuego / Flame rating                             | FR5                                       |

