

Kiss L50



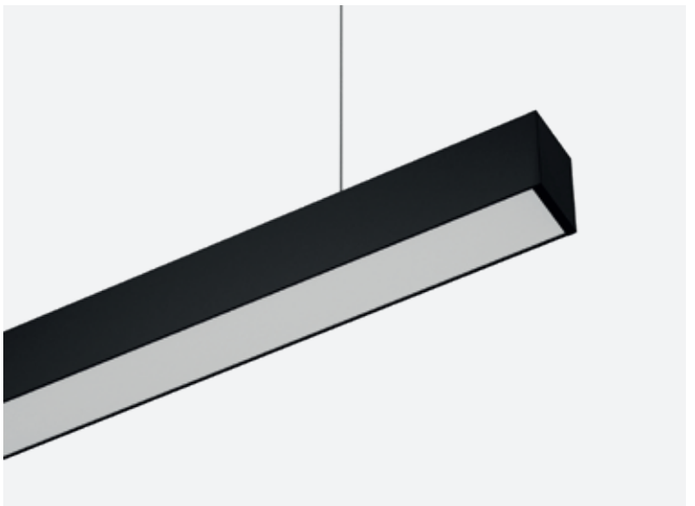

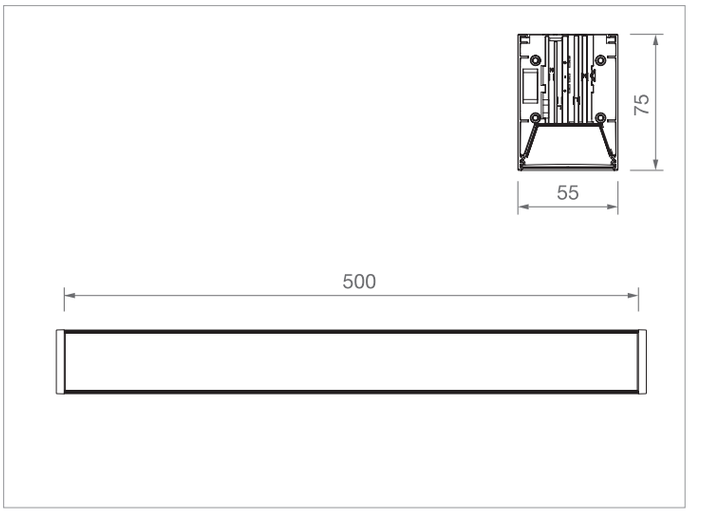

Características técnicas / *Technical data*

Potencia / *Power*	18W
CCT select	3000K - 4000K - 5700K
IRC / *CRI*	> 80
Ángulo de apertura / *Beam angle*	110º
Vida útil LED / *LED lifespan*	50000h
Material / *Material*	Aluminio / *Aluminium*
Sistema óptico / *Optical system*	Difusor PC opal / *Opal PC diffuser*
Instalación / *Installation*	Suspendida - Superficie / *Pendant - Surface*

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Flujo luminoso / *Luminous flux*	1888 lm (3000K) 2083 lm (4000K) 2012 lm (5700K)
Voltaje de entrada / *Input voltage*	220-240V
Fuente de alimentación / *Power supply*	Incluida / *Included*

Versión / *Version*	On/Off	Dali
	89.000 ●	89.150 ●
	89.005 ○	89.154 ○