

Kiss L100



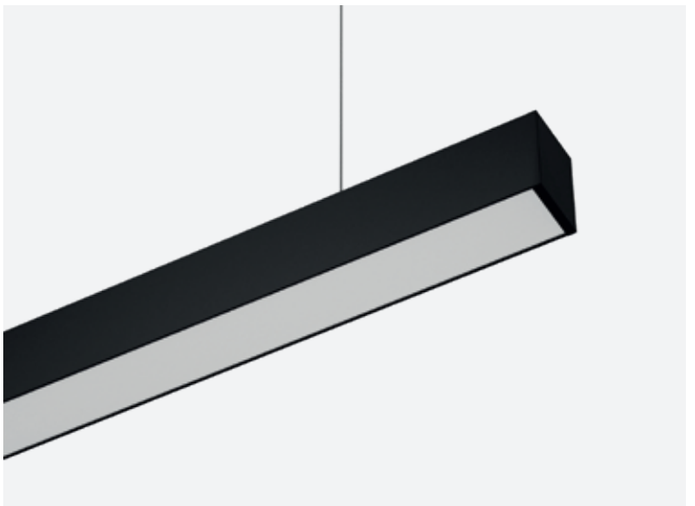

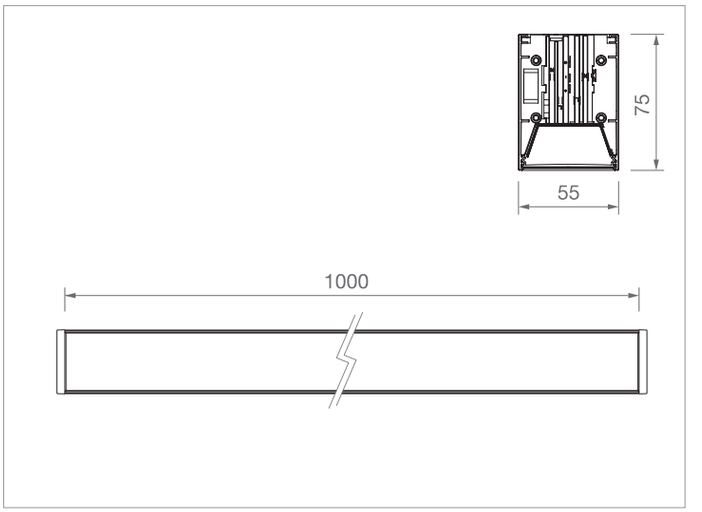

Características técnicas / *Technical data*

Potencia / *Power*	On/Off	Dali
	39W	36W
IRC / *CRI*		> 80
Ángulo de apertura / *Beam angle*		110º
Vida útil LED / *LED lifespan*		50000h
Material / *Material*		Aluminio / *Aluminium*
Sistema óptico / *Optical system*		Difusor PC opal / *Opal PC diffuse*
Instalación / *Installation*		Suspendida - Superficie / *Pendant - Surface*

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Flujo luminoso / *Luminous flux*	On/Off	Dali
	3845 lm (3000K) 4247 lm (4000K) 4088 lm (5700K)	3549 lm (3000K) 3920 lm (4000K) 3773 lm (5700K)
Voltaje de entrada / *Input voltage*		220-240V
Fuente de alimentación / *Power supply*		Incluida / *Included*

Versión / *Version*	On/Off	Dali
	89.001 ●	**89.151** ●
	89.006 ○	**89.155** ○