

Kiss L200



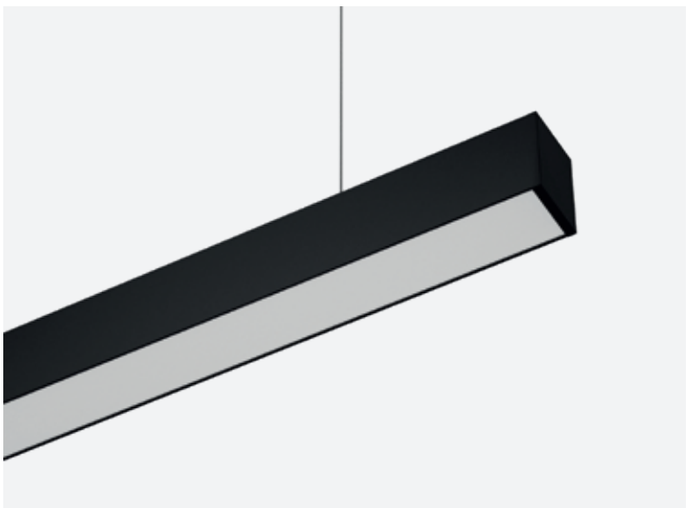

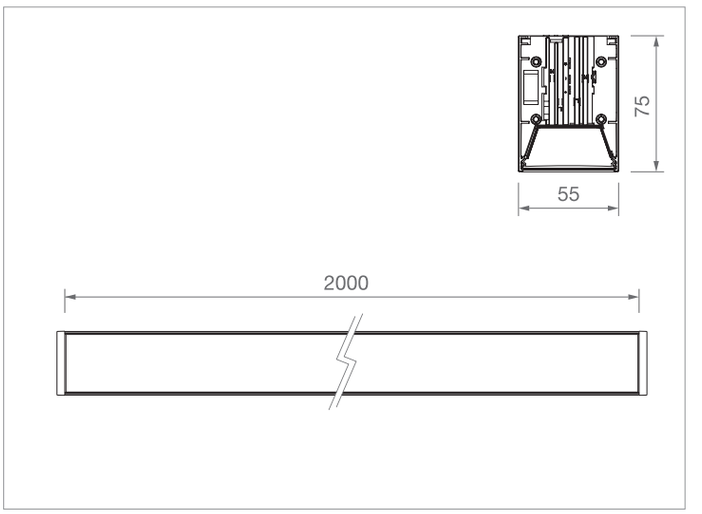

Características técnicas / *Technical data*

Potencia / *Power*	78W
CCT select	3000K - 4000K - 5700K
IRC / *CRI*	> 80
Ángulo de apertura / *Beam angle*	110º
Vida útil LED / *LED lifespan*	50000h
Material / *Material*	Aluminio / *Aluminium*
Sistema óptico / *Optical system*	Difusor PC opal / *Opal PC diffuser*
Instalación / *Installation*	Suspendida - Superficie / *Pendant - Surface*

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Flujo luminoso / *Luminous flux*	7690 lm (3000K) 8494 lm (4000K) 8176 lm (5700K)
Voltaje de entrada / *Input voltage*	220-240V
Fuente de alimentación / *Power supply*	Incluida / *Included*

Versión / *Version*	On/Off	Dali
	89.003 ●	89.153 ●
	89.008 ○	89.157 ○

3 YEARS WARRANTY · 50 000 Hours · 230V · INCL · DALI · IP20 · CCT SELECT · CE · RoHS COMPLIANT