


Kiss L300

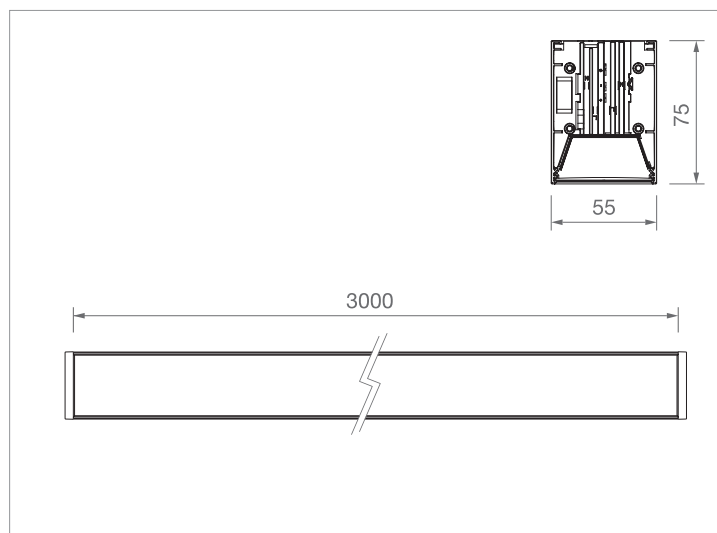

Características técnicas / Technical data

Potencia / Power	114W
CCT select	3000K - 4000K - 5700K
IRC / CRI	> 80
Ángulo de apertura / Beam angle	110°
Vida útil LED / LED lifespan	50000h
Material / Material	Aluminio / Aluminium
Sistema óptico / Optical system	Difusor PC opal / Opal PC diffuser
Instalación / Installation	Suspendida - Superficie / Pendant - Surface

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
Includes endcaps, suspension kit and safety joint.

Flujo luminoso / Luminous flux	11466 lm (3000K) 12660 lm (4000K) 12200 lm (5700K)
Voltaje de entrada / Input voltage	220-240V
Fuente de alimentación / Power supply	Incluida / Included
Sistema de Control / Control system	On/Off **
Acabado / Finish	89.004  89.009 

** Disponible bajo pedido en versión DALI.
DALI version available on request.



230V

