
# Kiss C50







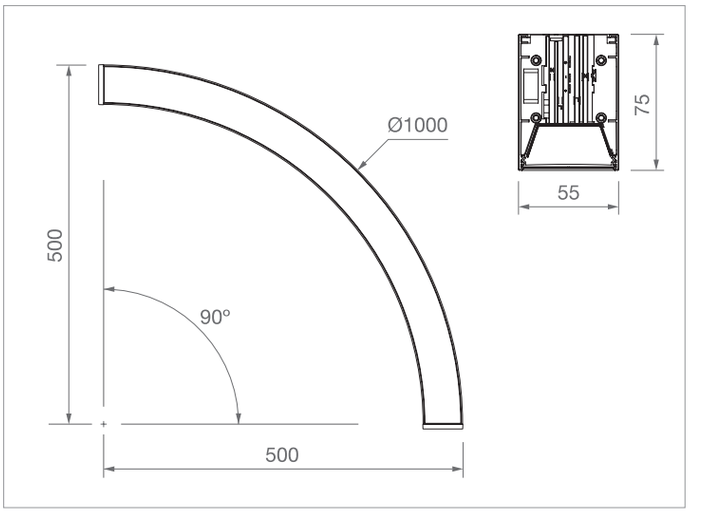

## Características técnicas / *Technical data*

| | |
|---|---|
| Potencia / *Power* | 26W |
| CCT select | 3000K - 4000K - 5700K |
| IRC / *CRI* | > 80 |
| Ángulo de apertura / *Beam angle* | 110º |
| Vida útil LED / *LED lifespan* | 50000h |
| Material / *Material* | Aluminio / *Aluminium* |
| Sistema óptico / *Optical system* | Difusor PC opal / *Opal PC diffuser* |
| Instalación / *Installation* | Suspendida - Superficie / *Pendant - Surface* |

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso / *Luminous flux* | 2600 lm (3000K)<br>2990 lm (4000K)<br>2730 lm (5700K) |
| Voltaje de entrada / *Input voltage* | 220-240V |
| Fuente de alimentación / *Power supply* | Incluida / *Included* |
| Sistema de Control / *Control system* | On/Off |
| Acabado / *Finish* | 89.119 ● 89.122 ◇ |

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
*Includes endcaps, suspension kit and safety joint.*