


Fuente de alimentación ecoled cc / Power supply ecoled cc / Alimentation ecoled cc

Ref: 38.025

Características / Features / Caractéristiques:

- Driver multipotencia con dip-switch. / Multipower driver with DIP switch. / Driver multipuissance avec dip-switch.
- Protección de clase I contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. / Class I protection against electric shock for direct or indirect contact. / Protection de classe I contre les chocs électriques par contact direct ou indirect.
- Driver para uso incorporado. / Driver for built-in use. / Driver pour usage incorporé.
- Puede utilizarse en luminarias de clase I. / It can be used in Class I luminaires. / Peut être utilisé dans des luminaires de classe I.
- Protecciones contra sobrecalentamiento, cortocircuitos, picos de tensión de red y sobrecargas. / Protections against overheating, short circuits, mains voltage spikes and overloads. / Protections contre la surchauffe, les courts-circuits, les pics de tension du réseau et les surcharges.



Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Potencia / Power / Puissance	16W (350mA) 22W (500mA) 26W (700mA)
Voltaje de entrada / Input voltage / Tension d'entrée	220V / 240V - 50/60Hz
Voltaje de salida / Output voltage / Tension de sortie	50V
Amperaje de salida / Output amperage / Ampérage de sortie	350mA - 700mA
Factor de potencia / Power factor / Facteur de puissance	> 0.95
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20
Clase / Class / Classe	II
Flicker / Flicker / Clignotement	± 20 %

Tipo de control / Type of control / Type de contrôle


Control / Control / Contrôle	On - Off
Dimable / Dimmable / Dimmable	No / No / Non

Condiciones de funcionamiento / Operating conditions / Conditions de fonctionnement

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-25°C / +50°C
Max. temp. punto t_c / Max. t_c point temp. / T°C. max. point t_c	+80°C

Escala 1:3 / Scale 1:3 / Échelle 1:3

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

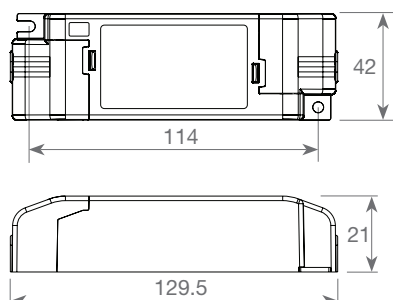

ecoled by Luz Negra

rev.1 2026 1/2

Fuente de alimentación ecoled cc / Power supply ecoled cc / *Alimentation ecoled cc*

Otros datos técnicos / Other technical data / *Autres données techniques*

Corriente máx. de salida / Max. output current / *Intensité principale mA* 700mA

Eficiencia con carga completa % (230V) / Efficiency at full load % (230V) /
Rendement à pleine charge % (230V) >89%

Dimensiones / Dimensions / *Dimensions* 129.5x42x30mm

Peso / Weight / *Poids* 105g

Sección del cable / Cable section / *Section du câble* 1.5mm²

Diagrama / Schematic / *Schéma*

