


42.020 Cable paralelo 4 x 0,52 mm² - RGB (rollo de 6 m)
/ Parallel cable 4 x 0,52 mm² - RGB (6 m roll)**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cable plano paralelo de 4 conductores de cobre estañado flexible, con aislamiento de PVC, para conexiones RGB.
Flat parallel cable with 4 flexible tinned copper conductors and PVC insulation, for RGB connections.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor	①	Cobre estañado multifilar / Stranded tinned copper
Aislamiento / Insulation	②	PVC
Identificación / Identification		Negro, verde, rojo y azul / Black, green, red and blue
Formación / Construction		Paralelo, sin cubierta común / Parallel, no overall sheath
Tipo / Type		AWM 1007

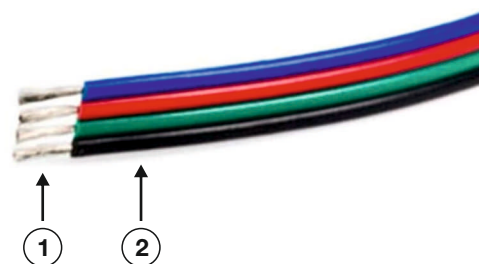

Tensión nominal / Rated voltage	300 V
Temperatura máxima de servicio / Maximum operating temperature	80 °C
Marcado de comportamiento a la llama / Flame rating marking	VW-1 / FT1
Libre de halógenos / Halogen-free	No / No (PVC)
Nº de conductores / Cores	4
Calibre / Wire gauge	20 AWG
Sección por conductor / Cross-sectional area per conductor	0.52 mm ²
Dimensiones / Dimensions	7.2 x 1.8 mm
Longitud / Length	6 m

