42.147 cable manguera plana 2 x 0,5 mm² - gris (rollo de 100m)
/ flat hose cable 2 x 0.5 mm² - grey (100m roll)

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cable plano H03VVH2-F con conductor de cobre flexible con aislamiento y cubierta exterior de PVC.
H03VVH2-F Flat cable with flexible copper conductor with PVC insulation and outer sheath.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Conductor / Conductor ①	Cobre pulido flexible clase V / Flexible polished copper, Class V	s/ EN 60228
Aislamiento / Insulation ②	PVC tipo TI-2 / PVC type TI-2	s/ EN 50363-3
Identificación / Identification	Azul, marrón / Blue, brown	
Cubierta exterior / Outer jacket ③	PVC tipo TM-2 / PVC type TM-2	s/ EN 50363-4-1
Color / Colour	Gris / Grey	

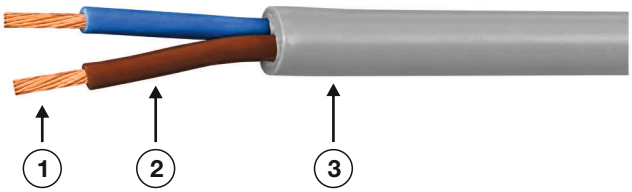

Tensión nominal / Rated voltage	300/300 V	
Tensión de prueba / Test voltage	2000 V	
Temperatura de servicio / Operating temperature	-15 a +70 ºC	
No propagación de la llama / No flame propagation	cumple / complies	s/ IEC 60332-1-2
Clase reacción al fuego / Reaction to fire class	Eca	s/ EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas / Hazardous substances	NPD	

DATOS Y DIMENSIONES / DATA AND DIMENSIONS

Sección / Section mm²	Resistencia / Resistance Ω/km at 20ºC	Aislamiento / Insulation espesor / thickness, mm	Cubierta / Cover espesor / thickness, mm	Dimensiones / Dimensions mm	Peso / Weight Kg/km
2 x 0,50	39,0	0,5	0,6	3,1 x 5,0	26,8

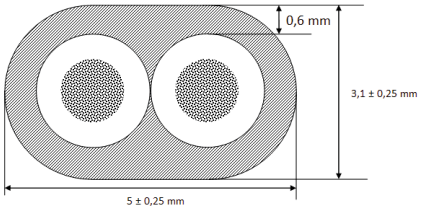

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos.
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products.
To check the updated information visit our website www.luznegra.net