

# Kiss L150





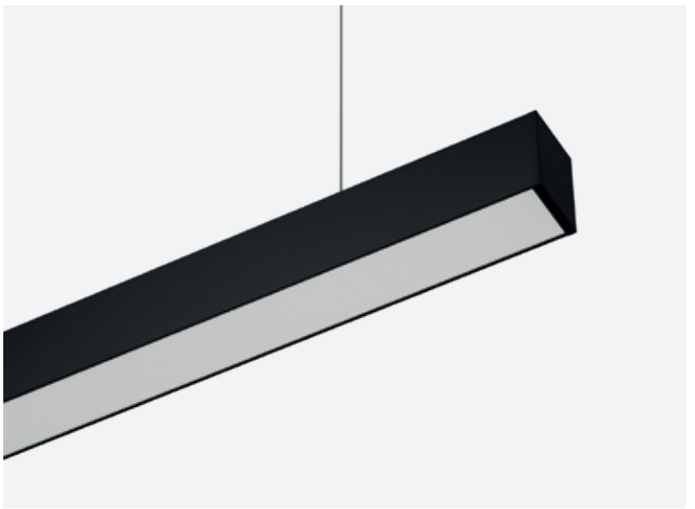

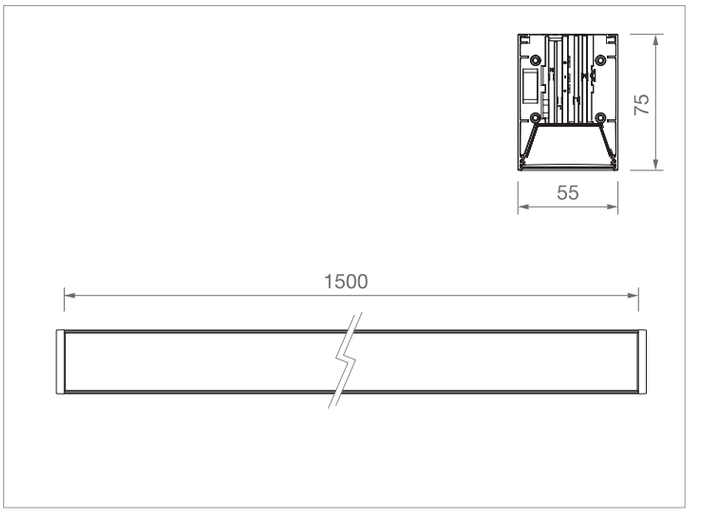

## Características técnicas / *Technical data*

| | |
|---|---|
| Potencia / *Power* | 57W |
| CCT select | 3000K - 4000K - 5700K |
| IRC / *CRI* | > 80 |
| Ángulo de apertura / *Beam angle* | 110º |
| Vida útil LED / *LED lifespan* | 50000h |
| Material / *Material* | Aluminio / *Aluminium* |
| Sistema óptico / *Optical system* | Difusor PC opal / *Opal PC diffuser* |
| Instalación / *Installation* | Suspendida - Superficie / *Pendant - Surface* |

Incluye tapas, kit de suspensión y unión de seguridad.
*Includes endcaps, suspension kit and safety joint.*

| | | |
|---|---|---|
| Flujo luminoso / *Luminous flux* | 5733 lm (3000K)<br>6330 lm (4000K)<br>6100 lm (5700K) | |
| Voltaje de entrada / *Input voltage* | 220-240V | |
| Fuente de alimentación / *Power supply* | Incluida / *Included* | |
| Versión / *Version* | On/Off | Dali |
| | 89.002 ● | 89.152 ● |
| | 89.007 ○ | 89.156 ○ |