Derivador de potencia monocolor 48V / Monochrome power splitter 48V / *Dérivateur de puissance monocolore 48V*

Ref: 42.254



Características / Features / Caractéristiques:

- Distribuidor eléctrico de alta potencia para iluminación LED monocolor (MONO), con una entrada de 2 polos y nueve salidas de 2 polos conectadas en paralelo. / High-power electrical distributor for single-color (MONO) LED lighting, featuring one 2-pole input and nine 2-pole outputs connected in parallel. / *Répartiteur électrique haute puissance pour éclairage LED monochrome (MONO), avec une entrée à 2 pôles et neuf sorties à 2 pôles raccordées en parallèle.*

Características técnicas / Technical characteristics / *Caractéristiques techniques*

Datos técnicos / Technical data / *Données techniques*

Tipo de LED / Type of LED / *Type de LED*	MONO · 2 pines / pins / *broches*
Entrada / Input / *Entrée*	1
Salidas / Outputs / *Sorties*	9
Tensión / Voltage / *Tension*	5-48 V DC
Corriente máxima total / Maximum total current / *Courant maximal total*	25 A
Corriente máxima por salida / Maximum current per output / *Courant maximal par sortie*	10 A
Conexión / Connection / *Raccordement*	Terminales / Terminals / *Bornes*
Circuito / Circuit / *Circuit*	Paralelo / Parallel / *Parallèle*
Cable de entrada / Input wire / *Fil d'entrée*	AWG 22–12
Cable de salida / Output wire / *Fil de sortie*	AWG 24–16

Materiales / Materials / *Matériaux*	PC, PVC, cobre / copper / *cuivre*
Color / Colour / *Couleur*	Blanco / White / *Blanc*
Resistencia térmica de carcasa / Housing temperature resistance / *Résistance thermique du boîtier*	80 °C
Temperatura de trabajo / Operating temperature / *Température de fonctionnement*	–10°C / +45°C
Uso / Environment / *Utilisation*	Interior / Indoor / *Intérieur*
Cables incluidos / Wires included / *Câbles fournis*	No / No / *Non*


IP20

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net

Derivador de potencia monocolor 48V / Monochrome power splitter 48V / *Dérivateur de puissance monocolore 48V*

Escala 1:1 / Scale 1:1 / *Échelle 1:1*

Dimensiones en mm / Dimensions in mm / *Dimensions en mm*

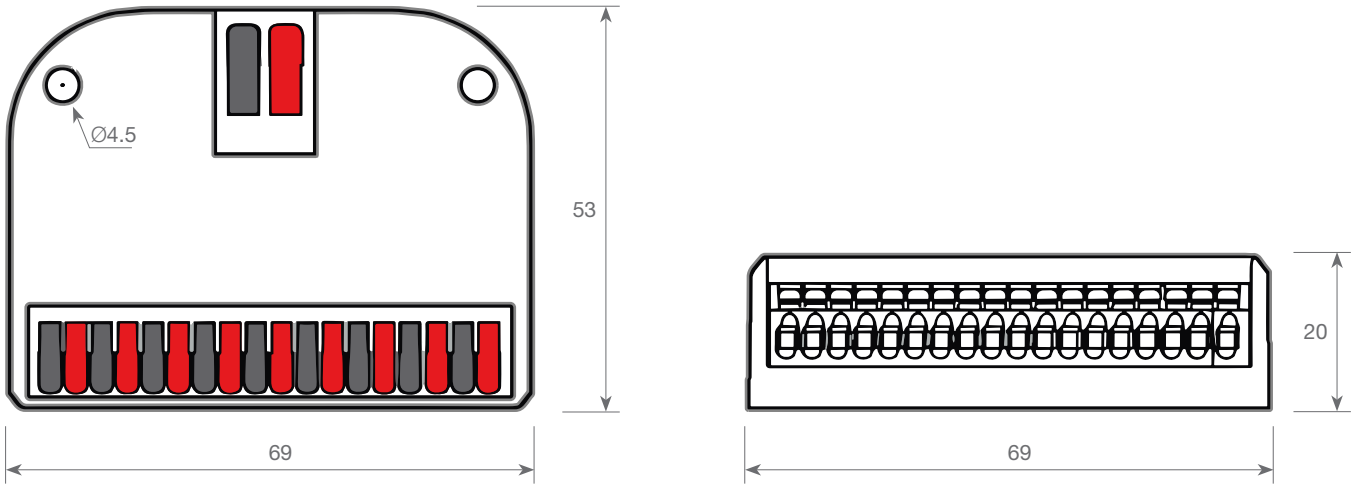

Tolerancias / Tolerances / *Tolérances*

Dimensión / Dimension / *Dimension*	Tolerancia / Tolerance / *Tolérance*
≤ 3 mm	±0.10 mm
> 3 / 10 mm	±0.15 mm
> 10 / 20 mm	±0.20 mm
> 20 mm	±0.25 mm

Observaciones / Notes / Remarques:

- La corriente total no debe superar los 25 A ni los 10 A por salida. El fabricante no indica grado IP, peso ni vida útil. / Total current must not exceed 25 A or 10 A per output. IP rating, weight and service life are not specified by the manufacturer. / *Le courant total ne doit pas dépasser 25 A ni 10 A par sortie. L'indice IP, le poids et la durée de vie ne sont pas précisés par le fabricant.*

Luz Negra se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.luznegra.net
Luz Negra reserves the right to modify the technical specifications of its products. For up-to-date information, please visit our website www.luznegra.net
Luz Negra se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter notre site www.luznegra.net