
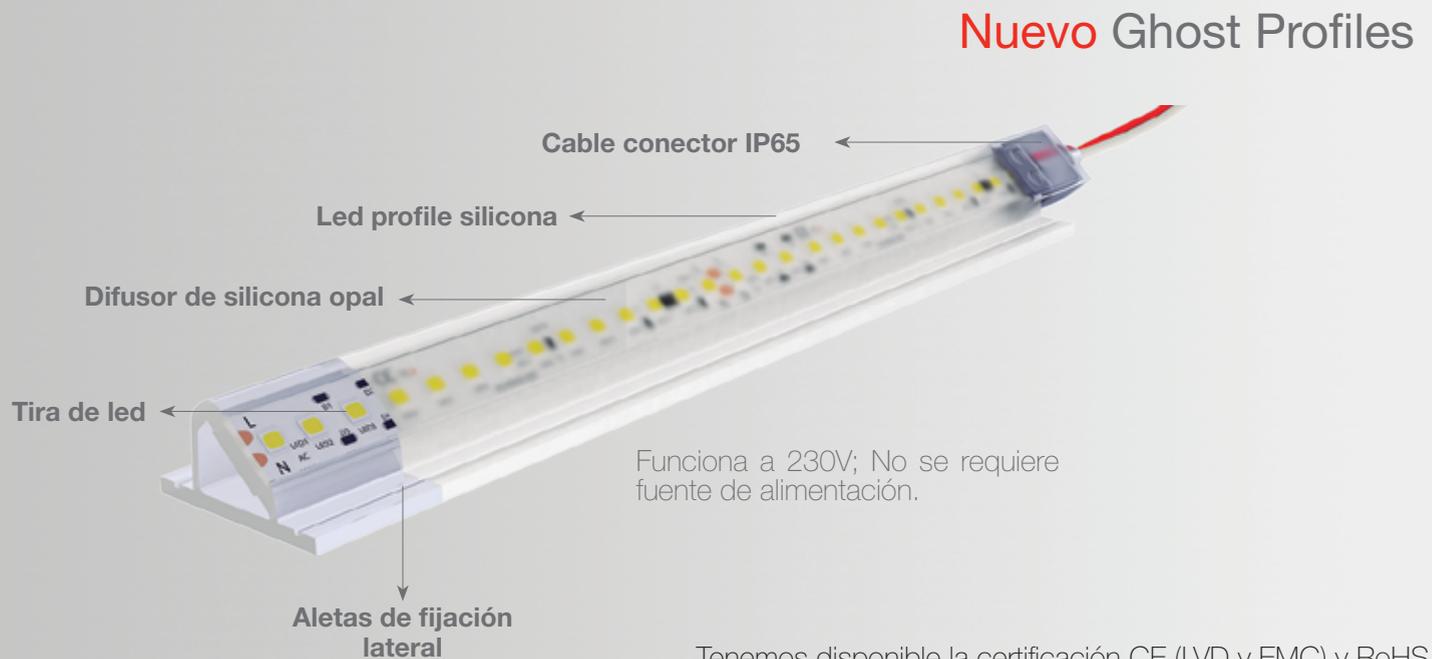


COMPARATIVA

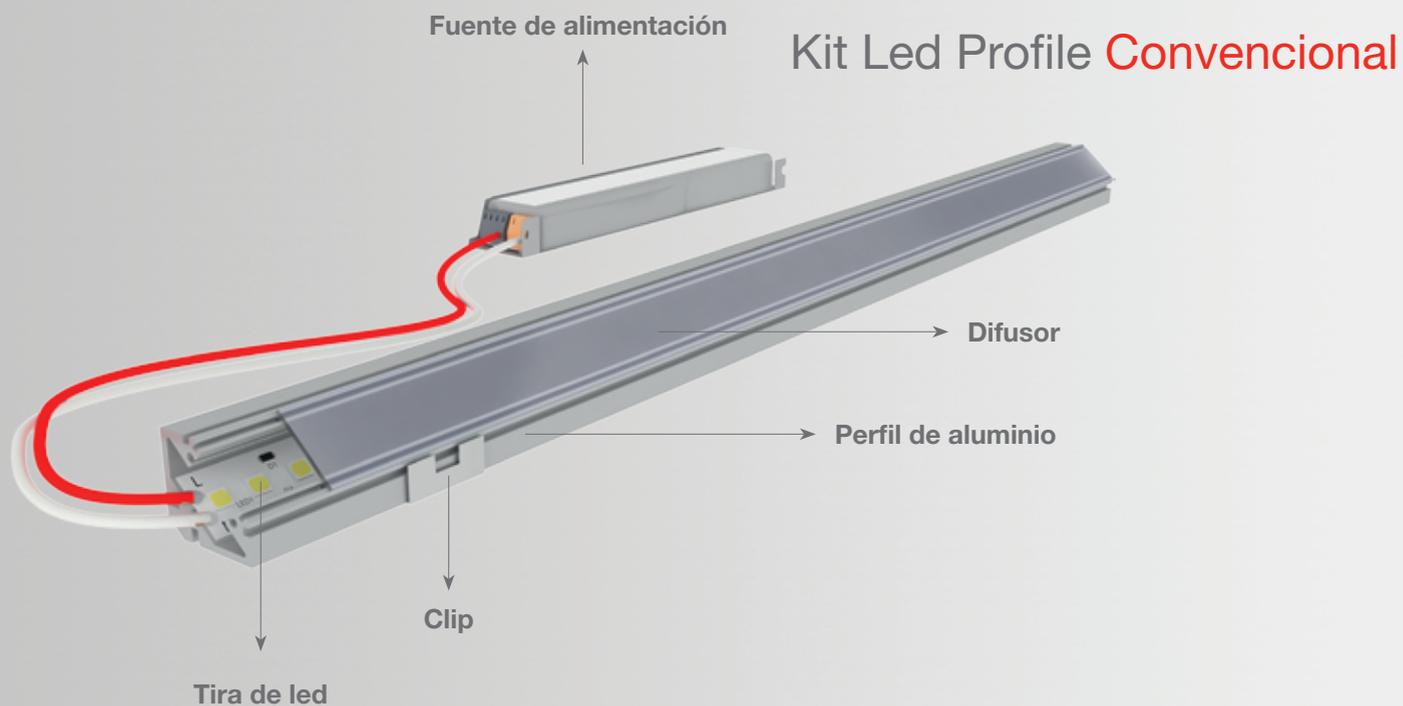

Ghost Profile; la revolución en perfiles para iluminación Lineal

Ghost Profile es un perfil de silicona opalina extrusionado en frío, con una tira de led directa a 230V en su interior. Sus 140 leds/m de 0,6W se alimentan a sólo 0,1W (16% de su nominal) por lo que trabajan extremadamente relajados sin precisar perfil de aluminio para disipación térmica. Permite instalaciones de hasta 50 metros alimentadas por un solo extremo sin derivaciones y sin caída de tensión. Es IP67 y gracias a la alta calidad de su silicona, es apto para colocar en exterior. Dispone de conectores estancos IP67 atornillables que no precisan soldaduras. Ghost Profile tiene un flicker muy bajo, es dimable mediante triac, se sirve por metros o en rollos de 100 metros y tiene hasta 3 años de garantía.

Funcionamiento 24h

Instalación en la mitad de tiempo.

Hasta 50 metros sin fuentes ni derivaciones.

5 productos en 1



PERFIL: Su estructura de silicona imita a los perfiles de aluminio. No precisa la disipación térmica del aluminio al trabajar a solo un 16% de su nominal. Es flexible permitiendo adaptarse a formas irregulares.



DIFUSOR: Fabricado en silicona opalina que difumina el punto de led, no apreciándose una vez la luz rebota en superficies como paredes y techos.



TIRA DE LED: Ghost Profile se extrusiona en frío incorporando en su interior la tira de led. Consta de 140 leds/m SMD2835 (14W/m) con 1.500 lm/m ofreciendo casi 110 lumens por vatio de consumo.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN: El diseño de su electrónica (patente española a nivel mundial) permite trabajar directamente a 230V sin precisar fuente de alimentación ni caja externa rectificadora.



CLIP DE FIJACIÓN: Ghost Profile dispone de aletas laterales con hendiduras para poder atornillarse o clavarse en la superficie deseada.

MILANO GHOST PROFILE

Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230V en su interior. Permite iluminar foseados, cornisas...etc., hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad. Dispone de ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada. No precisa de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente. Permite cortarse cada 10cm. Consumo 14W/m y ofrece 1.500 Lm/W. Permite su regulación con dimmer triac.


Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanqueidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y la tapa final con la silicona indicada).

Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (MOQ 1m).


2 años de garantía prorrogable a 3 años si se solicita el tramo deseado con las conexiones realizadas en Luz Negra. Diseño y patente mundial española.



Escala 1:2

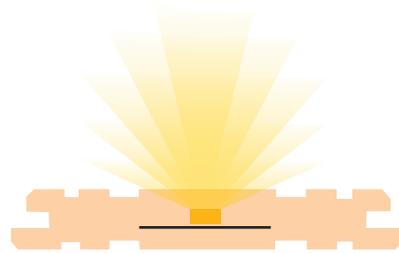

Escala 1:1



Potencia (W)	14W/m
Voltaje (V)	230V
Emisión de luz	120°
Estanqueidad	IP67
Nº leds/m	140
Cortable	cada 100mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior / exterior
Embalaje	por metros
Garantía	3 años



Ghost profile Milano

34.005	blanco	6000°K	14W/m	1500 Lm
34.006	blanco	4000°K	14W/m	1450 Lm
34.007	blanco	3000°K	14W/m	1400 Lm



Conector IP65

42.005	conector con cable de 100cm
42.004	kit (conector con cable de 10cm, tapa final, tapa con cuello conector, tornillos y silicona)



Conector IP20

42.007	conector (sin cable), adecuado para atornillar los cables
--------	---



Tapa con cuello conector

19.251	silicona transparente	set de 10 und.
--------	-----------------------	----------------



Tapa final

19.181	silicona transparente
--------	-----------------------



Silicona

22.033	Silicona dieléctrica de alta calidad	100ml
--------	--------------------------------------	-------



Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230V en su interior. Permite iluminar foseados, cornisas...etc., hasta 25 metros seguidos sin caída de luminosidad. Dispone de 2 ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada. No precisa de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente. Permite cortarse cada 10cm. Consumo 35W/m y ofrece 3750 Lm/W. Permite su regulación con dimmer triac.

Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanquidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y la tapa final con la silicona indicada).


Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (MOQ 1m).

2 años de garantía prorrogable a 3 años si se solicita el tramo deseado con las conexiones realizadas en Luz Negra. Diseño y patente mundial española.


MILANO GHOST PROFILE DOUBLE



Escala 1:2

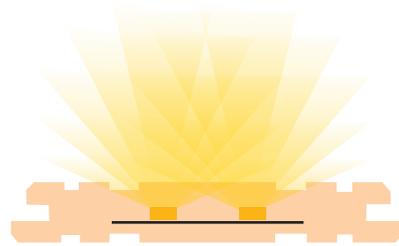

Escala 1:1



Potencia (W)	35W/m
Voltaje (V)	230V
Emisión de luz	120°
Estanqueidad	IP67
Nº leds/m	280
Cortable	cada 100mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior / exterior
Embalaje	por metros
Garantía	3 años



Ghost profile Milano doble

34.009 blanco 4000°K 35W/m 3750 Lm
34.010 blanco 3000°K 35W/m 3650 Lm



Conector IP65

42.005 conector con cable de 100cm
42.004 kit (conector con cable de 10cm, tapa final, tapa con cuello conector, tornillos y silicona)



Conector IP20

42.007 conector (sin cable), adecuado para atornillar los cables



Tapa con cuello conector

19.251 silicona transparente set de 10 und.



Tapa final

19.181 silicona transparente



Silicona

22.033 Silicona dieléctrica de alta calidad 100ml



AMSTERDAM GHOST PROFILE

Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230V en su interior. Permite iluminar foseados, cornisas...etc., hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad. Dispone de ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada. No precisa de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente. Permite cortarse cada 10cm. Consumo 14W/m y ofrece 1.500 Lm/W. Permite su regulación con dimmer triac.


Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanquidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y la tapa final con la silicona indicada).

Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (MOQ 1m).


2 años de garantía prorrogable a 3 años si se solicita el tramo deseado con las conexiones realizadas en Luz Negra. Diseño y patente mundial española.



Escala 1:2



Escala 1:1



Potencia (W)	14W/m
Voltaje (V)	230V
Emisión de luz	120°
Estanqueidad	IP67
Nº leds/m	140
Cortable	cada 100mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior / exterior
Embalaje	por metros
Garantía	3 años



Ghost profile Amsterdam

34.011	blanco	6000°K	14W/m	1500 Lm
34.012	blanco	4000°K	14W/m	1450 Lm
34.013	blanco	3000°K	14W/m	1400 Lm



Conector IP65

42.005	conector con cable de 100cm
42.004	kit (conector con cable de 10cm, tapa final, tapa con cuello conector, tornillos y silicona)



Conector IP20

42.007	conector (sin cable), adecuado para atornillar los cables
--------	---



Tapa con cuello conector

19.251	silicona transparente	set de 10 und.
--------	-----------------------	----------------



Tapa final

19.181	silicona transparente
--------	-----------------------



Silicona

22.033	Silicona dieléctrica de alta calidad	100ml
--------	--------------------------------------	-------



SOPHIA GHOST PROFILE

Perfil de silicona opalina de alta calidad extrusionado con una tira de led directa a 230V en su interior. Permite iluminar foseados, cornisas...etc., hasta 50 metros seguidos sin caída de luminosidad. Dispone de ranuras laterales que permiten atornillar o clavar el perfil a la superficie deseada. No precisa de aluminio para disipar calor y puede funcionar 24h ininterrumpidamente. Permite cortarse cada 10cm. Consumo 14W/m y ofrece 1.500 Lm/W. Permite su regulación con dimmer triac.


Gracias a su kit de conexión atornillable no es preciso soldadura y su estanquidad IP67 y su protección UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas (es imprescindible sellar perfectamente el conector y la tapa final con la silicona indicada).

Se sirve en rollos de 100 metros o cortado a medida (MOQ 1m).


2 años de garantía prorrogable a 3 años si se solicita el tramo deseado con las conexiones realizadas en Luz Negra. Diseño y patente mundial española.



Escala 1:2

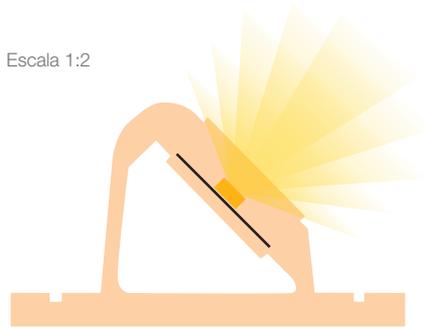

Escala 1:1



Potencia (W)	14W/m
Voltaje (V)	230V
Emisión de luz	120°
Estanqueidad	IP67
Nº leds/m	140
Cortable	cada 100mm
Temperatura trabajo	-20°C / +40°C
Apto para	interior / exterior
Embalaje	por metros
Garantía	3 años



Ghost profile Sophia

34.014	blanco	6000°K	14W/m	1500 Lm
34.015	blanco	4000°K	14W/m	1450 Lm
34.016	blanco	3000°K	14W/m	1400 Lm



Conector IP65

42.005	conector con cable de 100cm
42.004	kit (conector con cable de 10cm, tapa final, tapa con cuello conector, tornillos y silicona)



Conector IP20

42.007	conector (sin cable), adecuado para atornillar los cables
--------	---



Tapa con cuello conector

19.251	silicona transparente	set de 10 und.
--------	-----------------------	----------------



Tapa final

19.181	silicona transparente
--------	-----------------------



Silicona

22.033	Silicona dieléctrica de alta calidad	100ml
--------	--------------------------------------	-------

