


led profiles circulares











94

MIAMI

98

PARÍS XL

100

OSLO B&W

OSCO

102

103

led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie, fabricado en aluminio de alta pureza y anodizado en 3 colores diferentes. Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante, luminaria de cuadros, barra de armario, luminaria de suelo o pared, etc.

Su difusor (disponible en 8 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como en cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso del difusor opal y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.







### Escala 1:1

Al aplicar el difusor lente en el perfil París junto con la tira flexible led conseguimos un haz de luz de 35°.






ver página 170





ver página 170







### Perfil de aluminio

13.001	anodizado plata	2m
13.002	anodizado negro	2m
13.004	anodizado plata	6m
13.005	anodizado negro	6m



## Tapas de plástico

19.083	gris sin agujero
19.084	gris con agujero
19.085	negro sin agujero
19.086	negro con agujero



### Tapas de plástico

19.087 19.088	gris sin agujero "lente" gris con agujero "lente"
19.089	negro sin agujero lente
19.090	negro con aquiero lente



### Difusor policarbonato "easy-ON"

	•	
18.001	transparente	2m
18.002	opal	2m
18.003	glaseado	2m
18.004	transparente	6m
18.005	opal	6m
18.006	glaseado	6m



18.007	Black&White	2m	18
18.008	gris opaco	2m	18
18.009	Black&White	6m	



### Difusor Black&White "easy-ON" Difusor policarbonato "easy-ON"

18.007	Black&White	2m	18.010	lente	2m
18.008	gris opaco	2m	18.011	lente	6m
		_			






Patente Europea Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.273 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 121 mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ



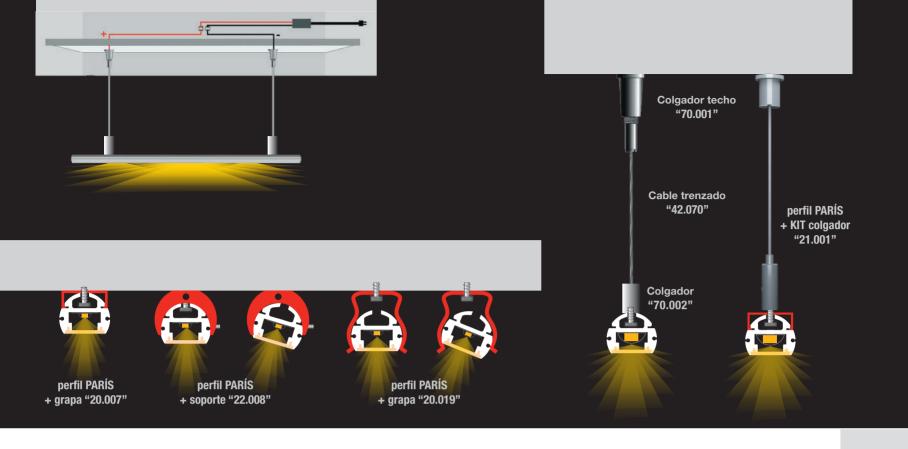



### Grapa

20.007 acero cromado20.008 acabado en óxido negro



### Kit colgador

21.001 plata juego 2 und 21.002 blanco juego 2 und 21.003 negro juego 2 und (no incluye grapa)



Soporte central 22.008 orientable



Colgador techo

70.001 plata 70.003 cromo



**Cable trenzado** 42.070 acero

**Grapa** 20.019 metal






### Brazo de sujeción


22.006anodizado plata22.007anodizado negro22.088anodizado blanco

Medidas: 170x50mm
\* (no incluye grapa)







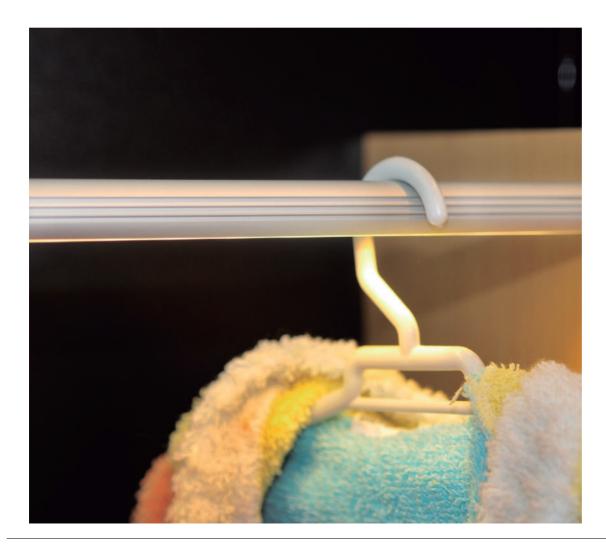



**Soporte central** 22.009 aluminio



**Soporte lateral** 22.010 aluminio



**Soporte lateral** 22.011 aluminio



**Soporte lateral** 22.012 aluminio

led profile serie BASIC colgante/superficie, fabricado en aluminio de alta pureza, disponible en anodizado plata, lacado blanco y aluminio bruto (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes). Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante, luminaria de cuadros, barra de armario, luminaria de suelo o pared, etc.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12.5mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso del difusor glaseado y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.


Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.





Escala 1:1





### Perfil de aluminio

13.007	anodizado plata	2m
13.008	lacado blanco	2m
13.009	bruto	2m
13.010	anodizado plata	6m
13.011	lacado blanco	6m
13.012	bruto	6m



### Difusor de metacrilato

Difusor de metacrilato				
18.014	transparente	2m		
18.015	glaseado	2m		
18.116	opal	2m		
18.018	opal	3m		
18.016	transparente	6m		
18.017	glaseado	6m		
18.115	opal	6m		



### Tapas de plástico

19.091	blanco con agujero
19.092	blanco sin agujero
19.093	gris con agujero
19.094	gris sin agujero



### Brazo de sujeción

22.006	anodizado	plata
22.007	anodizado	negro
Medidas:	170x50mm	
* (no inclus	/e grana)	





### Grapa

20.005 plástico transparente



**clip** 

20.019 metal





Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.265kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 125mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)



led profile serie PROFESIONAL de superficie/colgante, fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata, negro e inox. Ideal para aplicaciones como luminarias colgantes, de cuadros y similares donde precisemos un perfil con un ancho superior al estándar permitiendo así el uso de tiras led más anchas, una mayor disipación térmica y un ancho mayor en proyección de luz.

Su guía posterior permite fabricar luminarias colgantes cuadradas, rectangulares o en "L".

Su difusor (disponible en 6 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfiere un IP65 a la luminaria fabricada con este perfil muy útil en sitios con una elevada humedad como cocinas, baños, gimnasios, spas, cámaras frigoríficas, neveras y similares.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras rígidas de led con un ancho máximo de 20mm. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB.


Ofrecemos una garantía de 10 años en perfiles y una garantía de 4 años en difusores.


# PARÍS XL













### Perfil de aluminio

13.013 anodizado plata 2m13.015 anodizado negro 2m13.016 anodizado plata 6m13.018 anodizado negro 6m



### Tapas de aluminio

19.095 anodizado plata19.096 anodizado negro



### Grapa

20.020 policarbonato transparente

20.021 met



### Brazo de sujeción

22.006 anodizado plata22.007 anodizado negro

Medidas: 170x50mm \* (no incluye grapa)



### Difusor policarbonato "easy-ON"

18.022	transparente	2m
18.023	opal	2m
18.024	glaseado	2m
18.025	transparente	6m
18.026	opal	6m
18.027	glaseado	6m



### Difusor Black&White "easy-ON"

18.028	Black&White	2m
18.029	Black&White	6m



### Difusor policarbonato "easy-ON"


18.030	lente	2m
18.031	lente	6m





Patente Europea Nº.: 13156605.1

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Peso teórico: 0.740 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 341 mm / Anodizado mínimo: 15 micras Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego VØ

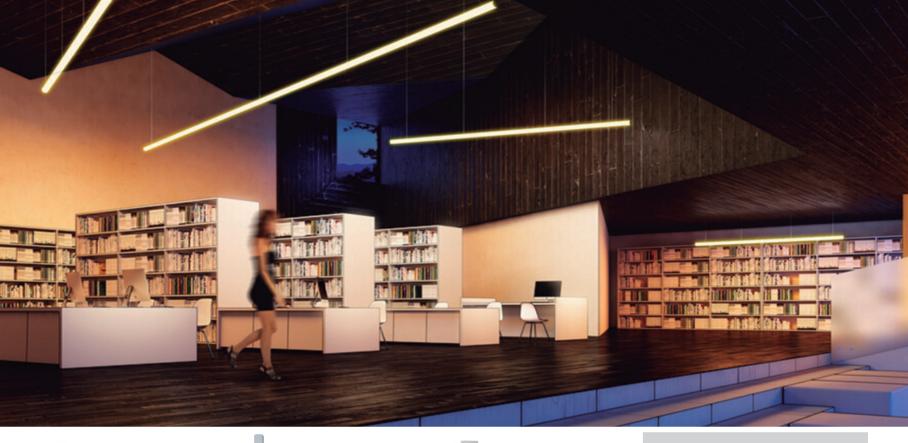



### Pletina

22.013 aluminio

2m

## Escuadra ángulo 90°

22.003 acero



### Kit colgador

21.001 plata juego 2 und 21.002 blanco juego 2 und 21.003 negro juego 2 und (no incluye grapa)




### Escuadra ángulo 120°


22.004 acero


Kit colgador "21.001"

## Escala 1:1

Unión 22.005 acero








Al aplicar el difusor lente en el perfil París XL junto con la tira flexible led conseguimos 3 tipos de haz de luz. Esta información es aproximada, consultar con el departamento técnico.

led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie, fabricado en policarbonato color Black&White. Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante, luminaria de suelo o pared, etc.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 15mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Élite-COB-Hawái RGB, para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años.





Perfil de policarbonato 13.020 glaseado negro 3m



Pletina 22.014 aluminio (2000x23x1mm)





**Tapa**19.104 metacrilato



Kit colgador
21.001 plata juego 2 und
21.002 blanco juego 2 und
21.003 negro juego 2 und
(no incluye grapa)




Tapas de superficie19.100plástico azul19.101plástico blanco19.102plástico negro19.103plástico rojo



**Grapa**20.020 policarbonato transparente
20.021 metal





Oslo Black&White con tira led digital




Perfil plástico, proceso de extrusión acorde a normativa: ISO 9001 Peso teórico: 0.275 kg/m / Material: acrílico PMMA / Perímetro: 119.4 mm / Pureza acrílico: 99.95%

led profile serie PROFESIONAL colgante/superficie, fabricado en policarbonato blanco glaseado. Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante, luminaria de suelo o pared, etc..

OSLO

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 15mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Ofrecemos una garantía de 2 años.





**Perfil de policarbonato** 13.019 glaseado blanco 3m



**Pletina**22.014 aluminio
(2000x23x1mm)





**Tapa**19.099 metacrilato glaseado



Kit colgador
21.001 plata juego 2 und
21.002 blanco juego 2 und
21.003 negro juego 2 und
(no incluye grapa)



Tapas de superficie19.100plástico azul19.101plástico blanco19.102plástico negro19.103plástico rojo



Grapa
20.020 policarbonato transparente
20.021 metal









Perfil plástico, proceso de extrusión acorde a normativa: ISO 9001 Peso teórico: 0.275 kg/m / Material: acrílico PMMA / Perímetro: 119.4 mm / Pureza acrílico: 99.95%