

# led profiles de pared





KENTUCKY

136



WASHINGTON

137



CLEVELAND

138



BURDEOS

140



ATLANTA SLIM

141



VENEZIA

142



MÓNACO

143



GALICIA

144



COMENZA  
PASAMANOS

146

# led profile by Luz Negra

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación UP&DOWN (superior e inferior) de paredes y pasillos.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**

## KENTUCKY



**Perfil de aluminio**

09.005 anodizado plata 3m



**Tapas de aluminio**

19.141 sin agujero




**Difusor de policarbonato**

18.063 opal 3m



**Grapa**

20.024 acero cromado

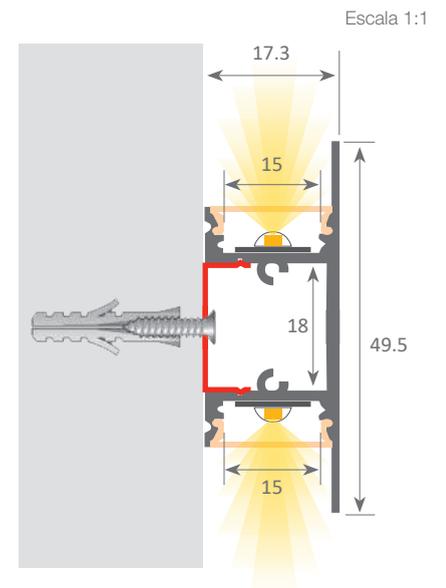

Opción: rodapié de aluminio



Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Peso teórico: 0.320 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 135,5 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

led profile serie PROFESIONAL fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación UP&DOWN (superior e inferior) de paredes y pasillos. Permite alojar la fuente de alimentación en su cuerpo central y permite pasar cables para cerrar el circuito minimizando las caídas de tensión.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 25mm y una potencia no superior a 30W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

Permite el uso de tiras rígidas de led.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**

## WASHINGTON



### Perfil de aluminio

09.006 anodizado plata 3m



### Difusor de policarbonato

18.064 opal 3m




### Tapas de plástico

19.142 gris sin agujero



### Grapa

20.025 acero cromado

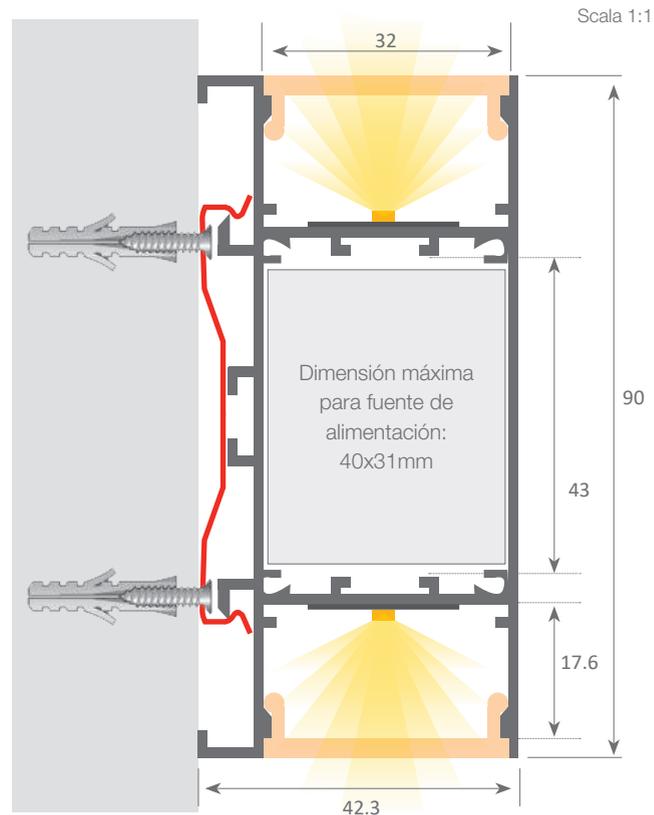

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 1.450 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 641,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0


led profile serie BASIC sin difusor fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación indirecta de paredes y pasillos. Permite integrarse entre la pared, pladur o paneles de madera iluminando de forma indirecta hacia arriba o hacia abajo.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m.

Recomendamos el uso de tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 2 años.**

Escala 1:1

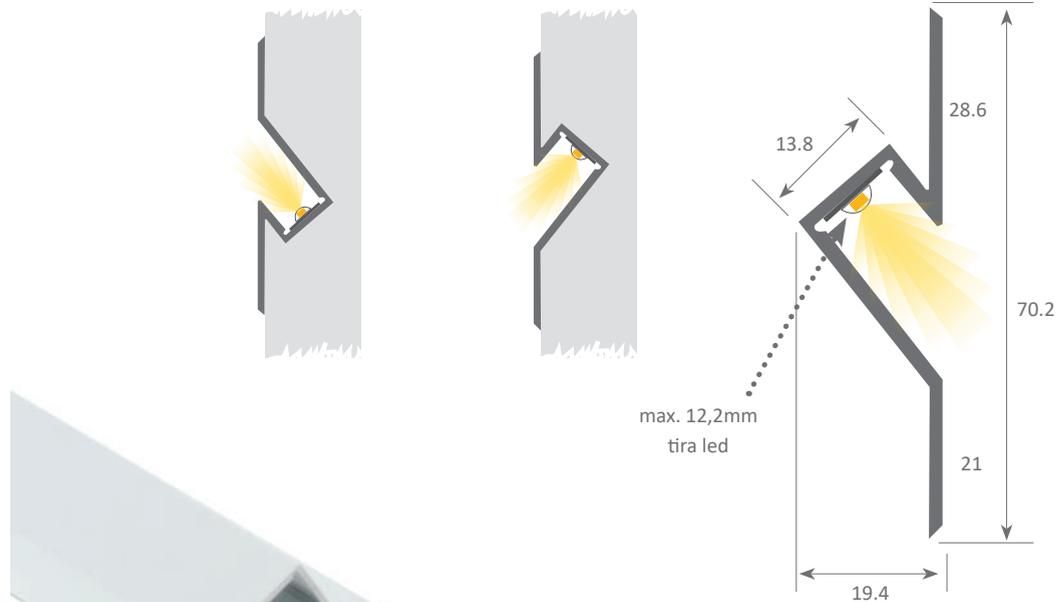

### Perfil de aluminio


09.004 anodizado plata 3m



### Tapas de plástico

19.139 gris sin agujero

19.140 gris con agujero

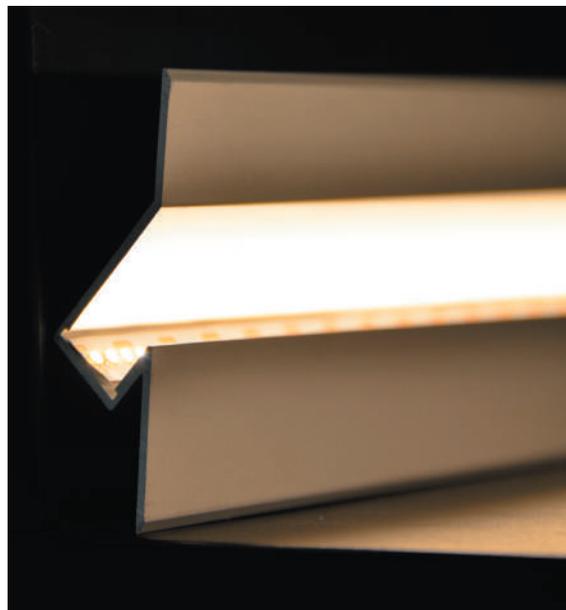

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
 Peso teórico: 0.426 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 201,4 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
 Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0



# led profile by Luz Negra

led profile serie BASIC sin difusor fabricado en plástico blanco. Perfil ideal para iluminación indirecta de muebles y expositores.


Permite integrarse entre la madera iluminando de forma indirecta hacia arriba o hacia abajo. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 10mm y una potencia no superior a 16W/m. Recomendamos el uso de tiras ecoled Cies para conseguir una iluminación homogénea.

**Ofrecemos una garantía de 2 años.**

## BURDEOS



Escala 1:2

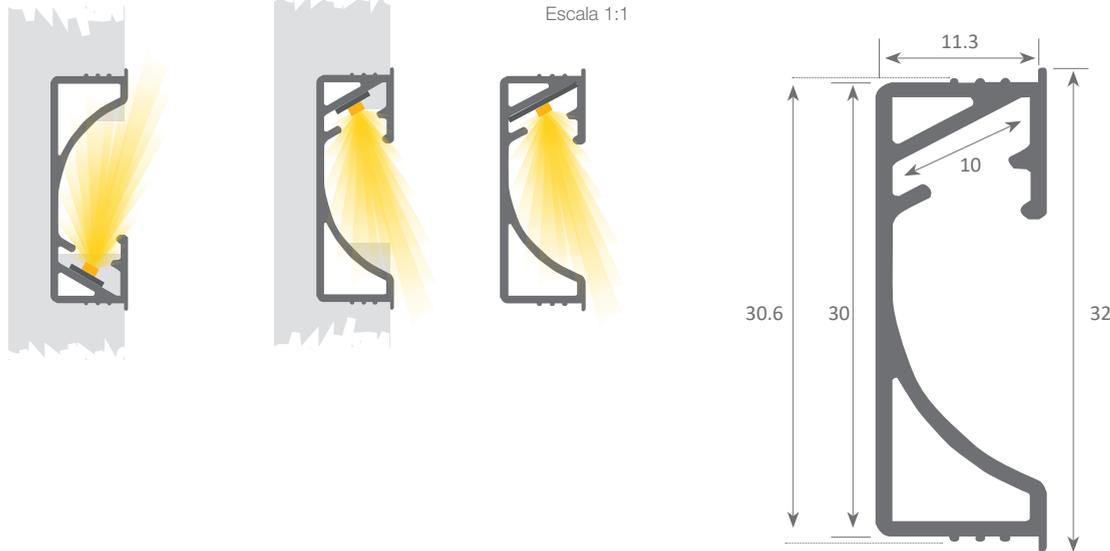

**Perfil de plástico**

09.003 blanco

2,60m



led profile serie BASIC fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil ideal para iluminación indirecta de paredes y pasillos. Permite integrarse entre la pared, pladur o paneles de madera iluminando de forma indirecta hacia arriba o hacia abajo.


Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m.

Recomendamos el uso de tiras ecoled COB-Élite para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**

## ATLANTA SLIM

Escala 1:1

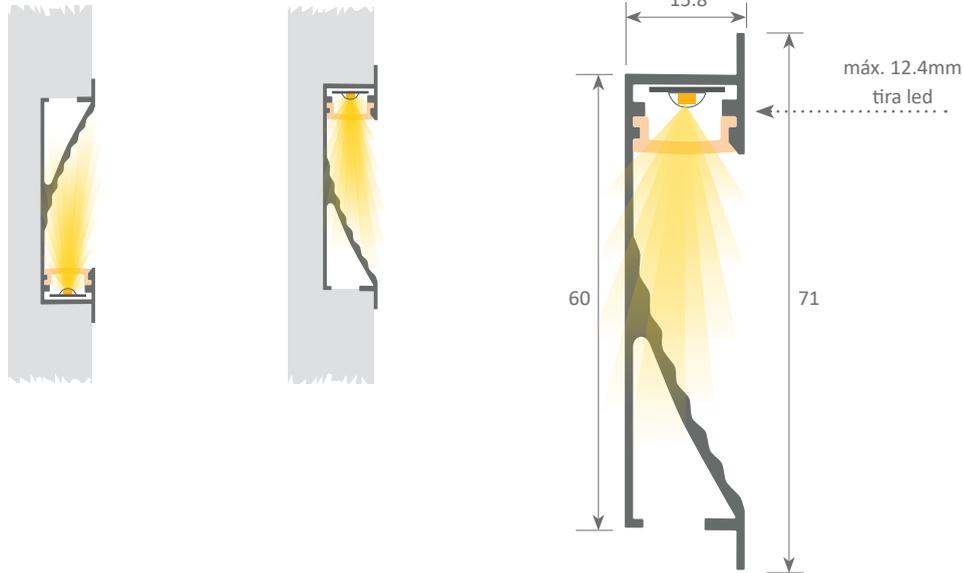

### Perfil de aluminio

09.002 anodizado plata 3m




### Tapas de plástico

19.138 Izquierda con agujero 2 und  
derecha sin agujero



### Difusor de policarbonato

18.062 opal 3m

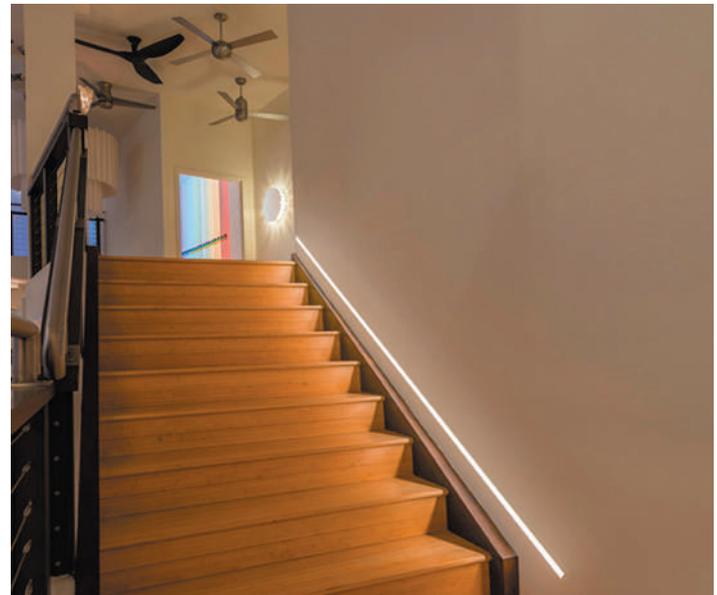




Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Peso teórico: 0.380 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 265 mm / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0

## VENEZIA

led profile serie BASIC de pared fabricado en aluminio lacado en blanco.  
Ideal para iluminación de techos y luz ambiental. Permite alojar los drivers en su interior, así como otros cables tipo teléfono, de red o de alimentación permitiendo cerrar el circuito para evitar caídas de tensión.

Perfil diseñado para aplicar tiras flexibles de led estancas. Perfil disponible en barras de 2 metros.

**Ofrecemos una garantía de 2 años.**

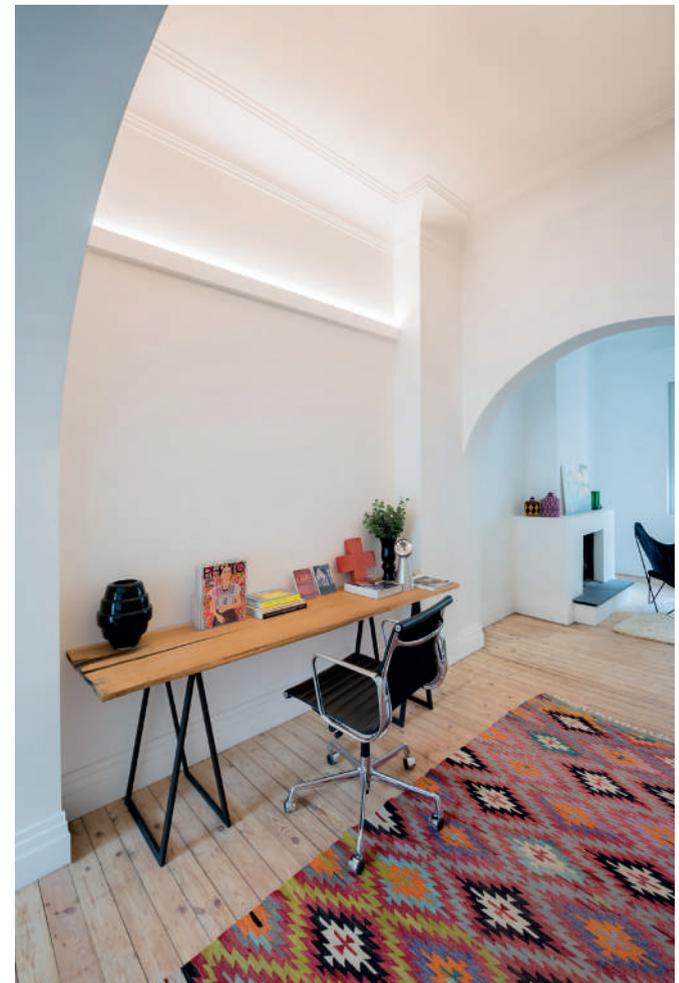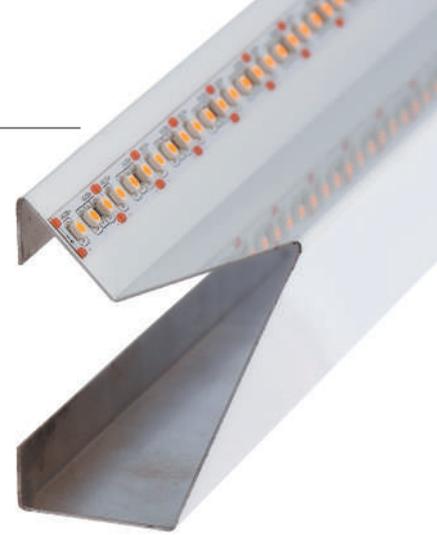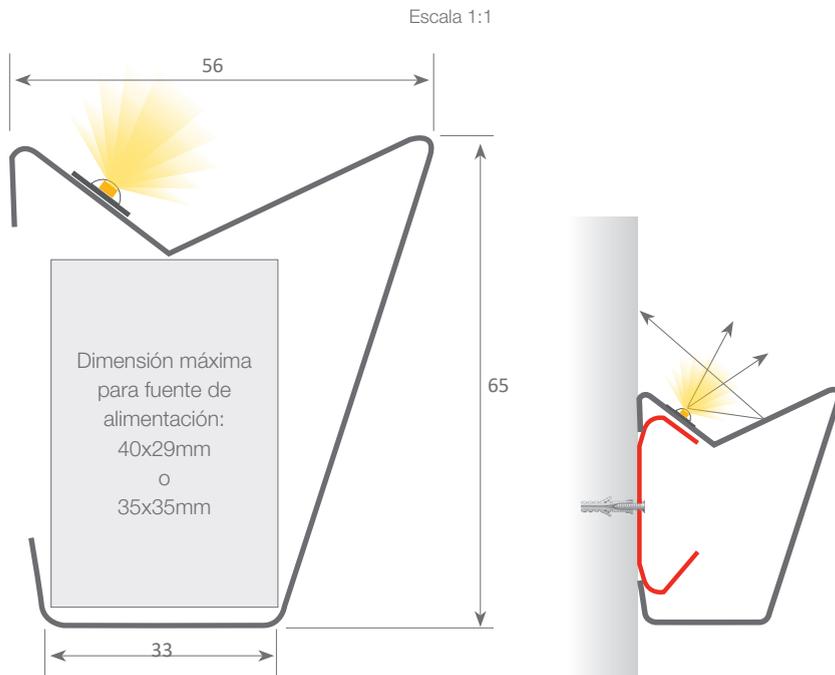


**Perfil de aluminio**

09.007 blanco 2m



**Tapas de plástico**

19.143 blanco lateral izquierdo  
19.144 blanco lateral derecho



**Grapa**

20.026 acero cromado



**Unión aluminio**

22.021 unión entre perfiles



**ADVERTENCIA:**

Al no ser un perfil extrusionado (es un perfil doblado manualmente), existen algunas tolerancias en sus medidas exteriores (mm). Las dimensiones reflejadas en esta ficha y en su dibujo técnico son medidas aproximadas.

# led profile by Luz Negra



## MÓNACO

led profile serie BASIC de pared/techo fabricado en aluminio lacado en blanco. Ideal para iluminación de techos, paredes y luz ambiental.

Permite alojar los drivers en su interior, así como otros cables tipo teléfono, de red o de alimentación permitiendo cerrar el circuito para evitar caídas de tensión. Perfil diseñado para aplicar tiras flexibles o rígidas de led (hasta 20mm de ancho). Perfil disponible en barras de 2 metros.

**Ofrecemos una garantía de 2 años.**

Escala 1:1

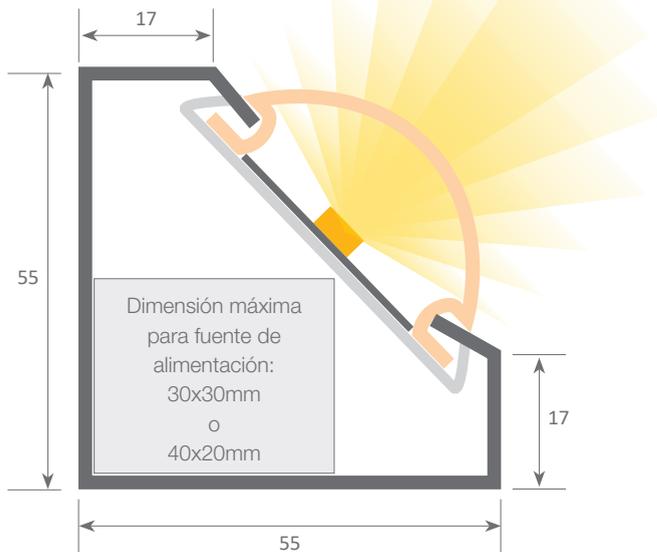

**Perfil de aluminio**  
09.008 blanco 2m



**Tapa de PVC**  
19.145 blanco



**Perfil de aluminio**  
02.028 blanco 2m



**Difusor de metacrilato**  
18.040 glaseado 2m



ADVERTENCIA:

Al no ser un perfil extrusionado (es un perfil doblado manualmente), existen algunas tolerancias en sus medidas exteriores (mm). Las dimensiones reflejadas en esta ficha y en su dibujo técnico son medidas aproximadas.

led profile serie PROFESIONAL está fabricada en aluminio de alta pureza y está disponible en plata anodizado. El perfil es adecuado para pasillos y paredes.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m.


Recomendamos combinarlo con nuestras tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.**



Escala 1:1

Escala 1:2

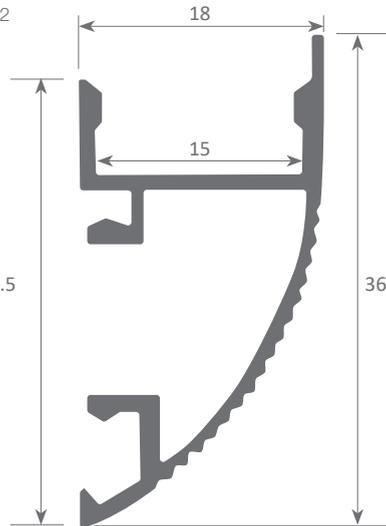

### Perfil de aluminio

09.047	lacado blanco	3m
09.048	lacado plata	3m



### Tapas de plástico

19.348	blanco sin agujero derecha
19.222	blanco sin agujero izquierda
19.322	gris con agujero derecha
19.323	gris sin agujero izquierda




### Difusor de policarbonato

18.083	opal	3m
--------	------	----



### Grapa

20.052	acero cromado
--------	---------------

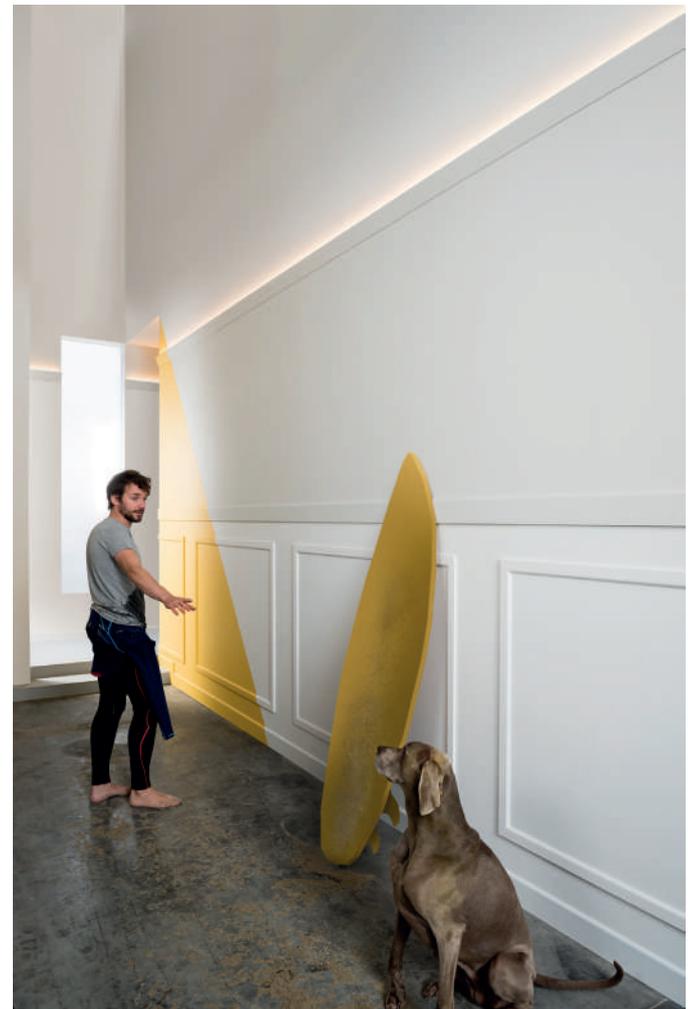

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Aleación: 6063 / Anodizado mínimo: 15 micras  
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: Tratamiento antifuego V0



led profile serie PROFESIONAL fabricado en acero inoxidable AISI 316 pulido (bajo demanda se suministra en acabado satinado tanto el perfil como el resto de componentes). Perfil pasamanos que permite la integración de iluminación led mediante nuestro led profile Versalles (opción más recomendada) o led profile Philadelphia.

Amplia gama de complementos como soporte a pared, tapas finales, uniones, codos abiertos y cerrados.




Perfil de acero disponible en barras de 5 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones. Apto para tiras de led con un ancho máximo de 12mm y una potencia no superior a 20W/m. Recomendamos el uso del difusor blanco opal y tiras ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB para conseguir una iluminación más homogénea y difuminada.

**Ofrecemos una garantía de 2 años.**

## COMENZA PASAMANOS



Escala 1:1

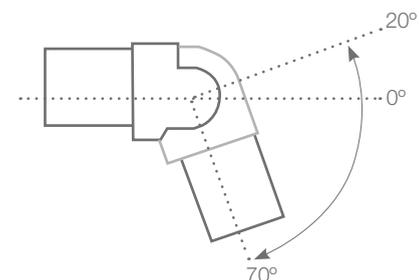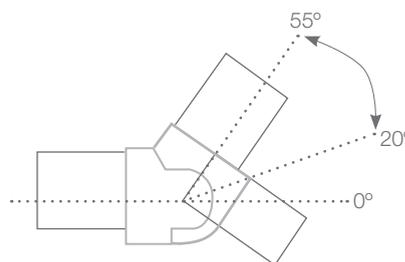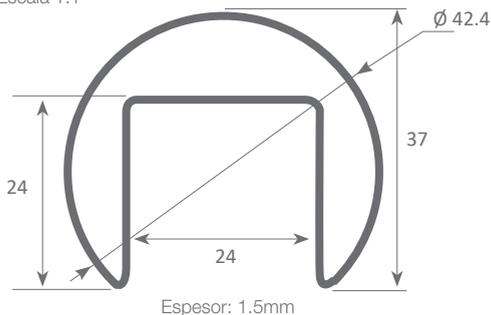

**Perfil de acero inox**

12.008 acero inoxidable pulido 5m



**Conector de esquina**

22.026 acero inoxidable pulido



**Soporte de pared**

22.027 acero inoxidable pulido



**Conector regulable**

22.028 acero inoxidable pulido



**Conector regulable 55° / 20°**

22.029 acero inoxidable pulido



**Unión**

22.030 acero inoxidable pulido



**Tapa de cierre**

19.152 acero inoxidable pulido



Normativa: Código técnico de edificación CTE por Applus  
Diámetro pasamanos: Ø 42 mm / Acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión y a altas temperaturas




led profile COMENZA

# COMENZA PASAMANOS


led profile Versalles con clip  
metálico "20.009"

Cámara interna para pasar  
cables y cerrar el circuito

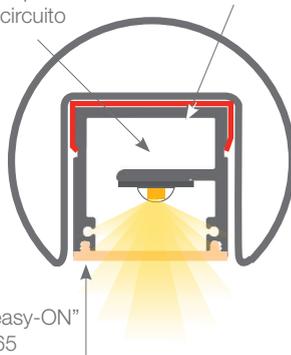

2 alternativas para su iluminación con led profile  
Versalles o led profile Philadelphia

"22.031"  
Pinza



Difusor de  
metacrilato

led profile Philadelphia  
con clip de aluminio  
20.030



### led profile Philadelphia

04.009	anodizado plata	2m
04.010	lacado blanco	2m
04.011	bruto	2m
04.012	anodizado plata	6m
04.013	lacado blanco	6m
04.014	bruto	6m

### led profile Versalles

02.018	anodizado plata	2m
02.019	anodizado negro	2m
02.020	anodizado plata	6m
02.021	anodizado negro	6m

### Grapa para pasamanos interno

20.030	aluminio
--------	----------

### Grapa para led profile Versalles

20.009	acero cromado
20.010	acabado en óxido negro



### Difusor Philadelphia

18.014	transparente	2m
18.015	glaseado	2m
18.018	opal	3m
18.016	transparente	6m
18.017	glaseado	6m

### Difusor Versalles

18.022	transparente	2m
18.023	opal	2m
18.024	glaseado	2m
18.025	transparente	6m
18.026	opal	6m
18.027	glaseado	6m

18.030	lente	2m
18.031	lente	6m





led profile COMENZA