

led profile serie PROFESIONAL de superficie, fabricado en aluminio de alta pureza anodizado en plata y lacado en blanco (bajo demanda se sirve en lacados/anodizados diferentes). Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante, u otros donde precisemos un perfil con una cierta flexibilidad para adaptarse a curvas y formas irregulares.

Radio mínimo de curvatura de 22cm.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 6mm y una potencia no superior a 20W/m.

Recomendamos el uso de la tira ecoled Cies para conseguir una iluminación homogénea sin que marque el punto.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



HARMONY XS



Escala 1:1



Escala 1:2

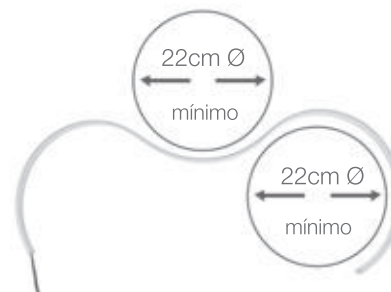

Perfil de aluminio

11.032	lacado blanco	2m
11.033	anodizado plata	2m
11.003	lacado blanco	3m
11.004	anodizado plata	3m



Tapas de plástico

19.156	blanco sin agujero
19.157	blanco con agujero



Máquina de doblar perfil

22.031	mínimo curvatura Ø22cm
--------	------------------------



Difusor de policarbonato

18.163	opal	2m
18.067	opal	3m
18.068	transparente	3m



Grapa

20.028	acero cromado
--------	---------------



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 12020-2 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,233kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 111mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0.033 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 34,3 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)

