

led profile by Luz Negra

KANSAS



led profile serie BASIC de techo/pared, fabricado en aluminio de alta pureza disponible en anodizado plata. Perfil diseñado para aplicarse en techos y paredes ofreciendo una iluminación perimetral sencilla y elegante. Permite ocultar la terminación de falsos techos.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 20mm y una potencia no superior a 40W/m.

Recomendamos el uso de tiras rígidas de 20mm o ecoled Élite.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.

Escala 1:1

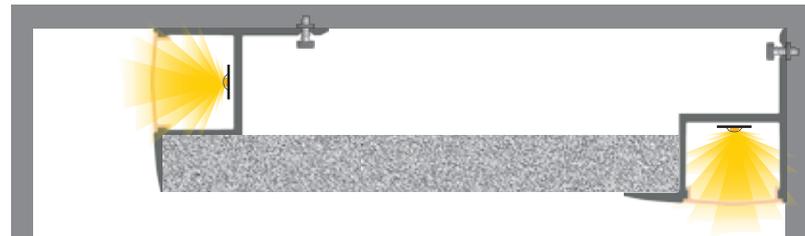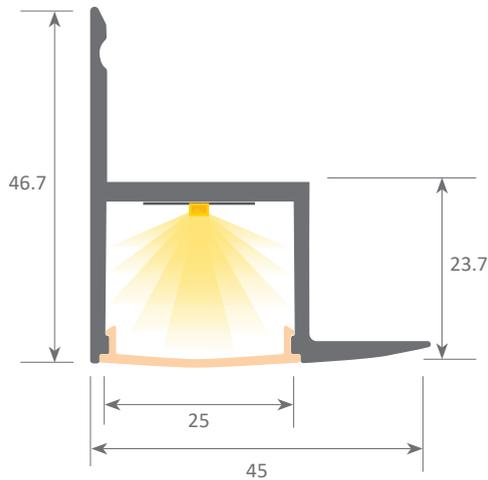


Perfil de aluminio

08.008 anodizado plata 2m



Difusor de policarbonato

18.060 glaseado 2m

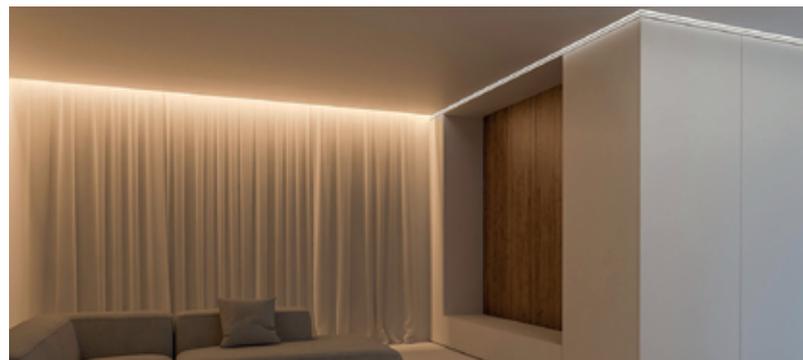

Normativas extrusión: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Peso teórico: 0,7 kg / Aleación: 6063 / Perímetro: 223,30 mm / Anodizado mínimo: 15 micras
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)