



Display a 1 cara de aplicación frontal a presión sobre unas guías que se fijan a la pared.

Su sistema inteligente de anclajes en la parte posterior no solo fija el display sino que lo alimenta con la corriente eléctrica.

Este display dispone de múltiples accesorios para su uso como los tótems o atriles y permite fijarse en las guías aplicadas tanto de forma horizontal como vertical.

ORIENTACIÓN

Permite aplicarse de forma Horizontal o Vertical.



FIJACIÓN NOVEDOSA

Sistema de fijación mediante unos anclajes por la parte trasera que permiten una fácil instalación simplemente colocando el display a presión encima de las guías.

LINEA EXTREMADAMENTE DELGADA CON SOLO 10MM



ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores negro o plata



Bajo Voltaje 24 Voltios




Luminosidad 3600 LUX (A4)




Hasta 80,000 horas de uso

DIMENSIONES (mm)

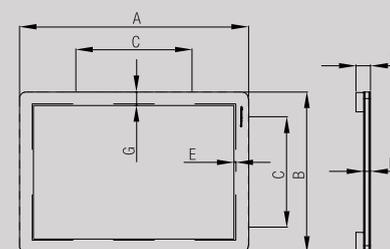

	A4	A3	A2	A1	A	B
A	334	457	631	878	316	469
B	247	334	457	631	253	316
C	170	170	170	170	170	170
D	10	10	10	12	10	10
E	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
F	21	21	21	30	21	21
G	21	21	21	21	21	21





Producto combinable con la gama Posterled TWO Clip (ver pág. 16-20-22-24-26-28).
 Precisa de las guías TWO Clip + fuente de alimentación.
 Plazo de entrega inmediato, producto habitualmente en stock.
 Garantía de 2 años ampliable a 4 años si se contrata el servicio de instalación Vitrinemia.
 Recomendamos papeles de impresión Vitrinemia láser/inkjet para una calidad óptima de impresión.

Guias de fijación para Posterled TWO Clip. Se aplican a la pared y se conectan mediante unos conectores a la fuente de alimentación.

Permiten fijarse de forma horizontal y vertical y pueden quedar ocultas detras de los displays



DIMENSIONS (mm)

