


led profile série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé argent. Profil multifonctionnel qui permet la fabrication de panneaux lumineux extraplats pour le plafond, ou secteur de l'enseigne en appliquant un méthacrylate optique. Idéal aussi pour la signalisation par le biais d'un méthacrylate gravé (enseignes de lumière filtrante). Il permet également de fabriquer des luminaires suspendus ou appliques, avec éclairage d'un côté ou Up&Down. Il peut être utilisé comme étagère lumineuse avec du méthacrylate ou du verre. Apte pour rubans led jusque 11mm de large et non supérieurs à 30W/m. Nous recommandons l'utilisation de rubans ecoled COB-Granada pour obtenir un éclairage puissant.

Garantie de 10 ans.



Échelle 1:1

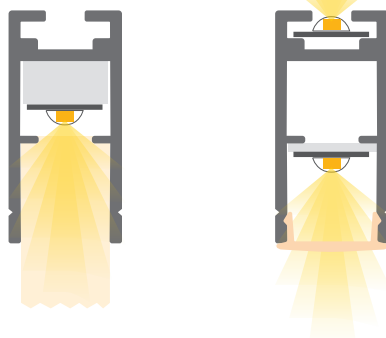

Profil en aluminium

12.001	anodisé argent	3m
12.002	anodisé argent	6m



Diffuseur en polycarbonate

18.146	glacé	2m
18.148	opalin	2m
18.152	transparent	2m
18.145	glacé	6m
18.147	opalin	6m
18.151	transparent	6m





Embout

19.146	aluminium argent perforé
19.147	plastique gris non perforé



Diffuseur en méthacrylate

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m

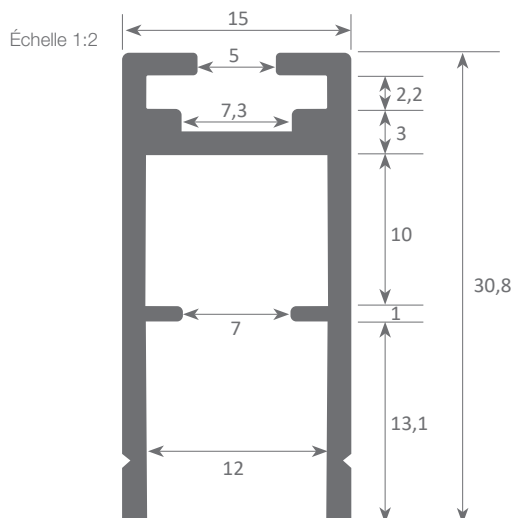

Équerre angle 90°

22.003	acier
--------	-------



Équerre


22.022	aluminium
--------	-----------



Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités (clip non inclus)

Eclairage d'étagères murales avec méthacrylate optique

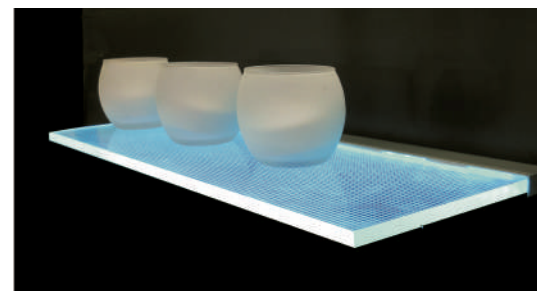

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,357kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 173mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5