



led profile de surface/suspension série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté, disponible anodisé argent, laqué blanc ou noir texturé. Idéal pour suspendre au plafond, application en surface ou en applique mural.

Diffuseur avec système "easy-ON" qui transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits où l'humidité est élevée. Disponible également avec diffuseur Black&White, microprismatique et microprisme glacé, qui améliorent l'éblouissement et le niveau UGR.

Profil et diffuseurs disponibles en barres de 6 mètres pour réaliser de longues installations sans besoin de joints ni d'uniions.

Garantie de 10 ans en profil et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1

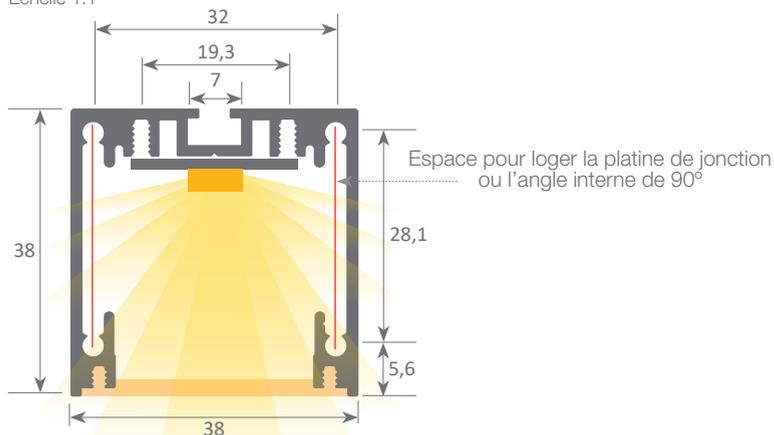

Profil en aluminium

16.002	anodisé argent	6m
16.003	laqué noir	6m
16.004	laqué blanc	6m



Embout en aluminium

19.228	anodisé argent	
19.229	laqué en noir texturé	
19.230	laqué en blanc texturé	



Équerre angle 90°

22.035	aluminium	jeu de 2 unités
--------	-----------	-----------------



Équerre angle 120°

22.004	acier	
--------	-------	--



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.070	glacé	6m
18.071	microprismatique transparent	6m
18.072	microprismatique glacé	6m
18.073	Black&White	6m



Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités



Platine d'union

22.034	aluminium	jeu de 2 unités
--------	-----------	-----------------




Équerre plate

22.058	aluminium	jeu de 2 unités
--------	-----------	-----------------



IP65

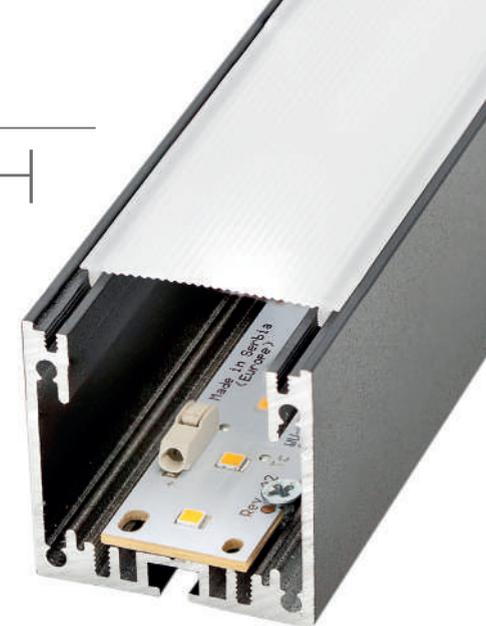

MUNICH MINI



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,835kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 352mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge VØ