

led profile de surface/suspension série PROFESSIONNELLE en aluminium de grande pureté, disponible anodisé argent, laqué blanc ou noir texturé. Son plateau interne, où se placent la led et la source d'alimentation, peut être retirée frontalement pour une maintenance facile.

Permet d'alloger les drivers à l'intérieur. Diffuseur blanc glacé avec système "easy-ON" qui transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits humides. Disponible également avec diffuseur microprismatique transparent et glacé, qui améliore l'éblouissement et le niveau de UGR.

Profil et diffuseur disponibles en barres de 6 mètres, ce qui permet de réaliser de longues installations sans joints ni unions.

**Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseur.**



#### Profil en aluminium

16.008	anodisé argent	6m
16.009	laqué blanc	6m
16.010	laqué noir	6m



#### Diffuseur en polycarbonate "easy-ON" (Down)

18.074	glacé	6m
18.075	microprismatique transparent	6m
18.076	microprismatique glacé	6m



#### Diffuseur en méthacrylate (UP)

18.014	transparent	2m
18.015	glacé	2m
18.016	transparent	6m
18.017	glacé	6m

#### Diffuseur en polycarbonate (UP)

18.146	glacé	2m
18.148	opalin	2m
18.152	transparent	2m
18.145	glacé	6m
18.147	opalin	6m
18.151	transparent	6m



#### Plateau interne

14.007	laqué blanc	6m
14.042	laqué noir	6m



#### Réflecteur avec optique de 4 modules

46.046	de 50° en blanc
46.047	de 50° en noir
46.048	de 80° en blanc
46.049	de 80° en noir

#### Réflecteur avec optique de 7 modules

46.050	de 50° en blanc
46.051	de 50° en noir
46.052	de 80° en blanc
46.053	de 80° en noir



#### Embout en aluminium

19.243	anodisé argent
19.244	laqué en blanc texturé
19.245	laqué en noir texturé




#### Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités

## MUNICH MAGNUM



IP65

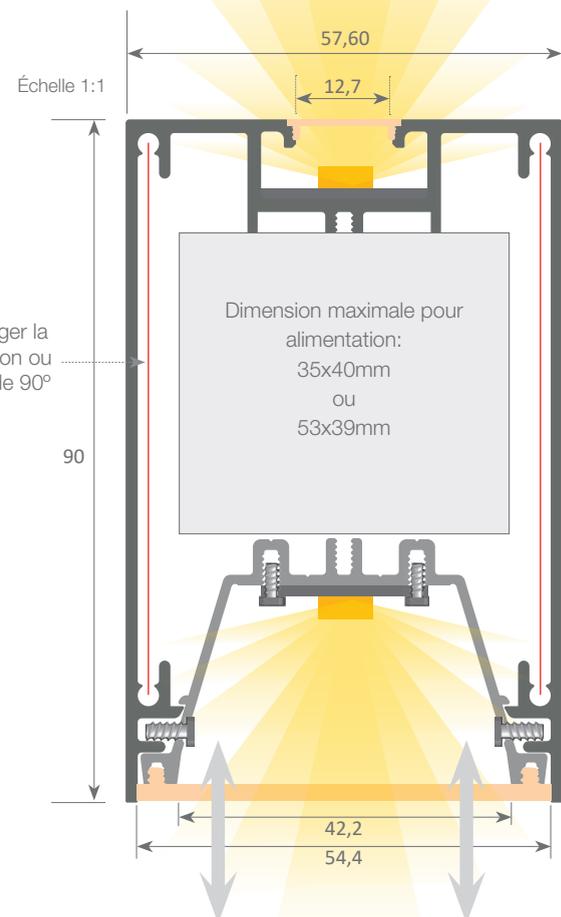


Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à la bande led et à l'alimentation, permettant ainsi une maintenance très rapide et facile de l'installation électrique.



Brevet européen  
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2 Poids théorique: 1,917kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 643mm / Anodisation minimum: 15 microns / Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

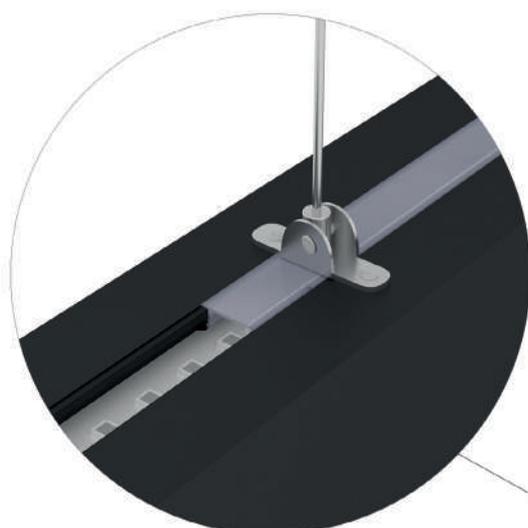

Diffuseur Up&Down

Suspension pour Up&Down

Rosace


Câble de sécurité

Diffuseur


Kit de suspension

Platine d'union

Ruban flexible

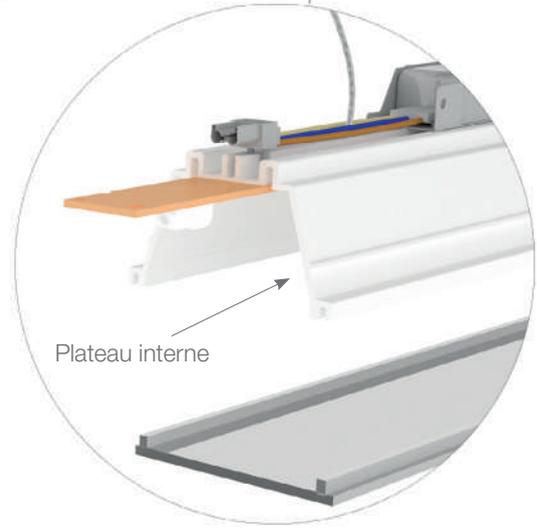

Plateau interne

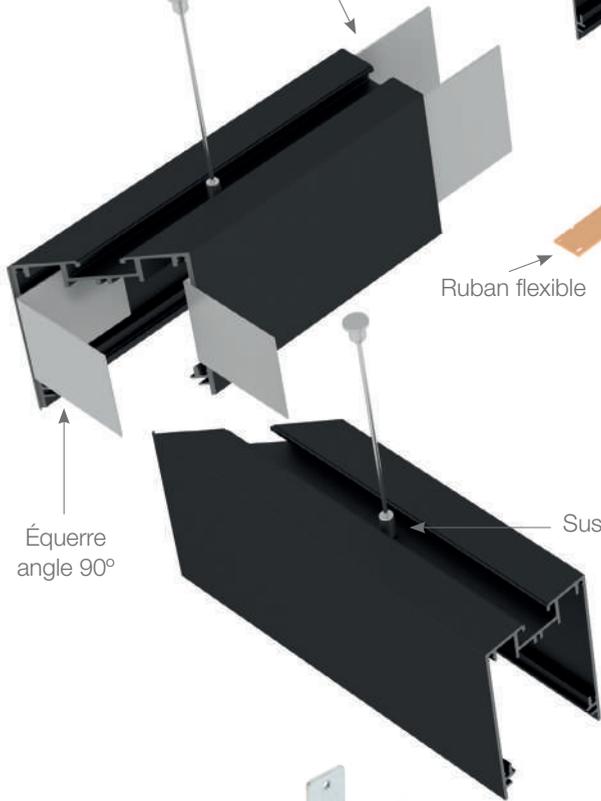

Équerre angle 90°

Suspente coulissante



**Câble de sécurité**  
22.039 acier 18cm



**Équerre plate**  
22.046 aluminium jeu de 2 unités



**Équerre angle 90°**  
22.054 aluminium jeu de 2 unités



**Platine d'union**  
22.061 aluminium jeu de 2 unités