


led profile de surface/suspension série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté et anodisé argent ou noir. Idéal pour appliquer suspendu, fixé directement au plafond ou en applique. Il permet d'être éclairé en up&down et d'abriter les drivers à l'intérieur. Diffuseur blanc glacé, diffuseur avec plateau en repli, treillis ou optiques de différents degrés. Le plateau interne permet de visser la bande rigide d'un côté et la source d'alimentation de l'autre. Tout à la fois, il se retire frontalement pour faciliter les travaux de maintenance. Par normes de sécurité, il est recommandé de fixer un câble tressé de la base du profil au plateau dissipateur. Profil et diffuseurs disponibles en barres de 3.4 mètres.

Garantie de 2 ans sur profil et diffuseurs.

LIVERPOOL

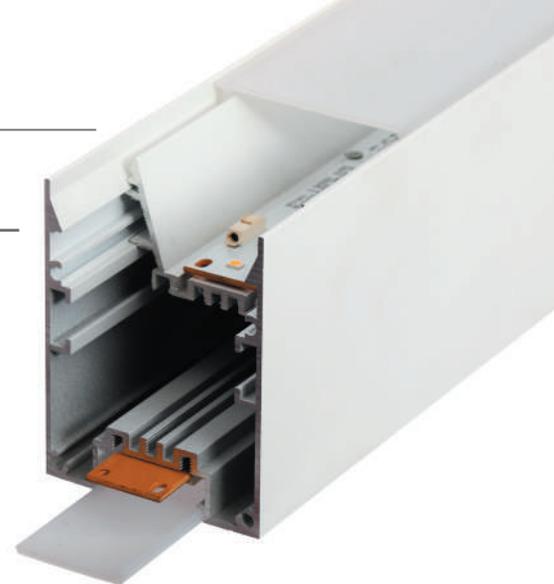

Profil en aluminium

16.022	laqué gris	3.40 m
16.023	laqué blanc	3.40 m
16.036	laqué noir	3.40 m

Plateau interne

16.024	blanc texturé	3.40 m
--------	---------------	--------



Diffuseur

18.110	glacé	3.40 m
--------	-------	--------



Diffuseur en polycarbonate

18.079	glacé	3.40m
--------	-------	-------



Embout en aluminium

19.299	gris
19.300	blanc
19.365	noir




Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités



Câble de sécurité

22.039	acier	18cm
--------	-------	------

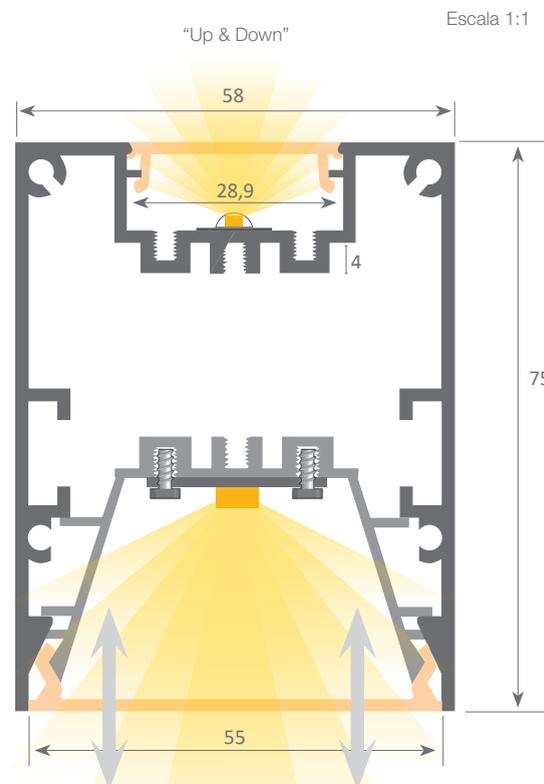

Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à la bande led et à l'alimentation, permettant ainsi une maintenance très rapide et facile de l'installation électrique.



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
 Poids théorique: 1,126kg / Alliage: 6060 / Périmètre: 514mm / Anodisation minimum: 15 microns
 Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5