


led profile de surface/suspension série PROFESIONNELLE fabriqué en aluminium de grande pureté et laqué blanc, noir ou gris texturé. Idéal pour application en suspension ou fixé directement au plafond. Il permet d'alloger les drivers à l'intérieur. Diffuseur blanc glacé, diffuseur avec plateau en repli, treillis ou optiques avec différents degrés. La platine intérieure réfléchissante permet de visser la bande rigide d'un côté et la source d'alimentation de l'autre. Tout à la fois, ce plateau est amovible frontalement pour faciliter les travaux de maintenance. Par normes de sécurité, il est recommandé de fixer un câble tressé de la base du profil au plateau dissipateur. Profil et diffuseur disponibles en barres de 3,4 mètres.

**Garantie de 2 ans sur profil et diffuseur.**

## GALES

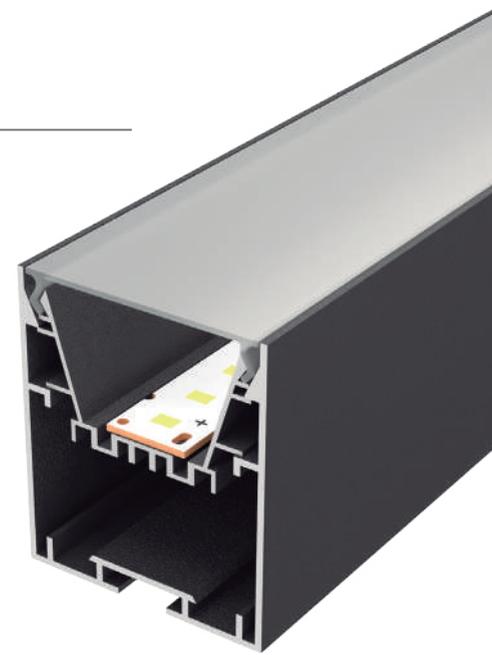

### Profil en aluminium

16.011	laqué gris	3,40m
16.012	laqué blanc	3,40m
16.013	laqué noir	3,40m



### Platine interne

16.024	laqué blanc	3,40m
--------	-------------	-------



### Diffusor

18.110	glacé	3,40m
18.120	microprismatique glacé	3,40m



### union entre profils

22.219	acier
--------	-------



### Diffuseur opaque

18.112	aluminium blanc	3,40m
18.113	aluminium noir	3,40m
18.118	aluminium gris	3,40m



### Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités



### Embout en aluminium


19.246	gris
19.247	blanc
19.248	noir



### Câble de sécurité

22.039	acier	18cm
--------	-------	------

Échelle 1:1

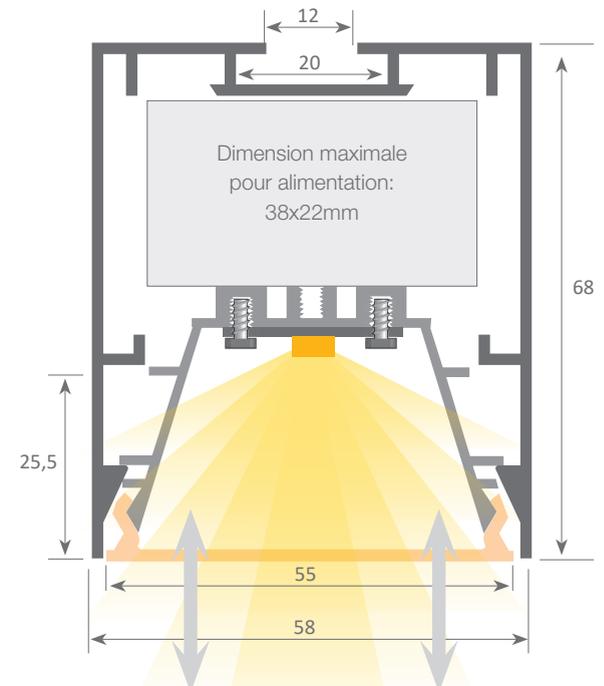

Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à la bande led et à l'alimentation, permettant ainsi une maintenance très rapide et facile de l'installation électrique.



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 1,126kg / Alliage: 6060 / Périmètre: 514mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5