

# led profile by Luz Negra

led profile de surface/suspension série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté et laqué en blanc texturé, noir ou gris. Les drivers peuvent être allogés à l'intérieur.

Le plateau interne permet de visser la bande rigide de 20mm d'un côté et la source d'alimentation de l'autre et tout à la fois, il est amovible frontalement pour faciliter les travaux de maintenance. Le plateau peut également combiner avec un rail triphasé "Global" pour accrocher les projecteurs. Par normes de sécurité, il es conseillé de fixer un câble tressé de la base du profil au plateau dissipateur. Profil et diffuseur disponibles en longueur de 3,4 mètres.

**Garantie de 5 ans sur profil et diffuseur.**

## GALES ASYMMETRIC



### Profil en aluminium

16.012	laqué blanc	3,40m
16.013	laqué noir	3,40m
16.011	laqué gris	3,40m



### Plateau interne

14.022	blanc texturé	3,40m
14.023	noir texturé	3,40m
14.024	gris texturé	3,40m



### Diffuseur en polycarbonate

18.079	glacé	3,40m
--------	-------	-------



### Embout en aluminium

19.246	gris
19.247	blanc
19.248	noir



### union entre profils

22.219	acier
--------	-------




### Kit de suspension

21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités



### Câble de sécurité

22.039	acier	18cm
--------	-------	------

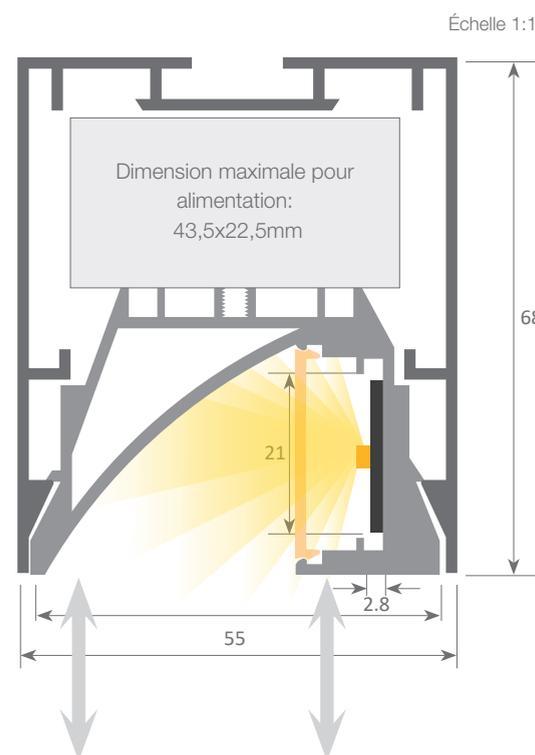

Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à la bande led et à l'alimentation, permettant ainsi une maintenance très rapide et facile de l'installation électrique.



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2  
Poids théorique: 1,202kg / Alliage: 6060 / Périmètre: 552mm / Anodisation minimum: 15 microns  
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5