

led profile d'encastrement série PROFESSIONNELLE fabriqué en aluminium de haute pureté, disponible anodisé argent et laqué en blanc ou noir texturé. Son plateau interne, où s'allogent la led et les drivers, se retire frontalement pour une maintenance facile.

Diffuseur blanc glacé avec système "easy-ON" qui transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, ce qui est très utile aux endroits où l'humidité est élevée (non apte pour profil laqué en blanc ou noir). Disponible également avec diffuseur microprismatique transparent et glacé, qui améliore l'éblouissement et le niveau UGR. Profil et diffuseur disponibles en barres de 6 mètres pour réaliser de longues installations sans joints ni unions.

Garantie de 10 ans sur profil et 4 ans sur diffuseurs.

MOSCU MAGNUM SLIM



IP65



Profil en aluminium

15.004	anodisé argent	6m
15.005	laqué blanc	6m
15.006	laqué noir	6m



Plateau interne

15.007	laqué blanc	6m
--------	-------------	----



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.070	glacé	6m
18.071	microprismatique transparent	6m
18.072	microprismatique glacé	6m
18.073	Black&White	6m



Équerre angle 90°

22.040	aluminium	jeu de 2 unités
--------	-----------	-----------------



Embout en aluminium

19.195	anodisé argent
19.196	laqué blanc
19.197	laqué noir



Équerre plate

22.057	aluminium	jeu de 2 unités
--------	-----------	-----------------



Platine d'union

22.041	aluminium	jeu de 2 unités
--------	-----------	-----------------




Câble de sécurité

22.039	acier	18 cm
--------	-------	-------



Support de fixation

20.045	acier
--------	-------

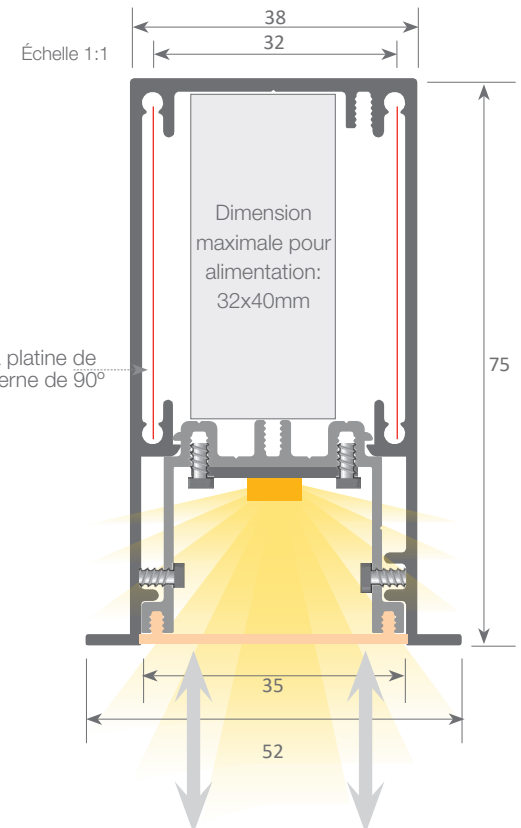

Système avec plateau frontal amovible qui permet un accès facile à la bande led et à l'alimentation, permettant ainsi une maintenance très rapide et facile de l'installation électrique.



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 1,464kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 483mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0