

led profile serie PROFESIONAL de empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco. Difusor disponible en acabado blanco opal. Este perfil nos permite utilizar una tira de led flexible con una potencia no superior a 20W/m.



Recomendamos utilizar tiras de led ecoled Élite.

Perfil y difusor disponibles en barras de 2 metros.

Ofrecemos una garantía de 2 años en perfiles y difusores.



Escala 1:1

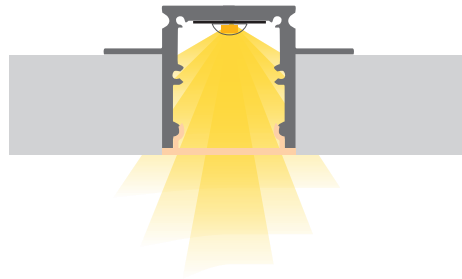

Perfil de aluminio

08.005 lacado blanco 2m




Tapas de aluminio

19.134 blanco sin agujero



Difusor de policarbonato

18.057 opal 2m

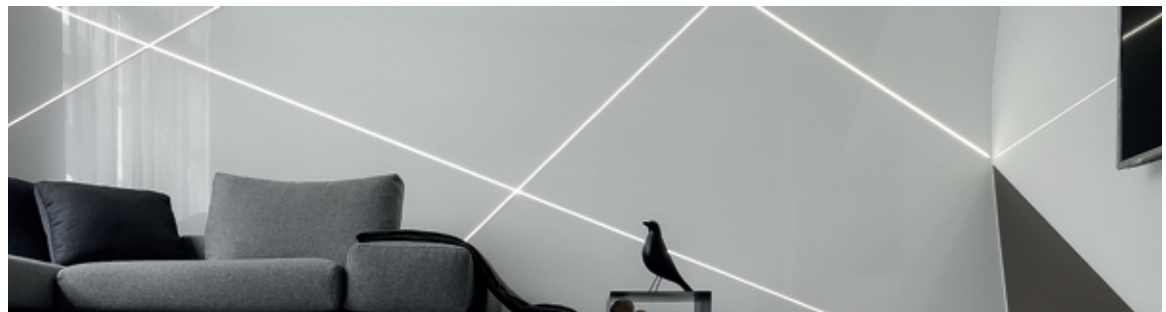

Normativas extrusión ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolerancias según norma:: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Aleación: 6060 / Anodizado mínimo 15 microns
Aluminio pureza: 95-98% / Tratamiento: T-5 / Difusores: metacrilato (mayor resistencia a rayos UV)