

led profile de surface série PROFESSIONNELLE de 7mm de profondeur uniquement, fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé en argent, noir et laque blanche texturée. Idéal pour applications en surface murale, meubles, étagères et similaire pour lesquelles il est précisé un profil minimaliste aux dimensions réduites.


Su diffuseur (disponible en 9 acabados diferentes) sistema "easy-ON" transfere un IP65 a la luminaria. Son diffuseur (disponible en 9 finitions différentes) avec système "easy-ON", transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, fort utile pour les zones où l'humidité est très élevée, comme dans les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs et semblables.

Perfil y difusores disponibles en barras de 2 y 6 metros que permiten instalaciones de gran longitud sin precisar juntas ni uniones.

Perfil et diffuseurs disponibles en longueur de 2 et 6 mètres, permettant de réaliser de longues installations sans besoin de joints ni d'uniones. Apte pour ruban led jusque 12mm de large non supérieur à 20W/m. Nous recommandons l'utilisation du diffuseur blanc opalin et rubans led ecoled Canovelles-Barcelona-Gomera-COB pour un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie de 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs.

Échelle 1:1

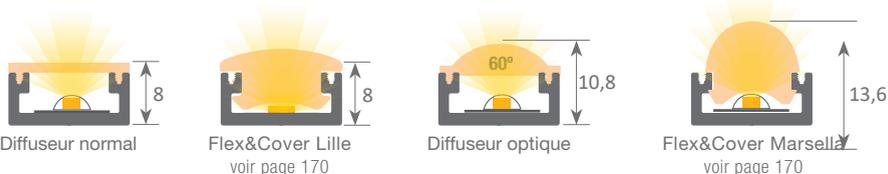

En appliquant le diffuseur de lentille sur le profil Milano avec la bande LED flexible, nous obtenons un faisceau lumineux de 60 °.



Profil en aluminium

01.001	anodisé argent	2m
01.002	anodisé noir	2m
01.024	laqué blanc *	2m
01.004	anodisé argent	6m
01.005	anodisé noir	6m
01.023	laqué blanc *	6m

* Ce profilé laqué blanc n'est pas compatible avec les diffuseurs easy-ON.




Embout en plastique

19.001	gris non perforé
19.002	gris perforé
19.003	noir non perforé
19.004	noir perforé
19.449	blanc perforé
19.450	blanc non perforé



Embout en plastique

19.005	gris non perforé "optique"
19.006	gris perforé "optique"



Fixation

20.001	acier inox
20.002	acier bruni
20.066	plastique transparent



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.001	transparent	2m
18.002	opalin	2m
18.003	glacé	2m
18.004	transparent	6m
18.005	opalin	6m
18.006	glacé	6m
18.134	glacé	60m




Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaque	2m
18.009	Black&White	6m

Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.010	optique	2m
18.011	optique	6m



Diffuseur en polycarbonate

18.140	glacé	2m
18.139	glacé	6m

Compatible avec les profilés en blanc

Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

18.136	microprismatique	2m
18.135	microprismatique	6m



Diffuseur en méthacrylate UV "easy-ON"

18.179	glacé	2m
18.178	glacé	6m


MILANO



IP65




Échelle 1:2



Brevet européen
N°.: 13156605.1

Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0.118kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 67mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0

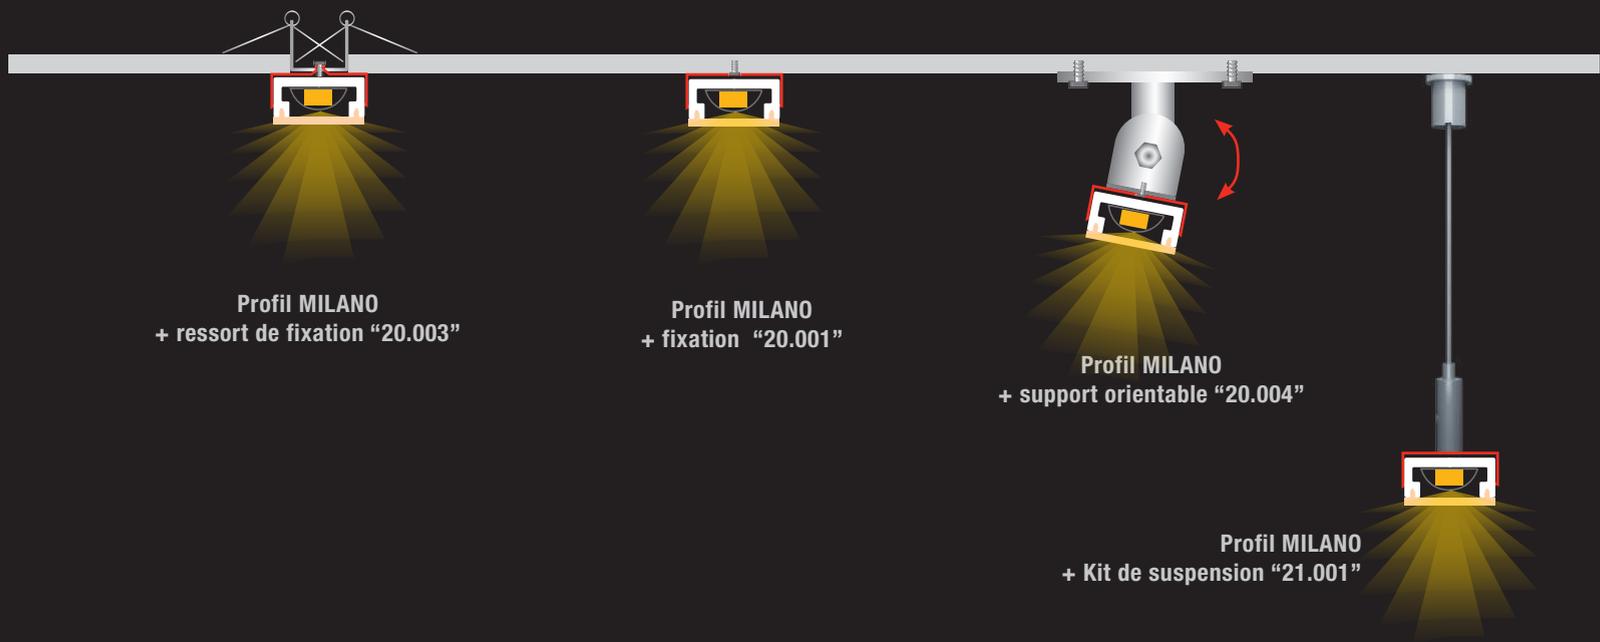

Profil MILANO
+ ressort de fixation "20.003"

Profil MILANO
+ fixation "20.001"

Profil MILANO
+ support orientable "20.004"

Profil MILANO
+ Kit de suspension "21.001"



Ressort de fixation
20.003 acier inox
(clip non inclus)



Support orientable
20.004 acier inox
(clip non inclus)



Kit de suspension
21.001 chromé jeu de 2 unités
21.002 blanc jeu de 2 unités
21.003 noir jeu de 2 unités
(clip non inclus)



Équerre angle 90°
22.001 fer (52x13mm)

