

led profile de surface série PROFESSIONNELLE de seulement 4,05mm de profondeur, fabriqué en aluminium de haute pureté et disponible en deux couleurs différentes (le profil peut être également fourni en aluminium brut, sans laquage).

Idéal pour applications en surface murale, meubles, étagères et semblables, pour lesquelles il est précisé un profil minimaliste aux dimensions réduites. Son diffuseur (disponible en 5 finitions différentes) avec système "easy-ON" transfère un IP65 au luminaire fabriqué avec ce profil, très utile pour les zones de forte humidité, comme les cuisines, salle de bains, gymnases, spas, chambres froides, réfrigérateurs et similaires.

Profil et diffuseurs disponibles en barres de 2 et 6 mètres, ce qui permet la réalisation de longues installations sans joints ni unions. Apte pour ruban led de maximum 10mm de large et puissance non supérieure à 15W/m.

Nous recommandons l'utilisation du diffuseur opalin et rubans ecoled COB pour un éclairage plus homogène et diffus.

Garantie 10 ans sur profils et 4 ans sur diffuseurs

MILANO SLIM





IP65



Échelle 1:1



Échelle 1:2

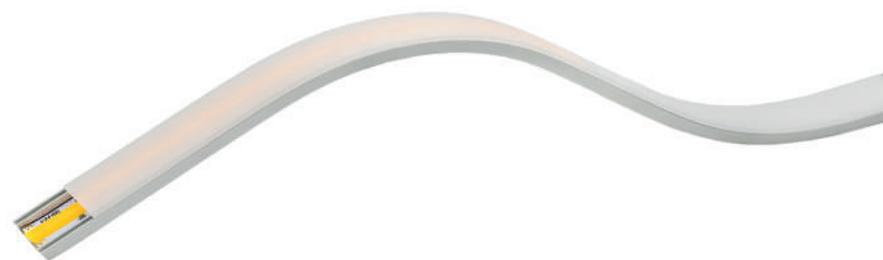

Profil en aluminium

01.016	anodisé argent	2m
01.017	anodisé noir	2m
01.018	anodisé argent	6m
01.019	anodisé noir	6m



Embout en plastique

19.206	gris non perforé
19.207	gris perforé
19.208	noir non perforé
19.209	noir perforé



Fixation

20.066	plastique
--------	-----------



Kit de suspension


21.001	chromé	jeu de 2 unités
21.002	blanc	jeu de 2 unités
21.003	noir	jeu de 2 unités

(clip non inclus)



Difusor policarbonato "easy-ON"

18.001	transparente	2m
18.002	opal	2m
18.003	glaseado	2m
18.004	transparente	6m
18.005	opal	6m
18.006	glaseado	6m
18.134	glaseado	60m



Diffuseur Black&White "easy-ON"

18.007	Black&White	2m
18.008	gris opaque	2m
18.009	Black&White	6m



Diffuseur en méthacrylate UV "easy-ON"

18.179	glacé	2m
18.178	glacé	6m


Diffuseur en polycarbonato "easy-ON"

18.136	microprismatique	2m
18.135	microprismatique	6m



Machine pour cintrage led profile

22.031	cintrage minimum Ø22cm
--------	------------------------



Normes d'extrusion: ISO 9001:2008 - ISO 14001 / Tolérances selon normes: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
Poids théorique: 0,089kg / Alliage: 6063 / Périmètre: 52mm / Anodisation minimum: 15 microns
Pureté de l'aluminium: 95-98% / Traitement: T-5 / Diffuseurs: Traitement ignifuge V0